

KAZETOVÉ OPLECHOVANIE KOMÍNA

Technické informácie str. 38.



Oplechovanie komína montážnym systémom PorTec sa používa na ochranu telesa komína pred poveternostnými vplyvmi, predlžuje životnosť komína a zároveň mu dodáva zaujímavý estetický vzhľad. Výroba z tradičných, časom overených plechových materiálov zaručuje odolnosť proti UV žiareniu, atmosférickým podmienkam a procesom starnutia.

Systém je možné použiť pri renovácii Vášho starého murovaného komína, ako aj pri oplechovaní nového komína z betónových prefabrikátov. Jedinečný upínací systém štyroch fixačných rohovníkov so španovacím lankom predurčuje jeho použitie pri komínoch zateplených minerálnou vatou a izolačnými doskami. Vďaka tomuto samo-upínaciemu systému, nie je potrebné vŕtať do telesa komína. Kazetové oplechovanie komína montážnym systémom PorTec sa používa pre šírky komína (rozmer A,B) od 26 cm do 118 cm a pre výšku komínového telesa (rozmer L1) do 400 cm.

Základ montážneho systému tvoria fixačno-španovacie rohovníky, vnútorný a vonkajší rohovník, fasádne kazety, príponky a kompletný spojovací materiál.



WEB STRÁNKA
PRODUKTU



Výhody opláštenia komína **montážnym systémom**



Jednoduchá montáž

Bez vŕtania, bez špeciálnych strojov a náradia



Rýchla montáž

Montážny systém výrazne skracuje čas potrebný pre opláštenie komína



Bezpečnosť

Výroba z tradičných plechových materiálov predlžuje životnosť a zabezpečuje ohňovzdornosť komína



Univerzálnosť

Murované komíny, betónové tvárnice, komíny zateplené minerálnou vatou...



Estetický vzhľad

K dispozícii v piatich obľúbených farbách



Horizontal



MONTÁŽNE VIDEO



PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ		
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREF RAL



Vertikal



PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ		
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREFA RAL



Falc



PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ		
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREF RAL



Economy



PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ		
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREF RAL

KAZETOVÉ OPLECHOVANIE KOMÍNA





Potrebné údaje pre objednávku:

Rozmer komína A x B


Výška komína L1 a L2

Typ kazety opláštenia: HOK, EOK, FOK, VOK

Farba a materiál oplechovania, povrchová úprava (LESK/MAT)

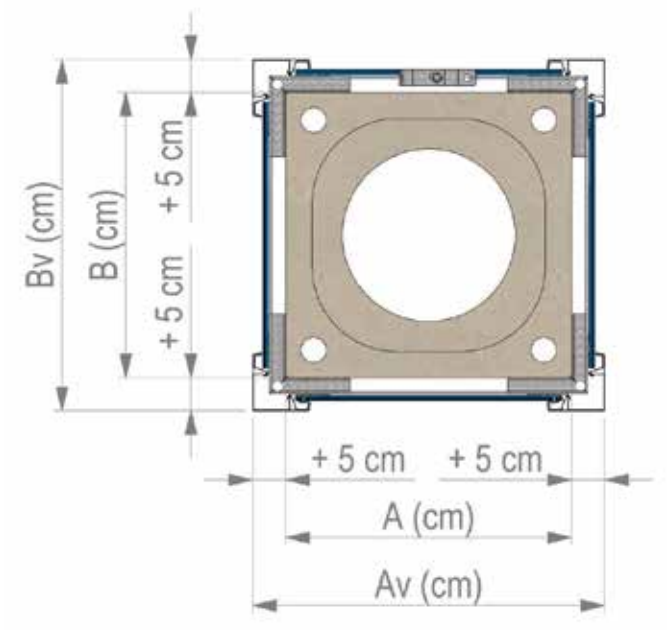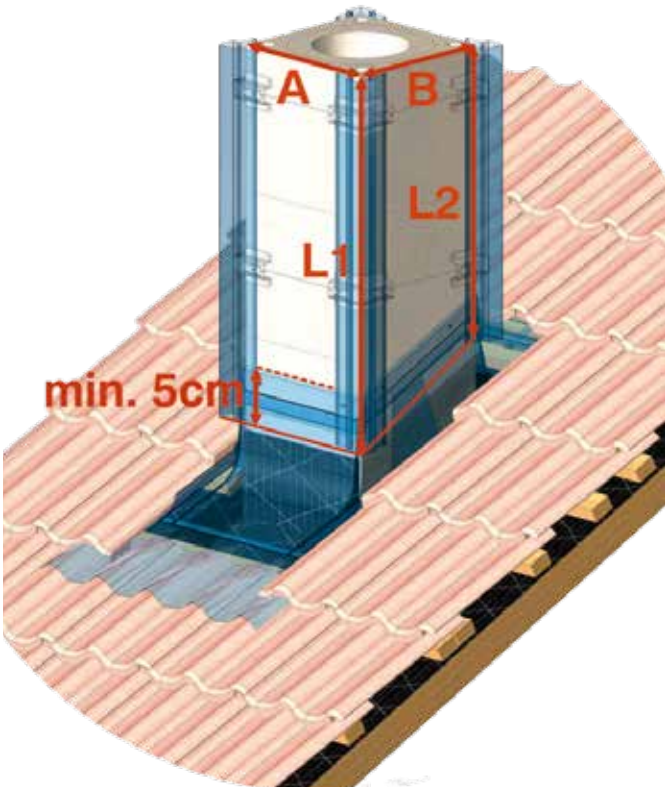

Samo-upínací systém

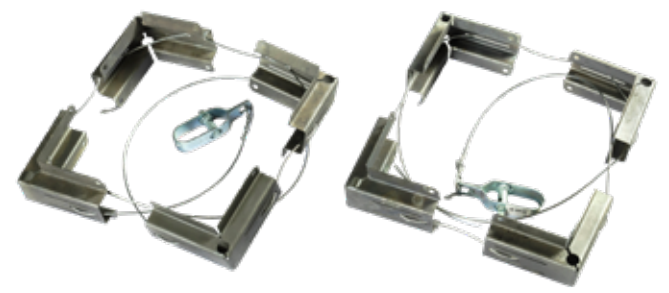

Kompletná zostava



Závitové tyče pre kompletnú zostavu



EOK Economy



FOK Falc



VOK Vertikal



HOK Horizontal

