

OPLECHOVANIE KRUHOVÉHO PRESTUPU

Technické informácie str. 40.



Oplechovanie kruhového prestupu je štandardne možno použiť pre priemery rúr od 80 do 400 mm, pre sklony striech od 0 do 50°, a pre všetky typy štandardných strešných krytín (pálená a keramická škridla, profilovaná plechová krytina, trapéz, modulárne krytiny, eternit, plechové šablóny, bitúmenový a plastový šindel, falcovaná strešná krytina s dvojitou drážkou, strešný panel, atď.)

Plechový prestup tzv. "strešná prechodka" je spoľahlivý výrobok, ktorý sa používa pre oplechovanie kruhových prestupov na šikmej streche, ako sú napríklad prestupy tyčí, kanalizačných rúr, odvetrávacích hlavíc a komínových rúr. Základ oplechovania tvorí podstava obdĺžnikového alebo kruhového tvaru falcovaná dvojitém falcom na plechový kónický límeč v požadovanom sklone a priemere. Súčasťou kruhového prestupu je proti-dažďový kryt, tzv. manžeta.



WEB STRÁNKA
PRODUKTU



Falcovaná krytina s kruhovou podstavou



5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ				
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREFA RAL		



Falcovaná krytina so štvorcovou podstavou



5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ				
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREFA RAL		



Strešný panel
(Retro panel, Click panel, Classic atď.)



5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ				
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREFA RAL		



Strešná šablóna



5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ				
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREFA RAL		



Plochá strešná krytina
(Bitúmenový šindel, Eternit ...)



5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ				
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREFA RAL		



Profilovaná strešná krytina



5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ				
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREFA RAL		

Výhody plechovej strešnej prechodky s manžetou



Jednoduchá
montáž

Bez špeciálnych
strojov a náradia



Bezpečnosť

Výroba z tradičných
plechových materiálov
zabezpečuje ohňovzdornosť
prestupu strechou



Univerzálnosť

Škridle, falcované
krytiny, profilované
krytiny, asfaltový a
bitúmenový šindel



Estetický vzhľad

K dispozícii v piatich
obľúbených farbách

OPLECHOVANIE KRUHOVÉHO PRESTUPU




Potrebné údaje pre objednávku:

Priemer rúry $\varnothing D$ v cm


Sklon strechy α°

Typ strešnej krytiny: SPF1 – Falcovaná krytina s kruhovou podstavou; SPF2 – Falcovaná krytina so štvorcovou podstavou; SPC – Strešný panel; SPP – Plochá strešná krytina (bitúmenový šindel, eternit); SPL – Strešná šablóna; SPS – Profilovaná strešná krytina


Farba a materiál oplechovania, povrchová úprava (LESK/MAT)

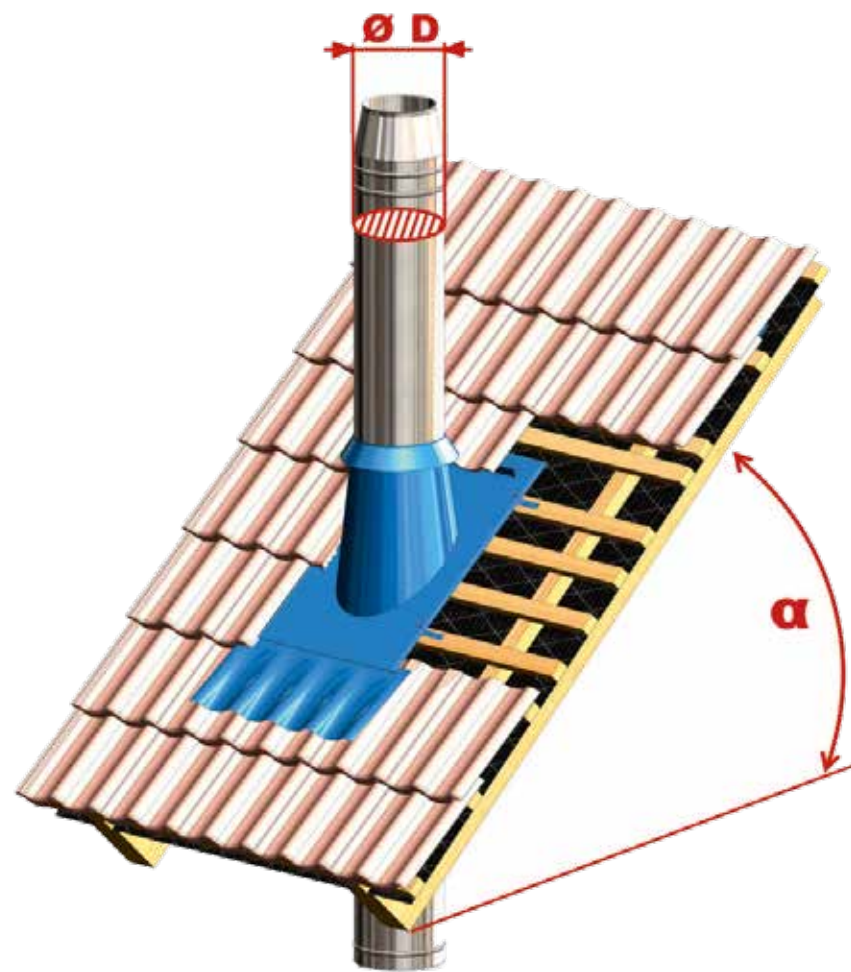


Falcovaná krytina s kruhovou podstavou

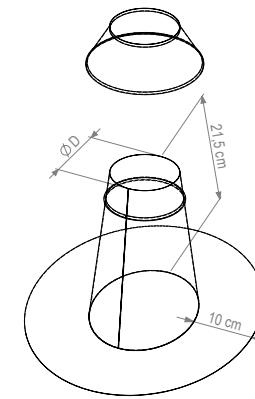


Falcovaná krytina so štvorcovou podstavou

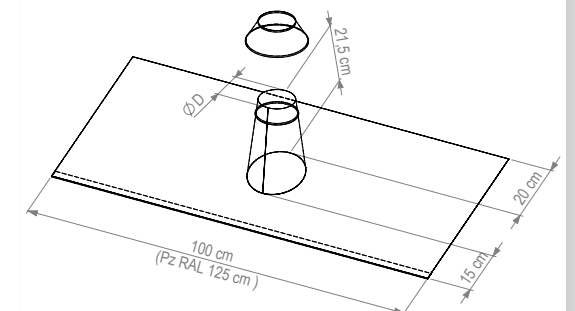


Strešný panel
(Retro panel, Click panel, Classic atď.)

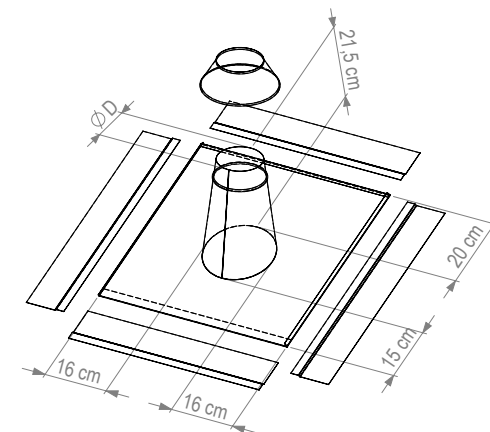

Plochá strešná krytina
(Bitúmenový šindel, Eternit ...)

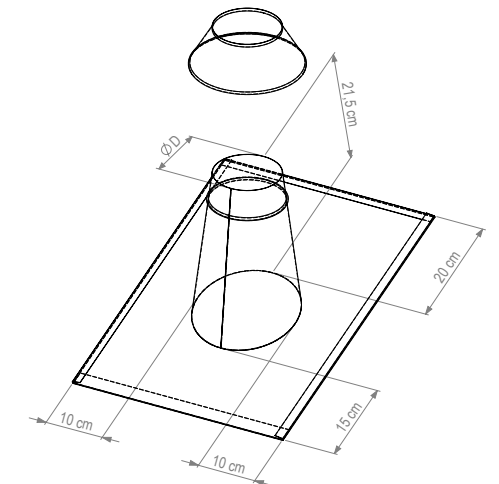

Strešná šablóna

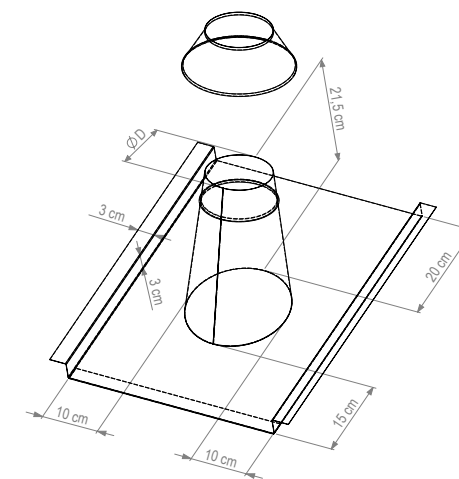

Profilovaná strešná krytina

