

PLECHOVÁ ODVETRÁVACIA HLAVICA

Technické informácie str. 42.



Plechový odvetrávací komín sa používa na ukončenie kanalizačných a odvetrávacích potrubí. Odvetrávacie otvory umožňujú bezproblémové vetranie a zároveň zabezpečujú účinnú ochranu pred vniknutím dažďovej vody alebo snehu. Tzv. gravitačný prieduch využíva veternú energiu na zvýšenie vetracieho ťahu. Vďaka svojej konštrukcii poskytuje intenzívne vetranie aj pri minimálnej rýchlosti vetra. Výroba z tradičných plechových materiálov zabezpečuje odolnosť proti UV žiareniu, atmosférickým podmienkam a procesom starnutia.

Plechovú odvetrávaciu hlavicu je štandardne možno použiť pre priemery rúr od 80 do 400 mm, pre sklony striech od 0 do 50°, a pre všetky typy štandardných strešných krytín (pálená a keramická škridla, profilovaná plechová krytina, trapéz, modulárne krytiny, eternit, plechové šablóny, bitúmenový a plastový šindel, falcovaná strešná krytina s dvojitou drážkou, strešný panel, atď.)



WEB STRÁNKA
PRODUKTU



Výhody plechovej odvetrávacej hlavice s manžetou



Jednoduchá montáž

Bez špeciálnych strojov a náradia



Bezpečnosť

Výroba z tradičných plechových materiálov zabezpečuje ohňovzdornosť prestupu strechou



Univerzálnosť

Škridle, falcované krytiny, profilované krytiny, asfaltový a plastový šindel...



Estetický vzhľad

K dispozícií v piatich obľúbených farbách



Falcovaná krytina s kruhovou podstavou



5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ				
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREFA RAL		



Falcovaná krytina so štvorcovou podstavou



5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ				
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREFA RAL		



Strešný panel
(Retro panel, Click panel, Classic atď.)



5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ				
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREFA RAL		



Strešná šablóna



5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ				
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREFA RAL		



Plochá strešná krytina
(Bitúmenový šindel, Eternit ...)



5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ				
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREFA RAL		



Profilovaná strešná krytina



5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ				
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREFA RAL		

PLECHOVÁ ODVETRÁVACIA HLAVICA




Potrebné údaje pre objednávku:

Priemer rúry $\varnothing D$ v cm


Sklon strechy α

Typ strešnej krytiny: OHF1 – Falcovaná krytina s kruhovou podstavou; OHF2 – Falcovaná krytina so štvorcovou podstavou; OHC – Strešný panel; OHP – Plochá strešná krytina (bitúmenový šindel, eternit); OHL – Strešná šablóna; OHS – Profilovaná strešná krytina


Farba a materiál oplechovania, povrchová úprava (LESK/MAT)

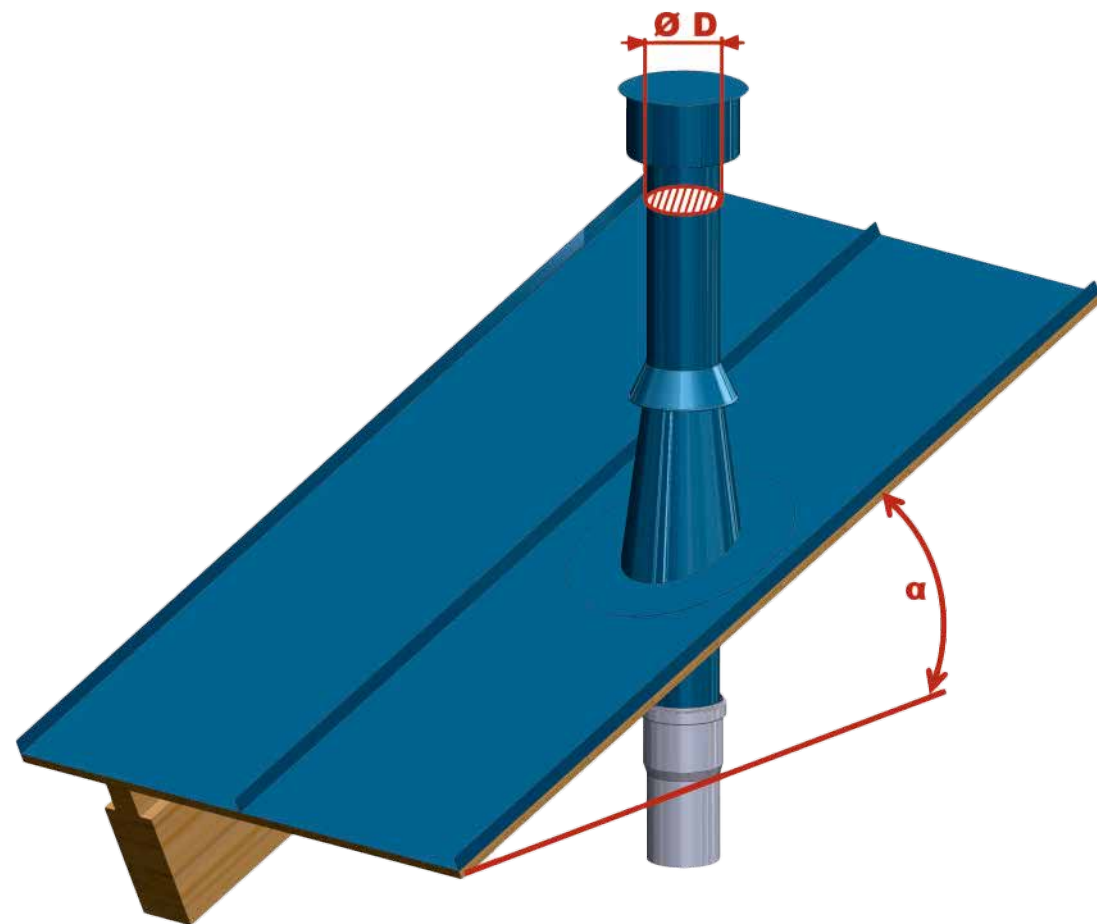


Falcovaná krytina s kruhovou podstavou

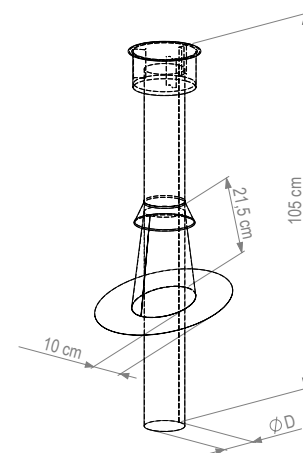


Falcovaná krytina so štvorcovou podstavou

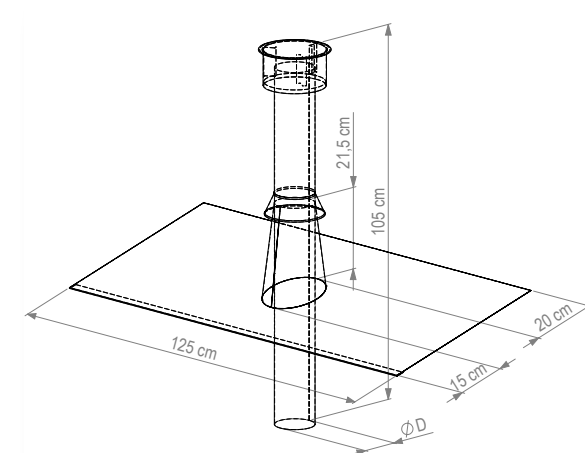


Strešný panel
(Retro panel, Click panel, Classic atď.)

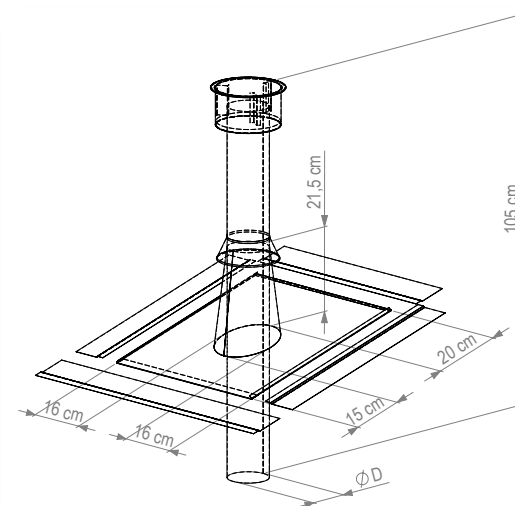

Plochá strešná krytina
(Bitúmenový šindel, Eternit ...)

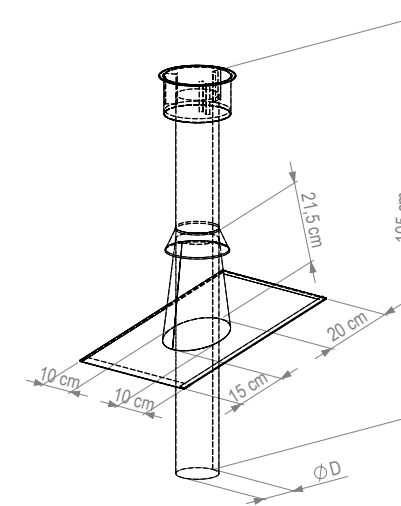

Strešná šablóna

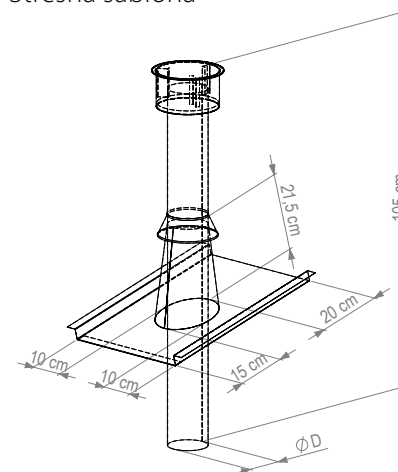

Profilovaná strešná krytina

