

KOMÍNOVÁ STRIEŠKA S NASTAVITEĽNOU OBJÍMKOU

Technické informácie str. 46.

Komínová strieška s nastaviteľnou objímkou (KMSN) sa používa na ukončenie komínovej alebo odvetrávacej rúry. Strieška výborne zabraňuje vnikaniu cudzích objektov do potrubia. Montáž pre nastaviteľný typ komínovej striešky je možná len na vonkajší priemer komínovej rúry. Rozsah nastavenia je +/- 5 mm od menovitého priemeru.

Striešku je možné vyrobiť v priemere D(mm): 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300, 350, 400.

Komínové striešky z pozinkovanej ocele sa používajú ako ukončenie odvetrávacej rúry, nie sú vhodné pre komíny na tuhé palivo (drevo/drevené brikety). Komínové striešky z nerezovej ocele sa používajú ako ukončenie odvetrávacej a komínovej rúry, nie sú vhodné pre komínové systémy vykurované eko-hráškom!



Komínová strieška s kruhovou podstavou - nerezová



Komínová strieška s hranatou podstavou - nerezová



Tovar na objednávku.



Strieška kruhová pozinkovaná



Strieška kruhová medená



Výhody komínovej striešky kruhovej



Jednoduchá montáž

Bez použitia špeciálnych strojov a náradia



Nízka hmotnosť

Výhoda pri ťažko dostupných komínoch na zložitých strechách



Dlhá životnosť

Výroba z tradičných plechových materiálov



Univerzálnosť

Podľa požiadavky možná montáž na vonkajší alebo vnútorný priemer komínovej rúry



Estetický vzhľad

Estetické ukončenie komínovej alebo odvetrávacej rúry

PROTIDAŽĎOVÁ MANŽETA SO SPONOU

Technické informácie str. 47.



Protidažďová manžeta bezpečne zabraňuje zatekaniu vody pri kruhovom prestupe cez strešnú krytinu. Umiestňuje sa na komínovú, resp. odvetrávaciu rúru. Spoj medzi kruhovým prestupom a manžetou je potrebné poistiť UV-stabilným klampiarskym tmelom.

Rozsah nastavenia je +/- 5 mm od menovitého priemeru. Výška protidažďovej manžety je štandardne 70 mm.

Protidažďové manžety vyrábame s priemerom D (mm): 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300, 350, 400.

Materiál: nehrdzavejúca oceľ AISI 304 2B hr. 0,6 mm, pozinkovaná oceľ hr. 0,55 mm; meď ozn. Cu-DHP hr. 0,55 mm.

Voliteľná výška protidažďovej manžety.



Tovar na objednávku.



Manžeta nerezová



Manžeta medená



Manžeta pozinkovaná



Výhody protidažďovej manžety



Jednoduchá montáž

Bez špeciálnych strojov a náradia, upevnenie pomocou spony



Bezpečnosť

Bezpečne zabraňuje zatekaniu vody pri prestupe cez strešnú krytinu



Univerzálnosť

Výroba na mieru



Dlhá životnosť

Výroba z tradičných plechových materiálov

KOMÍNOVÁ STRIEŠKA S NASTAVITEĽNOU OBJÍMKOU


Potrebné údaje pre objednávku:

Priemer komínovej striešky $\varnothing D$ v cm

Materiál komínovej striešky: Nerezová oceľ, Pozink prírodný, Med'



KMSN - Komínová strieška s nastaviteľnou objímkou

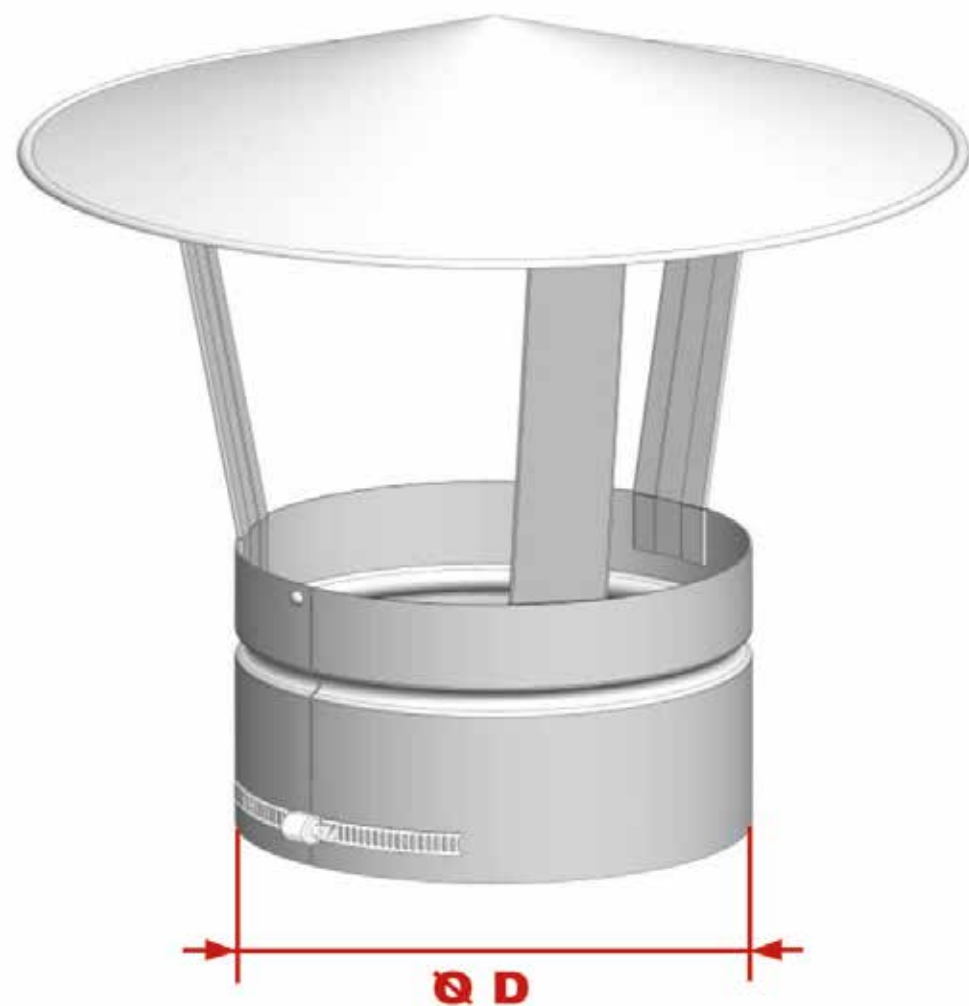

PROTIDAŽĎOVÁ MANŽETA SO SPONOU

Potrebné údaje pre objednávku:

Priemer protidažďovej manžety $\varnothing D$ v cm

Výška protidažďovej manžety L v cm

Materiál komínovej striešky: Nerezová oceľ, Pozink prírodný, Med'



PM - Protidažďová manžeta so sponou

