

CREATON. Zastrešíme vašu budúcnosť.



DOMINO®

Hladká škridla moderného tvaru a vzhľadu




DOMINO®


Škridla DOMINO prináša veľmi dokonalé spojenie jedinečných predností pravej keramickej strešnej škridla so súčasnými predstavami o modernom a jednoduchom vzhľade strechy.



Technické údaje			
Rozmery	cca 257×436 mm		
	min. cca	str. cca	max. cca
Krycia šírka	224 mm	225 mm	226 mm
Krycia dĺžka/ latovanie	343 mm	348 mm	354 mm
	max. cca	str. cca	min. cca
Spotreba	13,1 ks/m ²	12,7 ks/m ²	12,4 ks/m ²
Hmotnosť	cca 4,2 kg/ks, cca 53,3 kg/m ²		
Balenie	balík: 4 ks	paleta: 240 ks / cca 19,4 m ²	
Bezpečný sklon25°			
Minimálny sklon15°			
Stanovenie tried tesnoty poistnej hydroizolácie (PHI) nájdete na www.creaton.sk			

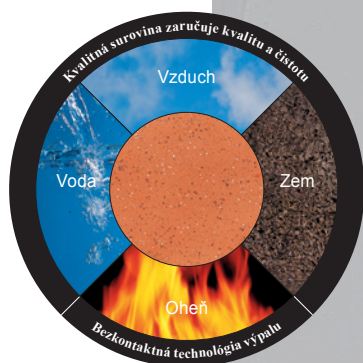

K vytvoreniu „ideálnej strešnej krytiny“ využíva CREATON pri výrobe keramických škridiel len tieto štyri základné prírodné živly.

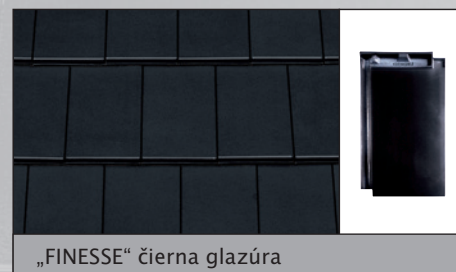

SORTIMENT DOMINO®



Základná škridla
(spotreba 8,4–9,0 ks/m²)



Polovičná škridla (služi
k riešeniu strešných detailov)



Krajná škridla ľavá/pravá
(spotreba cca 2,9 ks/bm)




Ukončovacia škridla ľavá (pre estetické
ukončenie pri bočnom oplechovaní štítu strechy)



Odvetrávacía škridla LQ
(vetrací prierez 27,3 cm²,
cca 18 ks/100 m²)



Podhrebeňová odvetrávacía škridla
(kladie sa v celej rade pod hrebeňom
odvetrania cca 230 cm²/bm)



Podhrebeňová odvetrávacía
škridla krajná ľavá/pravá



Podhrebeňová odvetrávacía
polovičná škridla



Pultová škridla
(pre ukončenie pultovej strechy)



Pultová krajná škridla
ľavá/pravá



Hrebeňáč PD
(spotreba 2,5 ks/bm)



Koncový hrebeňáč PD




Rozdeľovací hrebeňáč
tvar Y, PD



Uzáver hrebeňa PD
(keramický)



Funkčný uzáver hrebeňa PD
(keramický)



Sanitárna prestupová škridla
Ø 100 vrátane príslušenstva



Sanitárna prestupová škridla
Ø 125 vrátane príslušenstva



Solárna prestupová škridla
Ø 70 vrátane EPDM - manžety



Anténna prestupová škridla
Ø 60 s tesnením vrátane
EPDM - manžety



Prestupová škridla pre odvod
spalín Ø 110 alebo Ø 125
vrátane EPDM - manžety



Hliníková
základná škridla



Stúpací schod
alebo plošina



Držiak pre zachytávanie
snehu tyčový



Držiak guľatiny
Ø 14 cm



Držiak + mreža na
zachytávanie snehu



Príchytká hrebeňača
PD, hliník



„FIRSTFIX“ hrebeňová
svorka PD



„FIRSTFIX“ drôt na
hrebeňovú svorku PD




„FIRSTFIX“ súprava
upínacích plieškov PD



HOSPODÁRNOSŤ

Rozmer 257×436 mm poskytuje škridle DOMINO pri spotrebe od 12,4 ks/m² veľmi výhodný pomer cena – výkon.




HLAVOVÉ DRÁŽKY

Vzhľadom k možnému posuvu hlavových drážok až 11 mm je rozvrhnutie optimálneho latovania v závislosti na dĺžke krokvy jednoduchšie, čo oceníte nielen pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách striech.



SYSTEM BOČNÝCH DRÁŽOK

Škridla DOMINO má iba jednu bočnú drážku, ale vzhľadom k jej dostatočnej hĺbke a šírke je zabezpečený rýchly odtok vody. Bočné prekrytie chráni pred prienikom vody medzi škridly pri silnom vetre. Celá koncepcia bočných drážok bola vyvinutá na základe viac ako storočných skúseností.



ZAVESENIE

Vďaka prepracovanej konštrukcii drážok a dôkladnému odvodu vody je možné škridlu DOMINO použiť už od 15° s doplnkovou hydroizolačnou vrstvou.




SPEVNŔOVACIE REBRÁ

Podporné spevňovacie rebrá poskytujú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadnú vzniknutú kondenzáciu zo spodnej strany škridly.


Podhrebňová odvetrávacia škridla spolu so systémom FIRSTFIX ponúka najefektívnejšie riešenie pre ukončenie hrebňa.



FIRSTFIX®

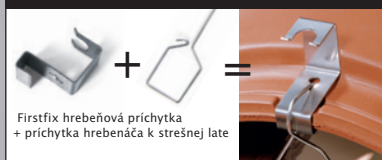

Firstfix hrebňová príchytka + príchytka hrebňača k strešnej late

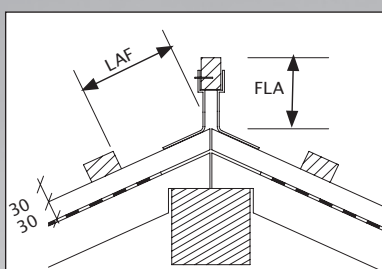

Trvanlivosť a estetika sú dve najdôležitejšie vlastnosti ideálneho strešného materiálu.

Pravá strecha z krytiny Creton je plne keramická a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný estetický vzhľad. Pri použití podhrebňovej odvetrávacej škridly už nie je nutné inštalovať vetrací pás hrebňa a klasické odvetrávacie škridly, čo prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu s hrebňami vytvára tento systém estetický vzhľad bez rušivých elementov. Použitím alternatívnych riešení, ako sú plastové prvky, sa nezaručí dlhá životnosť a v budúcnosti je nevyhnutné vynaložiť nemalé náklady na údržbu a opravy strechy.

Montáž hrebňáčov bez použitia hrebňovej laty.

Konštrukcia podhrebňovej odvetrávacej škridly zabráňuje vniknutiu dažďa či snehu pod hrebňáč a zároveň umožňuje potrebné odvetrávanie strechy v hrebni. Taktiež slúži ako podpora pre montáž hrebňáčov bez použitia hrebňovej laty. Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“ s použitím špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripevňujú na hrebňáč a drôtom k poslednej late pod hrebňom, je veľmi rýchly a ekonomicky výhodný.

Montáž hrebňáčov s použitím hrebňovej laty.

Pri pokládke hrebňáča na hrebňovú latu postupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky s orientačnými hodnotami LAF a FLA. V tabuľke nájdete hodnoty pre rozmery strešných lát 30x50 alebo 40x60 mm.


LAF – Odstup lát od priesečníka hrebňa strechy

FLA – Odstup hrebňových lát

DN – sklon strechy


Latovanie pri použití hrebňáča PD*

Odvetranie prostredníctvom odvetrávacej škridly o vetracom priereze 27,3 cm² (cca 18 ks/100m²).

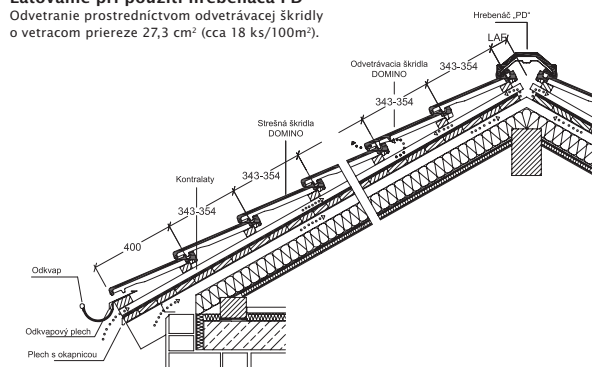

Latovanie pri použití hrebňáča PD*

Odvetranie prostredníctvom podhrebňovej odvetrávacej škridly v celej dĺžke hrebňa, vetrací prierez cca 230 cm²/bm hrebňa.

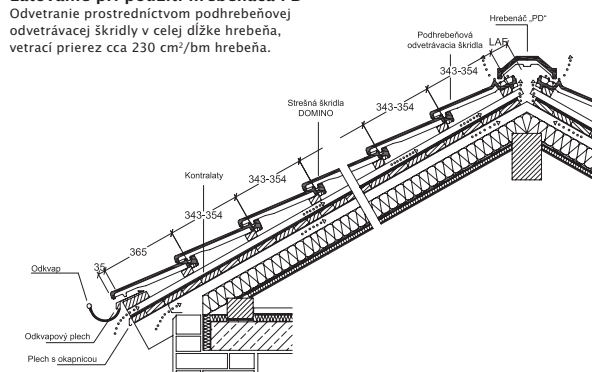

* znázornený technický náčrt je len konštrukčným príkladom.

Hodnoty LAF/FLA v mm pre latovanie 30/50 mm


Hrebňáč	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2,5 ks/bm	LAF	-	95	90	85	85	85	85	85	85	85	-
	FLA	-	85	80	70	60	50	40	30	25	15	-

Hodnoty LAF/FLA v mm pre latovanie 40/60 mm


Hrebňáč	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PD 2,5 ks/bm	LAF	-	95	90	85	85	85	85	85	85	85	-
	FLA	-	85	80	70	60	50	40	30	25	15	-

Uvedené rozmery a náčrty sú len orientačné. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musia byť v súlade s platnými normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku striech a montážnych návodov, atď.)


Detail pokládky – krajná škridla ľavá

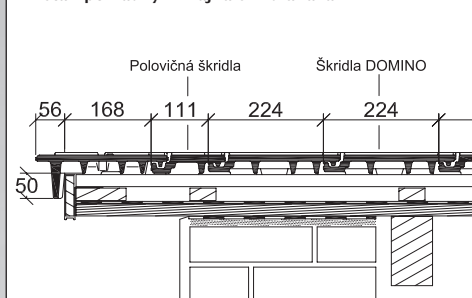


Detail pokládky – krajná škridla pravá

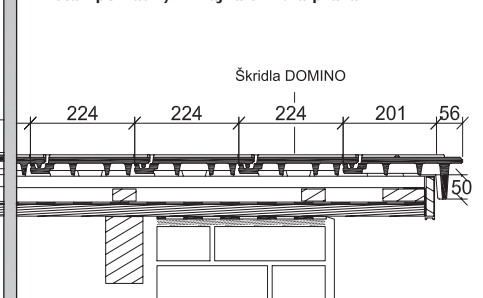


Napojenie na stenu s použitím podhrebňovej odvetrávacej škridly

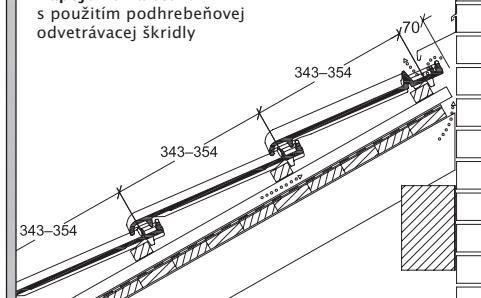


Detail pokládky bez ľavej krajnej škridly s použitím ukončovacej škridly

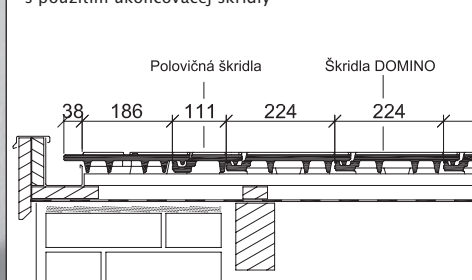

Detail pokládky bez pravej krajnej škridly

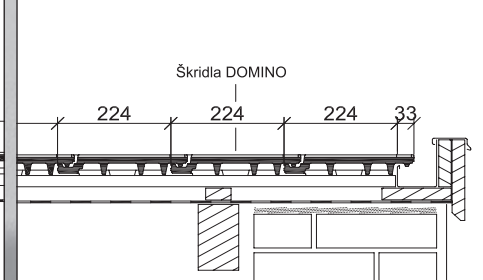

Detail pultovej strechy – ukončenie strechy pultovou škridlou

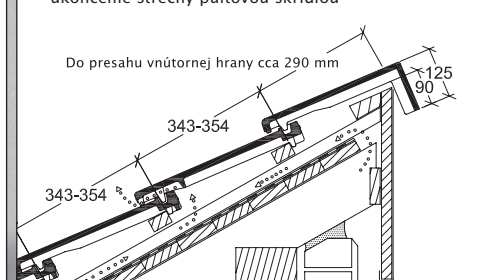

Creton South-East Europe Kft.

Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771

info@creton.sk
www.creton.sk

Bezplatná linka

0800 777 800

Oblasťní manažéri

Západ SR

tel: +421 917 541 824

Stred SR

tel: +421 905 801 244

Východ SR

tel: +421 908 784 347

Váš predajca:

an etex company