

CREATON. Zastrešíme vašu budúcnosť.



„FUTURA“[®]

Veľkoformátová škridla budúcnosti




FUTURA®

Svojím formátom, dizajnom aj každým detailom, má veľkoformátová škridla „FUTURA“ skutočne čo ponúknuť. So spotrebou 10,8 ks/m² sa „FUTURA“ vyznačuje zvlášť hospodárnym pomerom cena-výkon. Jej tvar umožňuje striedavú hru mäkkých prechodov medzi svetlom a tieňom, vďaka čomu je celkový vzhľad strechy veľmi pôsobivý.



Technické údaje			
Rozmery	cca 300 × 482 mm		
	min. cca	str. cca	max. cca
Krycia šírka	234 mm	237 mm	239 mm
Krycia dĺžka/latovanie	360 mm	374 mm	388 mm
	max. cca	str. cca	min. cca
Spotreba	11,9 ks/m ²	11,3 ks/m ²	10,8 ks/m ²
Hmotnosť	cca 4,4 kg/ks, od 49,7 kg/m ²		
Balenie	Minibalík: 4 ks	Paleta: 240 ks / cca 22,2 m ²	
Bezpečný sklon22°			
Minimálny sklon.....10°			
Stanovenie tried tesnosti poistnej hydroizolácie (PHI) nájdete na www.creaton.sk			

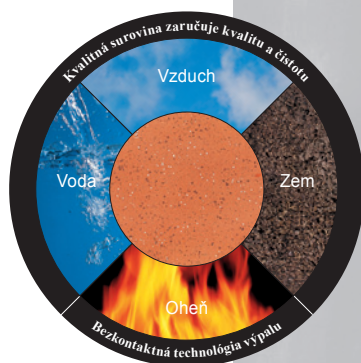

K vytvoreniu „ideálnej strešnej krytiny“ využíva CREATON pri výrobe keramických škridiel len tieto štyri základné prírodné živly.

prírodná červená	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	tmavohnedá engoba	sivá engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba
„NUANCE“						

červená glazúra	antik žltá glazúra	vínovočervená glazúra	bridlicová glazúra	čierna glazúra	tmavomodrá glazúra	tmavozelená glazúra	hnedá glazúra
„FINESSE“					„NOBLESSE“		

Zobrazená farebnosť krytiny je len orientačná a nemusí zodpovedať skutočnosti.

SORTIMENT FUTURA®



Základná škridla
(spotreba od 10,8 ks/m²)



Polovičná škridla (slúži
k riešeniu strešných detailov)



Krajná škridla ľavá/pravá
(spotreba cca 2,4 ks/m)



Škridla s dvojitou vlnou
(pre estetické ukončenie
pri bočnom oplechovaní
štítu strechy)




Odvetrávacía škridla LQ
(vetrací prierez 32,5 cm²,
cca 15 ks/100 m²)



Podhrebňová odvetrávacía
škridla (kladie sa v celej rade
pod hrebňom, odvetranie
cca 230 cm²/bm)



Podhrebňová
odvetrávacía škridla
s dvojitou vlnou



Pultová škridla (pre ukon-
čenie pultovej strechy)



Pultová škridla krajná
ľavá/pravá



Manzardová škridla



Hrebňač PF
(spotreba 2,5 ks/bm)



Koncový hrebňač PF



Koncový hrebňač
v tvare mušle PF




Rozdeľovací hrebňač
tvár Y, PF



Funkčný uzáver hrebňa
PF (keramický)



Uzáver hrebňača PF
(keramický)



Sanitárna prestupová škridla
Ø 100 vrátane príslušenstva



Sanitárna prestupová škridla
Ø 125 vrátane príslušenstva



Solárna prestupová
škridla Ø 70 vrátane
EPDM - manžety



Anténna prestupová
škridla Ø 60 s tesnením
vrátane EPDM - manžety



Prestupová škridla pre odvod
spalín Ø 110, Ø 125 vrátane
EPDM - manžety



Hliníková
základná škridla



Stúpací schod
alebo plošina



Držiak pre zachytávač
snehu tyčový



Držiak guľatiny
Ø 14 cm



Držiak + mreža na
zachytávanie snehu



Prichytka hreb-
ňača PR/PF, hliník



„FIRSTFIX“ hreb-
ňová svorka PR/PF



„FIRSTFIX“ drôt na hreb-
ňovú svorku PR/PF



„FIRSTFIX“ súprava
upínacích plieskov PR/PF



HOSPODÁRNOSŤ

Vďaka veľkému formátu škridly 300 × 482 mm s krycou šírkou od cca 234 mm a krycou dĺžkou cca 360 mm dosahuje škridla „FUTURA“ pri spotrebe od 10,8 ks/m² výborného pomeru cena-výkon.

HLAVOVÉ DRÁŽKY

Unikátny systém hlavových drážok poskytuje možnosť posunu až 28 mm, čo ovplyvňuje spotrebu škridiel, ktorá sa pohybuje medzi 10,8-11,9 ks/m². Vďaka posunu škridiel sa ľahko rozvrhne optimálne latovanie v závislosti na dĺžke krokv. Ani pri maximálnom rozstupe nie je narušená výnimočná tesnosť krytiny.

POVRCH

Moderné vypalovacie procesy, prvotriedne suroviny a ich špeciálne ošetrenie tvorí základ viditeľného hladkého povrchu škridly, ktorý ponúka maximálnu ochranu pred poveternostnými vplyvmi a vyznačuje sa 100% odolnosťou proti UV žiareniu.

BOČNÉ DRÁŽKY

Pre dosiahnutie dokonalej vertikálnej tesnosti škridly bol vyvinutý unikátny „Labyrint“ systém so špeciálnymi 5 bočnými drážkami. Vďaka tomuto prepracovanému systému vznikla dokonalá odolná vodná bariéra, neprekonateľná ani pri veľmi silnom vetre.

SKLON UŽ od 10°



Na základe revolučného systému drážok, dokonale vyriešeného odvodu vody a mimoriadne priaznivé hodnoty $c_{w,je}$ je „FUTURA“ vhodná aj pre veľmi nízke sklony striech od 10°, ak je zabezpečená vodotesným podstreším (CREATON „QUATTRO“). *



Podhrebňová odvetrávacia škridla spolu so systémom FIRSTFIX ponúka najefektívnejšie riešenie pre ukončenie hrebňa.



FIRSTFIX®

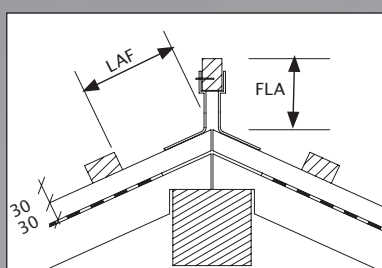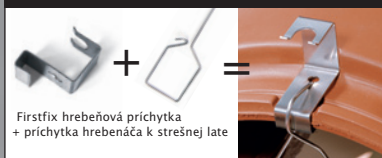

Trvanlivosť a estetika sú dve najdôležitejšie vlastnosti ideálneho strešného materiálu.

Pravá strecha z krytiny Creton je plne keramická a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný estetický vzhľad. Pri použití podhrebňovej odvetrávacej škridly už nie je nutné inštalovať vetrací pás hrebňa a klasické odvetrávacie škridly, čo prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu s hrebňami vytvára tento systém estetický vzhľad bez rušivých prvkov. Použitím alternatívnych riešení, ako sú plastové prvky, sa nezaručí dlhá životnosť a v budúcnosti je nevyhnutné vynaložiť nemalé náklady na údržbu a opravy strechy.

Montáž hrebňáčov bez použitia hrebňovej laty.

Konštrukcia podhrebňovej odvetrávacej škridly zabráňuje vniknutiu dažďa či snehu pod hrebňáč a zároveň umožňuje potrebné odvetrávanie strechy v hrebni. Taktiež slúži ako podpora pre montáž hrebňáčov bez použitia hrebňovej laty. Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“ s použitím špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripevňujú na hrebňáč a drôtom k poslednej late pod hrebňom, je veľmi rýchly a ekonomicky výhodný.

Montáž hrebňáčov s použitím hrebňovej laty.

Pri pokládke hrebňáča na hrebňovú latu postupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky s orientačnými hodnotami LAF a FLA. V tabuľke nájdete hodnoty pre rozmery strešných lát 30x50 alebo 40x60 mm.

LAF – Odstup lát od priesečníka hrebňa strechy
FLA – Odstup hrebňových lát
DN – sklon strechy

Hodnoty LAF/FLA v mm pre latovanie 30/50 mm


Hrebňáč	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2,5 ks/bm	LAF	80	80	75	70	65	65	60	50	45	45	45
	FLA	100	95	90	80	70	60	55	55	50	50	40

Hodnoty LAF/FLA v mm pre latovanie 40/60 mm


Hrebňáč	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2,5 ks/bm	LAF	80	80	75	65	60	60	55	40	30	30	30
	FLA	110	105	100	90	80	70	65	65	60	60	50

Uvedené rozmery a nákresy sú len orientačné. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musia byť v súlade s platnými normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládanie striech a montážnych návodov, atď.)


Detail pokládky bez ľavej krajnej škridly s použitím ľavej ukončovacej škridly

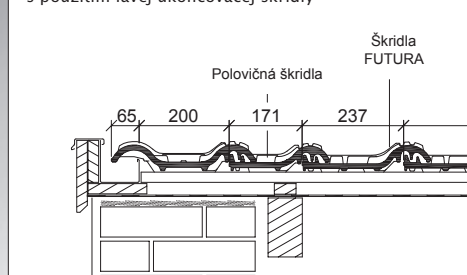


Detail pokládky bez pravej krajnej škridly

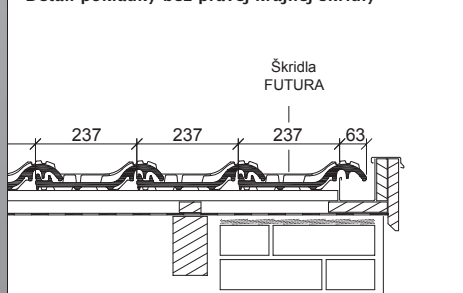


Napojenie na stenu s použitím podhrebňovej odvetrávacej škridly

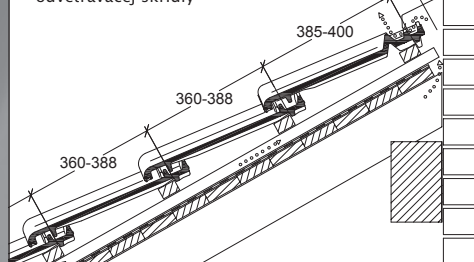


Detail pokládky – krajná škridla ľavá

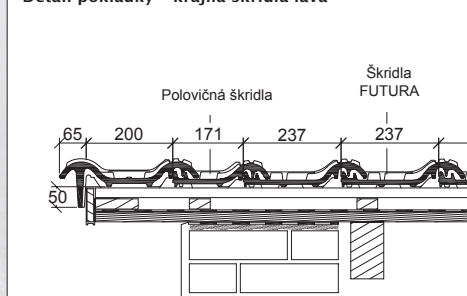

Detail pokládky – krajná škridla pravá

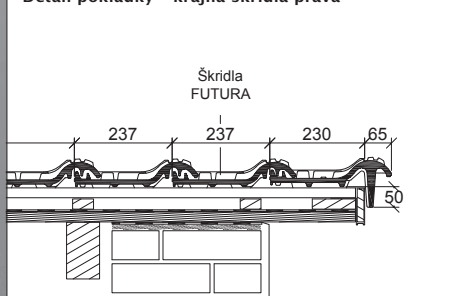

Detail pultovej strechy – ukončenie strechy pultovou škridlou

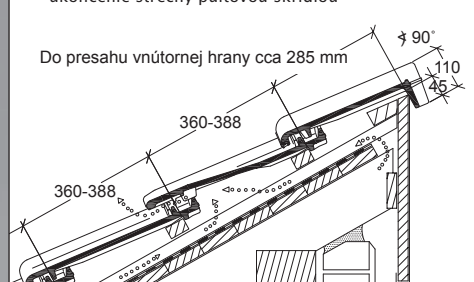

Creton South-East Europe Kft.

Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771

info@creton.sk
www.creton.sk

Bezplatná linka 0800 777 800

Oblastní manažéri

Západ SR tel: +421 917 541 824
Stred SR tel: +421 905 801 244
Východ SR tel: +421 908 784 347

Váš predajca:

an etex company