

CREATON. Zastrešíme vašu budúcnosť.



MAGNUM®

Ekonomická „megaškridla“






MAGNUM®

Veľkoformátová škridla vyvážených proporcií vhodná nielen pre veľké, ale aj menšie strešné plochy.


Technické údaje			
Rozmery	cca 350 × 485 mm		
	min. cca	str. cca	max. cca
Krycia šírka	295 mm	296 mm	297 mm
Krycia dĺžka/ latovanie	390 mm	400 mm	411 mm
	max. cca	str. cca	min. cca
Spotreba	8,7 ks/m ²	8,5 ks/m ²	8,2 ks/m ²
Hmotnosť	cca 5,1 kg/ks, od 43,3 kg/m ²		
Balenie	Minibalík: 4 ks	Paleta: 168 ks / cca 20,5 m ²	
Bezpečný sklon22°			
Minimálny sklon12°			
Stanovenie tried tesnosti poistnej hydroizolácie (PHI) nájdete na www.creaton.sk			

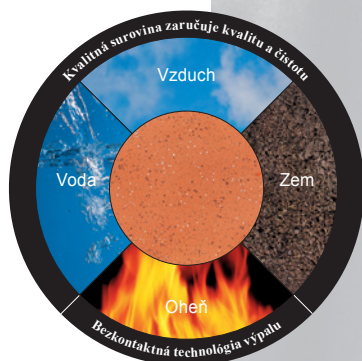

K vytvoreniu „ideálnej strešnej krytiny“ využíva CREATON pri výrobe keramických škridiel len tieto štyri základné prírodné živly.




Prírodná červená

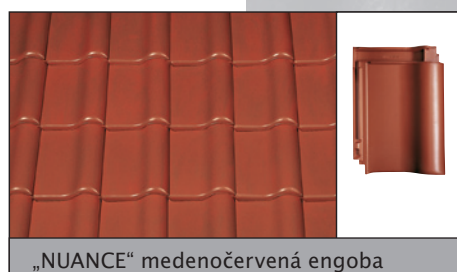

„NUANCE“ medenočervená engoba



„NUANCE“ bridlicová engoba

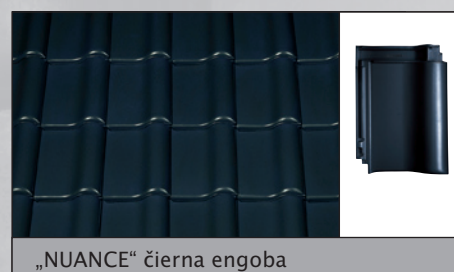

„NUANCE“ čierna engoba

Zobrazená farebnosť krytiny je len orientačná a nemusí zodpovedať skutočnosti.

SORTIMENT MAGNUM®



Základná škridla
(spotreba 8,2–8,7 ks/m²)



Polovičná škridla
(služi k riešeniu
strešných detailov)



Krajná škridla ľavá/pravá
(spotreba cca 2,5 ks/m)



Škridla s dvojitou vlnou
(pre estetické ukončenie
pri bočnom oplechovaní
štítu strechy)



Odvetrávacía škridla LQ
(vetrací prierez 37,5 cm²,
cca 13 ks/100 m²)



Podhrebňová odvetrávacía
škridla (kladie sa v celej rade
pod hrebňom, odvetranie
cca 230 cm²/bm)




Podhrebňová odvetrávacía
škridla krajná ľavá/pravá



Manzardová krajná
škridla špeciálny
rozmer



Pultová škridla 1/1
(3,4 ks/m)



Pultová škridla 1/1
špeciálny rozmer
(3,4 ks/m)



Hrebňač PF
(spotreba 2,5 ks/bm)



Koncový hrebňač PF



Koncový hrebňač
v tvare mušle PF



Koncový hrebňač
v tvare kvapky PF



Koncový hrebňač
(keramický) okrúhly PF
ukončovací



Rozdeľovací hrebňač
tvar Y, PF




Funkčný uzáver hrebňa
PF (keramický)



Uzáver hrebňača PF
(keramický)



Sanitárna prestupová škridla
Ø 100 vrátane príslušenstva



Sanitárna prestupová škridla
Ø 125 vrátane príslušenstva



Solárna prestupová
škridla Ø 70 vrátane
EPDM - manžety



Anténna prestupová
škridla Ø 60 s tesnením
vrátane EPDM - manžety



Prestupová škridla pre odvod
spalín Ø 110, Ø 125 vrátane
EPDM - manžety



Hliníková
základná škridla



Stúpací schod
alebo plošina



Držiak pre zachytávanie
snehu tyčový



Držiak guľatinový
Ø 14 cm



Držiak + mreža na
zachytávanie snehu



Príchytká hrebňača
PR/PF, hliník




„FIRSTFIX“ hrebňová
svorka PR/PF



„FIRSTFIX“ drôt na hrebňovú
svorku PR/PF



„FIRSTFIX“ súprava
upínacích pletískov PR/PF



HOSPODÁRNOSŤ

Vďaka veľkému formátu škridly 350×485 mm s krycou šírkou od cca 295 mm a s krycou dĺžkou cca 411 mm dosahuje škridla MAGNUM pri spotrebe od 8,2 ks/m² výborný pomer cena – výkon.

HLAVOVÉ DRÁŽKY

Unikátne hlavové drážky poskytujú možnosť posuvu až 21 mm. Vďaka posuvu škridiel je rozvrhnutie optimálneho latovania v závislosti na dĺžke krokvy jednoduchšie, čo oceníte nielen pri zastrešení novostavieb, ale predovšetkým pri rekonštrukcii striech. Ani pri maximálnom rozpätí nie je narušená výnikajúca tesnosť krytiny.

SYSTÉM BOČNÝCH DRÁŽOK

Pre dosiahnutie dokonalej vertikálnej tesnosti škridly bol vyvinutý unikátny „Labyrint“ systém so špeciálnymi 5 bočnými drážkami. Vďaka tomuto prepracovanému systému vznikla dokonalá odolná vodná bariéra, neprekonateľná ani pri veľmi silnom vetre.

ZAVESENIE

Tri stabilné závesné hroty zabezpečujú bezpečné uchytenie. Okrem trojnásobného zabezpečenia oproti štandardným požiadavkám vzniká veľká výhoda pri uchytení zrezaných škridiel (napr. v úžľabí a nároží).


SPEVŇOVACIE REBRÁ

Podporné spevňovacie rebrá poskytujú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadnú vzniknutú kondenzáciu zo spodnej strany škridly.


Podhrebeňová odvetrávacia škridla spolu so systémom FIRSTFIX ponúka najefektívnejšie riešenie pre ukončenie hrebeňa.



FIRSTFIX®

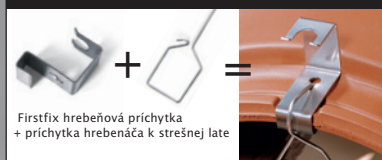

Firstfix hrebeňová príchytka + príchytka hrebeňa k strešnej late

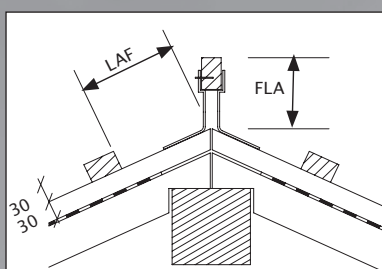

Trvanlivosť a estetika sú dve najdôležitejšie vlastnosti ideálneho strešného materiálu.

Pravá strecha z krytiny Creton je plne keramická a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný estetický vzhľad. Pri použití podhrebeňovej odvetrávacej škridly už nie je nutné inštalovať vetrací pás hrebeňa a klasické odvetrávacie škridly, čo prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu s hrebeňmi vytvára tento systém estetický vzhľad bez rušivých elementov. Použitím alternatívnych riešení, ako sú plastové prvky, sa nezaručí dlhá životnosť a v budúcnosti je nevyhnutné vynaložiť nemalé náklady na údržbu a opravy strechy.

Montáž hrebeňáčov bez použitia hrebeňovej laty.


Konštrukcia podhrebeňovej odvetrávacej škridly zabráňuje vniknutiu dažďa či snehu pod hrebeňáč a zároveň umožňuje potrebné odvetrávanie strechy v hrebeňi. Taktiež slúži ako podpora pre montáž hrebeňáčov bez použitia hrebeňovej laty. Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“ s použitím špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripevňujú na hrebeňáč a drôtom k poslednej late pod hrebeňom, je veľmi rýchly a ekonomicky výhodný.

Montáž hrebeňáčov s použitím hrebeňovej laty.


Pri pokládke hrebeňáča na hrebeňovú latu postupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky s orientačnými hodnotami LAF a FLA. V tabuľke nájdete hodnoty pre rozmery strešných lát 30x50 alebo 40x60 mm.

LAF – Odstup lát od priesečníka hrebeňa strechy
FLA – Odstup hrebeňových lát
DN – sklon strechy

Latovanie pri použití hrebeňáča PF*
Odvetranie prostredníctvom odvetrávacej škridly o vetracom priereze 37,5 cm² (cca 13 ks/100m²).

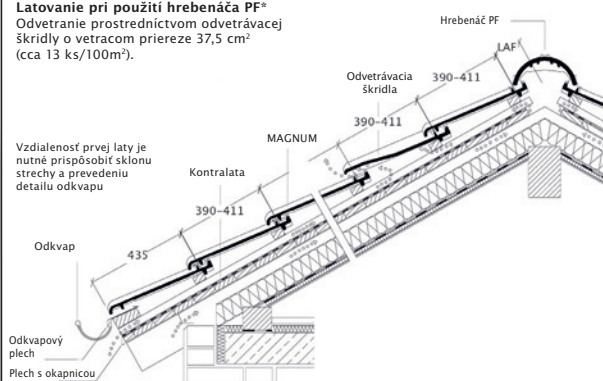

Latovanie pri použití hrebeňáča PF*
Odvetranie prostredníctvom podhrebeňovej odvetrávacej škridly v celej dĺžke hrebeňa, vetrací prierez cca 230 cm²/bm hrebeňa.

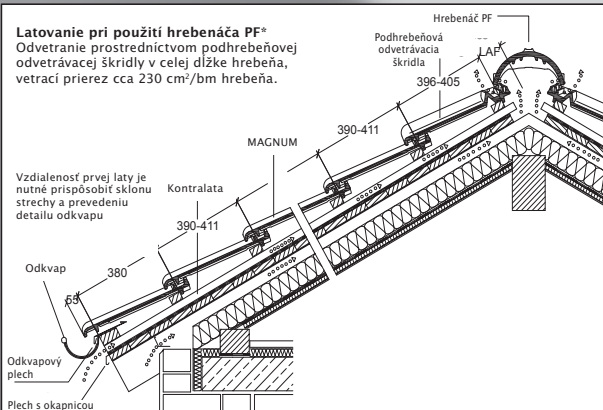

* znázornený technický náčrt je len konštrukčným príkladom.

Hodnoty LAF/FLA v mm pre latovanie 30/50 mm


Hrebeňáč	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2,5 ks/bm	LAF	110	110	110	100	100	100	90	90	90	90	90
	FLA	100	95	90	80	70	60	50	40	30	20	10

Hodnoty LAF/FLA v mm pre latovanie 40/60 mm


Hrebeňáč	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2,5 ks/bm	LAF	110	110	110	95	95	95	85	80	75	75	75
	FLA	110	105	100	90	80	70	60	50	40	30	20

Uvedené rozmery a nákresy sú len orientačné. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musia byť v súlade s platnými normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku striech a montážnych návodov, atď.)


Detail pokládky – krajná škridla ľavá

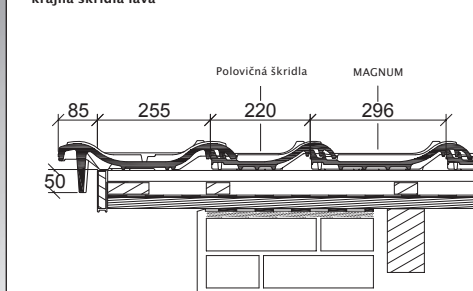


Detail pokládky – krajná škridla pravá

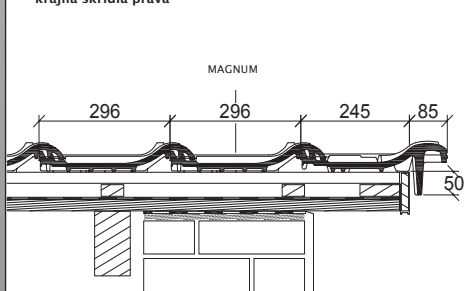


Napojenie na stenu s použitím podhrebeňovej odvetrávacej škridly

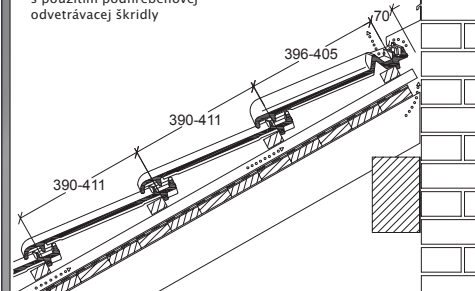


Detail pokládky bez ľavej krajnej škridly s použitím škridly s dvojistou vlnou

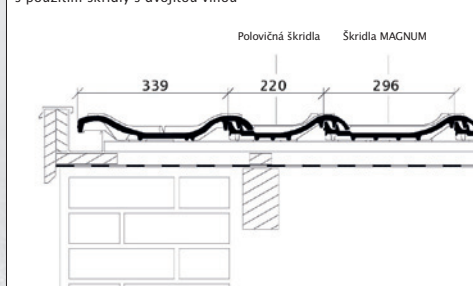

Detail pokládky bez pravej krajnej škridly

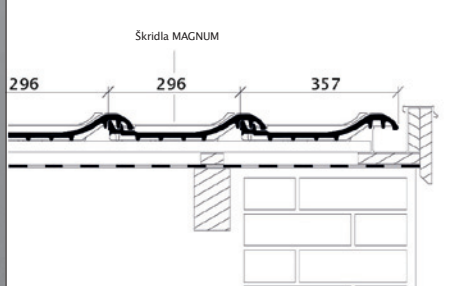

Detail pultovej strechy – ukončenie strechy pultovou škridlou**

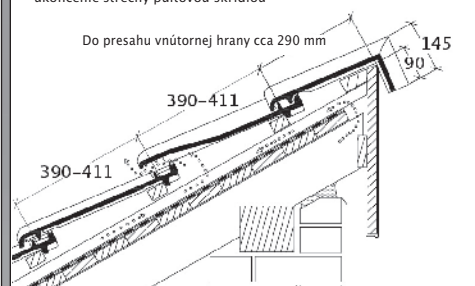

Creton South-East Europe Kft.

Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771

info@creton.sk
www.creton.sk

Bezplatná linka 0800 777 800

Oblasťní manažéri

Západ SR tel: +421 917 541 824
Stred SR tel: +421 905 801 244
Východ SR tel: +421 908 784 347

Váš predajca:

an etex company