

CREATON. Zastrešíme vašu budúcnosť.



„MAXIMA“[®] PL

Veľkoplošná škridla pre rekonštrukcie




MAXIMA® PL

Tento tvar škridly, ktorý sa osvedčuje už niekoľko desaťročí, má univerzálne použitie – uplatní sa nielen pri rekonštrukcii pôvodnej strechy, ale aj pri novostavbách. Pálená škridla MAXIMA PL trvalo zvýši hodnotu vašej strechy, zabezpečí príjemné prostredie objektu a vďaka optimalizovanému falcovaniu pridá aj ďalšie výhody.


Model MAXIMA PL prináša maximálnu schopnosť sa prispôbiť. Jedná sa o škridlu ideálnu pre rekonštrukcie, ktorá vytvára vzhľad podobný betónovej strešnej krytine – s uvedenými výhodami a ekonomickými argumentami. Výhodou tejto škridly je jej ideálna krycia dĺžka, vďaka ktorej je možné použiť aj pôvodné latovanie strechy s betónovou krytinou.



Technické údaje			
Rozmery	cca 333 × 403 mm		
	min. cca	str. cca	max. cca
Krycia šírka	300 mm	300 mm	300 mm
Krycia dĺžka/latovanie	310 mm	330 mm	350 mm
	max. cca	str. cca	min. cca
Spotreba	10,8 ks/m ²	10,1 ks/m ²	9,5 ks/m ²
Hmotnosť	cca 4,5 kg/ks, od 45,4 kg/m ²		
Balenie	Minibalík: 4 ks	Paleta: 240 ks / cca 25,3 m ²	
Bezpečný sklon22°			
Minimálny sklon.....12°			
Stanovenie tried tesnosti poistnej hydroizolácie (PHI) nájdete na www.creaton.sk			

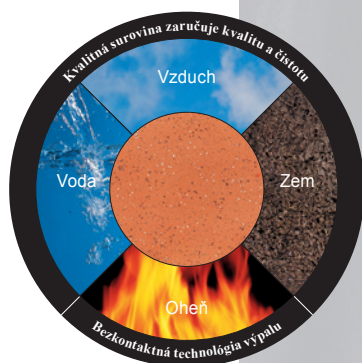


K vytvoreniu „ideálnej strešnej krytiny“ využíva CREATON pri výrobe keramických škriadiel len tieto štyri základné prírodné živly.

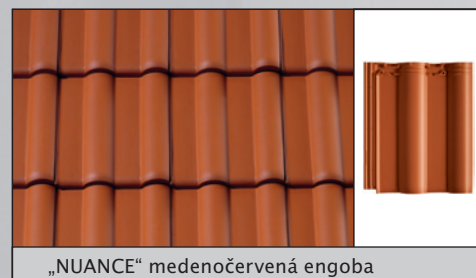

„NUANCE“ medenočervená engoba




„NUANCE“ čierna matná engoba

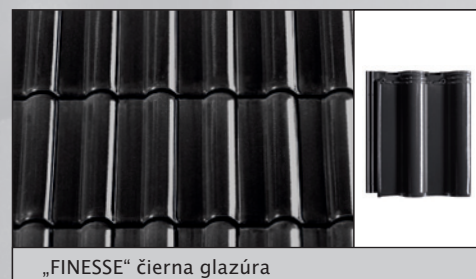

„FINESSE“ čierna glazúra

Zobrazená farebnosť krytiny je len orientačná a nemusí zodpovedať skutočnosti.

SORTIMENT MAXIMA® PL



Základná škridla
(spotreba 8,2–8,7 ks/m²)



Polovičná škridla
(slúži k riešeniu
strešných detailov)



Krajná škridla ľavá/pravá
(spotreba cca 3 ks/m)



Odvetrávacía škridla LQ
(vetrací prierez 35 cm²,
cca 14 ks/100 m²)



Podhrebňová odvetrávacía
škridla (kladie sa v celej rade
pod hrebňom, 3,3 ks/m na
stranu hrebňa)



Podhrebňová odvetrávacía
škridla krajná ľavá/pravá



Hrebenač PT
(spotreba 2,5 ks/bm)



Koncový hrebenač PT



Koncový hrebenač
okrúhly PT




Koncový hrebenač
v tvare mušle PT




Funkčný uzáver hrebňa
(keramický) PT



Rozdeľovací hrebenač
tvár Y, PT



Sanitárna prestupová škridla
Ø 100 vrátane príslušenstva



Sanitárna prestupová škridla
Ø 125 vrátane príslušenstva




Anténna prestupová
škridla Ø 60 s tesnením
vrátane EPDM - manžety



Solárna prestupová
škridla Ø 70 vrátane
EPDM - manžety



Prestupová škridla pre odvod
spalín Ø 110, Ø 125 vrátane
EPDM - manžety




Vetrací pás hrebňa a nárožia 5 m/
rol., § 300 mm, 150 cm², červená
(U03), čierna (U06)



Hliníková
základná škridla



Stúpací schod
alebo plošina



Držiak + mreža na
zachytávanie snehu



Príchytka hrebenača
PR/PF, hliník



„FIRSTFIX“ hrebňová
svorka PT



„FIRSTFIX“ drôt na
hrebňovú svorku PT



„FIRSTFIX“ súprava
upínacích plieškov PT

333 mm

41 mm

403 mm

cca 10 ks/m²

Možnosť posuvu

Dostatočná vôľa v horných drážkach s možnosťou posuvu až 41 mm poskytuje vysokú flexibilitu a zjednodušuje tak samotnú pokládku.

Dvojité prichytenie

Vďaka vopred pripraveným otvorom je možné uchytiť škridly bez nutnosti vŕtania. Otvory na skrutky sú umiestnené v hornej drážke tak, aby boli po prekrytí chránené proti dažďu.

Prispôsobenie

Vhodný rozmer a konštrukcia škridly umožňujú bočné napojenie na pôvodnú betónovú strešnú krytinu. Škridla MAXIMA PL sa tak perfektne prispôbobi vzhľadu striech napr. radovým domom a pri sanácii výrazne zvýši hodnotu vašej nehnuteľnosti.

Stará krytina


Sanácia pomocou krytiny MAXIMA




Podhrebňová odvetrávacia škridla spolu so systémom FIRSTFIX ponúka najefektívnejšie riešenie pre ukončenie hrebňa.



FIRSTFIX®

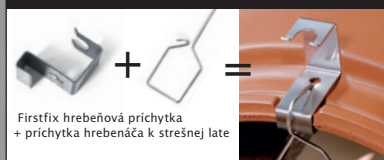

Firstfix hrebňová príchytka + príchytka hrebňača k strešnej late

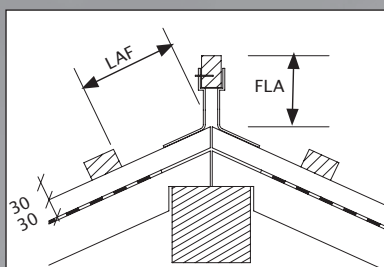

Trvanlivosť a estetika sú dve najdôležitejšie vlastnosti ideálneho strešného materiálu.

Pravá strecha z krytiny Creton je plne keramická a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný estetický vzhľad. Pri použití podhrebňovej odvetrávacej škridly už nie je nutné inštalovať vetrací pás hrebňa a klasické odvetrávacie škridly, čo prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu s hrebňami vytvára tento systém estetický vzhľad bez rušivých elementov. Použitím alternatívnych riešení, ako sú plastové prvky, sa nezaručí dlhá životnosť a v budúcnosti je nevyhnutné vynaložiť nemalé náklady na údržbu a opravy strechy.

Montáž hrebňáčov bez použitia hrebňovej laty.

Konstrukcia podhrebňovej odvetrávacej škridly zabráňuje vniknutiu dažďa či snehu pod hrebňáč a zároveň umožňuje potrebné odvetrávanie strechy v hrebni. Taktiež slúži ako podpora pre montáž hrebňáčov bez použitia hrebňovej laty. Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“ s použitím špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripevňujú na hrebňáč a drôtom k poslednej late pod hrebňom, je veľmi rýchly a ekonomicky výhodný.

Montáž hrebňáčov s použitím hrebňovej laty.

Pri pokládke hrebňáča na hrebňovú latu postupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky s orientačnými hodnotami LAF a FLA. V tabuľke nájdete hodnoty pre rozmery strešných lát 30x50 alebo 40x60 mm.

LAF – Odstup lát od priesečníka hrebňa strechy
FLA – Odstup hrebňových lát
DN – sklon strechy

Priečný rez strechy

Odvetranie odvetrávacou škridlou

Odvetranie prostredníctvom odvetrávacej škridly s vetracím prierezom 35 cm² (cca 14 ks/100m²).

Variabilná vzdialenosť podľa sklonu strechy a presahu do odkvap

Kontralaty (50x50 mm)

310-350

310-350

310-350

385

Odkvap

Odkvapový plech

Odkvapový plech

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

Priečný rez strechy

Odvetranie prostredníctvom podhrebňovej odvetrávacej škridly použitej v celej dĺžke hrebňa, vetrací prierez cca 230 cm²/bm hrebňa.

Variabilná vzdialenosť podľa sklonu strechy a presahu do odkvap

Kontralaty (50x50 mm)

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350

310-350


310-350

310-350


310-350

* znázornený technický náčrt je len konštrukčným príkladom.


Detail pokládky
- krajná škridla ľavá

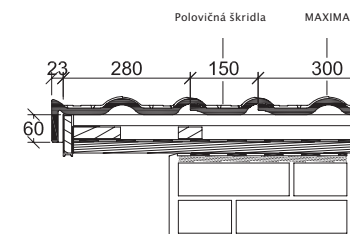


Detail pokládky
- krajná škridla pravá

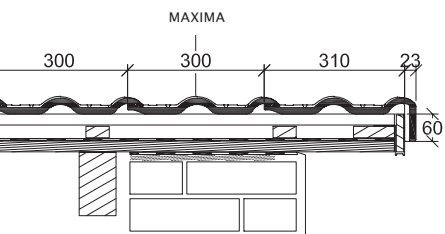


Napojenie na stenu
s použitím podhrebňovej odvetrávacej škridly

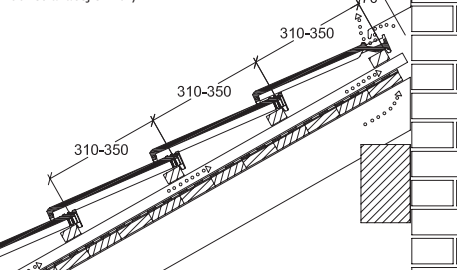


Detail pokládky bez ľavej krajnej škridly
s použitím škridly s dvojistou vlnou

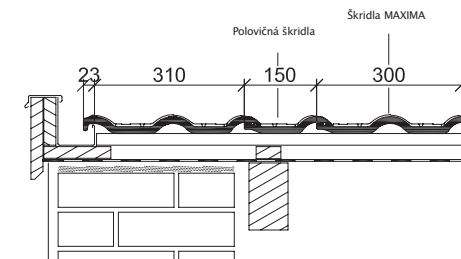

Detail pokládky bez pravej krajnej škridly

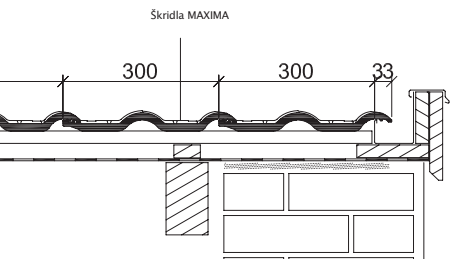

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

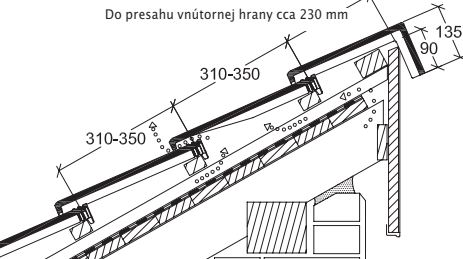

Creton South-East Europe Kft.

Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771

info@creton.sk
www.creton.sk

Bezplatná linka 0800 777 800

Oblasťní manažéri

Západ SR tel: +421 917 541 824
Stred SR tel: +421 905 801 244
Východ SR tel: +421 908 784 347

Váš predajca:

an etex company