

CREATON. Zastrešíme vašu budúcnosť.



RAPIDO®

Veľkoformátová falcovaná škridla



RAPIDO®

Spája tradíciu a techniku do dokonalej dvojitej falcovanej škridly, ktorá sa vďaka svojmu mimoriadne veľkému formátu prezentuje obzvlášť úsporne. K extrémnej spoľahlivosti a kráse škridly RAPIDO sa pridávajú všetky prvky špičkového výrobku CREATON s veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu.




Technické údaje

Rozmery	cca 325×502 mm		
	min. cca	str. cca	max. cca
Krycia šírka	277 mm	278 mm	280 mm
Krycia dĺžka/ latovanie	410 mm	425 mm	440 mm
	max. cca	str. cca	min. cca
Spotreba	8,8 ks/m ²	8,4 ks/m ²	8,1 ks/m ²
Hmotnosť	cca 5,1 kg/ks, cca 42,8 kg/m ²		
Balenie	balík: 4 ks	paleta: 168 ks / cca 20,8 m ²	

Bezpečný sklon25°
Minimálny sklon15°

Stanovenie tried tesnosti poistnej hydroizolácie (PHI)
nájdete na www.creaton.sk

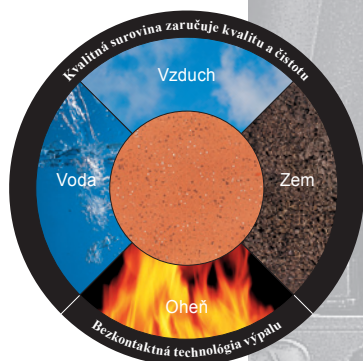

K vytvoreniu „ideálnej strešnej krytiny“ využíva CREATON pri výrobe keramických škridiel len tieto štyri základné prírodné živly.



prírodná červená



„NUANCE“ červená engoba



„NUANCE“ medenočervená engoba



„NUANCE“ vínočervená engoba



„NUANCE“ tmavohnedá engoba



„NUANCE“ bridlicová engoba



„NUANCE“ čierna matná engoba



„FINESSE“ čierna glazúra

Zobrazená farebnosť krytiny je len orientačná a nemusí zodpovedať skutočnosti.

SORTIMENT RAPIDO®



Základná škridla
(spotreba 8,1–8,8 ks/m²)



Polovičná škridla
(služi k riešeniu strešných detailov a pri pokládke na väzbu)



Krajná škridla ľavá/pravá
(spotreba cca 2,4 ks/bm)



Ukončovacia škridla (pre estetické ukončenie pri bočnom oplechovaní štítu strechy)




Odvetrávacía škridla LQ
(vetrací prierez 37,5 cm², cca 13 ks/100 m²)



Podhrebeňová odvetrávacía škridla (kladie sa v celej rade pod hrebeňom, odvetranie cca 230 cm²/bm)



Podhrebeňová odvetrávacía škridla krajná ľavá/pravá



Pultová škridla
(pre ukončenie pultovej strechy)



Hrebeňáč PF
(spotreba 2,5 ks/bm)



Hrebeňáč PR
(spotreba 2,5 ks/bm)



Koncový hrebeňáč PF



Koncový hrebeňáč PR



Koncový hrebeňáč v tvare mušle PF



Koncový hrebeňáč v tvare mušle PR



Koncový hrebeňáč v tvare kvapky PF



Rozdeľovací hrebeňáč tvar Y, PR/PF




Uzávier hrebeňáča PF (keramický)




Uzávier hrebeňáča PR (keramický)




Funkčný uzáver hrebeňa PR/PF (keramický)



Sanitárna prestupová škridla Ø 100 vrátane príslušenstva



Sanitárna prestupová škridla Ø 125 vrátane príslušenstva



Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety



Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety



Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110, Ø 125 vrátane EPDM - manžety



Hliníková základná škridla



Stúpací schod alebo plošina



Držiak pre zachytávač snehu tyčový



Držiak guľatiny Ø 14 cm



Držiak + mreža na zachytávanie snehu



Príchytka hrebeňáča PR/PF, hliník



„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PR/PF



„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PR/PF



„FIRSTFIX“ súprava upínacích pletískov PR/PF



HOSPODÁRNOSŤ

Vďaka veľkému formátu veľkosti škridly 325×502 mm s krycou šírkou od 277 mm a s krycou dĺžkou cca 440 mm dosahuje škridla RAPIDO pri spotrebe od 8,1 ks/m² výborný pomer cena – výkon.

HLAVOVÉ DRÁŽKY

Unikátne hlavové drážky poskytujú možnosť posuvu až 30 mm. Vďaka posuvu škridiel je rozvrhnutie optimálneho latovania v závislosti na dĺžke krokvy jednoduchšie, čo oceníte nielen pri zastrešení novostavieb, ale predovšetkým pri rekonštrukcii striech. Ani pri maximálnom rozpätí nie je narušená vynikajúca tesnosť krytiny.

SYSTÉM BOČNÝCH DRÁŽOK

Pre dosiahnutie dokonalej vertikálnej tesnosti škridly bol vyvinutý unikátny „Labyrint“ systém so špeciálnymi 5 bočnými drážkami. Vďaka tomuto prepracovanému systému vznikla dokonale odolná vodná bariéra, neprekonateľná ani pri veľmi silnom vetre.

ZAVESENIE

Tri stabilné závesné hroty zaisťujú bezpečné uchytenie. Okrem trojnásobného zabezpečenia oproti štandardným požiadavkám vzniká veľká výhoda pri uchytení zrezaných škridiel (napr. v úžľabí a nároží).



SPEVŇOVACIE REBRÁ

Podporné spevňovacie rebrá poskytujú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadne vzniknutú kondenzáciu zo spodnej strany škridly.

Podhrebňová odvetrávacia škridla spolu so systémom FIRSTFIX ponúka najefektívnejšie riešenie pre ukončenie hrebňa.



FIRSTFIX®

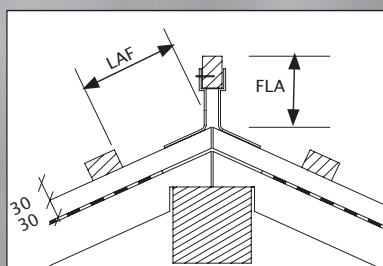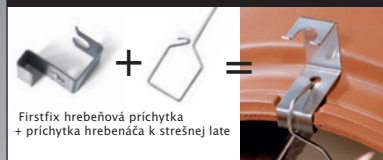

Trvanlivosť a estetika sú dve najdôležitejšie vlastnosti ideálneho strešného materiálu.

Pravá strecha z krytiny Creton je plne keramická a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný estetický vzhľad. Pri použití podhrebňovej odvetrávacej škridly už nie je nutné inštalovať vetrací pás hrebňa a klasické odvetrávacie škridly, čo prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu s hrebňami vytvára tento systém estetický vzhľad bez rušivých elementov. Použitím alternatívnych riešení, ako sú plastové prvky, sa nezaručí dlhá životnosť a v budúcnosti je nevyhnutné vynaložiť nemalé náklady na údržbu a opravy strechy.

Montáž hrebňáčov bez použitia hrebňovej laty.

Konštrukcia podhrebňovej odvetrávacej škridly zabráňuje vniknutiu dažďa či snehu pod hrebňáč a zároveň umožňuje potrebné odvetrávanie strechy v hrebni. Taktiež slúži ako podpora pre montáž hrebňáčov bez použitia hrebňovej laty. Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“ s použitím špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripevňujú na hrebňáč a drôtom k poslednej late pod hrebňom, je veľmi rýchly a ekonomicky výhodný.


Montáž hrebňáčov s použitím hrebňovej laty.

Pri pokládke hrebňáča na hrebňovú latu postupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky s orientačnými hodnotami LAF a FLA. V tabuľke nájdete hodnoty pre rozmery strešných lát 30x50 alebo 40x60 mm.

LAF – Odstup lát od priesečníka hrebňa strechy
FLA – Odstup hrebňových lát
DN – sklon strechy


Latovanie pri použití hrebňáča PR*

Odvetranie prostredníctvom odvetrávacej škridly o vetracom priereze 37,5 cm² (cca 13 ks/100m²).

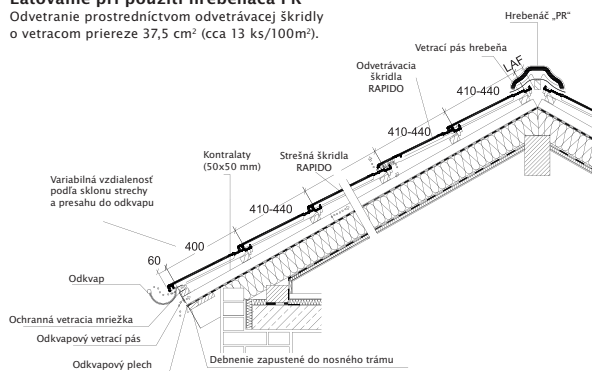

Latovanie pri použití hrebňáča PR*

Odvetranie prostredníctvom podhrebňovej odvetrávacej škridly v celej dĺžke hrebňa, vetrací prierez cca 230 cm²/bm hrebňa.

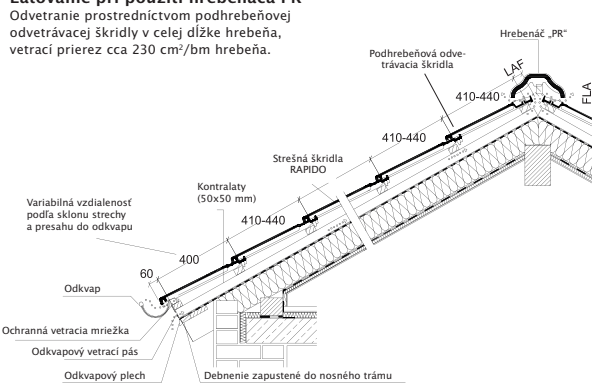

* znázornený technický náčrt je len konštrukčným príkladom.

Hodnoty LAF/FLA v mm pre latovanie 30/50 mm


Hrebňáč	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PR 2,5 ks/bm	LAF	75	70	70	65	60	60	60	60	60	55	-
	FLA	110	95	85	75	65	60	50	35	30	30	-

Hodnoty LAF/FLA v mm pre latovanie 40/60 mm


Hrebňáč	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PR 2,5 ks/bm	LAF	75	70	70	65	55	55	55	50	45	40	-
	FLA	120	105	95	85	75	70	60	45	40	20	-

Uvedené rozmery a nákresy sú len orientačné. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musia byť v súlade s platnými normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku striech a montážnych návodov, atď.)


Detail pokládky – krajná škridla ľavá

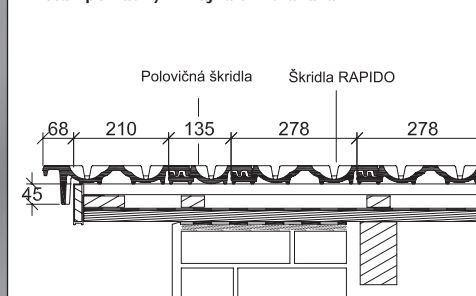


Detail pokládky – krajná škridla pravá

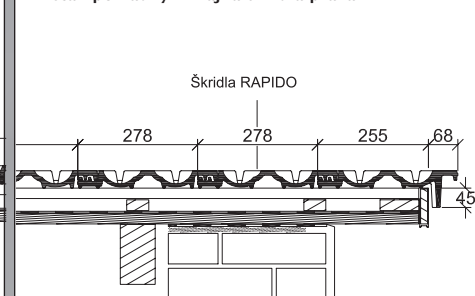


Napojenie na stenu s použitím podhrebňovej odvetrávacej škridly

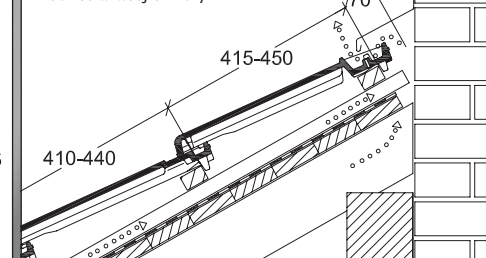


Detail pokládky bez ľavej krajnej škridly s použitím ukončovacej škridly

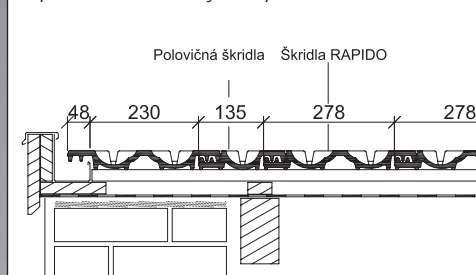

Detail pokládky bez pravej krajnej škridly

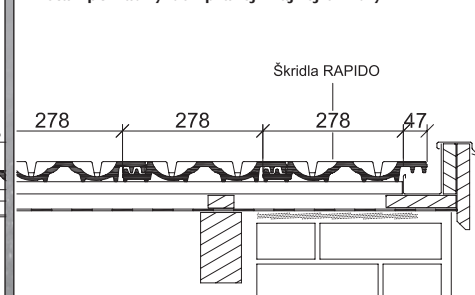

Detail pultovej strechy – ukončenie strechy pultovou škridlou

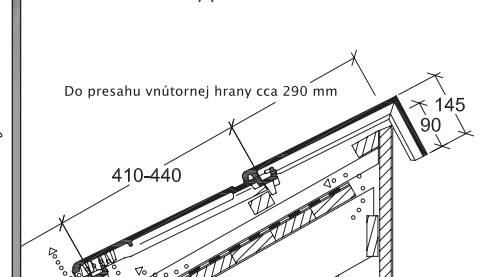

Creton South-East Europe Kft.

Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771

info@creton.sk
www.creton.sk

Bezplatná linka 0800 777 800

Oblasťní manažéri

Západ SR tel: +421 917 541 824
Stred SR tel: +421 905 801 244
Východ SR tel: +421 908 784 347

Váš predajca:

an etex company