

CREATON. Zastrešíme vašu budúcnosť.



TITANIA®

Veľkoformátová posuvná keramická škridla




TITANIA®

Veľkoformátová keramická posuvná škridla s vlnou je prepracovaná v každom detaile. Unikátny systém drážok zabezpečuje vynikajúce ochranné vlastnosti proti poveternostným vplyvom. Škridla v sebe spája klasický krásny vzhľad s najvyššou kvalitou a trvanlivosťou.



Technické údaje			
Rozmery	cca 324x515 mm		
	min. cca	str. cca	max. cca
Krycia šírka	259 mm	261 mm	263 mm
Krycia dĺžka/ latovanie	382 mm	403 mm	425 mm
	max. cca	str. cca	min. cca
Spotreba	10,1 ks/m ²	9,5 ks/m ²	9 ks/m ²
Hmotnosť	cca 5,2 kg/ks, cca 49,4 kg/m ²		
Balenie	balík: 4 ks	paleta: 192 ks / cca 21,3 m ²	
Bezpečný sklon22°			
Minimálny sklon.....12°			
Stanovenie tried tesnosti poistnej hydroizolácie (PHI) nájdete na www.creaton.sk			

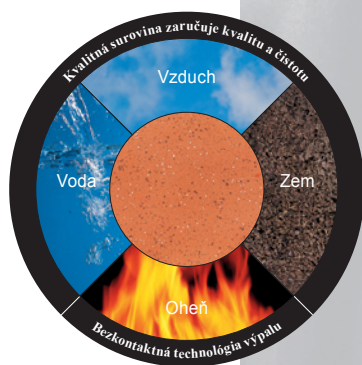


K vytvoreniu „ideálnej strešnej krytiny“ využíva CREATON pri výrobe keramických škridiel len tieto štyri základné prírodné živly.




„NUANCE“ medenočervená engoba



„NUANCE“ bridlicová engoba

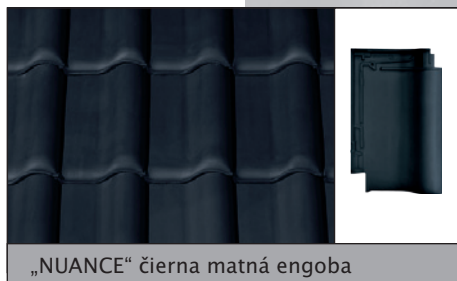

„NUANCE“ čierna matná engoba

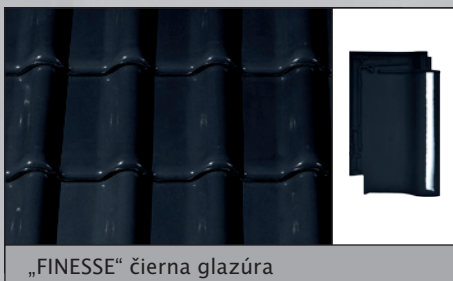


„FINESSE“ čierna glazúra



„NOBLESSE“ hnedá glazúra

Zobrazená farebnosť krytiny je len orientačná a nemusí zodpovedať skutočnosti.


SORTIMENT TITANIA®




Základná škridla
(spotreba 9,2–10,2 ks/m²)



Krajná škridla ľavá/pravá
(2,5 ks/m)



Odvetrávací škridla LQ
(vetrací prierez 32,5 cm²,
cca 16 ks/100 m²)




Podhrebňová odvetrávací škridla
(kladie sa v celej rade pod hrebňom)



Podhrebňová odvetrávací škridla krajná ľavá/pravá



Pultová škridla 1/1



Krajná pultová škridla
ľavá/pravá



Škridla s dvojitou vlnou
(2,5 ks/m)



Hrebenač PT (2,5 ks/bm)



Koncový hrebenač PT



Koncový hrebenač PT
v tvare mušle




Rozdeľovací hrebenač
tvar Y, PT




Uzáver hrebenača PT



Funkčný uzáver hrebenača
PT (keramický)



Sanitárna prestupová škridla
Ø 100 „Signum“ typ A vrátane
príslušenstva



Sanitárna prestupová škridla
Ø 125 „Signum“ typ F vrátane
príslušenstva



Prestupová škridla pre odvod
spalín Ø 110, Ø 125 vrátane
EPDM - manžety




Anténna prestupová škridla Ø 60
s tesnením vrátane EPDM - manžety



Solárna prestupová škridla Ø 70
vrátane EPDM - manžety



Hliníková
základná škridla



Stúpací schod
alebo plošina



Držiak pre zachytávanie
snehu tyčový



Držiak guľatiny
Ø 14 mm



Držiak + mreža na
zachytávanie snehu




Príchytká hrebenača
PT, hliník



„FIRSTFIX“ hrebňová
svorka PT



„FIRSTFIX“ drôt na
hrebňovú svorku PT



„FIRSTFIX“ súprava
upínacích plieškov PT



HOSPODÁRNOSŤ

Tvar škridly TITANIA vytvára harmonickú súhru svetla a tieňa. Spája sa tu klasický vzhľad škridly s vlnou s najvyššou kvalitou a trvanlivosťou. Aj napriek veľkému formátu pôsobí škridla veľmi elegantne. Vďaka spotrebe od 9 ks/m² sa jedná o ekonomicky veľmi hospodárnu krytinu.

SYSTÉM BOČNÝCH DRÁŽOK

Pre dosiahnutie dokonalej konštrukcie škridly bol vyvinutý celkom nový systém bočných drážok. Vďaka použitiu špeciálnej techniky „Labyrintu“ vznikla odolná vodná bariéra, neprekonateľná ani pri veľmi silnom vetre.

HLAVOVÉ DRÁŽKY

Unikátne hlavové drážky poskytujú možnosť posuvu až 43 mm. Vďaka posuvu škridiel je rozvrhnutie optimálneho latovania v závislosti na dĺžke krokví jednoduchšie, čo oceníte nielen pri zastrešení novostavieb, ale predovšetkým pri rekonštrukcii striech. Ani pri maximálnej rozteči nie je narušená výnikajúca tesnosť krytiny.

POKLÁDKA OD SKLONU 12°

Vďaka veľmi prepracovanému systému drážok, ktorý zaručuje vysokú tesnosť a odvod vody je možné použiť škridlu TITANIA už od sklonu 12° (s doplnkovou hydroizolačnou vrstvou).


BEZKONTAKTNÝ VÝPAL

Použitie kvalitnej suroviny spolu s modernou technológiou bezkontaktného výpalu v horizontálnych H-kazetách sú pre škridlu TITANIA zárukou najvyššej kvality.


Podhrebňová odvetrávacia škridla spolu so systémom FIRSTFIX ponúka najefektívnejšie riešenie pre ukončenie hrebňa.



FIRSTFIX®

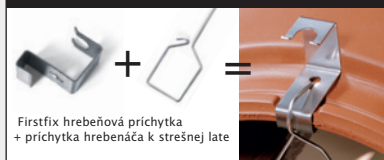

Firstfix hrebňová príchytka + príchytka hrebňača k strešnej late

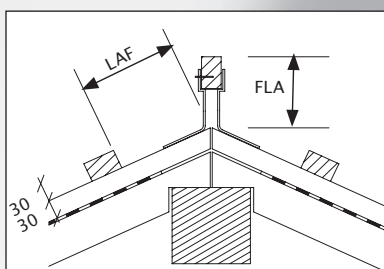

Trvanlivosť a estetika sú dve najdôležitejšie vlastnosti ideálneho strešného materiálu.

Pravá strecha z krytiny Creton je plne keramická a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný estetický vzhľad. Pri použití podhrebňovej odvetrávacej škridly už nie je nutné inštalovať vetrací pás hrebňa a klasické odvetrávacie škridly, čo prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu s hrebňami vytvára tento systém estetický vzhľad bez rušivých elementov. Použitím alternatívnych riešení, ako sú plastové prvky, sa nezaručí dlhá životnosť a v budúcnosti je nevyhnutné vynaložiť nemalé náklady na údržbu a opravy strechy.

Montáž hrebňáčov bez použitia hrebňovej laty.


Konštrukcia podhrebňovej odvetrávacej škridly zabráňuje vniknutiu dažďa či snehu pod hrebňáč a zároveň umožňuje potrebné odvetrávanie strechy v hrebni. Taktiež slúži ako podpora pre montáž hrebňáčov bez použitia hrebňovej laty. Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“ s použitím špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripevňujú na hrebňáč a drôtom k poslednej late pod hrebňom, je veľmi rýchly a ekonomicky výhodný.

Montáž hrebňáčov s použitím hrebňovej laty.


Pri pokládke hrebňáča na hrebňovú latu postupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky s orientačnými hodnotami LAF a FLA. V tabuľke nájdete hodnoty pre rozmery strešných lát 30x50 alebo 40x60 mm.

LAF – Odstup lát od priesečníka hrebňa strechy
FLA – Odstup hrebňových lát
DN – sklon strechy

Latovanie pri použití hrebňáča PT*
Odvetranie prostredníctvom odvetrávacej škridly o vetracom priereze 32,5 cm² (cca 16 ks/100m²).

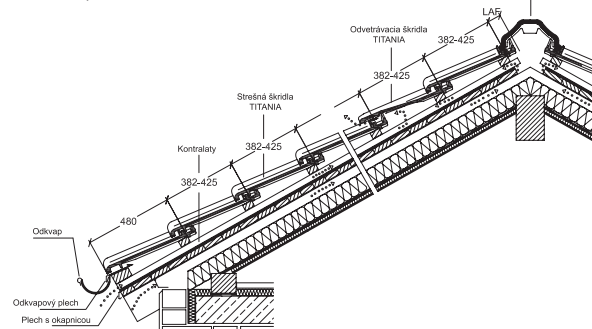

Latovanie pri použití hrebňáča PT*
Odvetranie prostredníctvom podhrebňovej odvetrávacej škridly v celej dĺžke hrebňa, vetrací prierez cca 230 cm²/bm hrebňa.

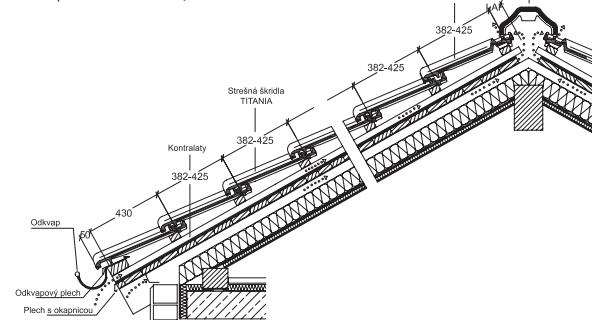

* znázornený technický náčrt je len konštrukčným príkladom.

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm


Hrebňáč	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PT 2,5 ks/bm	LAF	90	90	90	90	90	85	80	80	80	75	75
	FLA	110	110	100	80	70	65	55	45	35	30	30

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm


Hrebňáč	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PT 2,5 ks/bm	LAF	90	90	90	85	85	80	75	70	65	60	60
	FLA	120	120	110	90	80	75	65	55	45	40	40

Uvedené rozmery a nákresy sú len orientačné. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musia byť v súlade s platnými normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku striech a montážnych návodov, atď.)


Detail pokládky – krajná škridla ľavá

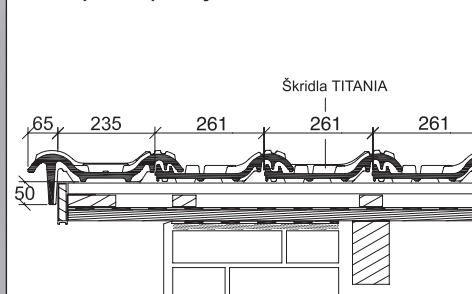


Detail pokládky – krajná škridla pravá

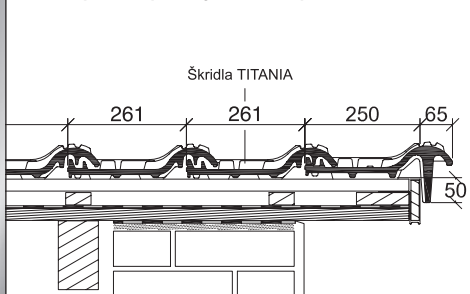


Napojenie na stenu s použitím podhrebňovej odvetrávacej škridly

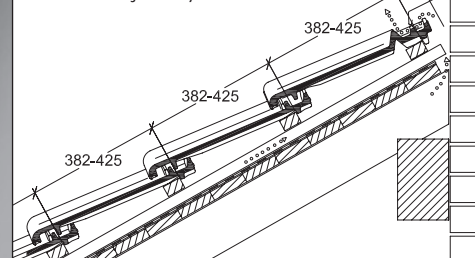

Detail pokládky bez ľavej krajnej škridly s použitím škridly s dvojistou vlnou

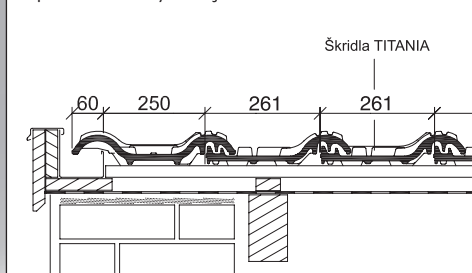


Detail pokládky bez pravej krajnej škridly

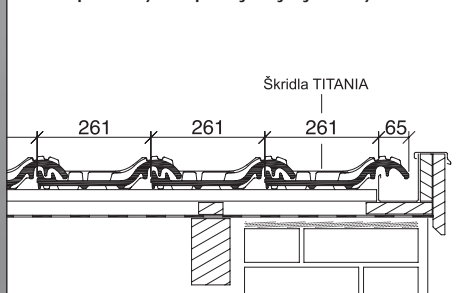

Detail pultovej strechy

– ukončenie strechy pultovou škridlou*

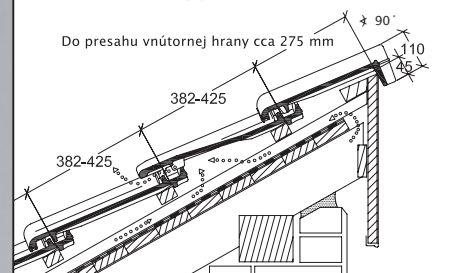

* Aktuálnu dostupnosť je nutné overiť u dodávateľa.

Creton South-East Europe Kft.

Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771

info@creton.sk
www.creton.sk

Bezplatná linka 0800 777 800

Oblasťní manažéri

Západ SR tel: +421 917 541 824
Stred SR tel: +421 905 801 244
Východ SR tel: +421 908 784 347

Váš predajca: