



Materiálový list

Povlak PLADUR® Relief iceCrystal



34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a



T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215



biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu



NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Pladur® Relief iceCrystal

Všeobecné informácie



Lakované plechy s metalickou vrstvou ZM EcoProtect®. Systém nanášania povlaku PLADUR ZM spočíva v povliekaní oceľového jadra vrstvou zinku a horčíka s hmotnosťou 130 g/m² a najmenej dvomi vrstvami (podklad a vrchná vrstva) organického povlaku.

Výhody a vlastnosti

Plech s právne výhradenou štruktúrou povrchu, ktorá napodobňuje výkvet zmrznutého ľadu, 3-vrstvový systém nanášania hrúbka povlaku min. 36 mikrónov.



Pladur® Relief IceCrystal


Ochranný lak

Lak so štruktúrou kríšťalov ľadu

Lak farbiaci povrch

Metalická vrstva ZM EcoProtect®

Oceľové jadro

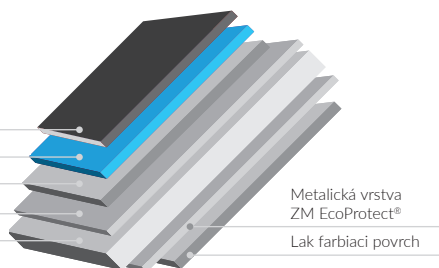

Metalická vrstva
ZM EcoProtect®

Lak farbiaci povrch



Materiál

Druh a hmotnosť metalického povlaku na oboch stranách spolu	ZM 130 [g/m ²]
Systém nanášania	3-vrstvový
Hrúbka organického povlaku strana A	Min 36 [µm]
Environmentálna klasifikácia podľa EN ISO 12944-2	C4
Reakcia na oheň	A2
Odolnosť voči pôsobeniu vonkajšieho ohňa	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

Záruka

pre environmentálnu klasifikáciu C1-C3	55 rokov
pre environmentálnu klasifikáciu C4	35 rokov