

„BALANCE“[®]

Veľkoformátová posuvná škridla




„BALANCE“ – Veľkoformátová keramická škridla vyvážených proporcií




Veľkoformátová keramická škridla vyvážených proporcií vhodná na veľké aj menšie strešné plochy. Vďaka prepracovanému systému drážok je škridla „BALANCE“ vhodná aj pre nízke sklony striech. Unikátne hlavové drážky poskytujú možnosť posuvu až o 25 mm, čo umožňuje jednoduché rozvrhnutie optimálneho latovania v závislosti na dĺžke krokví.

Tri stabilné závesné ozuby zaisťujú bezpečné uchytienie škridly, spodné podporné spevňovacie rebrá dodávajú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadnú vzniknutú kondenzáciu zo spodnej strany škridly. Vďaka veľkému formátu dosahuje škridla BALANCE pri spotrebe od 8,4 ks/m² výborného pomeru cena/výkon. Typický tvar škridly s vlnou vytvára celkovo harmonický vzhľad strechy.


K vytvoreniu „ideálnej strešnej krytiny“ využíva CREATON pri výrobe keramických škridiel len tieto štyri základné prírodné živly.

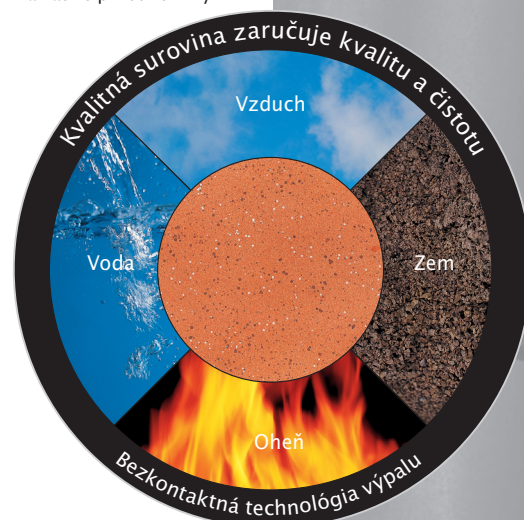


Prírodná červená

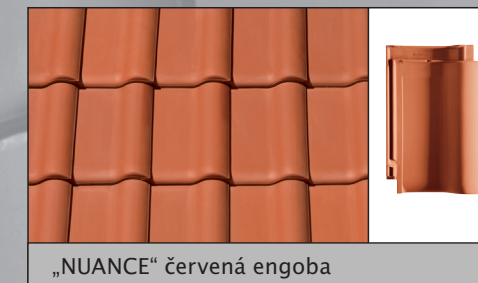


„NUANCE“ červená engoba

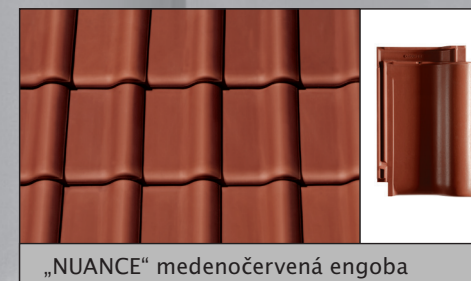


„NUANCE“ medenočervená engoba

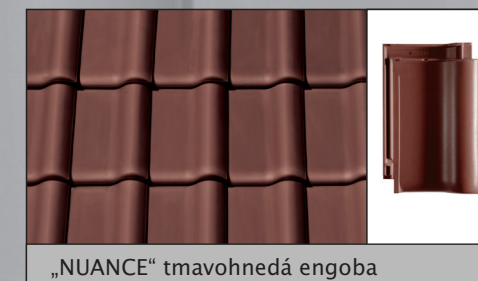


„NUANCE“ tmavohnedá engoba

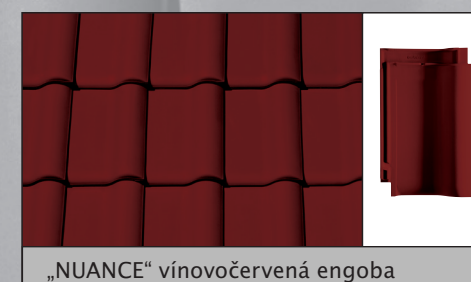


„NUANCE“ vínočervená engoba

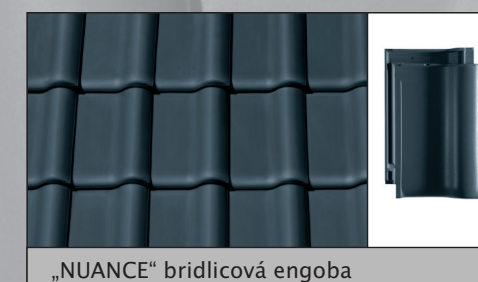

„NUANCE“ bridlicová engoba

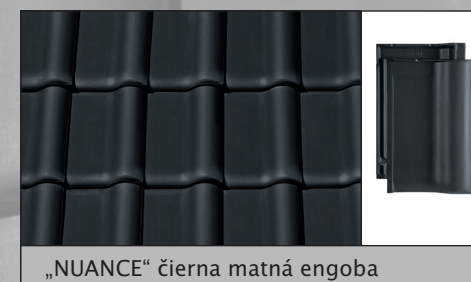

„NUANCE“ čierna matná engoba

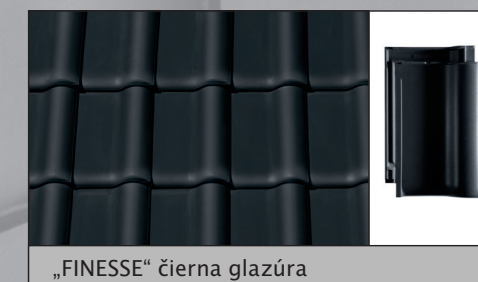


„FINESSE“ čierna glazúra

Stálofarebnosť keramických škridiel a nemennosť ich povrchu je zaručená vďaka úprave engoba alebo glazúra, kedy sa počas vypalovacieho procesu engoba nataví do hĺbky povrchu suroviny škridly a tým dodáva škridle mierny hodvábný lesk. V dôsledku toho je povrch vysoko odolný voči poveternostným vplyvom, stálofarebný a po desaťročia nemenný.

O dokonalú ochranu sa tak postará engoba či glazúra.



„BALANCE“ – tradičný model škridiel vo veľkom formáte

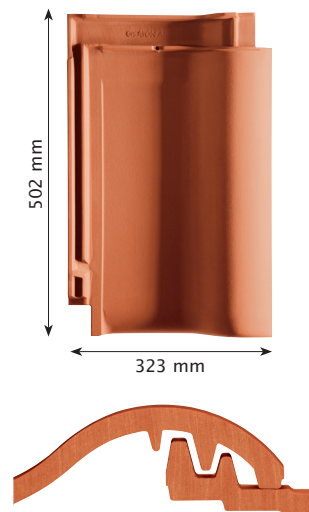


„HOSPODÁRNOSŤ“

Vďaka veľkému formátu škridly 323×502 mm s krycou šírkou od cca 277 mm a s krycou dĺžkou cca 431 mm dosahuje škridla BALANCE pri spotrebe od 8,4 ks/m² výborný pomer cena-výkon.

„UNIKÁTNY LABYRINT SYSTÉM“

Pre dosiahnutie dokonalej vertikálnej tesnosti škridly bol vyvinutý unikátny „Labyrinth“ systém so špeciálnymi 5 bočnými drážkami. Vďaka tomuto prepracovanému systému vznikla dokonalá odolná vodná bariéra, neprekonateľná ani pri veľmi silnom vetre.



„HLAVOVÉ DRÁŽKY“

Unikátne hlavové drážky poskytujú možnosť posuvu až 25 mm. Vďaka posuvu škridiel je rozvrhnutie optimálneho latovania v závislosti na dĺžke krokvy jednoduchšie, čo oceníte nielen pri zastrešení novostavieb, ale predovšetkým pri rekonštrukcii striech. Ani pri maximálnej rozteči nie je narušená vynikajúca tesnosť krytiny.



„POVRCH“

Moderné vypalovacie procesy, prvotriedne suroviny a ich špeciálne ošetrenie tvorí základ viditeľného hladkého povrchu škridly, ktorý ponúka maximálnu ochranu pred poveternostnými vplyvmi a vyznačuje sa 100% odolnosťou proti UV žiareniu.




„VZHĽAD“

Charakteristický vlnitý tvar škridly BALANCE kladie dôraz na obrysovú líniu a zvyšuje optický efekt. Aj napriek veľkému formátu krytiny zachováva dobré proporcie a harmonickú rovnováhu a je vhodná aj pre strechy s menšou veľkosťou.

„SPEVŇOVACIE REBRÁ“

Podporné spevňovacie rebrá poskytujú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadnú vzniknutú kondenzáciu zo spodnej strany škridly.




„ZAVESENIE“

Tri stabilné závesné hroty zabezpečujú bezpečné uchytenie. Okrem trojnásobného zabezpečenia oproti štandardným požiadavkám vzniká veľká výhoda pri uchytení zrezaných škridiel (napr. v úžľabí a nároží).



„FARBY“

Všetky engoby a glazúry sú ponúkané s najvyššou úrovňou kvality. Engoby s hodvábnym leskom a hladkým povrchom sú jedinečné na trhu stavebnej keramiky s vysokou odolnosťou proti poškriabaniu a poškodeniu. Glazúry, ktoré sa počas výpalu stávajú súčasťou povrchu keramických škridiel, dodávajú krytine krásu a poskytujú dodatočnú ochranu proti vplyvom okolitého prostredia.



„ČISTOTA“

Súčasná výrobná technológia je veľmi šetrná k životnému prostrediu. Do najmodernejších zariadení investuje CREATON v každej krajine významné čiastky. Ťažba hliny je vykonávaná s najvyššou obozretnosťou. Už využité plochy sú odovzdávané späť prírode tiež s najvyššou obozretnosťou, rekultivované.

Originálne príslušenstvo

Originálne doplnky CREATON tvoria premyslený systém, takže strecha je nielen krásna, ale aj technicky dokonalá a so všetkými systémovými doplnkami vždy tvorí jednotný celok.

Vyobrazený príklad je uvedený s modelom „Harmonie“. Všetky doplnkové prvky sa ponúkajú aj pre ostatné modely CREATON.

Dokonalé keramické uzavretie strechy systémom „FIRSTFIX“

Hliníkové príslušenstvo: mreže a snehové ochranné systémy

Fólie a príslušenstvo

Fólie a příslušenstvo

„MANUFAKTUR“

„SIGNUM“-Adaptér

Sanitárna pre-stupová škridla

Hliníková základná škridla, držiak a mreža na zachytávanie snehu

Krajná škridla

Odvetrávacía škridla

Fólie „UNO“, „DUO“, „TRIO“, „QUATTRO“

Prestupová škridla pre odvod spalín

Anténna prestupová škridla – SET

Ukončovací hrebenáč

Hrebenáč

Rozdeľovací hrebenáč


Stúpacia plošina + držiak

Podhrebeňová odvetrávacia škridla

Základná škridla (spotreba 8,4–9,0 ks/m²)	Polovičná škridla (slúži k riešeniu strešných detailov)	Odvetrávacía škridla LQ (vetrací prierez 37,5 cm², cca 13 ks/100 m²)	Podhrebeňová odvetrávacia škridla (odvetranie cca 230 cm²/bm)	Podhrebeňová odvetrávacia škridla krajná ľavá/pravá
Krajná škridla ľavá/pravá (spotreba cca 2,4 ks/bm)	Škridla s dvojitou vlnou	Pultová škridla (pre ukončenie pultovej strechy)	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 vrátane príslušenstva	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 vrátane príslušenstva
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110, Ø 125 vrátane EPDM - manžety	Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety	Rozdeľovací hrebenáč tvar Y	Funkčný uzáver hrebeňa PF (keramický)
Hrebenáč PF (spotreba 2,5 ks/bm)	Hrebenáč PR (spotreba 2,5 ks/bm)	Hrebenáč PR (spotreba 2,5 ks/bm)	Koncový hrebenáč PF	Uzáver hrebeňa PF (keramický)
Hrebenáč PF (spotreba 2,5 ks/bm)	Hrebenáč PR (spotreba 2,5 ks/bm)	Hrebenáč PR (spotreba 2,5 ks/bm)	Koncový hrebenáč PR	Uzáver hrebeňa PR (keramický)

Celkový sortiment príslušenstva nájdete v cenníku Creaton. Dostupnosť jednotlivých prvkov je nutné pred objednaním preveriť.

Ideálne ukončenie hrebeňa: bezpečné, estetické a hospodárne

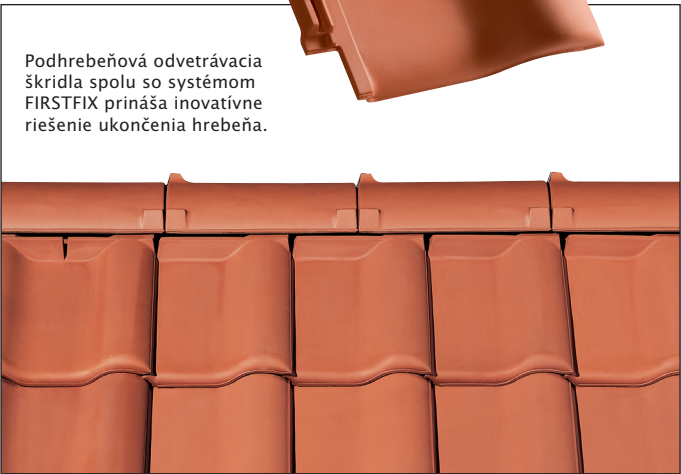

Podhrebeňová odvetrávacia škridla spolu so systémom FIRSTFIX prináša inovatívne riešenie ukončenia hrebeňa.



Veľká bezpečnosť bez hrebeňovej laty. Rýchla a jednoduchá montáž hrebeňa.

Ideálne uzatvorenie strechy v hrebni chrakterizuje estetika a dlhá životnosť.
Pravá strecha z krytiny CREATON je plne keramická a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný estetický vzhľad.


Pri použití podhrebeňovej odvetrávacej škridly už nie je nutné inštalovať vetrací pás hrebeňa a klasické odvetrávacie škridly, čo prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu s hrebenáčmi vytvára tento systém estetický vzhľad bez rušivých elementov.

Použitie alternatívnych riešení, ako sú plastové prvky nezaručujú dlhú životnosť a v budúcnosti je potrebné vynaložiť nemalé náklady na údržbu a opravu strechy.

Montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty.
Konštrukcia podhrebeňovej odvetrávacej škridly zabraňuje vniknutiu dažďa či snehu pod hrebenáč a zároveň umožňuje potrebné odvetrávanie strechy v hrebni. Taktiež slúži ako podpora pre montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty. Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“ s použitím špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripevňujú na hrebenáč a drôtom k poslednej late pod hrebeňom, je veľmi rýchly a ekonomicky výhodný.

Montáž hrebenáčov s použitím hrebeňovej laty.
Pri pokládke hrebenáča na hrebeňovú latu postupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky s orientačnými hodnotami LAF a FLA. V tabuľke nájdete hodnoty pre rozmery strešných lát 30x50 alebo 40x60 mm pri použití podhrebeňovej odvetrávacej škridly.

V prípade iných prierezov lát je potrebné hodnoty určiť individuálne alebo si vyžiadať odborné poradenstvo od CREATON!

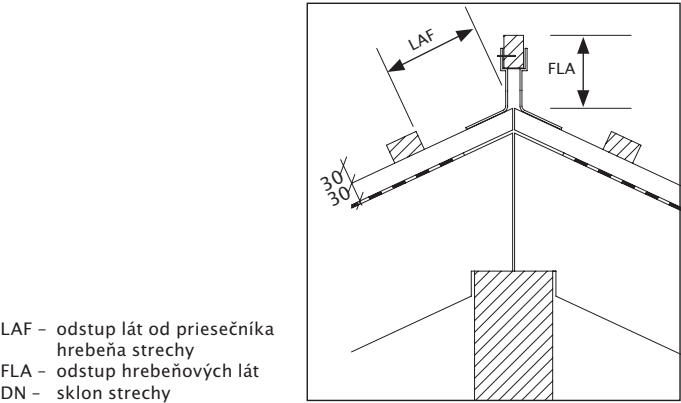



LAF – odstup lát od priesečníka hrebeňa strechy
FLA – odstup hrebeňových lát
DN – sklon strechy

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	95	90	90	80	80	80	75	75	75	75	75
FLA	95	95	90	80	70	60	50	45	30	25	20


strešná lata 30/50, hrebenáč PF (2,5 ks/m)

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	95	90	90	75	75	75	70	65	60	60	60
FLA	105	105	100	90	80	70	60	55	40	35	30

strešná lata 40/60, hrebenáč PF (2,5 ks/m)

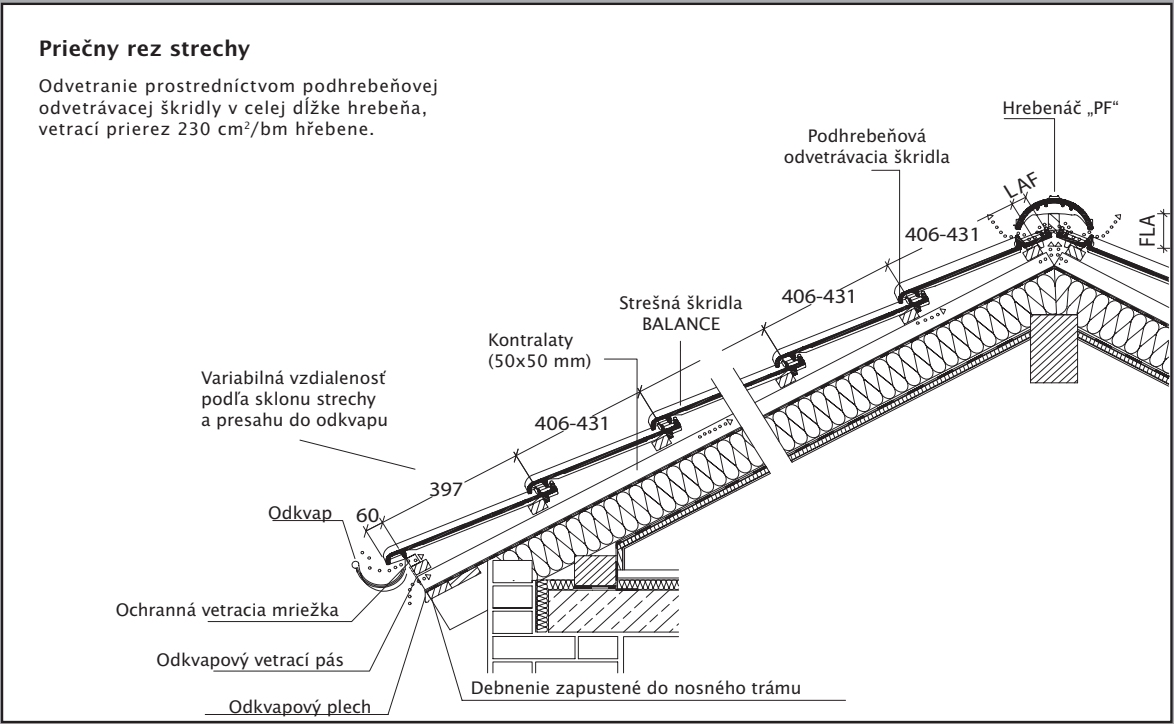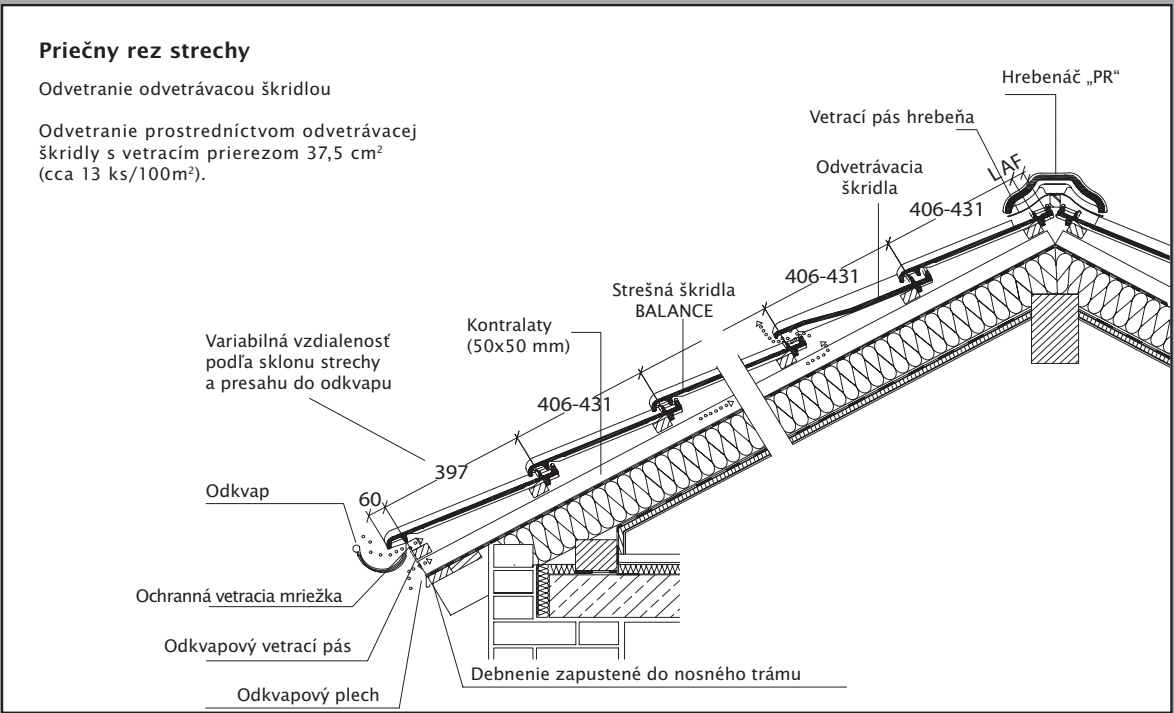







Znáznornený náčrt je iba schématický. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musí byť v súlade s platnými normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku striech a montážnych konštrukcií).

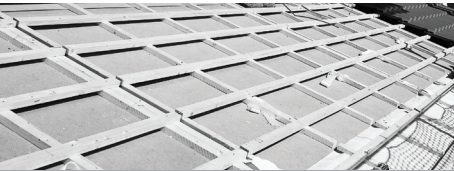

„BALANCE“ – technické informácie pre prácu na streche

Technické údaje:		
Rozmer:		cca. 323 x 502 mm
Krycia šírka:	min.	cca. 274 mm
	str.	cca. 275 mm
	max.	cca. 277 mm
Krycia dĺžka/latovanie:	min.	cca. 406 mm
	str.	cca. 419 mm
	max.	cca. 431 mm
Spotreba škridiel:	min.	cca. 8,4 ks/m ²
	str.	cca. 8,7 ks/m ²
	max.	cca. 9,0 ks/m ²
Hmotnosť:		cca. 4,4 kg cca 38,2 kg/m ²
Minibalík: 4 ks		Paleta: 192 ks
Bezpečný sklon22°		
Minimálny sklon12°		

Podrobné aerodynamické testy preukázali, že škridla „BALANCE“ vyniká nadpriemernou tesnosťou. Vďaka technicky prepracovanému systému drážok tak môže byť dosiahnuté už pri sklone 18° s voľne položenou strešnou fóliou (CREATON „UNO“), 16° so zlepenou strešnou fóliou (CREATON „DUO“), 14° v prípade prevedenia dažďu odolnému podstrešiu (CREATON „TRIO“) a 12° v prípade prevedenia vodotesného podstrešia (CREATON „QUATTRO“) zabezpečené tesnosťou voči zrážkam (pokiaľ nie je nutné urobiť ďalšie doplnkové opatrenia na základe zvýšených požiadaviek). Minimálny možný sklon pre keramickú strešnú krytinu pri prevedení najvyššieho stupňa tesnosti je 10°. Vhodný typ fólie je nutné vždy stanoviť na základe skladby strechy a zvýšených požiadaviek na tesnosť doplnkovej hydroizolačnej vrstvy (DHV). Tabuľku pre presné stanovenie tried tesnosti DHV nájdete na www.creaton.sk

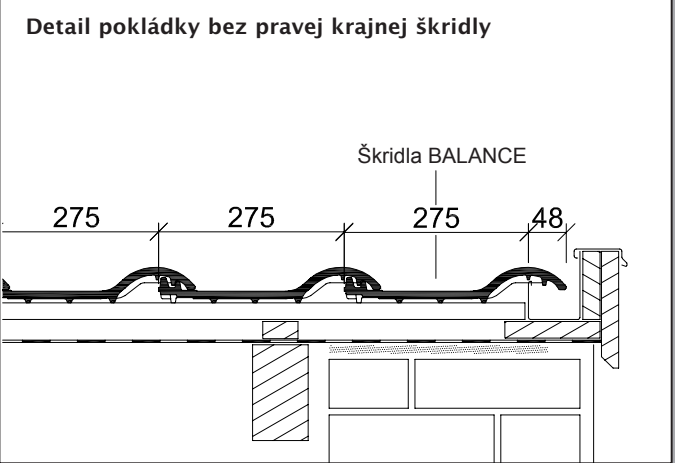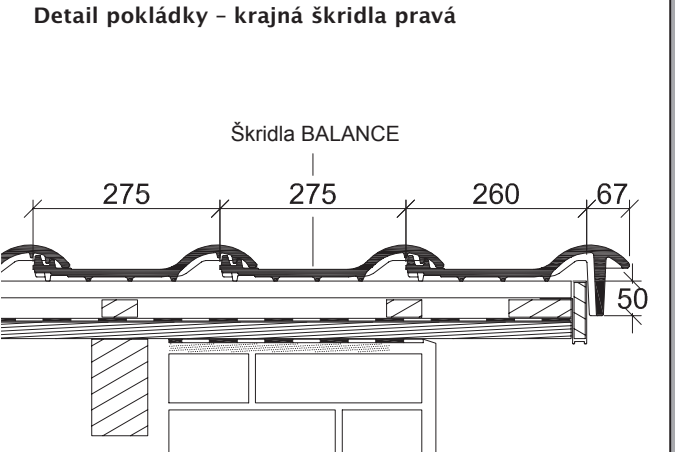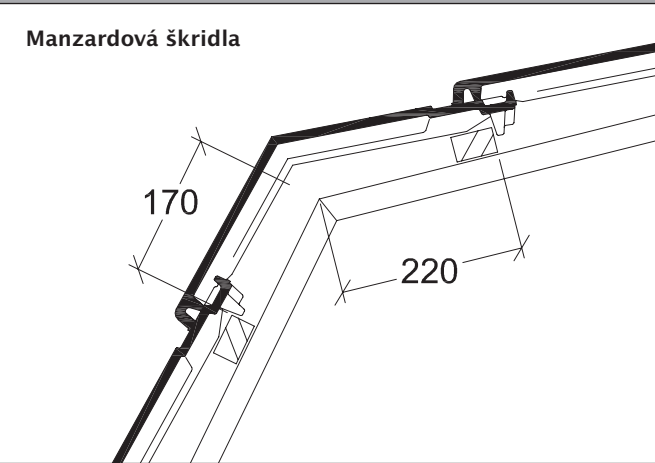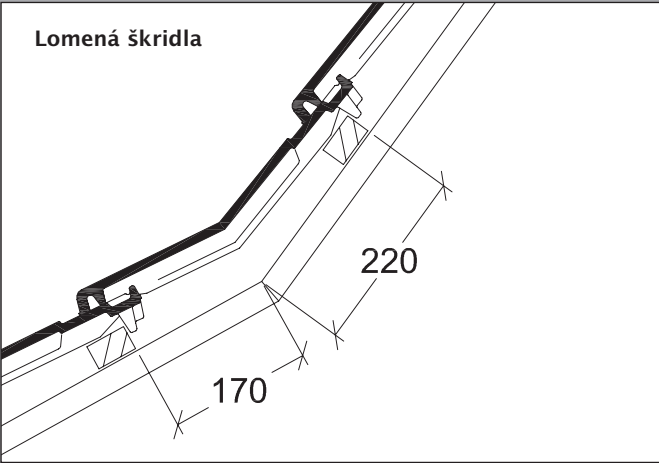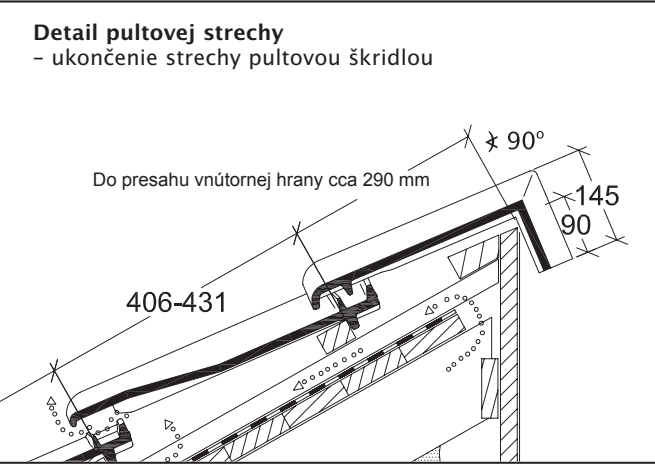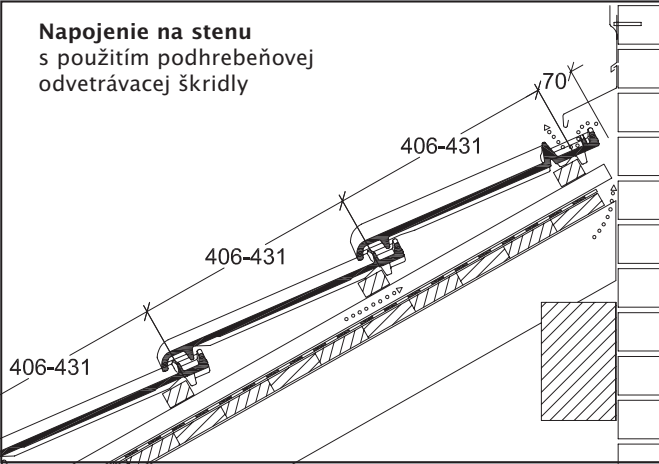

Uvedené rozmery a nákresy sú len orientačné, vzhľadom k prírodnému materiálu krytiny CREATON sú možné malé rozdiely vo farbe a rozmeroch škridly. Z toho dôvodu je nutné si pred rozlatovaním premerať kryciu dĺžku a šírku škridly. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musia byť v súlade s platnými normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku striech a montážnych návodov, atď.)

Uvedené rozmery a nákresy sú len orientačné.



CREATON – Špecialista na keramické škridly

Najširší sortiment bobroviek na svete							„MANUFAKTUR“

Sortiment keramických škridiel					Doplňky		Keramická dlažba

Tlačové aj technické zmeny vyhradené. Prvé vydanie 2016.

Nechajte sa strhnúť jedinečnou ponukou širokého sortimentu tvarov a farieb.
Všetky ponuky produktov a viac informácií nájdete na www.creaton.sk.

Creaton South-East Europe Kft.

Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771-3
Fax: +421 373 211 770
info@creaton.sk
www.creaton.sk

Bezplatná linka 0800 777 800

Oblastní manažéri

Západ SR tel: +421 917 541 824

Stred SR tel: +421 905 801 244

Východ SR tel: +421 908 784 347

Technický manažér tel: +420 702 206 632

an **etex** company