


Sortiment betónových strešných škridiel

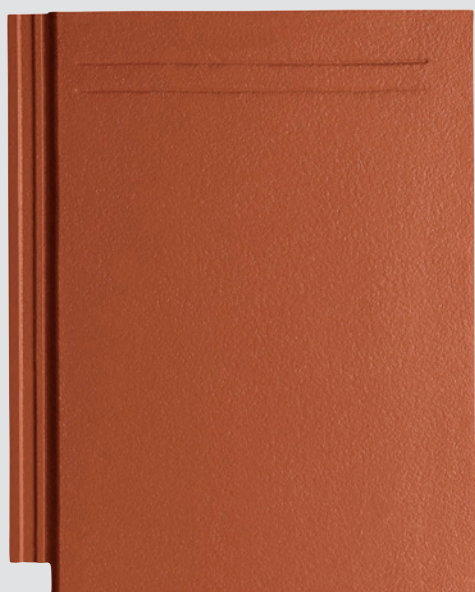

Strecha s novým vzhľadom

Moderný stavebný materiál pre rozmanité riešenia striech

STREŠNÉ ŠKRIDLY



Moderný produkt vyrobený
z piesku, cementu, vody
a farebných pigmentov



Atraktívna cena
a jednoduchá pokládka



Jedinečný dvojité odvod vody
zabezpečuje dodatočnú ochranu
pred dažďom



100% recyklovateľné: rozdrvené
a rozomleté strešné škridly
je možné opäť kompletne použiť
vo výrobnom procese



Použitie možné už
od sklonu strechy 12°



Certifikácia DIN plus



Široká ponuka
originálneho príslušenstva



**AŽ O 30% VÄČŠIA
PEVNOSŤ
AKO POŽADUJÚ
NORMY DIN plus**

DuraTop Pro

Planar

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Naše strešné škridly CREATON sú ponúkané v dvoch prevedeniach a vo viacerých atraktívnych farebných odtieňoch, od lesklých po hodvábne matný efekt.



Planar

Táto strešná škridla ponúka jemnejší, hladší povrch, vďaka ktorému sú strechy dlho čisté. Aj táto rada ponúka celú škálu matných či lesklých farebných variácií.



NOVINKA

DuraTop Pro*

Špeciálna povrchová vodeodolná úprava, vysoko odolná voči klimatickým vplyvom. Zaručuje dlhodobý žiarivý a harmonický vzhľad celej strechy.



KVALITNÉ STREŠNÉ ŠKRIDLY

Lepšie vlastnosti vďaka optimalizovanej zmesi piesku:

- odolnejšie voči poškodeniu
- pevnejšie
- hladšie
- ideálne vyhotovenie spodnej hrany

Ďalšie informácie nájdete na www.creaton.sk

* Krytinu s povrchovou úpravou DuraTop Pro môžete objednávať od 1.4. 2017.

HEIDELBERG – klasická škridla



VEĽKÝ VÝBER
FARIEB

HEIDELBERG

-  Tradičný, nadčasový tvar pre novostavby aj rekonštrukcie
-  Dvojitý odvod vody poskytuje dodatočnú ochranu pred dažďom
-  Zaoblená dolná hrana zabezpečuje lepší odtok vody a zamedzuje znečisteniu
-  Stabilné dosadacie plochy pri závesných nosoch zamedzujú vlhnutiu strešných lát
-  Dvojité spodné rebrovanie zabraňuje prenikaniu snehu alebo dažďu

POVRCHOVÁ ÚPRAVA




Planar




DuraTop Pro**

FARBY


S povrchom Planar




Klasická červená



Tmavočervená



Tmavohnedá




Tmavosivá

S povrchom DuraTop Pro**



Ohnivá červená



Mokka



Zamatová čierna

Vysoko položené bočné drážky s otvorenou vnútornou drážkou zabezpečujú rýchlejší odvod vody a lepšie chránia pred výskytom machu.



Ďalšie informácie a technické údaje nájdete na strane 14/15

** Povrchová úprava DuraTop Pro dostupná od 1.4.2017.

GÖTEBORG – strhujúci vzhľad

GÖTEBORG

ZVLNENÝ PROFIL

-  Zvlnený profil so severským šarmom
-  Dvojitý odvod vody poskytuje dodatočnú ochranu pred dažďom
-  Zvýšené a zkosené bočné drážky zabezpečujú rýchlejší odvod vody a lepšie chráni pred výskytom machu
-  Zaoblená dolná hrana zabezpečuje lepší odtok vody a zamedzuje znečisteniu
-  Stabilné dosadacie plochy pri závesných nosoch zamedzujú vlhnutiu strešných lát

POVRCHOVÁ ÚPRAVA




Planar




DuraTop Pro**

FARBY


S povrchom Planar




Klasická červená




Tmavočervená



Tmavohnedá




Tmavosivá




Čierna


S povrchom DuraTop Pro**




Ohnivá červená




Mokka



Antracitová



Zamatová čierna



Dvojité spodné rebrovanie zabraňuje prenikaniu snehu a dažďa



Ďalšie informácie a technické údaje nájdete na strane 14/15


** Povrchová úprava DuraTop Pro dostupná od 1.4.2017.

VERONA – stredomorský pôvab

VERONA


-  Optimálne odľahčenie bočného drážkovania vďaka jedinečnej geometrii
-  Dvojitý odvod vody poskytuje dodatočnú ochranu pred dažďom
-  Zvýšené a zkosené bočné drážky zabezpečujú rýchlejší odvod vody a lepšie chráni pred výskytom machu
-  Dvojité spodné rebrovanie zabraňuje prenikaniu snehu alebo dažďu
-  Harmonický tvar dodáva streche jedinečný vzhľad

JEDINEČNÝ
TVAR



reddot design award

Ocenenie Red Dot Design Award



Špeciálny tvar závesných chráni laty pred vlhkosťou.



Ďalšie informácie a technické údaje nájdete na strane 14/15


POVRCHOVÁ ÚPRAVA



Planar

FARBY

S povrchom Planar

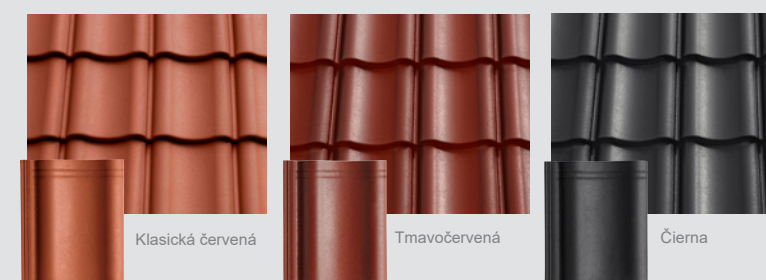

Klasická červená

Tmavočervená

Čierna

** Povrchová úprava DuraTop Pro dostupná od 1.4.2017.

KAPSTADT – moderný tvar

KAPSTADT

**MODERNÝ
DESIGN**

-  Škridla s modernými, čisto vedenými líniami a skrytou bočnou drážkou
-  Dvojaký odvod vody poskytuje dodatočnú ochranu pred dažďom
-  Nízko položené bočné drážkovanie s vnútornou drážkou otvorenou hore (nutná pokládka na väzbu s prevázovaním o polovicu škridly)
-  Stabilné dosadacie plochy pri závesných nosoch zamedzujú vlhnutiu strešných lát
-  Dvojité spodné rebrovanie zabraňuje prenikaniu snehu alebo dažďu




Ocenenie cenou architektov
TREND Award BAU 2013

Skrytá bočná drážka aj v oblasti spodnej hrany.




Ďalšie informácie a technické údaje nájdete na strane 16/17

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

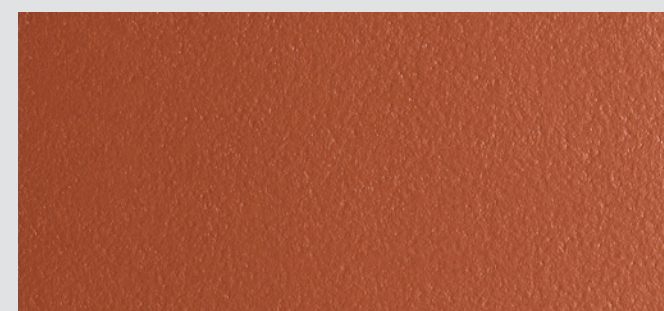


Planar

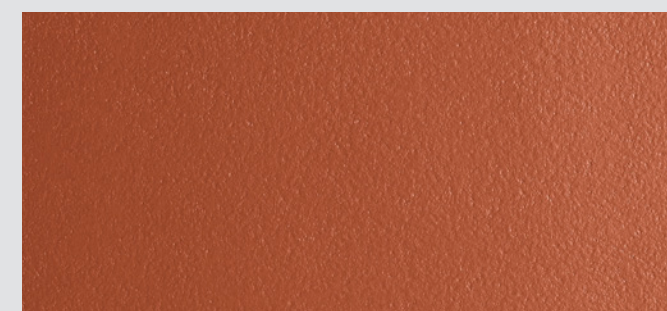


DuraTop Pro**

FARBY


S povrchom Planar



Klasická červená




Tmavosivá




Čierna

S povrchom DuraTop Pro**



Ohnivá červená



Antracitová



Zamatovo čierna

** Povrchová úprava DuraTop Pro dostupná od 1.4.2017.

Betónové strešné škridly – bezpečné a štýlové

- 1 KAPSTADT Tmavosivá
- 2 GÖTEBORG Tmavosivá
- 3 VERONA Klasická červená
- 4 KAPSTADT Tmavosivá
- 5 HEIDELBERG Klasická červená
- 6 HEIDELBERG Tmavosivá
- 7 HEIDELBERG Klasická červená
- 8 HEIDELBERG Tmavosivá




Informácie pre pokládku – profilované strešné škridly



HEIDELBERG/GÖTEBORG/VERONA
TECHNICKÉ ÚDAJE


Krycia šírka	min.	cca 300 mm
	str.	cca 300 mm
	max.	cca 300 mm
Krycia dĺžka (latovanie)	min.	cca 310 mm
	str.	cca 328 mm
	max.	cca 345 mm
Spotreba škridly	min.	cca 9,7 ks/m²
	str.	cca 10,2 ks/m²
	max.	cca 10,7 ks/m²
Hmotnosť/ks	cca 4,5 až 4,8 kg	
Minibalík	40 ks	

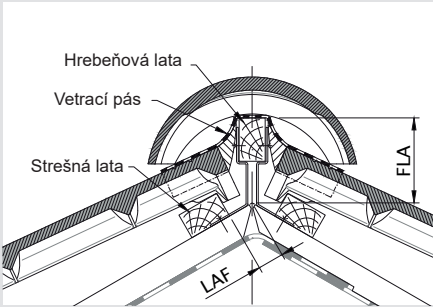

HEIDELBERG, GÖTEBORG, VERONA, hrebenáč (spotreba: 2,5 ks/bm)

	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
Latovanie 30/50	LAF	-	35	33	32	30	29	28	26	25	25	25
	FLA	-	113	107	102	98	93	89	85	82	79	76
Latovanie 40/60	LAF	-	35	33	32	30	29	28	26	25	25	25
	FLA	-	122	117	112	108	104	101	98	92	89	86


Pre strešné škridly CREATON, modely HEIDELBERG, VERONA a GÖTEBORG, je k dispozícii vzhľadovo zodpovedajúci, pologuľatý hrebenáč. Osádza sa s prekrytím cca 50 mm. Každý hrebenáč sa upevňuje príchýtkou hrebenáča a skrutkou d = 4,5 mm, hĺbka zaskrutkovania do hrebeňovej laty ≥ 24 mm.

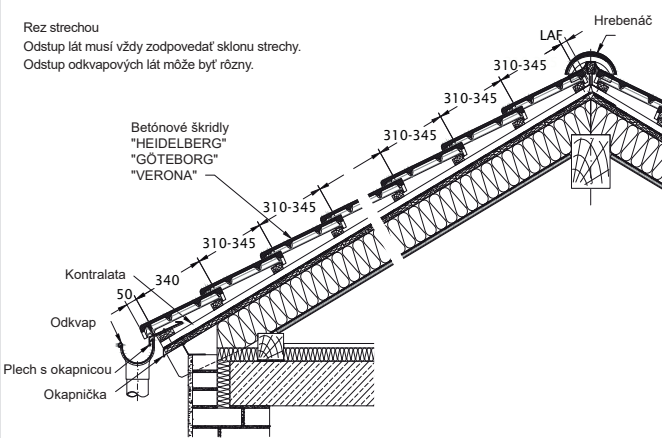


Dízkové prekrytie

DN	Dízkové prekrytie	Latovanie
>30°	75 - 110 mm	310 - 345 mm
≥22°	85 - 110 mm	310 - 335 mm
<22°	100 - 110 mm	310 - 320 mm

Na boku sa krytina spravidla ukončuje okrajovou škridlou. Každá okrajová škridla sa pritom do latovania upevňuje minimálne 1 skrutkou: d = 4,5 mm, hĺbka zaskrutkovania ≥ 24 mm. Všetky krajné škridly sú v ponuke s výrezom 90 mm alebo 120 mm. V tabuľke sú uvedené

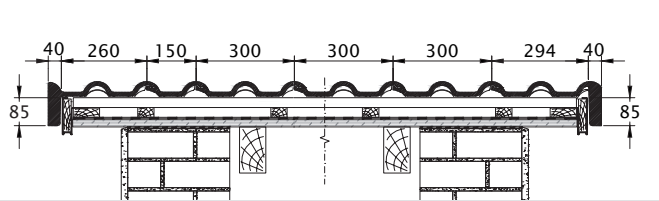


Pre model VERONA nie sú k dispozícii polovičné škridly.

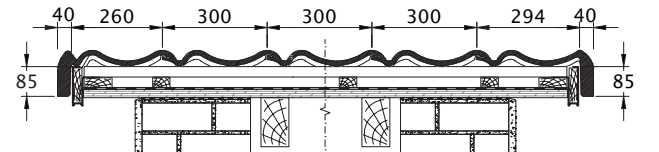

Krajné škridly

Výrez	Prekrytie	Latovanie
90 mm	75 - 85 mm	335 - 345 mm
120 mm	86 - 110 mm	310 - 334 mm

pomery medzi výrezom a vzdialenosťou lát. Bočná výška prekrytia rovných častí okrajovej škridly je pri škridle HEIDELBERG, VERONA a GÖTEBORG 85 mm.

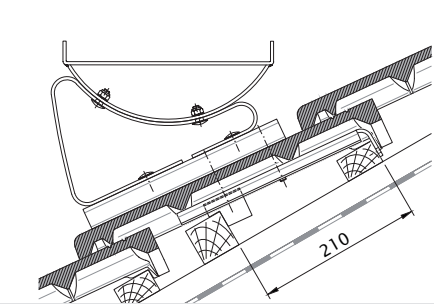

Sortiment pre ochranu pred snehom a k pokládke strechy pre profilované strešné škridly


Strešné laty	Vzdialenosť krokiev (osová vzdialenosť)	Prierez podporných lát	Skrutky do dreva	Vzdialenosť podporných lát
3 x 5 cm	≤ 80 cm	50 x 60 mm	6 x 100 mm	21 cm
4 x 6 cm	≤ 100 cm	60 x 60 mm	6 x 120 mm	21 cm

Podporná lata sa naskrutkuje do vzdialenosti 21 cm od laty na strane hrebeňa (pozri výkres). Upevnia sa 2 skrutky do dreva na minimálne 2 krokvách (dĺžky podľa tabuľky). Otvory pre skrutky treba predvŕtať. Hraničná hodnota spádu strechy pri tomto sortimente je pre pokládku strechy od 15° do 55°.

Škridly pre pultové strechy

Prekrytie	Odstup lát	Pultová vzdialenosť
110 mm	310 mm	255 mm
105 mm	315 mm	260 mm
100 mm	320 mm	265 mm
95 mm	325 mm	270 mm
90 mm	330 mm	275 mm
85 mm	335 mm	280 mm
80 mm	340 mm	285 mm
75 mm	345 mm	290 mm

Pri upevňovaní strešnej škridly je nutné každú pultovú škridlu na strane odkvapu zaistiť poistnou svorkou a na strane hrebeňa upevniť do latovania strechy skrutkou z nerezovej ocele d = 4,5 mm s tesniacim krúžkom, hĺbka zaskrutkovania ≥ 24 mm. Kvôli menšej vzdialenosti lát u pultovej škridly je potrebné dbať na to, aby pultové škridly mali rovnaký sklon ako ploché škridly. Podľa konštrukcie môže byť preto nutné použiť silnejšiu strešnú latu alebo prípadne prispôsobiť vzdialenosť lát pri pultovej škridle.

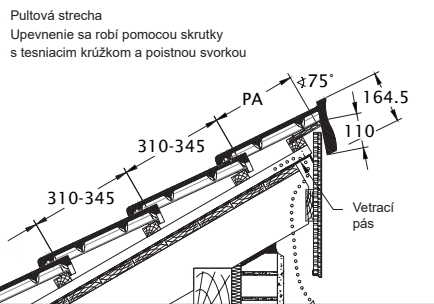


Informácie pre pokládku – hladké strešné škridly



KAPSTADT

TECHNICKÉ ÚDAJE


Krycia šírka	min.	cca 300 mm
	str.	cca 300 mm
	max.	cca 300 mm
Krycia dĺžka (latovanie)	min.	cca 310 mm
	str.	cca 325 mm
	max.	cca 340 mm
Spotreba škridly	min.	cca 9,8 ks/m²
	str.	cca 10,2 ks/m²
	max.	cca 10,7 ks/m²
Hmotnosť/ks	cca 4,7 kg	
Minibalík	35 ks	

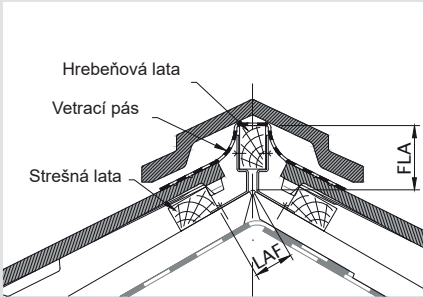

Hrebenáč KAPSTADT (spotreba: 2,3 ks/bm)												
	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
Latovanie 30/50	LAF	-	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-
	FLA	-	102	92	83	74	68	61	55	48	-	-
Latovanie 40/60	LAF	-	40	40	40	40	35	35	35	35	-	-
	FLA	-	112	103	94	86	80	75	70	64	-	-



Hrebenáče pre model Kapstadt sa osádzajú bez prekrytia na hrebeňovú latu. Upevňujú sa špeciálnou príchytkou a skrutkou na hrebeňovú latu 30/50 mm. Pri použití širších hrebeňových lát bude najskôr nutné použiť príchytky, ktoré zabránia nakloneniu škridly. Je potrebné zachovávať dostatočný vetrací otvor. Hodnoty výšky hrebeňovej laty FH v závislosti na sklone strechy sú uvedené v tabuľke vyššie. Hodnoty pre iné než uvedené sklony strechy možno odvodiť interpoláciou.

Pri osadzovaní príchytiek je potrebné dbať na to, aby bol izolačný pás vyrovnaný podľa stredovej osi pod oboma upevňovanými hrebenáčmi tak, aby bol zabezpečený trvalo funkčný odtok vody.

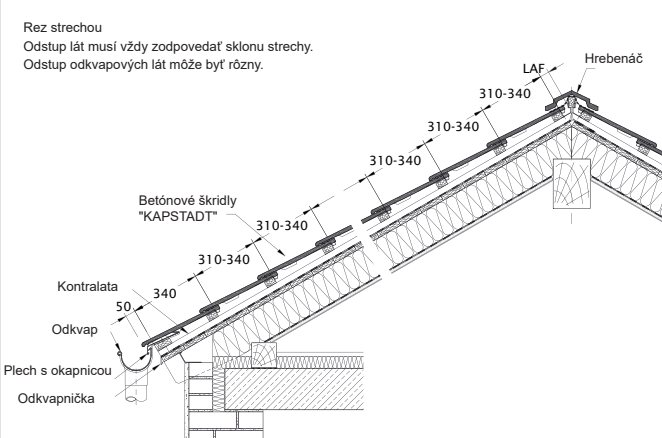


Dízkové prekrytie		
DN	Dízkové prekrytie	Latovanie
> 35°	80 - 110 mm	310 - 340 mm
≥ 25°	95 - 110 mm	310 - 325 mm
< 25°	105 - 110 mm	310 - 315 mm

Na boku sa krytina spravidla uzatvára pomocou krajnej škridly. Každá krajná škridla sa pritom musí do latovania strechy upevniť minimálne 1 skrutkou: d = 4,5 mm, hĺbka zaskrutkovania ≥24 mm. Pretože sa streš-

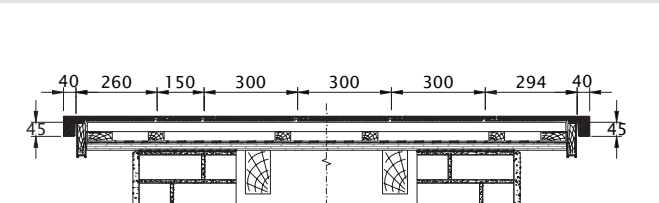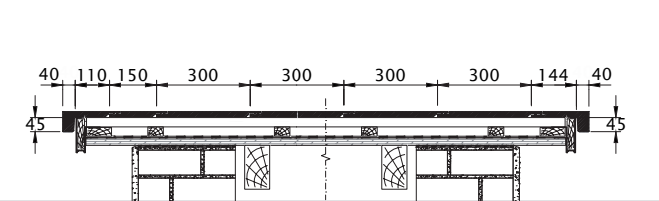

Krajné škridly		
Výrez	Prekrytie	Latovanie
90 mm	75 - 85 mm	335 - 345 mm
120 mm	86 - 110 mm	310 - 334 mm

né škridly Kapstadt vždy pokladajú na väzbu, sú k dispozícii celé aj polovičné krajné škridly. Všetky krajné škridly sú v ponuke v šírkach 90 mm a 120 mm. V tabuľke sú uvedené pomery medzi šírkou a vzdialenosťou lát.

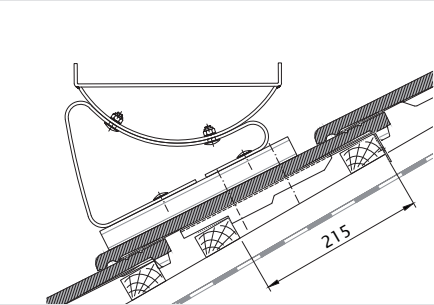

Sortiment pre ochranu pred snehom a k pokládke strechy pre hladké strešné škridly

Pre podpornú latu sa používa rovnaký prierez ako pre krytinu. Prídavná podporná lata sa umiestni vo vzdialenosti 215 mm od laty na strane hrebeňa. Musí byť aspoň na 2 krokoch a ku každej krokvě musí byť upevnená 2 skrutkami, min. 6 x 100 mm. Základné prvky sa skrutkujú do latovania skrutkou do dreva, min. 4,5 x 45 mm. Pri základnom prvku sa strmeňom pre priebežné rošty musí strmeň po inštalácii horizontálne vyrovnať a upevniť samopoistnými maticami. Každý priebežný rošt musí doliehať na 2 strmene. Priebežné rošty treba upevniť na základné prvky pomocou dodávaných skrutiek. Viac vedľa seba ležiacich roštov musí byť navzájom spojených spojovacíou sadou, ktorá je v ponuke samostatne. Základné prvky s podporou pre protisnehovú mrežu sa osadzujú najmä do oblasti odkvapov v 2. alebo 3. rade škridly a podľa potreby aj do ďalších radov. Viac protisnehových mreží sa navzájom spája spojkami (vždy 2 na jeden spoj), ktoré sa dodávajú zvlášť.

Základné prvky s podporou pre protisnehovú mrežu sa osádzajú najmä do oblasti odkvapov v 2. alebo 3. rade škridiel a podľa potreby aj do ďalších radov. Viac protisnehových mreží sa navzájom spája spojkami (vždy 2 na jedens poj), ktoré sa dodávajú zvlášť.

Pultové strechy



Pri upevňovaní strešnej škridly je nutné každú pultovú škridlu na strane odkvap u zabezpečiť poistnou svorkou a na strane hrebeňa upevniť do latovania strechy dodanou skrutkou z nerezovej ocele: d = 4,5 mm s tesniacim krúžkom, hĺbka zaskrutkovania 24 mm. Vzdialenosť lát pri pultovom ukončení je rovnaká ako pri plochej škridle.

STREŠNÉ FÓLIE CREATON

HOSPODÁRNE RIEŠENIE PRE BEZPEČNÚ PODSTREŠNÚ KONŠTRUKCIU

Spoločnosť CREATON ponúka pre vytvorenie doplnkovej hydroizolačnej vrstvy (DHV) kvalitné strešné fólie, ktoré spĺňajú náročné požiadavky podľa nemeckých smerníc cechu pokrývačov ZVDH a sú zatriedené do najvyššej klasifikácie USB-A, UDB-A (okrem "UNO"). Fólie "DUO" a "TRIO" obsahujú integrovanú samolepiacu pásku pre zlepenie vzájomných presahov. Spolu s ďalším príslušenstvom CREATON je možné vytvoriť funkčné podstrešie aj v tých najnáročnejších klimatických podmienkach a pri nízkych sklonoch.

CREATON „UNO“	CREATON „DUO“
Základná strešná fólia pre nezateplené aj zateplené odvetrávané strešné konštrukcie. Používa sa pri bezpečných sklonoch strechy bez zvýšených požiadaviek na doplnkovú hydroizolačnú vrstvu.	Difúzne otvorená strešná fólia pre dvojplášťové šikmé strechy, kontaktná na tepelnú izoláciu. Ideálne pre použitie na strešnej konštrukcii, zateplené na celú výšku krokví.
CREATON „TRIO“	CREATON „QUATTRO“
Vysoko kvalitná strešná fólia vhodná na debnenie a určená pre zvýšené požiadavky vyplývajúce z nízkeho sklonu strechy, geografickej polohy, konštrukcie strechy a pod.	Extrémne odolná, zvariteľná syntetická fólia, ktorá spolu s príslušenstvom CREATON spĺňa požiadavky na vytvorenie vodotesného podstrešia.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STREŠNÉ FÓLIE					
	NKS lepiacia páska Obojstranná lepiacia páska pre lepenie spojov a napojenie s výbornou priľnavosťou na drevo, murivo a betón. (25 m/rolka)		Podstrešná tesniaca páska UAB Samolepiaca tesniaca butylová páska so zvlneným polyetylénovým podkladom s vysokou pozdĺžnou prietlačnosťou > 60%. Služí k utesneniu prestupov a lepeniu zložitých detailov. (5 m/rolka)		Teplovzdušná pištoľ pre fóliu "QUATTRO" Pre vytvorenie zvarového spoja fólie QUATTRO s plynulou reguláciou teploty a prietoku vzduchu. (dodávané len zvlášť)
	Špeciálne lepidlo SKL Elastické lepidlo určené pre vodotesné zlepenie priečných i pozdĺžnych presahov fólií a pre ukončenie detailov fólií. (objem 310 ml/kartuša, výdatnosť cca 19 bm lepenia)		Tesniaca penová páska NDB Penová páska NDB sa používa na podtesnenie kontralát v nízkych sklonoch striech. (30 m/rolka)		Vonkajší roh – prvok pre vodotesné podstrešie „QUATTRO“ Služí ako príslušenstvo pre riešenie detailov ukončené fóliou na rohoch (komínov, prestupov a pod.) (dodávané po kusoch)
	Tesniacia páska NDS Obojstranne lepiaca, používa sa pod kontralaty na utesnenie dier po klíncoch. (10 m/rolka)		Zváracie činidlo QSM Používa sa k homogénnemu spojeniu presahov fólie „QUATTRO“ pre vytvorenie vodotesného podstrešia. (1 l/balenie)		Tesniaci pás kontralát KKS pre napojenie na fóliu "QUATTRO" (20 m/rolka)
	Tesniaci tmel NDM Používa sa na utesnenie dier po klíncoch pod kontralatami. (1000 ml/fľaška)		Fľaša so štetcom pre QSM Služí pre nanášanie zváracieho činidla QSM. (dodávané len zvlášť)		


Možné použitie podstrešných fólií CREATON

HEIDELBERG, GÖTEBERG, VERONA	KAPSTADT	Počet zvýšených požiadaviek (ZP)			
		Žiadny	Jeden	Dva	Tri*
≥ 22° bežný sklon strechy	≥ 25° bežný sklon strechy	TRIEDA 6 PHI voľne na krokách, prekryté spoje - trojplášťová strecha * UNO * DUO	TRIEDA 6 PHI voľne na krokách, prekryté spoje - trojplášťová strecha * UNO * DUO	TRIEDA 5 PHI na tvarovo stálej tepelnej izolácii alebo debnení, prekryté spoje, položené pod kontralatami. * DUO	TRIEDA 4 PHI na tvarovo stálej tepelnej izolácii alebo debnení, spoje zlepené, položené pod kontralatami. * DUO * TRIO
≥ 18°	≥ 21°	TRIEDA 4 PHI na tvarovo stálej tepelnej izolácii alebo debnení, spoje zlepené, položené pod kontralatami. * DUO * TRIO	TRIEDA 4 PHI na tvarovo stálej tepelnej izolácii alebo debnení, spoje zlepené, položené pod kontralatami. * DUO * TRIO	TRIEDA 3 PHI na rozmerovo a tvarovo stálej tepelnej izolácii alebo debnení, spoje zlepené, utesnené kontralaty, položené pod kontralatami. * DUO + príslušenstvo * TRIO + príslušenstvo	TRIEDA 3 PHI na rozmerovo a tvarovo stálej tepelnej izolácii alebo debnení, spoje zlepené, utesnené kontralaty, položené pod kontralatami. * DUO + príslušenstvo * TRIO + príslušenstvo
≥ 14°	≥ 17°	TRIEDA 3 PHI na rozmerovo a tvarovo stálej tepelnej izolácii alebo debnení, spoje zlepené, utesnené kontralaty, položené pod kontralatami. * DUO + príslušenstvo * TRIO + príslušenstvo	TRIEDA 3 PHI na rozmerovo a tvarovo stálej tepelnej izolácii alebo debnení, spoje zlepené, utesnené kontralaty, položené pod kontralatami. * DUO + príslušenstvo * TRIO + príslušenstvo	TRIEDA 2 PHI na debnenie, spoje zlepené alebo zvarené, utesnené kontralaty, položené pod kontralatami. * TRIO + príslušenstvo	TRIEDA 2 PHI na debnenie, spoje zlepené alebo zvarené, utesnené kontralaty, položené pod kontralatami. * TRIO + príslušenstvo * QUATTRO + príslušenstvo
≥ 12°	≥ 15°	TRIEDA 2 PHI na debnenie, spoje zlepené alebo zvarené, utesnené kontralaty, položené pod kontralatami. * QUATTRO + príslušenstvo	TRIEDA 2 PHI na debnenie, spoje zlepené alebo zvarené, utesnené kontralaty, položené pod kontralatami. * QUATTRO + príslušenstvo	TRIEDA 1 PHI na debnenie, synte- tické fólie alebo asfaltové pásky, spoje vodotesne zlepené alebo zvarené, položené cez kontralaty. * QUATTRO + príslušenstvo pre vodotesné podstrešie	TRIEDA 1 PHI na debnenie, synte- tické fólie alebo asfaltové pásky, spoje vodotesne zlepené alebo zvarené, položené cez kontralaty. * QUATTRO + príslušenstvo pre vodotesné podstrešie
≥ 10°	≥ 10°	TRIEDA 1 PHI na debnenie, asfaltové pásky, spoje zvarené, položené cez kontralaty. * QUATTRO + príslušenstvo pre vodotesné podstrešie			

* V prípade viac ako troch zvýšených požiadaviek je nutné zvoliť vyššiu triedu tesnosti

ĎALŠIE INFORMÁCIE


Na stránkach www.creaton.sk nájdete ďalšie informácie o našej širokej ponuke sortimentu.

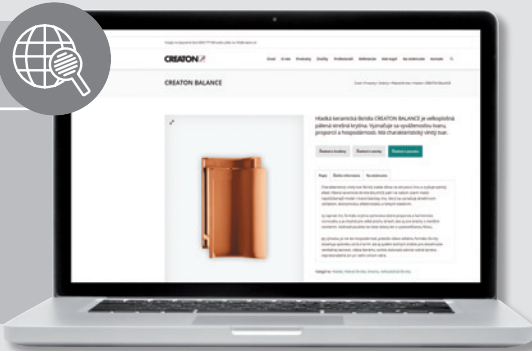

Ekonomické a spoľahlivé

STREŠNÉ ŠKRIDLY CREATON ODOLNÉ A EKOLOGICKÉ

Sú vyrobené z piesku, portlandského cementu a vody. Odolné voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu, farebne stále s výnimočne tvrdou povrchovou úpravou. Nehorľavé, nepriepustné pre vodu a vďaka ideálnej hmotnosti sú aj obzvlášť odolné pri búrkach.

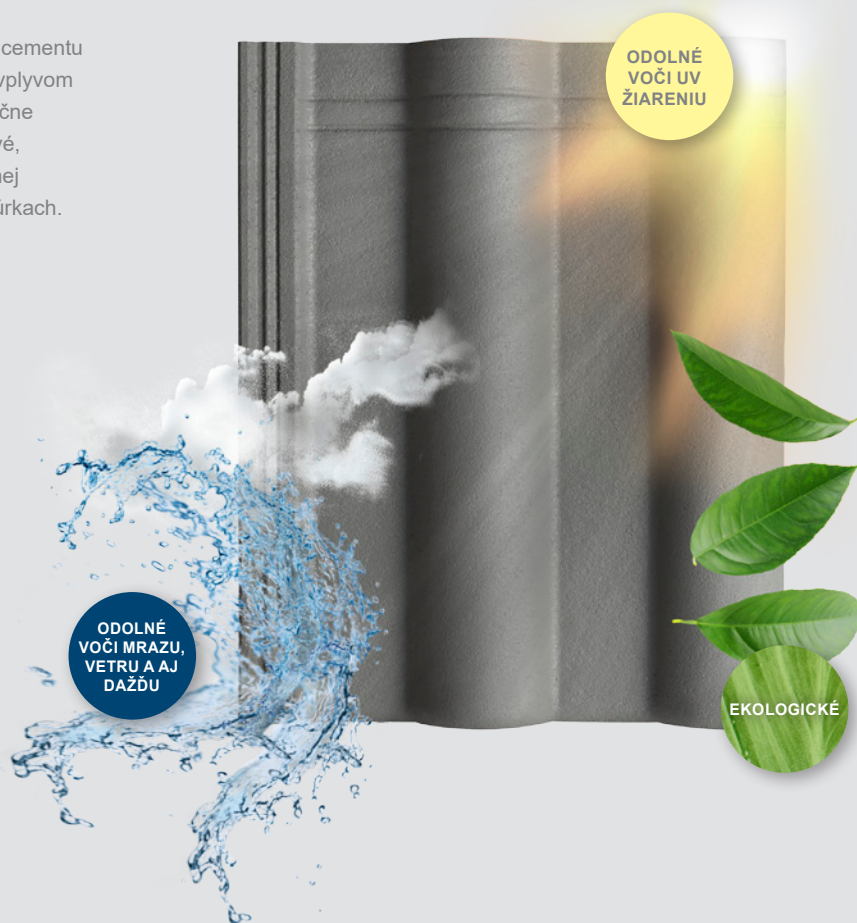

ODOLNÉ
VOČI UV
ŽIARENÍU

ODOLNÉ
VOČI MRAZU,
VETRU A AJ
DAŽĎU

EKOLOGICKÉ



Odolné voči
vlhkosti a mrazu



Odolné voči UV



Nehorľavé



Ekologické

BDS/KPGES/D/07.16/50/Kr/w&co Zobrazená farebnosť krytiny je len orientačná a nemusí zodpovedať skutočnosti, technické zmeny sú vyhradené.

Creaton South-East Europe Kft.

Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771-3
Fax: +421 373 211 770

info@creaton.sk
www.creaton.sk

Bezplatná linka

0800 777 800

Oblasťní manažéri

Západ SR
Stred SR
Východ SR

tel: +421 917 541 824
tel: +421 905 801 244
tel: +421 908 784 347