

„DOMINO“

Plochá škridla s rovnými líniami



„DOMINO“ – elegantná kombinácia tvaru a funkčných vlastností




Prírodná červená

Škridlou „DOMINO“ sme vytvorili keramickú krytinu, ktorá vo všetkých smeroch vyhovuje predstavám súčasného moderného dizajnu a zároveň ponúka jedinečné technické výhody. Neprehliadnuteľný vzhľad škridly „DOMINO“ charakterizuje dokonalá krása spočívajúca v jednoduchosti a priamočiarosti a optimálnej funkčnosti. Vďaka formátu škridly ide o veľmi hospodárny model, ktorý ocenia nielen stavitelia, ale aj realizačné pokrývačské firmy.


Škridla „DOMINO“ stelesňuje skutočnú kvalitu značky. Prepracovaný systém vodných drážok spolu so spôsobom pokládky škridiel na väzbu poskytuje streche spoľahlivú ochranu proti všetkým poveternostným vplyvom. Škridla „DOMINO“ je keramickou krytinou súčasnosti a zároveň i budúcnosti – je ideálnym riešením pre pokrytie striech takých domov, kde vynikne jednoduchý vzhľad škridiel.




Bezkontaktná technológia výpalu



Použitie kvalitnej suroviny spolu s modernou technológiou bezkontaktného vypalovacieho procesu v oddelených horizontálnych kazetách je zárukou dosiahnutia najvyššej kvality.

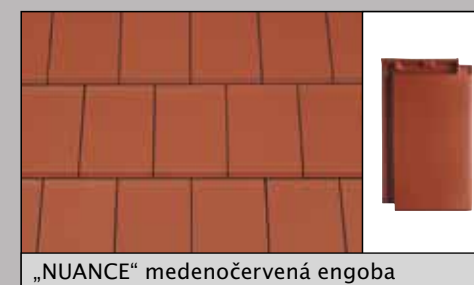

„NUANCE“ medenočervená engoba

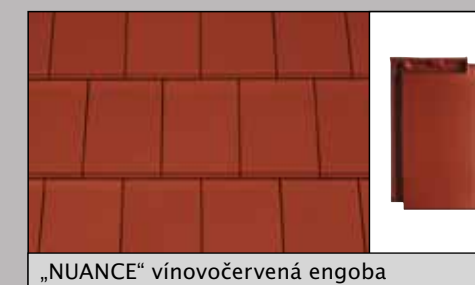

„NUANCE“ vínovočervená engoba



„NUANCE“ sivá engoba



„NUANCE“ bridlicová engoba



„NUANCE“ čierna matná engoba



„FINESSE“ bridlicová glazúra



„FINESSE“ čierna glazúra

Veľkosériový výrobný program glazúr „FINESSE“ je milníkom vo vývoji škridiel CREATON. Glazúra zabezpečuje krytine nielen dokonalý a nemenný vzhľad, ale aj účinnú ochranu pred tvorbou machu a znečistením. Vďaka veľkosériovej výrobe je tak zachovaný priaznivý pomer cena – kvalita.

Všetky engoby sú dostupné vo vysokom štandarde kvality CREATON, s jemným hodvábnym leskom a vysokou odolnosťou voči poškrabaniu a poškodeniu.



„DOMINO“ – suverén na celej čiare




„HOSPODÁRNOST“

Rozmer 257×436 mm poskytuje škridle DOMINO pri spotrebe od 12,4 ks/m² veľmi výhodný pomer cena-výkon.

„HLAVOVÉ DRÁŽKY“

Prepracovaný systém vodných drážok spolu so spôsobom pokládky škridiel na väzbu poskytuje streche spoľahlivú ochranu proti všetkým poveternostným vplyvom.



„MOŽNOST POSUVU“

Vzhľadom k možnému posuvu hlavových drážok až 12 mm je rozvrhnutie optimálneho latovania v závislosti na dĺžke krokvy jednoduchšie, čo oceníte nielen pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách striech. Ani pri maximálnej rozteči nie je narušená výnikajúca tesnosť krytiny.



„VZHĽAD“

Čisté línie škridly DOMINO vytvárajú pri položení veľmi elegantný, moderný a jedinečný vzhľad strechy.




„BOČNÉ DRÁŽKY“

Škridla DOMINO má iba jednu bočnú drážku, ale vzhľadom k jej dostatočnej hĺbke a šírke je zaistený rýchly odtok vody. Bočné prekrytie potom chráni proti zaťaženiu vodou medzi škridlami pri silnom vetre. Celá koncepcia bočných drážok bola vyvinutá na základe viac ako storočných skúseností so škridlou Z1.

„POVRCH“

Moderné vypalovacie procesy, prvotriedne suroviny a ich špeciálne ošetrenie tvorí základ viditeľného hladkého povrchu škridly, ktorý ponúka maximálnu ochranu pred poveternostnými vplyvmi a vyznačuje sa 100% odolnosťou proti UV žiareniu.




„FARBY“

Všetky engoby a glazúry sú ponúkané s najvyššou úrovňou kvality. Engoby s hodvábnym leskom a hladkým povrchom sú jedinečné na trhu stavebnej keramiky s vysokou odolnosťou proti poškrabaniu a poškodeniu. Glazúry, ktoré sa počas výpalu stávajú súčasťou povrchu keramických škridiel, dodávajú krytine krásu a poskytujú dodatočnú ochranu proti vplyvom okolitého prostredia.



„SKLON STRECHY“

Vďaka prepracovanej konštrukcii drážok a dôkladnému odvodu vody je možné škridlu DOMINO použiť už od 25° bez doplnkového zabezpečenia.

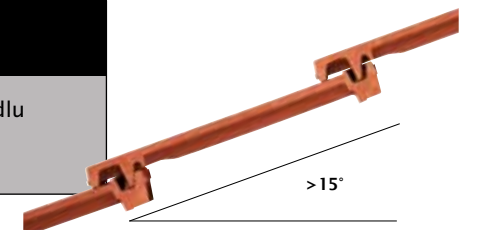

„SPEVNŮVACIE REBRÁ“

Podporné spevňovacie rebrá poskytujú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadnú vzniknutú kondenzáciu zo spodnej strany škridly.



„ZAVESENIE“

Dva stabilné závesné ozuby zaistujú bezpečné uchytenie na strešné laty. Vzhľadom k dostatočnému zabezpečeniu krytiny pred poveternostnými podmienkami možno krytinu použiť v širokom spektre sklonov striech.



Originálne príslušenstvo

Originálne doplnky CREATON tvoria premyslený systém, takže strecha je nielen krásna, ale aj technicky dokonalá a so všetkými systémovými doplnkami vždy tvorí jednotný celok.

Vyobrazený príklad je uvedený s modelom „HARMONIE“. Všetky doplnkové prvky sa ponúkajú aj pre ostatné modely CREATON.

Dokonalé keramické uzavretie strechy systémom „FIRSTFIX“

Uzáver hrebeňa

„FIRSTFIX“ príchytka

Odvetránie v hrebeni

Podhrebeňová odvetrávacia škridla

Funkčný uzáver hrebeňa

Hliníkové príslušenstvo: mreže a snehové ochranné systémy

Hliníková základná škridla

Držiak guľatiny

Mreža na zachytávanie snehu + držiak

Stúpacia plošina + držiak

Stúpací schod

Fólie a príslušenstvo

Podstrešná fólie „UNO“, „DUO“, „TRIO“, „QUATTRO“

NKS páska na lepenie spojov

SKL špeciálne lepidlo na lepenie spojov

NKS páska na lepenie spojov

NDM tesniaci tmel

Fólie a príslušenstvo

Tepl vzdušná pištoľ pre fólie „QUATTRO“

QSM zväracie činidlo

Fľaša so štetcom QSM

Tesniaca penová páska NDB

Podstrešná tesniaca páska UAB

Podhrebeňová odvetrávacia škridla

Stúpacia plošina + držiak

„MANUFATUR“

„SIGNUM“-Adaptér

Sanitárna pre-stupová škridla

Hliníková základná škridla, držiak a mreža na zachytávanie snehu

Krajná škridla

Odvetrávací škridla

Rozdeľovací hrebeňáč



Hrebeňáč

Ukončovací hrebeňáč

Anténna pre-stupová škridla – SET

Prestupová škridla pre odvod spalín

Fólie „UNO“, „DUO“, „TRIO“, „QUATTRO“


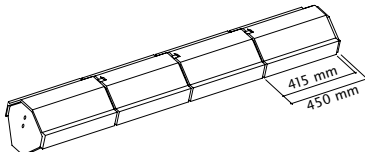
				
Základná škridla (spotreba 12,4 - 13,1 ks m²)	Polovičná škridla (slúži k riešeniu strešných detailov)	Odvetrávacia škridla LQ (vetrací prierez 27,3 cm² , cca. 18 ks/100 m²)	Podhrebeňová odvetrávacia škridla	Podhrebeňová odvetrávacia škridla polovičná
				
Podhrebeňová odvetrávacia škridla krajná ľavá/pravá	Krajná škridla ľavá/pravá (spotreba 2,9 ks/bm)	Ukončovacia škridla	Pultová škridla (pre ukončenie pultovej strechy)	Pultová krajná škridla ľavá/pravá
				
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 vrátane príslušenstva	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 vrátane príslušenstva	Prestupová škridla pre odvod spalín (Ø 110, 125 mm, vrátane EPDM manžety)	Anténna prestupová škridla (Ø 60, vrátane EPDM manžety)	Solárna prestupová škridla Ø 70, vrátane EPDM manžety
				
Hrebeňáč PD (2,5 ks/m)	Funkčný uzáver hrebeňa (keramický)	Uzáver hrebeňa PD (keramický)	Rozdeľovací hrebeňáč tvar Y PD	Pozinkovaný držiak na solárny prvok
				
Koncový hrebeňáč PD				Strešné výlezové okno 45x55 cm

Ideálne ukončenie hrebeňa: bezpečné, estetické a hospodárne

Podhrebeňová odvetrávacia škridla spolu so systémom FIRSTFIX prináša inovatívne riešenie ukončenia hrebeňa.



„FIRSTFIX“

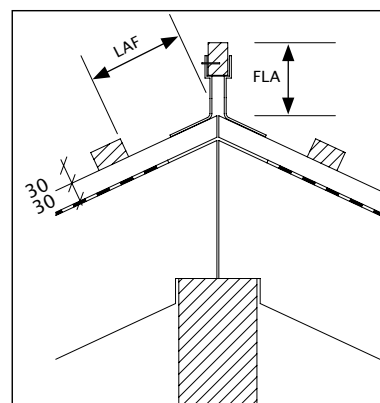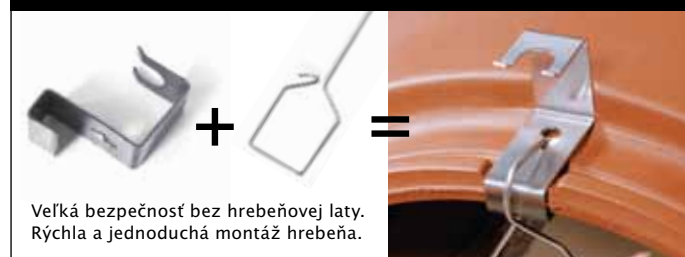

LAF – odstup lát od priečnika hrebeňa strechy
FLA – odstup hrebeňových lát
DN – sklon strechy

DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF	95	90	85	85	85	85	85	85	85
FLA	85	80	70	60	50	40	30	25	15

strešná lata 30/50, hrebenáč PD (2,5 ks/m)

Ideálne uzatvorenie strechy v hrebni charakterizuje estetika a dlhá životnosť.

Pravá strecha z krytiny CREATON je plne keramická a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný estetický vzhľad.

Pri použití podhrebeňovej odvetrávacej škridly už nie je nutné inštalovať vetrací pás hrebeňa a klasické odvetrávacie škridly, čo prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu s hrebenáčmi vytvára tento systém estetický vzhľad bez rušivých elementov.

Použitie alternatívnych riešení, ako sú plastové prvky nezaručujú dlhú životnosť a v budúcnosti je potrebné vynaložiť nemalé náklady na údržbu a opravu strechy.

Montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty.

Konštrukcia podhrebeňovej odvetrávacej škridly zabraňuje vniknutiu dažďa či snehu pod hrebenáč a zároveň umožňuje potrebné odvetrávanie strechy v hrebni. Taktiež slúži ako podpora pre montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty. Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“ s použitím špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripevňujú na hrebenáč a drôtom k poslednej late pod hrebeňom, je veľmi rýchly a ekonomicky výhodný.

Montáž hrebenáčov s použitím hrebeňovej laty.

Pri pokládke hrebenáča na hrebeňovú latu postupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky s orientačnými hodnotami LAF a FLA. V tabuľke nájdete hodnoty pre rozmery strešných lát 30x50 alebo 40x60 mm pri použití podhrebeňovej odvetrávacej škridly.


V prípade iných prierezov lát je potrebné hodnoty určiť individuálne alebo si vyžiadať odborné poradenstvo od CREATON!

DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF	95	90	80	80	80	80	75	70	70
FLA	95	90	80	70	60	50	40	35	25

strešná lata 40/60, hrebenáč PD (2,5 ks/m)


Latovanie pri použití hrebenáča PD*

Odvetranie prostredníctvom odvetrávacej škridly s vetracím prierezom 27,3 cm² (cca 18 ks/100m²).

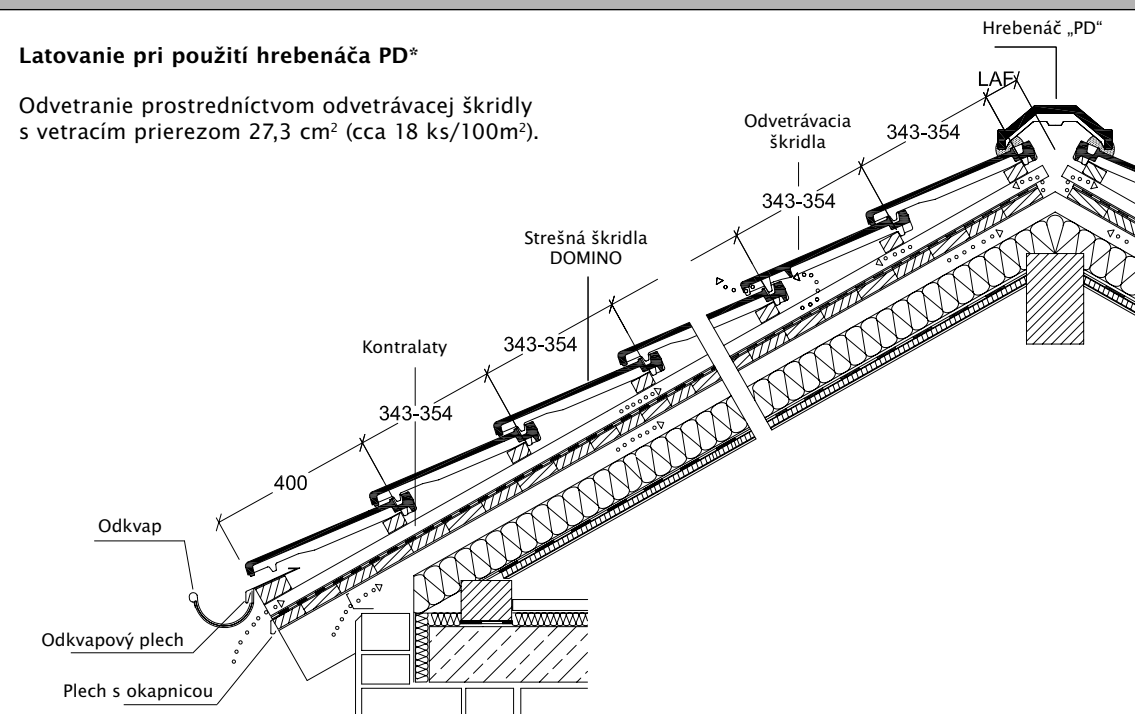

Latovanie pri použití hrebenáča PD*

Odvetranie prostredníctvom podhrebeňovej odvetrávacej škridly v celej dĺžke hrebeňa, vetrací prierez cca 230 cm²/bm hrebene.

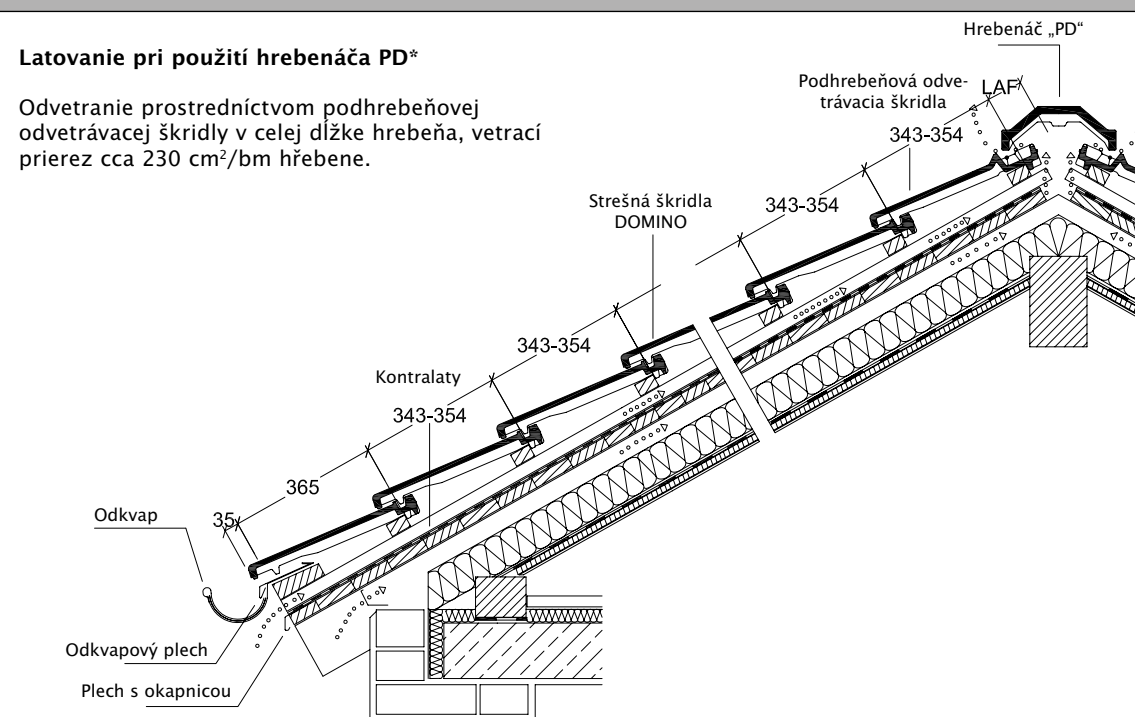

Znázornený náčrt je iba schématický. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musí byť v súlade s platnými normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku striech a montážnych konštrukcií).