


„RAPIDO“[®]

Veľkoformátová falcovaná škridla



„RAPIDO“[®] – ekonomicky výhodná, dvojito falcovaná, drážková škridla


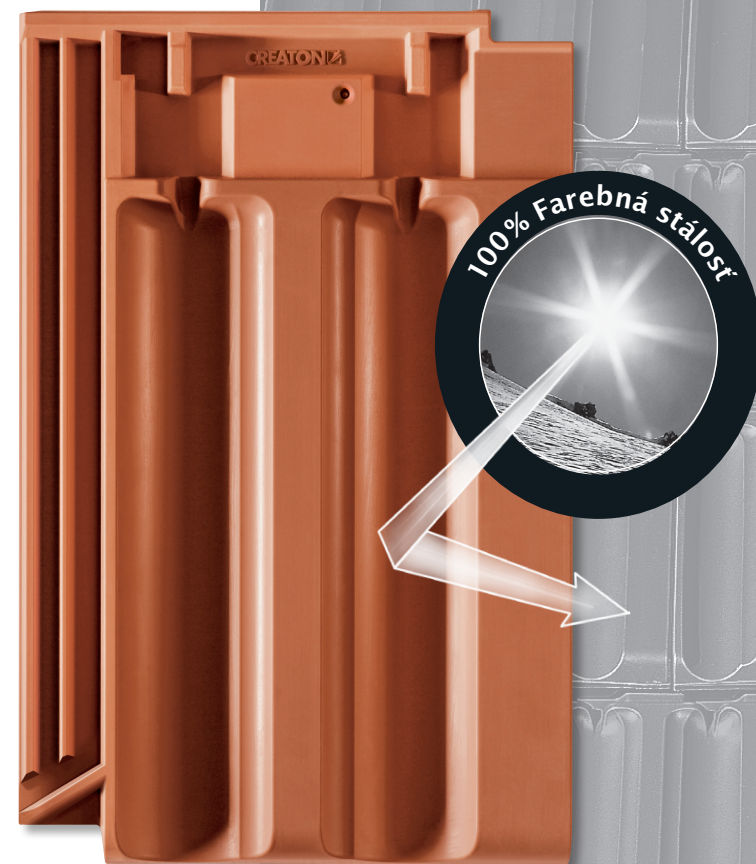


Rapido spája tradíciu a techniku v dokonalú drážkovanú škridlu, ktorá je masívna, mimoriadne úsporná a zároveň prirodzene krásna. Proporcie prvej, priemyselne vyrobenej škridly boli od roku 1881 ďalej rozvíjané najmodernejšími procesmi. Výsledkom je typický originálny tvar a efekt tienenia svetla, ktorý je charakteristický pre škridlu „RAPIDO“.


Tradičná krása a funkčnosť osvedčená po desaťročia sa v prípade škridly „RAPIDO“ spojila s mimoriadne hospodárnym veľkým formátom. Výsledkom je škridla so spotrebou už od 8,1 ks/m², ktorý vďaka svojej technike umožňuje rýchlu pokládku a zároveň znižuje spotrebu krytiny. Pri charakteristickej technike drážok sa o pevnosť a bezpečné zavesenie starajú spodné spevňovacie rebrá a tri závesné hroty. Pomocou predvrtaného otvoru je možné „RAPIDO“ bezpečne prichytiť, zatiaľ čo veľký rozsah posuvu v hornej drážke zabezpečuje maximálnu flexibilitu pri pokrývaní striech. Za seba hovoria i výhody súvisiace s bezpečnosťou: dvojité bočné drážkovanie s vysokými drážkami, dva hlboké žliabky na povrchu a robustné spodné rebrá pre odvod vzniknutej kondenzácie zabezpečujú maximálnu ochranu proti zrážkovej vode.

Mimoriadna spoľahlivosť a nápaditá krása škridiel „RAPIDO“ spája všetky charakteristiky špičkových produktov CREATON s veľmi dobrým pomerom ceny a hodnoty. Škridly vyrábané v maďarskom výrobnom závode Lenti najmodernejším hightech procesom, zaručujú dokonalú kvalitu a vysokú úžitkovú hodnotu.


K vytvoreniu „ideálnej strešnej krytiny“ využíva CREATON pri výrobe keramických škridiel len tieto štyri základné prírodné živly.

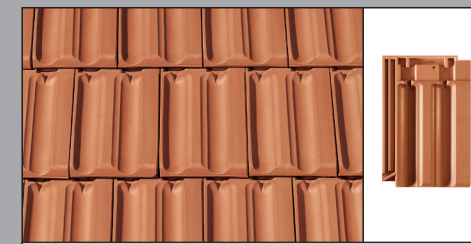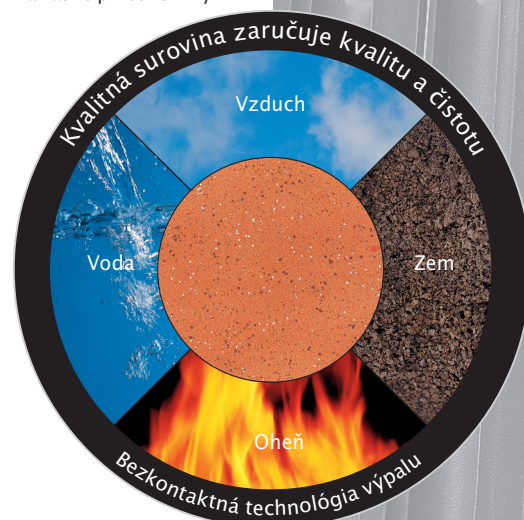


Prírodná červená

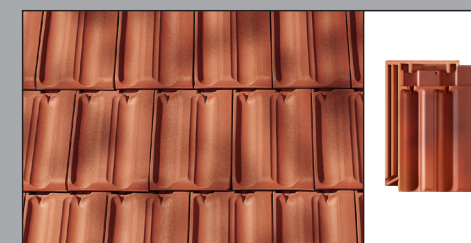


„NUANCE“ prírodná červená žíhaná engoba

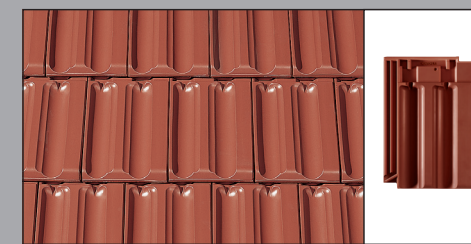

„NUANCE“ medenočervená engoba

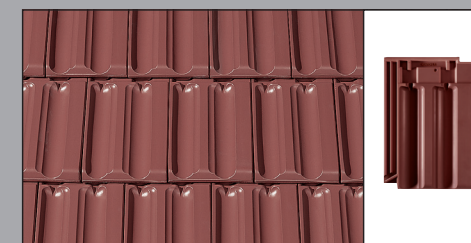


„NUANCE“ tmavohnedá engoba

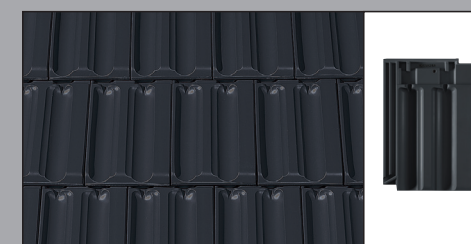


„NUANCE“ čierna matná engoba




„NUANCE“ červená engoba

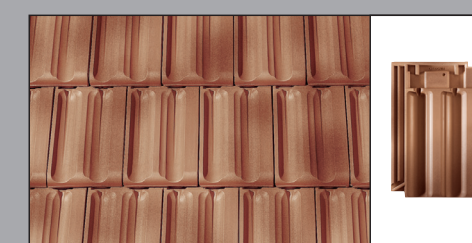


„NUANCE“ toskánska engoba

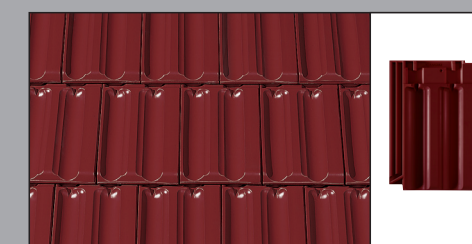

„NUANCE“ vínovočervená engoba

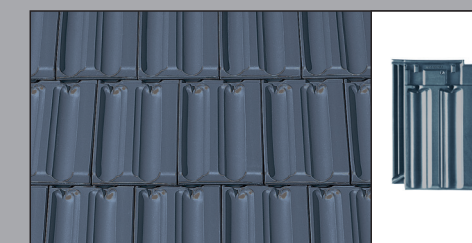

„NUANCE“ bridlicová engoba

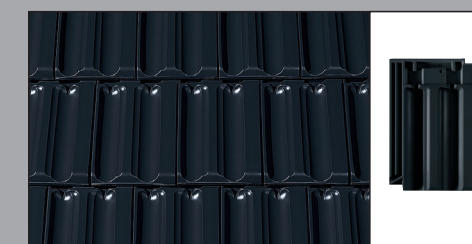


„FINESSE“ čierna glazúra

Stálofarebnosť keramických škridiel a nemennosť ich povrchu je zaručená vďaka úprave engoba alebo glazúra, kedy sa počas vypalovacieho procesu engoba nataví do hĺbky povrchu suroviny škridly a tým dodáva škridle mierny hodvábný lesk. V dôsledku toho je povrch vysoko odolný voči poveternostným vplyvom, stálofarebný a po desaťročia nemenný.

O dokonalú ochranu sa tak postará engoba či glazúra.



„RAPIDO“ – tradičný model škridly vo veľkom formáte



„HOSPODÁRNOST“

Vďaka veľkému formátu veľkosti škridly 325x502 mm s krycou šírkou od 277 mm a s krycou dĺžkou cca 440 mm dosahuje škridla RAPIDO pri spotrebe od 8,1 ks/m² výborný pomer cena-výkon.

„SYSTÉM BOČNÝCH DRÁŽOK“

Pre dosiahnutie dokonalej vertikálnej tesnosti škridly bol vyvinutý unikátny „Labyrint“ systém so špeciálnymi 5 bočnými drážkami. Vďaka tomuto prepracovanému systému vznikla dokonalá odolná vodná bariéra, neprekonateľná ani pri veľmi silnom vetre.

„HLAVOVÉ DRÁŽKY“

Unikátne hlavové drážky poskytujú možnosť posunu až 30 mm. Vďaka posunu škridiel je rozvrhnutie optimálneho latovania v závislosti na dĺžke krovy jednoduchšie, čo oceníte nielen pri zastrešení novostavieb, ale predovšetkým pri rekonštrukcii striech. Ani pri maximálnom rozpätí nie je narušená vynikajúca tesnosť krytiny.

„BEZKONTAKTNÍ VÝPAL“


Moderné vypalovacie procesy, prvotriedne suroviny a ich špeciálne ošetrovanie tvorí základ viditeľného hladkého povrchu škridly, ktorý ponúka maximálnu ochranu pred poveternostnými vplyvmi a vyznačuje sa 100% odolnosťou proti UV žiareniu.

„VZHĽAD“

Harmonický tvar RAPIDO vychádza zo základov prvého priemyselného tradičného tehlárskeho výrobcu z Ludowíc. Vyvážené proporcie tu zostali zachované a boli prevedené do veľkého formátu RAPIDO, najekonomickejšej falcovanej škridly pre malé aj veľké strešné plochy.


„SPEVNŮVACIE REBRÁ“

Podporné spevňovacie rebrá poskytujú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadnú vzniknutú kondenzáciu zo spodnej strany škridly.




„ZAVESENIE“

Tri stabilné závesné hroty zabezpečujú bezpečné uchytenie. Okrem trojnásobného zabezpečenia oproti štandardným požiadavkám vzniká veľká výhoda pri uchytení zrezaných škridiel (napr. v úžľabí a nároží).



„FARBY“

Všetky engoby a glazúry sú ponúkané s najvyššou úrovňou kvality. Engoby s hodvábnym leskom a hladkým povrchom sú jedinečné na trhu stavebnej keramiky s vysokou odolnosťou proti poškriabaniu a poškodeniu. Glazúry, ktoré sa počas výpalu stávajú súčasťou povrchu keramických škridiel, dodávajú krytine krásu a poskytujú dodatočnú ochranu proti vplyvom okolitého prostredia.

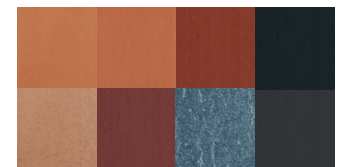

„ČISTOTA“

Súčasná výrobná technológia je veľmi šetrná k životnému prostrediu. Do najmodernejších zariadení investuje CREATON v každej krajine významné čiastky. Ťažba hlíny je vykonávaná s najvyššou obozretnosťou. Už využité plochy sú odovzdávané späť prírode tiež s najvyššou obozretnosťou, rekultivované.

Originálne príslušenstvo


Vyobrazený príklad je uvedený s modelom „HARMONIE“.
Všetky doplnkové prvky sa ponúkajú aj pre ostatné modely
CREATON.









Dokonalé keramické uzavretie strechy systémom „FIRSTFIX“				
Uzávier hrebeňa	„FIRSTFIX“ príchytka	Odvetranie v hrebeni	Podhrebeňová odvetrávacia škridla	Funkčný uzáver hrebeňa

Hliníkové príslušenstvo: mreže a snehové ochranné systémy				
Hliníková základná škridla	Držiak guľatiny	Mreža na zachytávanie snehu + držiak	Stúpacia plošina + držiak	Stúpací schod

Fólie a príslušenstvo				
Podstrešné fólie „UNO“, „DUO“, „TRIO“, „QUATTRO“	NKS páska na lepenie spojov	SKL špeciálne lepidlo na le- penie spojov	NKS páska na lepenie spojov	NDM tesniaci tmel



Fólie a príslušenstvo				
Teplotovzdušná pištoľ pre fólie „QUATTRO“	QSM zväracie čidlo	Fľaša so štetcom QSM	Tesniaca penová páska NDB	Podstrešná tesniaca páska UAB

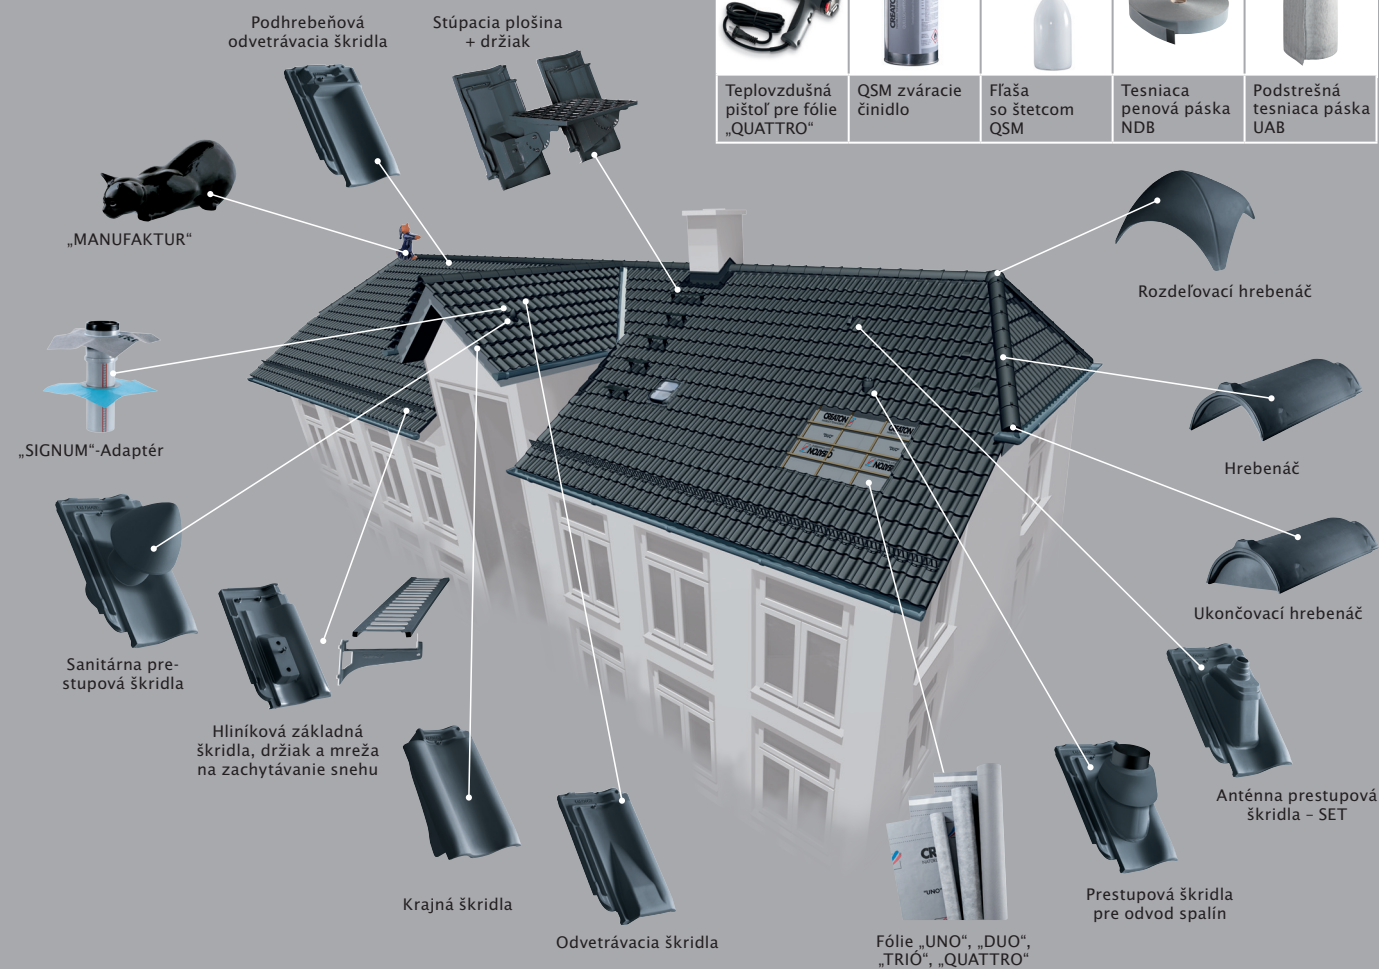

				
Základná škridla (spotreba 8,1–8,8 ks/m ²)	Polovičná škridla (slúži k riešeniu strešných detailov)	Krajná škridla ľavá/pravá (spotreba cca 2,4 ks/bm)	Odvetrávacía škridla LQ (vetrací prierez 37,5 cm ² , cca 13 ks/100m ²)	Podhrebová odvetrávacía škridla (odvetranie cca 230 cm ² /bm)
				
Podhrebová odvetrávacía škridla krajná ľavá/pravá	Ukončovacia škridla	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 vrátane príslušenstva	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 vrátane príslušenstva	Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110, Ø 125 vrátane EPDM - manžety
				
Anténa prestupová škridla Ø 60, vrátane EPDM manžety	Solárna prestupová škridla Ø 70, vrátane EPDM manžety	Pultová škridla (pre ukončenie pultovej strechy)	Pozinkovaný držiak na solárny prvok	Strešné výlezové okno 45x55 cm
				
Hrebenáč PR (spotreba 2,5 ks/bm)			Koncový hrebenáč PR	Uzáver hrebeňa PR, PF (keramický)
				
Hrebenáč PF (spotreba 2,5 ks/bm)			Koncový hrebenáč PF	Funkčný uzáver hrebeňa PR/ PF (keramický)

Celkový sortiment príslušenstva nájdete v cenníku Creaton. Dostupnosť jednotlivých prvkov je nutné pred objednaním preveriť.

Ideálne ukončenie hrebeňa: bezpečné, estetické a hospodárne

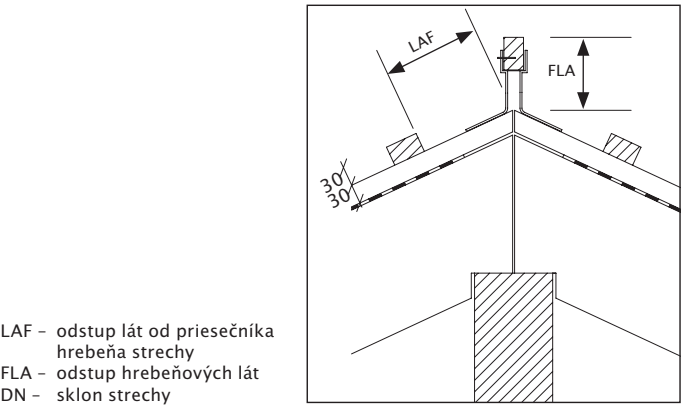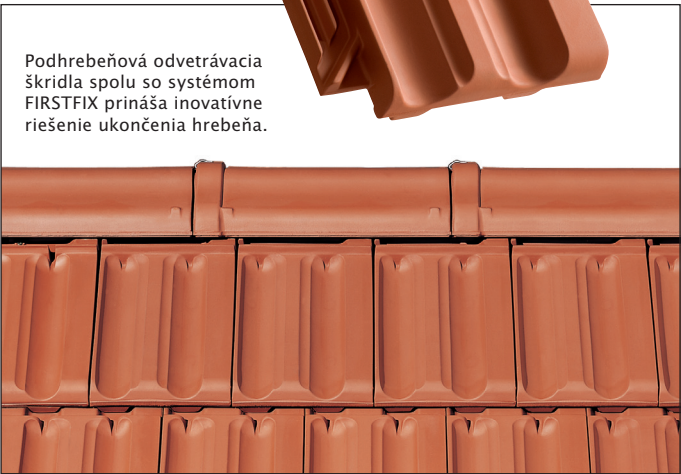

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF	75	70	70	65	60	60	60	60	60	55
FLA	110	95	85	75	65	60	50	35	30	30

strešná lata 30/50, hrebenáč PR (2,5 ks/m)

Ideálne uzatvorenie strechy v hrebeni chrakterizuje estetika a dlhá životnosť.
Pravá strecha z krytiny CREATON je plne keramická a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný estetický vzhľad.

Pri použití podhrebeňovej odvetrávacej škridly už nie je nutné inštalovať vetrací pás hrebeňa a klasické odvetrávacie škridly, čo prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu s hrebenáčmi vytvára tento systém estetický vzhľad bez rušivých elementov.

Použitie alternatívnych riešení, ako sú plastové prvky nezaručujú dlhú životnosť a v budúcnosti je potrebné vynaložiť nemalé náklady na údržbu a opravu strechy.



Montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty.
Konštrukcia podhrebeňovej odvetrávacej škridly zabraňuje vniknutiu dažďa či snehu pod hrebenáč a zároveň umožňuje potrebné odvetrávanie strechy v hrebeni. Taktiež slúži ako podpora pre montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty. Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“ s použitím špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripevňujú na hrebenáč a drôtom k poslednej late pod hrebeňom, je veľmi rýchly a ekonomicky výhodný.

Montáž hrebenáčov s použitím hrebeňovej laty.
Pri pokládke hrebenáča na hrebeňovú latu postupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky s orientačnými hodnotami LAF a FLA. V tabuľke nájdete hodnoty pre rozmery strešných lát 30x50 alebo 40x60 mm pri použití podhrebeňovej odvetrávacej škridly.


V prípade iných prierezov lát je potrebné hodnoty určiť individuálne alebo si vyžiadať odborné poradenstvo od CREATON!

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF	75	70	70	60	55	55	55	50	45	40
FLA	120	105	95	85	75	70	60	45	40	20

strešná lata 40/60, hrebenáč PR/PF (2,5 ks/m)

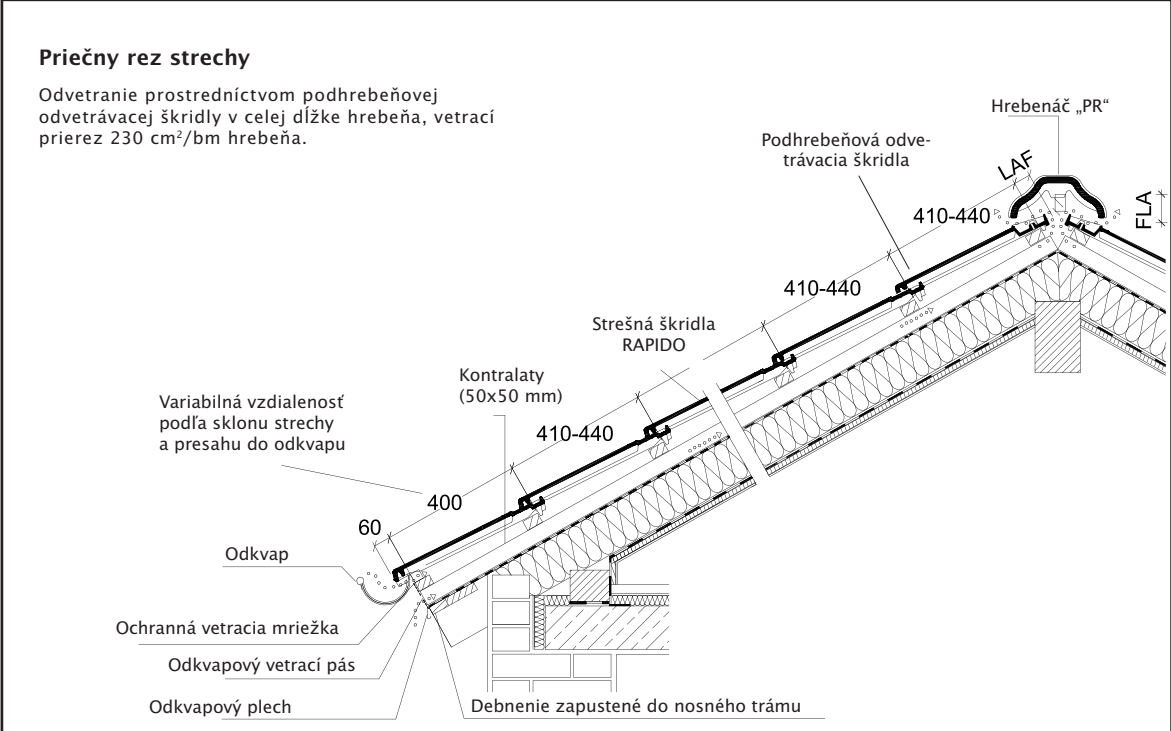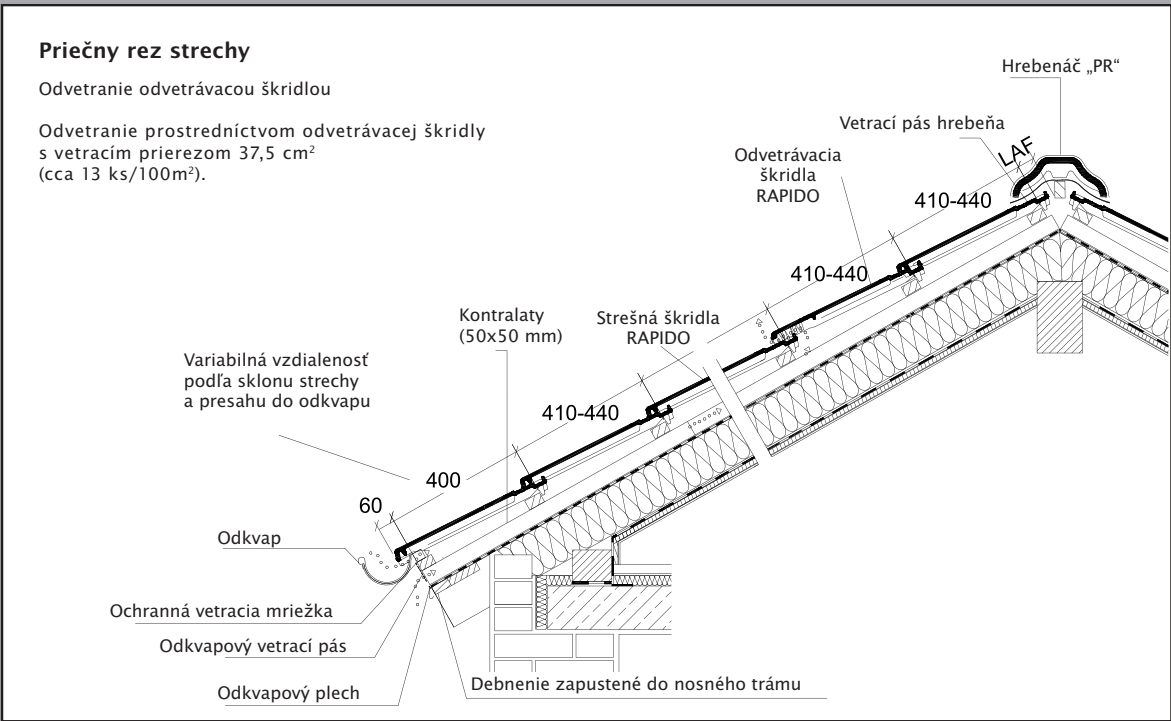









Znáznornený náčrt je iba schématický. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musí byť v súlade s platnými normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku striech a montážnych konštrukcií).

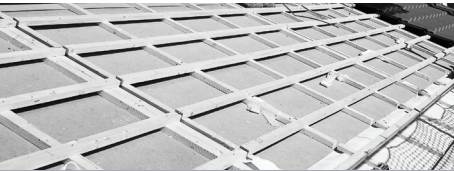

„RAPIDO“ – technické informácie pre prácu na streche

Technické údaje:		
Rozmer:		cca. 325 x 502 mm
Krycia šírka:	min.	cca. 277 mm
	str.	cca. 278 mm
	max.	cca. 280 mm
Krycia dĺžka/latovanie:	min.	cca. 410 mm
	str.	cca. 425 mm
	max.	cca. 440 mm
Spotreba škriadiel:	min.	cca. 8,1 ks/m ²
	str.	cca. 8,4 ks/m ²
	max.	cca. 8,8 ks/m ²
Hmotnosť:		cca. 4,9 kg cca. 41,1 kg/m ²
Minibalík: 4 ks		Paleta: 168 ks
Bezpečný sklon25°		
Minimálny sklon15°		

Podrobné aerodynamické testy preukázali, že škridla „RAPIDO“ vyniká nadpriemernou tesnosťou. Vďaka technicky prepracovanému systému drážok tak môže byť dosiahnuté už pri sklone 25° s voľne položenou strešnou fóliou (CREATON „UNO“), 21° so zlepenou strešnou fóliou (CREATON „DUO“), 17° v prípade prevedenia dažďu odolnému podstrešiu (CREATON „TRIO“) a 17° v prípade prevedenia vodotesného podstrešia (CREATON „QUATTRO“) zabezpečené tesnosťou voči zrážkam (pokiaľ nie je nutné urobiť ďalšie doplnkové opatrenia na základe zvýšených požiadaviek). Minimálny možný sklon pre keramickú strešnú krytinu pri prevezení najvyššieho stupňa tesnosti je 10°. Vhodný typ fólie je nutné vždy stanoviť na základe skladby strechy a zvýšených požiadaviek na tesnosť doplnkovej hydroizolačnej vrstvy (DHV). Tabuľku pre presné stanovenie tried tesnosti DHV nájdete na www.creaton.sk

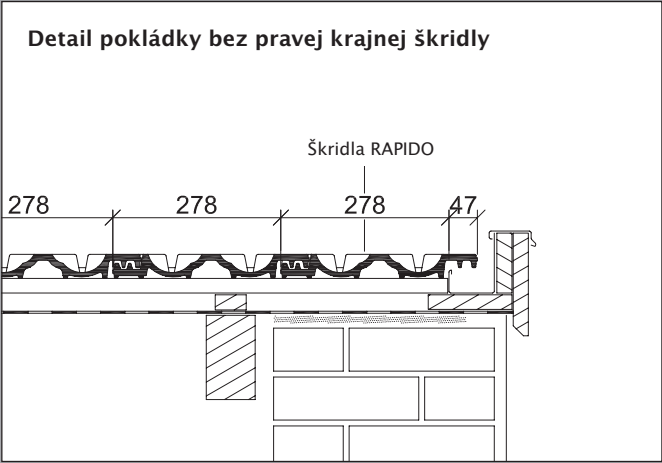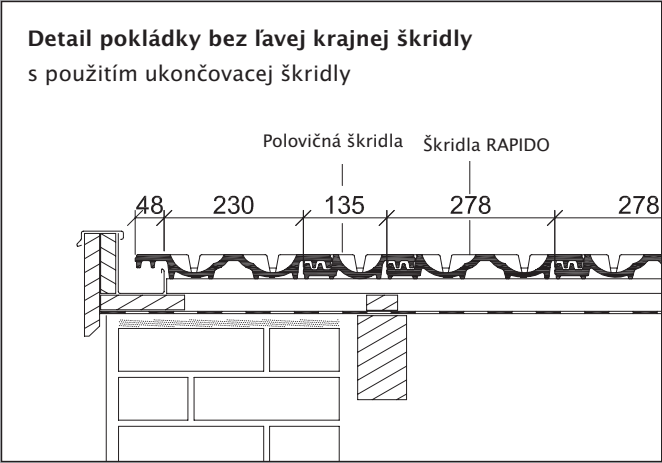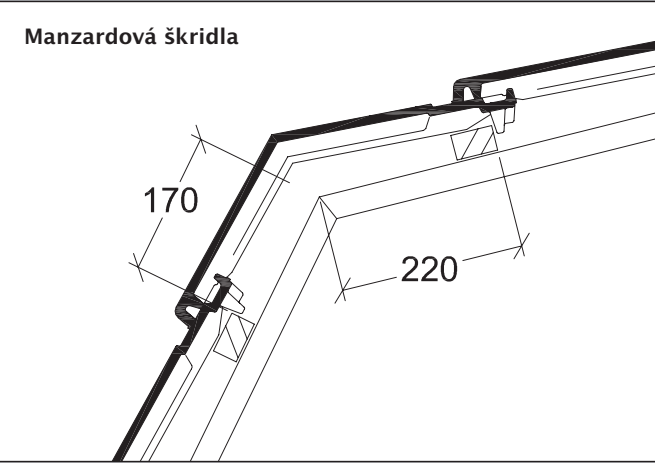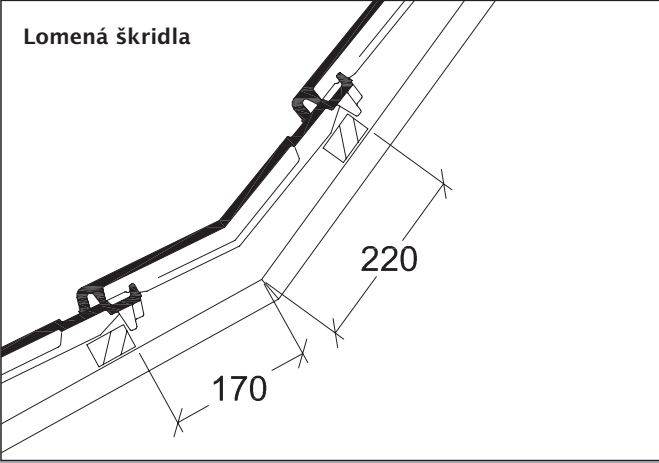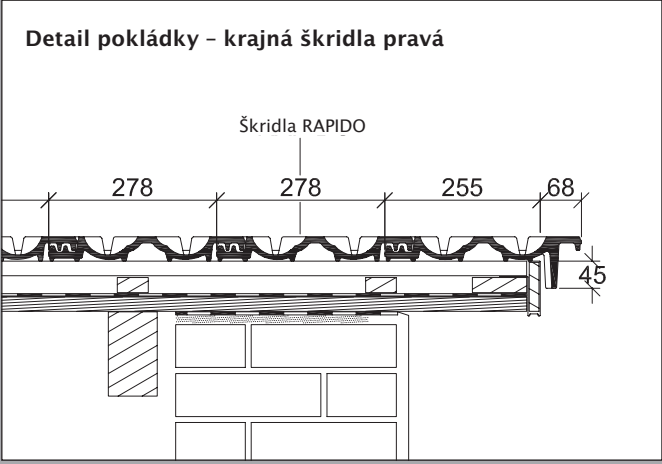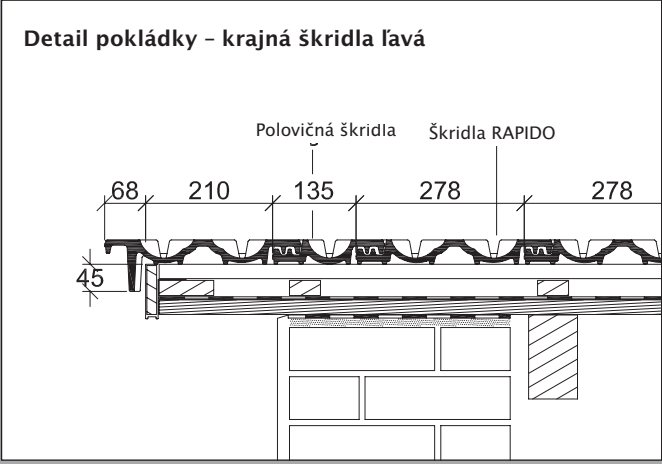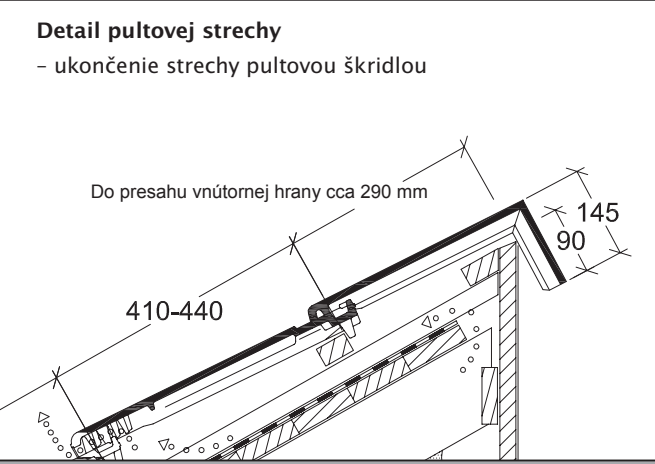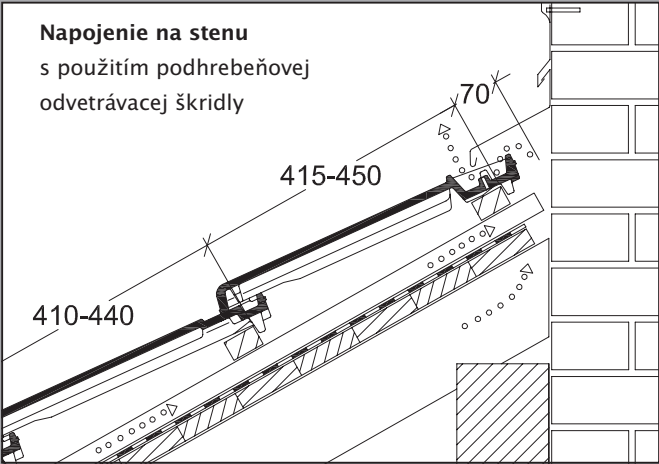

Uvedené rozmery a nákresy sú len orientačné, vzhľadom k prírodnému materiálu krytiny CREATON sú možné malé rozdiely vo farbe a rozmeroch škriadiel. Z toho dôvodu je nutné si pred rozlatovaním premerať kryciu dĺžku a šírku škriadiel. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musia byť v súlade s platnými normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku striech a montážnych návodov, atď.)

Uvedené rozmery a nákresy sú len orientačné.



CREATON – Špecialista na keramické škridly

Najširší sortiment bobroviek na svete							„MANUFAKTUR“

Sortiment keramických škridiel					Doplňky		Keramická dlažba

Tlačové aj technické zmeny vyhradené. Prvé vydanie 2016.

Nechajte sa strhnúť jedinečnou ponukou širokého sortimentu tvarov a farieb.
Všetky ponuky produktov a viac informácií nájdete na www.creaton.sk.

Creaton South-East Europe Kft.

Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771-3
Fax: +421 373 211 770
info@creaton.sk
www.creaton.sk

Bezplatná linka 0800 777 800

Oblastní manažéri

Západ SR tel: +421 917 541 824

Stred SR tel: +421 905 801 244

Východ SR tel: +421 908 784 347

Technický manažér tel: +420 702 206 632

an **etex** company