

DELTA®-MAXX PLUS

Energeticky úsporná membrána

Vetrotesná vďaka samolepiacemu okraju.



Zhodnotenie Vašej strechy. S vrstvou absorbujúcou vlhkosť.
Preverená odolnosť proti prepadnutiu cez fóliu (atest BG).
Vhodná aj ako provizórne zastrešenie.




Počítajte jednoducho s tým najlepším:


DELTA®-MAXX PLUS

Až o 30 % menšia výmena vzduchu infiltráciou. Až o 9 % nižšie náklady na vykurovanie.

DELTA®-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána pre novostavbu

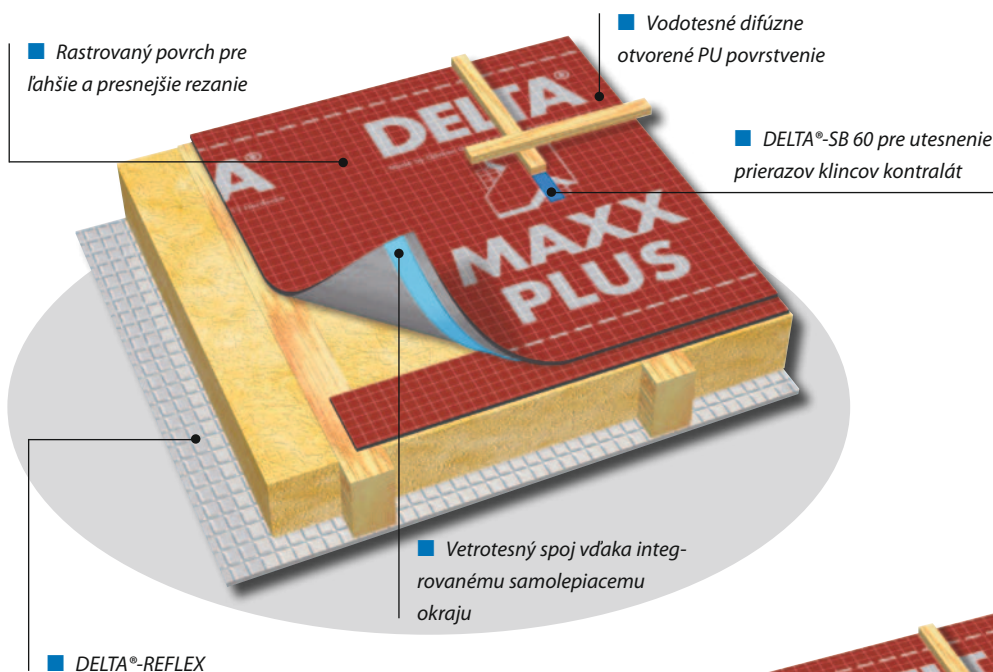

DELTA®-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána pre rekonštrukcie

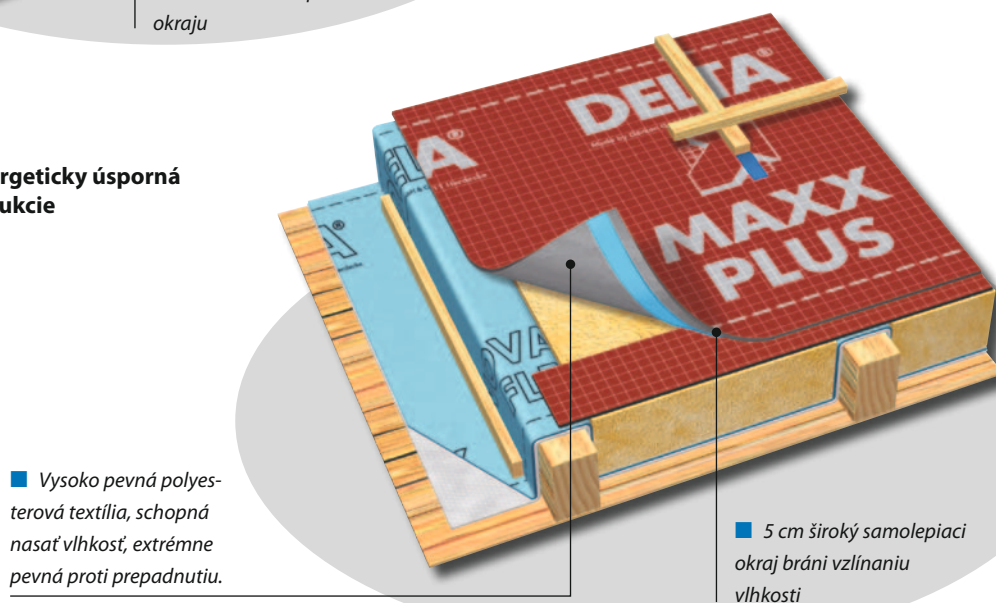



- Nová dimenzia úspory energie. Až o 30 % menšia výmena vzduchu medzi fóliou a tepelnou izoláciou. Až o 9 % menšie náklady na vykurovanie (vypočítané podľa výskumu v podkrovnom byte o ploche 100 m² v Mníchove).
- Vďaka špeciálnej textílii a povrstveniu je vysoko zaťažiteľná (450/300 N/5 cm) a extrémne bezpečná pri chodení po strešných latách. S atestom BG.
- Splňa požiadavky pravidiel nemeckého Cechu strechárov ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks) a môže byť použitá ako dočasné zastrešenie.
- Hladšia štruktúra spodnej textílie umožňuje rýchlejšiu a tým cenovo výhodnejšiu pokládku.
- Pokládka je zjednodušená mriežkovým povrchom: presné a rovné rezanie fólie.
- Spolu s DELTA®-MAXX X, DELTA®-MAXX WD a DELTA®-MAXX je opatrená vrstvou schopnou nasať vlhkosť.
- V extrémnych situáciách dokáže nasať až 11 vlhkosti/m², ktorá potom postupne prestupuje do exteriéru.
- Ponúka bezpečnú ochranu proti drevo-kaznému hmyzu. Chemická ochrana dreva nie je podľa DIN 68800 viac potrebná.
- Pri strechách, ktoré nie sú zateplené až do hrebeňa, vytvára uzatvorenú spodnú vrstvu. Bezpečné uloženie krytiny, proti účinkom nasávania vetra.
- PLUS pre Vás – spoľahlivosť preverená viac ako 20 ročnými skúsenosťami.
- Je vhodná aj na debnenie.

Technické údaje:

Materiál	Vysoko pevná polyesterová tkanina schopná akumulácie vody s difúzne otvoreným vodotesným polyuretánovým povrstvením s tesniacim samolepiacim okrajom.
Použitie	Pre zateplené šikmé strechy na celú výšku krokvy. Vhodná aj ako dočasné zastrešenie. Zatriedenie podľa ZVDH: UDB-A
Požiarné vlastnosti	Trieda E, EN 13501-1,
Pevnosť	ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vodotesnosť	Trieda W 1, EN 13859-1+2
Hodnota S_d	ca. 0,15 m, EN ISO 12572
Teplotná odolnosť	- 40 °C až + 80 °C
Krátkodobé maximálne teplotné zaťaženie materiálu	+ 120 °C
Odolnosť voči hnanému dažďu	Odolná, test hnaného dažďa TU Berlín.
Zvýšená odolnosť voči starnutiu	Splnené, podľa Výrobkového listu ZVDH, tab.1.
Hmotnosť	ca. 190 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 14 kg
Rozmer rolky	50 m x 1,50 m

Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternostných podmienok a slnečného žiarenia všeobecne doporučujeme plynulý pracovný postup a rýchle zakrytie našich fólií. Montážny návod je tiež na www.dorken.sk, ako aj certifikáty a prehlásenie o vlastnostiach.



Príslušenstvo DELTA® pre DELTA-MAXX PLUS.

Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky.

Praktickým príslušenstvom DELTA® budete nadšení:



DELTA®-MULTI-BAND

Univerzálna lepiaca páska pre všetky fólie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Zvlášť vhodná na lepenie presahov, prestupov a na opravy trhlín.



DELTA®-THAN

Trvalo pružné lepidlo v kartuši na prílepenie a utesnenie fólií DELTA® v exteriéri.



DELTA®-FLEXX-BAND

Pružná lepiaca páska pre zakončenie a utesnenie detailov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Zvlášť vhodná na riešenie detailov strešných okien, odvetracích potrubí a prestupov káblov.



DELTA®-SB 60

Jednostranne lepiaca páska pod konralaty z VPE-peny so špeciálnou impregnáciou na utesnenie klincov. 60 mm x 30 m.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken SK s.r.o.

Nádražná 28

SK-900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 02 45 944 917

Fax: 02 45 944 918

dorken@dorken.sk

www.dorken.sk

Člen skupiny Dörken

■ Ďalšie informácie o systémoch DELTA® nájdete na www.doerken.sk, kde sú uvedené aj DELTA®-Detaily pre spodnú stavbu.

