



SCHECHTL



Segment-Schwenkbiegemaschine

UK



UK


- Spezialist für geschlossene Sonderformen
- Biegewange per Handrad und Skala absenkbar
- Druck der Oberwange per Hebel einstellbar

Serienausstattung

- Segmente mit Schnellspannsystem an Oberwange, Biegewange und Unterwange
- 100 mm Höhe der Oberwangensegmente, Standardradius 1,1 mm
- 60 mm Höhe der Unterwangen- und Biegewangensegmente
- Oberwangendruckeinstellung und Biegewangenabsenkung
- Fußpedal, Aufbewahrungsbox und Biegewinkelbegrenzungsanschlag
- 4 Lenkrollen

Eine Umrüstung der Segmenthöhe ist nach Maschinenauslieferung nicht mehr möglich!


Modell		UK 100	UK 125
Arbeitslänge	mm	1.000	1.250
Biegeleistung			
Stahl 400 N/mm ²	mm	1,50	1,25
Aluminium 250 N/mm ²	mm	2,25	2,00
VA 600 N/mm ²	mm	1,00	0,80
Kupfer 300 N/mm ²	mm	2,00	1,50
Zink 150 N/mm ²	mm	2,00	2,00
Äußere Maße			
Länge	mm	1.480	1.730
Tiefe (nur die Maschine)	mm	740	740
Gesamthöhe	mm	1.180	1.180
Gewicht			
UK	kg	260	290
Oberwangen-Öffnungshöhe	mm	96	96

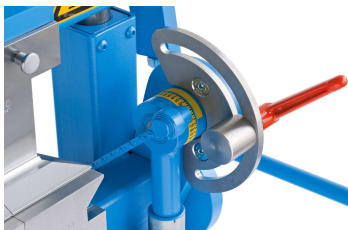


Biegewinkelbegrenzungsanschlag
(Serienausstattung)




Lenkrolle
(Serienausstattung)

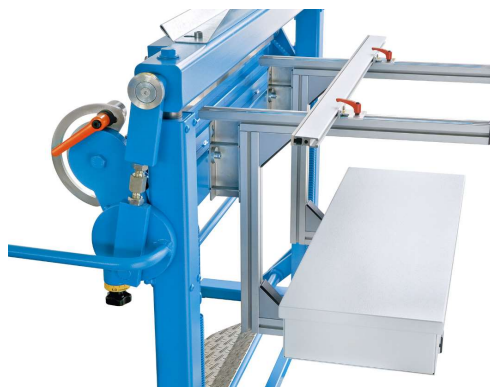


manueller Tiefenanschlag mit Alu-T-Nut

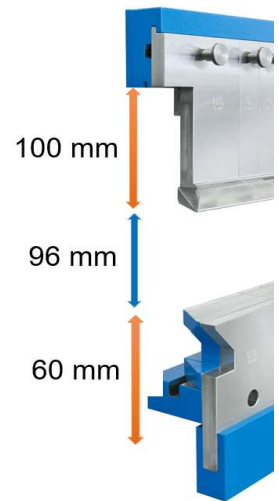

Freiheit der Segmente
(Serienausstattung)

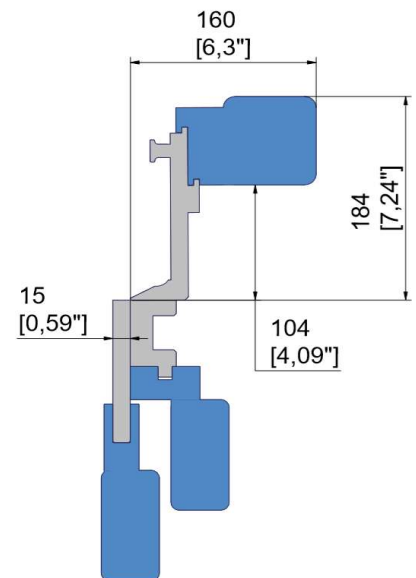

Fensterbankeinsatz Standard

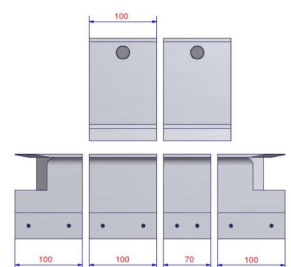

Fensterbankeinsatz Variabel