

MONTÁŽNY NÁVOD RUUKKI FRIGGE

MONTÁŽNY NÁVOD

RUUKKI

RUUKKI® FRIGGE – SRDCE VÁŠHO DOMU

Ruukki® Frigge je moderná modulárna plechová strešná krytina, ktorej špeciálne vlastnosti umožňujú jednoduchú a intuitívnu montáž. Modulárnosť a symetrický tvar aj špeciálne navrhnuté diely, ako je hrebenáč či štítové lemovanie, poskytujú možnosť zvoliť ľubovoľný smer montáže, tj. od pravej k ľavej aj od ľavej k pravej strane strešnej plochy. Profil Ruukki® Frigge tiež umožňuje montovať tabule zhora nadol aj zdola nahor.

Vďaka veľkej ploche podopretia na latách bolo riziko poškodenia v priebehu montáže znížené na minimum. Špeciálne montážne bodové prelisy pre skrutku nachádzajúce sa v čelnej časti profilu zaisťujú stabilnú polohu tabúľ voči sebe a uľahčujú osadenie skrutiek pri skrutkovaní. Pre správne prevedenie montáže strešnej krytiny Ruukki® Frigge odporúčame montáž na latovanie z drevených lát s prierezom minimálne 40x60mm. Drevené laty by mali byť suché, rovné a naimpregnované fungicídny prípravkom, ktorý nevyvoláva koróziu oceľových prvkov, s ktorými sú laty v kontakte. Bez ohľadu na sklon strešnej plochy je potrebné montovať laty ku konštrukcii strechy s rozstupom po 35cm v osi laty. Výnimkou je prvá lata, ktorú treba umiestniť voči odkvapovej late tak, aby čelná hrana krytiny Ruukki® Frigge vyčnievala za líniu odkvapu asi o 40–45 mm (toto platí v prípade montáže s odkvapovým lemovaním, vid' obr. č.5B).

Je možné montovať aj vo variante bez odkvapového lemovania – v tomto prípade musí byť rozstup od spodnej hrany prvej laty a vrchnej hrany druhej laty cca 23–26cm (vid' obr. č.5A). Pre zaistenie zodpovedajúceho podopretia pri odkvapovej hrane je potrebné prvú latu montovať na výšku. Pokým pristúpíte k montáži tabúľ, musíte vykonať niveláciu latovania za účelom zaistenia požadovaného vizuálneho efektu strešnej krytiny. Montáž tabúľ Ruukki® Frigge odporúčame vykonať pomocou montážnych skrutiek typu TORX 4,8x35mm pre drevené laty, a spojenie tabúľ potom pomocou skrutiek pre plátovanie typu TORX 4,8x20mm, ktoré naskrutkujete v miestach špeciálnych bodových prelisov.


Spôsoby montáže uvedené v tomto návode slúžia len ako všeobecné pokyny. Konkrétny spôsob montáže sa môže mierne líšiť od popisu v návode v závislosti od typu strechy alebo krajiny montáže. Pre špeciálne inštrukcie, aktualizácie a ďalšie pokyny pre montáž navštívte prosím našu internetovú stránku www.ruukkistrechy.sk.

Pre využitie všeobecných inštrukcií a pokynov pre montáž postupujte podľa pokynov projektanta, alebo kontaktujte oddelenie technickej podpory Ruukki.

Technické údaje

Výrobok

Názov	Ruukki® Frigge
Kód	TS41-350-1185
Výška profilu	41 mm
Dĺžka modulu	350 mm
Efektívna šírka	1185 mm
Celková šírka	1213 mm
Efektívna dĺžka	700 mm
Celková dĺžka	720 mm
Efektívna plocha tabule	0,83 m²
Minimálny sklon	14°
Rozostup lát	350 mm
Prodejná jednotka	ks
Počet tabúl na palete	200 ks

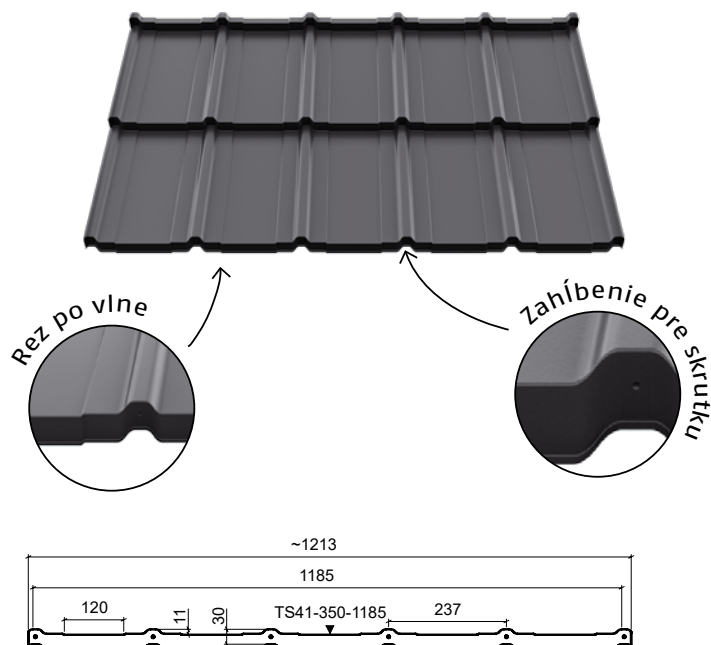


Pohľad čelný

Materiál

Pozinkovaný oceľový plech	PN-EN 10346
Povlečený oceľový plech	PN-EN 10169

Tolerancie

Výrobok	PN-EN 508-1
Materiál	PN-EN 10143



Pohľad bočný

Farby



Čierna
RR33



Červená
RR29



Čokoládovo
hnedá
RR887



Tmavo
hnedá
RR32



Tehlová
RR750



Antracitová
RR 2H3



Tmavo sivá
RR23

Technické údaje materiálu


Trieda kvality	Menovitá hrúbka (mm) (PN-EN10143)	Hmotnosť (kg/m²)	Povrchová úprava	Minimálne množstvo zinku (g/m²)
Ruukki 50 Plus	0,50	4,3	GreenCoat Pural BT matt	275
Ruukki 40	0,50	4,3	GreenCoat Crown BT	275
Ruukki 30 matt	0,50	4,3	Polyester Rough matt	275
Ruukki 30	0,50	4,3	Polyester	275

Základné príslušenstvo

Názov	Fotografia výrobku
-------	--------------------


**Hrebenáč pre modulárnu
strešnú krytinu
Ruukki® Frigge**

Dĺžka = 2000 mm



**Štítové lemovanie pre
modulárne strešnú
krytinu Ruukki® Frigge***

Dĺžka = 2000 mm



**Odkvapový systém
Siba**



**Odvetrávací komín
FLOW Ø160**



Skrutka TORX



Podhľad Soffit



Názov	Fotografia výrobku
-------	--------------------

Strešná lávka



Snehová zábrana



**Sanitárny komín
FLOW Ø 110**




**Vetrací pás hrebeňa
a nárožia
Ruukki Ridge Roll
RA3VRF**




**Strešná fólia
H-Fix**




**Hladký plech
pre špeciálne diely**



1. Skladba strechy bez debnenia

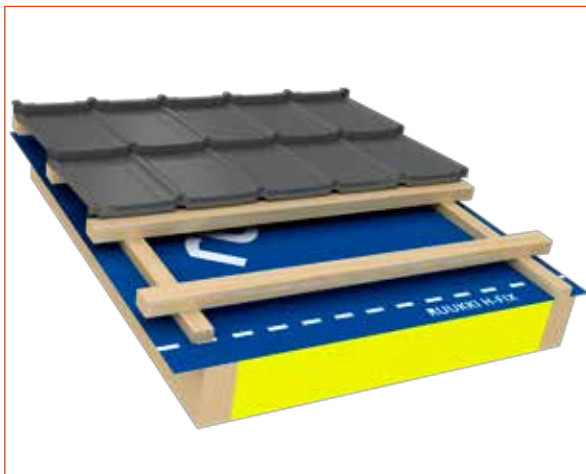


2. Skladba strechy s debnením

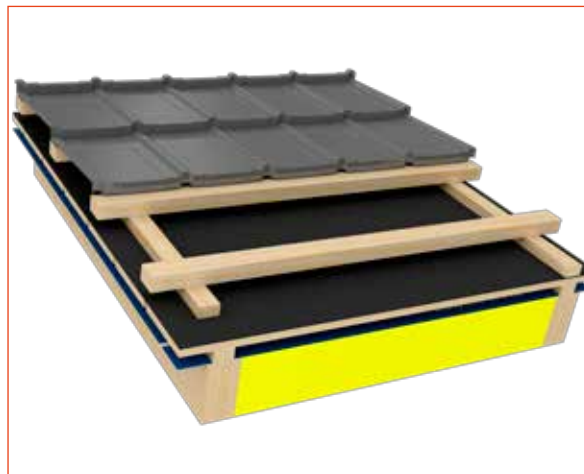


3. Skladba strechy s nadkrokovovou izoláciou




4. Montáž paropriepustnej fólie

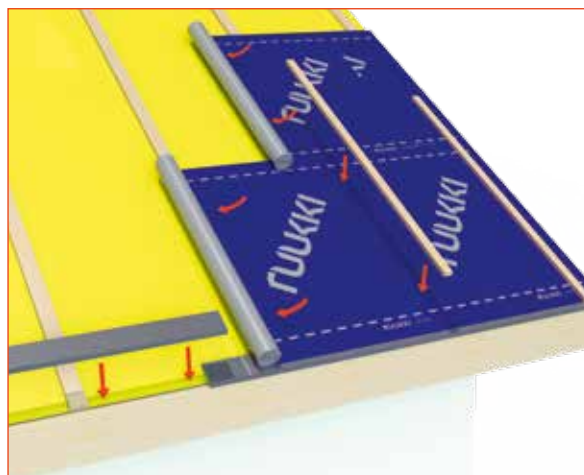

5A. Montáž drevených lát bez odkvapového lemovania

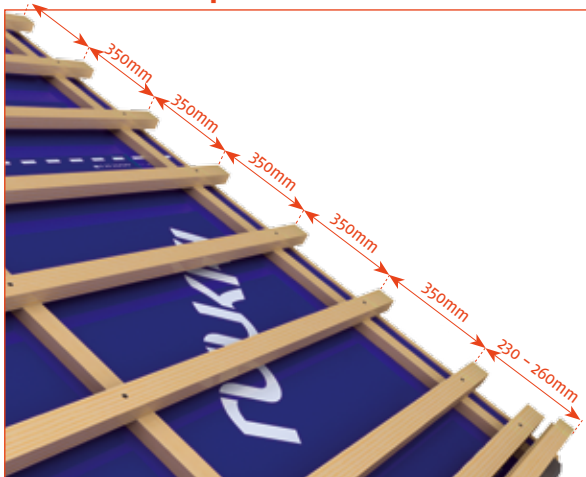

5B. Montáž drevených lát s odkvapovým lemovaním

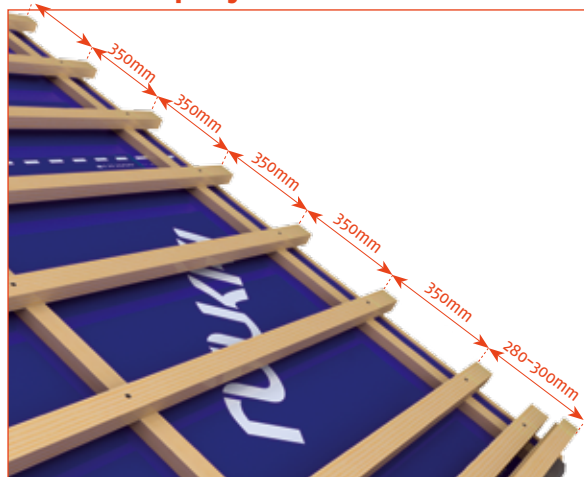


6. Montáž čelových žlabových hákov



7. Montáž hákov na krov




8. Montáž odkvapového lemovania

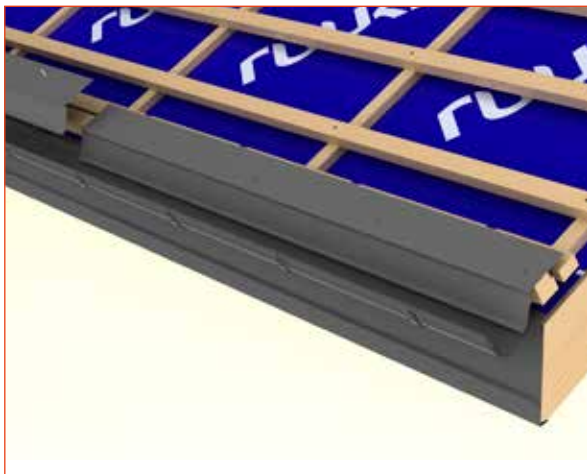


9. Montáž štítovej laty



10. Montáž spodného dielu štítového lemovania *

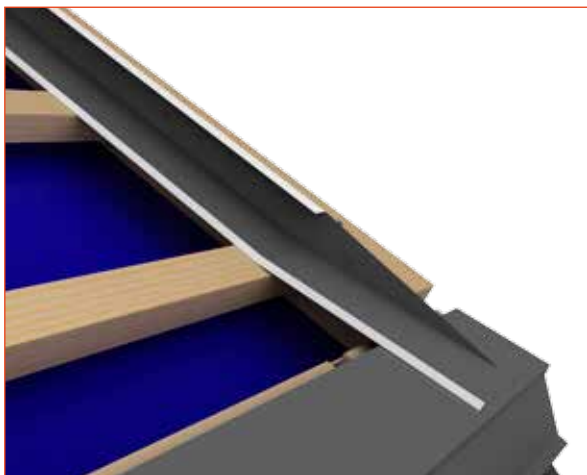


11. Montáž krytiny od odkvapů

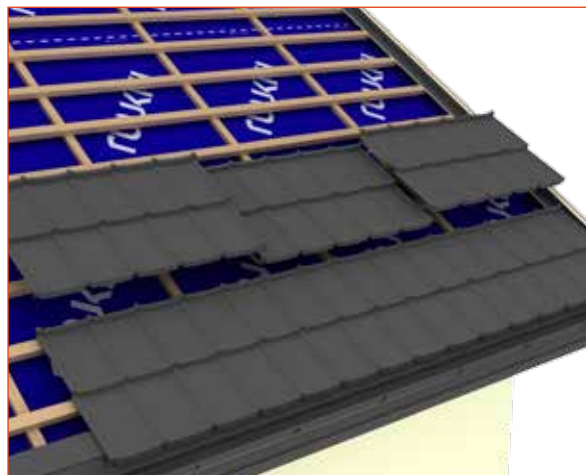


* pre montáž hrebenáča a štítového lemovania je možné použiť aj variant určený pre krytinu Monterrey (viď. Montážny návod k tejto krytine)


12. Montáž krytiny od hrebeňa

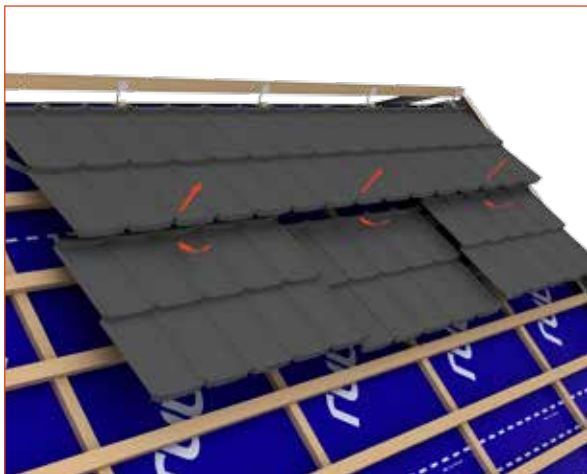

13. Správne usporiadanie modulárnej krytiny **

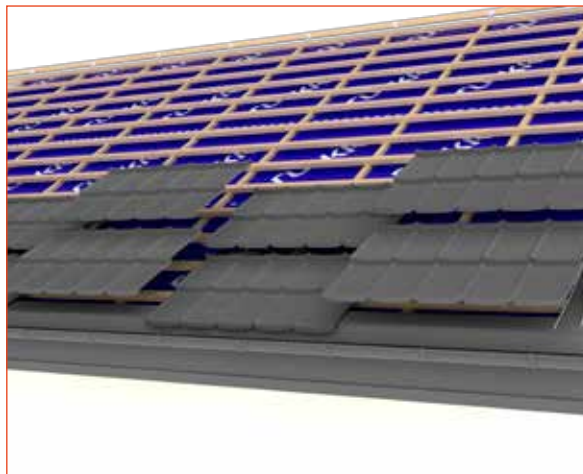

14. Montáž krytiny pomocou skrutiek

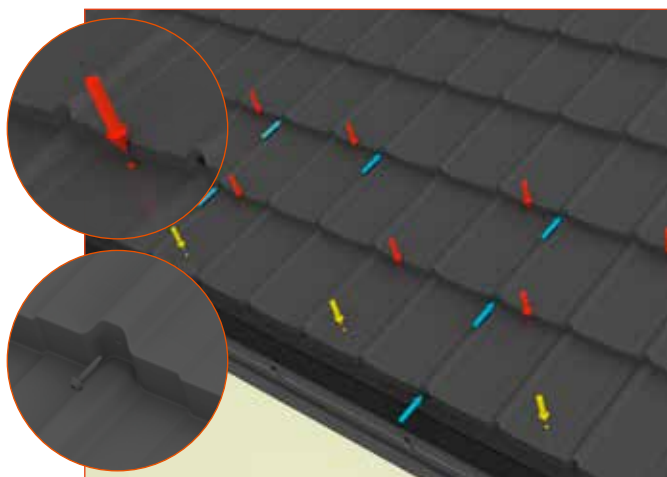

15. Montáž hrebeňovej laty *




16. Montáž hrebenáča *



17. Montáž horného dielu štítového lemovania *



* pre montáž hrebenáča a štítového lemovania je možné použiť aj variant určený pre krytinu Monterrey (viď. Montážny návod k tejto krytine)
** Pokiaľ nechcete, aby sa na jednom mieste stretávali rohy štyroch šablón, je možné každý druhý rad posunúť vodorovne o šírku modulu, prípadne aj o polovicu šablóny.

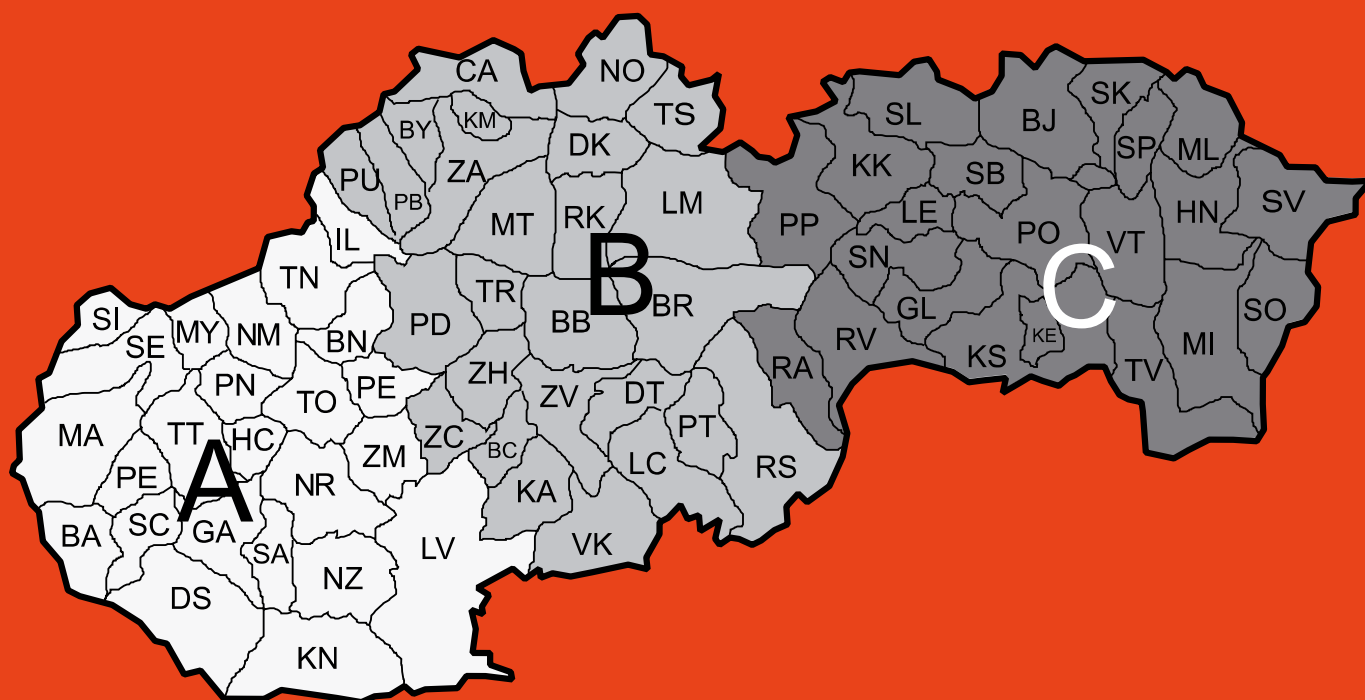

S RADOSŤOU VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE.

Bezplatné poradenstvo - Poradca pre strechy: mail: poradcaprestrechy@ruukki.com

	Regionálny obchodný zástupca - regióny A - západné Slovensko	0905 523 996
	Regionálny obchodný zástupca - regióny B - stredné Slovensko	0915 291 241
	Regionálny obchodný zástupca - región C - východné Slovensko	0907 922 527

RUUKKI

Ruukki Slovakia, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika
e-mail: poradcaprestrechy@ruukki.com www.ruukkistrechy.sk www.ruukki.sk

Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov prezentovaných v tomto katalógu.

Copyright© 2019 Ruukki Construction. Všetky práva vyhradené.

Ruukki a názvy produktov Ruukki sú ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dcérskej spoločnosti SSAB.