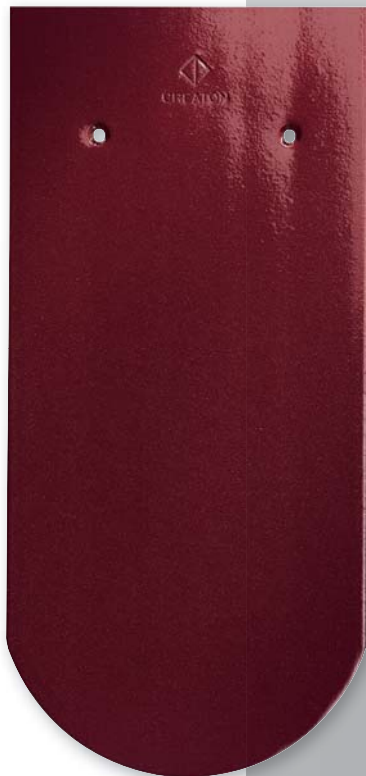


BOBROVKA „Klassik“

Klasická bobrovka, okrúhly tvar






BOBROVKA

Pálené škridly patria už po tisícročie medzi osvedčené strešné krytiny. Najklasickejším tvarom medzi škridlami je bobrovka. Ich dizajn je ideálna kombinácia funkčnosti a kreativity. Vďaka veľkému množstvu tvarov, farieb a povrchových úprav je možné bobrovku využiť nielen na nové projekty, ale aj na rekonštrukcie existujúcich striech. Veľké uplatnenie má predovšetkým na historických a pamiatkových objektoch.

Technické údaje

Rozmery	180×380×14 mm		
Sklon strechy	Latovanie v cm		Spotreba ks/m ²
	Šupinové krytie	Korunové krytie	
30° ≤ 35°	14,5	29,0	38,3
35° ≤ 40°	15,0	30,0	37,0
40° ≤ 45°	15,5	31,0	35,8
45° ≤ 60°	16,0	32,0	34,7
60°	16,5	33,0	33,6
Hmotnosť	cca 1,8 kg/ks, cca 61 kg/m ²		
Balenie	balík: 8 ks	paleta: 480 ks / cca 13,4 m ²	
Bezpečný sklon 30°			
Minimálny sklon 20°			
Stanovenie tried tesnosti poistnej hydroizolácie (PHI) nájdete na www.ebmco.sk			

K vytvoreniu „ideálnej strešnej krytiny“ využíva CREATON pri výrobe keramických škridiel len tieto štyri základné prírodné živly.



prírodná červená	prírodná červená žihaná engoba	červená engoba	medenočervená engoba	vínovočervená engoba
„NUANCE“				

hnedá engoba	tmavohnedá engoba	starosivá engoba	bridlicová engoba	čierna engoba
„NUANCE“				

červená glazúra	vínovočervená glazúra	hnedá glazúra	čierna glazúra
„FINESSE“			

Zobrazená farebnosť krytiny je len orientačná a nemusí zodpovedať skutočnosti.

SORTIMENT BOBROVKY



ŠTÝLOVÁ A HARMONICKÁ

S použitím bobroviek CREATON pôsobí strecha kľudným a harmonickým dojmom. Malý formát škridly dáva dizajnérom nezvyčajné tvorivé možnosti pri vytváraní ľubovoľnej architektúry, či sa jedná už o novostavby alebo rekonštrukcie existujúcich objektov. Táto výhoda nachádza uplatnenie predovšetkým pri opravách historických objektov.



ELEGANTNÝ VZHľad

Bobrovky CREATON Vám umožnia vytvoriť plne keramické riešenie detailov. Môžete tak naplno využívať kreativitu pri návrhu architektonického riešenia Vašej strechy. Detaily ako arkieri, volské oká, vykrývané úžľabie, vežičky a pod., je možné elegantne vyriešiť pomocou bobroviek, čo zásadne ovplyvňuje výsledný estetický vzhľad strechy.



RÔZNE SPÔSOBY KRYTIA

Vďaka veľkému výberu tvarov je možné CREATON bobrovky využiť na rôzne spôsoby pokládky (šupinové alebo korunové krytie), čo znamená výhodu oproti iným krytinám. Okrem estetického významu bobrovky zaisťujú trvalú ochranu aj v tých najnáročnejších klimatických podmienkach.


















PRIEDUŠNOSŤ MATERIÁLU

Použitie prírodných materiálov vytvára príjemnú a zdravú atmosféru pre kvalitu bývania. Strecha pokrytá bobrovkami vytvára na jednej strane silnú bariéru proti nepriaznivým faktorom okolitého prostredia a na druhej strane krytina „dýcha“, čím udržuje zdravú klímu v interiéri.



PRESNÝ TVAR


Pre výrobu strešných škridiel sú použité tie najlepšie a najušľachtilejšie suroviny. Ťahané bobrovky sú vypalované pomocou modernej technológie „Hydrocasing“ na bezkontaktných H-kazetách.

							
Bobrovka „KLASSIK“	1000 Základná škridla 1/1	1210 Polovičná škridla 1/2	1220 Základná škridla 3/4	1230 Základná škridla 1 1/4	1650 Podhrebová škridla (5,5 ks/m)	2400 Odkvapová škridla (5,5 ks/m)	1600 Podhrebová odvetrávacia škridla LQ 10 cm ² (5,5 ks/m na stranu hrebeňa)
							
2600 Odkvapová odvetrávacia škridla LQ 10 cm ² (5,5 ks/m)	1240 Základná odvetrávacia škridla LQ 10 cm ² (5,5 ks/m)	1400 Odvetrávací škridla LQ 25 cm ² (cca 20 ks/100 m ²)	2050, 2040 Krajná škridla 1 1/4 s dlhým bočným zalomením cca 11 cm ľavá/pravá	2030, 2020 Krajná škridla 3/4 s dlhým bočným zalomením cca 11 cm ľavá/pravá	2750, 2740 Pultová škridla dlhá/krátka (5,5 ks/m)	1430, 1420 Výrezová škridla pre odvetrávaciu škridlu pre dvojité krytie ľavá/pravá	2930, 2920 Úžľabová škridla ľavá/pravá


Korunové krytie	Sklon strechy	Vzdialenosť lát Y	Spotreba
Bobrovka 18x38 cm	> 30° ≤ 35°	29,0 cm	38,3 ks/m ²
	> 35° ≤ 40°	30,0 cm	37,0 ks/m ²
	> 40° ≤ 45°	31,0 cm	35,8 ks/m ²
	> 45° ≤ 60°	32,0 cm	34,7 ks/m ²
	> 60°	33,0 cm	33,6 ks/m ²

Šupinové krytie	Sklon strechy	Vzdialenosť lát X	Spotreba
Bobrovka 18x38 cm	> 30° ≤ 35°	14,5 cm	38,3 ks/m ²
	> 35° ≤ 40°	15,0 cm	37,0 ks/m ²
	> 40° ≤ 45°	15,5 cm	35,8 ks/m ²
	> 45° ≤ 60°	16,0 cm	34,7 ks/m ²
	> 60°	16,5 cm	33,6 ks/m ²

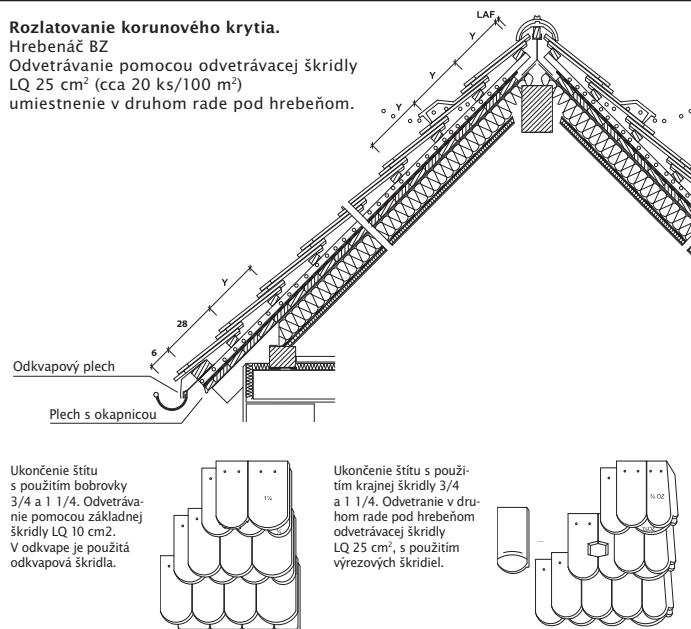
Rozlatovanie korunového krytia.
Hrebenáč BZ
Odvetrávanie pomocou odvetrávacej škridly LQ 25 cm² (cca 20 ks/100 m²)
umiestnenie v druhom rade pod hrebeňom.




Ukončenie štítu s použitím bobrovky 3/4 a 1 1/4. Odvetrávanie pomocou základnej škridly LQ 10 cm². V odkvape je použitá odkvapová škridla.




Ukončenie štítu s použitím krajnej škridly 3/4 a 1 1/4. Odvetrávanie v druhom rade pod hrebeňom odvetrávacej škridly LQ 25 cm², s použitím výrezových škridiel.




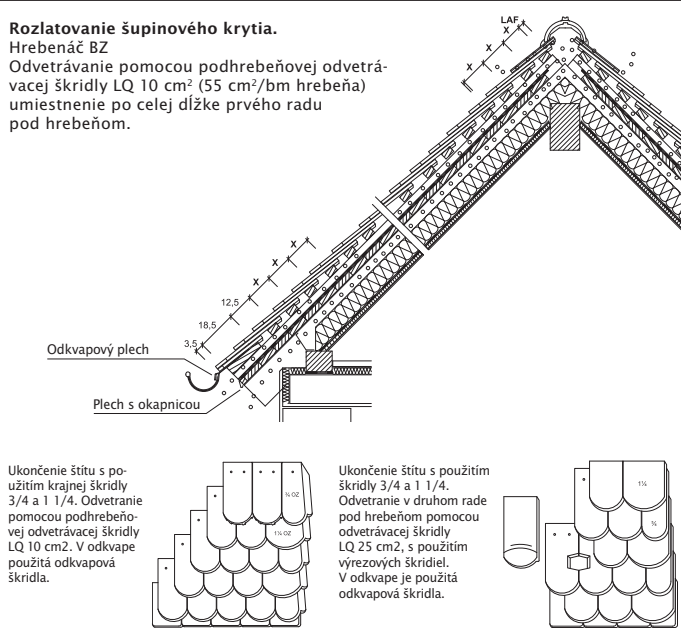
Rozlatovanie šupinového krytia.
Hrebenáč BZ
Odvetrávanie pomocou podhrebovej odvetrávacej škridly LQ 10 cm² (55 cm²/bm hrebeňa)
umiestnenie po celej dĺžke prvého radu pod hrebeňom.



Ukončenie štítu s použitím krajnej škridly 3/4 a 1 1/4. Odvetrávanie pomocou podhrebovej odvetrávacej škridly LQ 10 cm². V odkvape použitá odkvapová škridla.



Ukončenie štítu s použitím škridly 3/4 a 1 1/4. Odvetrávanie v druhom rade pod hrebeňom pomocou odvetrávacej škridly LQ 25 cm², s použitím výrezových škridiel. V odkvape je použitá odkvapová škridla.




Hodnoty LAF/FLA v mm										
Hrebenáč	ks/bm	LQ s pripojením podhrebovej odvetrávacej škridly	DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BZ	3	na cca 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	75
BM	3	na cca 110 cm ²	LAF	75	70	65	65	60	60	55
BG	3	na cca 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70
BL	3	na cca 110 cm ²	LAF	80	80	80	-	-	-	-
BMK	3	na cca 110 cm ²	LAF	60	60	55	55	50	50	45
BMZ	2,7	na cca 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70

LAF - Odstup lát od priesečníka hrebeňa strechy
FLA - Odstup hrebeňových lát (určí sa na mieste)
DN - Sklon strechy

Rozmer lát 30/50 mm.


Rozmer lát 40/60 mm sú k dispozícii na vyžiadanie u výrobcu CREATONU.

Ukončenie štítu s použitím základnej škridly 3/4 a 1 1/4




S použitím odkvapovej škridly.

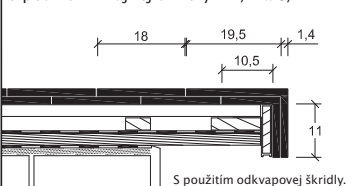Ukončenie štítu s použitím krajnej škridly 1 1/4 a 3/4




S použitím odkvapovej škridly.

Ukončenie štítu s použitím základnej škridly 1/1 a polovičnej škridly 1/2



S použitím odkvapovej škridly.

Ukončenie štítu pri oplechovaní s použitím základnej škridly 1 1/4 a 3/4



S použitím odkvapovej škridly.

Uvedené rozmery a nákresy sú iba orientačné.

Creaton South-East Europe Kft.

Bezplatná linka

0800 777 800

Kancelária Slovenská republika

Štúrova 155, 949 01 Nitra

Tel: +421 373 211 771-3

Fax: +421 373 211 770

info@creaton.sk

www.creaton.sk

Oblastní manažéri

Západ SR

Východ SR

Technický manažér tel: +420 702 206 632

tel: +421 917 541 824

tel: +421 908 784 347



Váš predajca: