


TITANIA®

Veľkoformátová posuvná keramická škridla

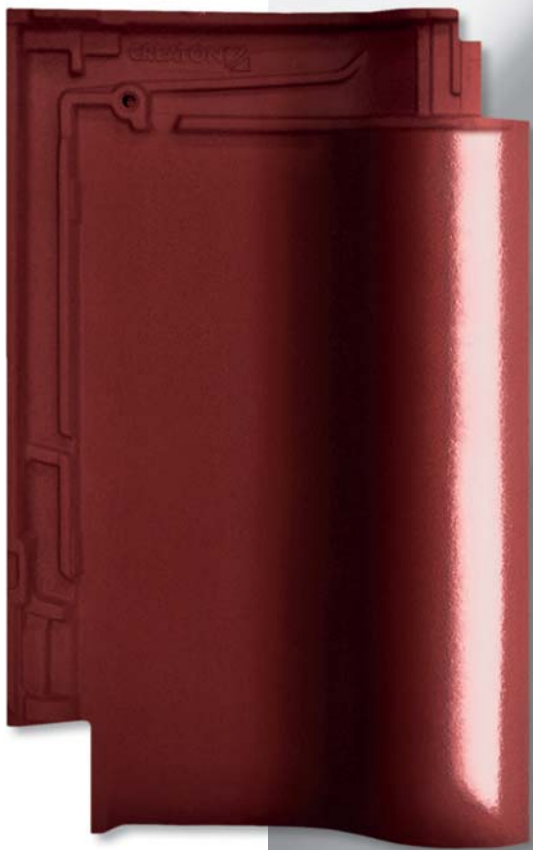


TITANIA®

Veľkoformátová keramická posuvná škridla s vlnou je prepracovaná v každom detaile. Unikátny systém drážok zabezpečuje vynikajúce ochranné vlastnosti proti poveternostným vplyvom. Škridla v sebe spája klasický krásny vzhľad s najvyššou kvalitou a trvanlivosťou.



Technické údaje			
Rozmery	cca 324x515 mm		
	min. cca	str. cca	max. cca
Krycia šírka	259 mm	261 mm	263 mm
Krycia dĺžka/ latovanie	382 mm	403 mm	425 mm
	max. cca	str. cca	min. cca
Spotreba	10,1 ks/m ²	9,5 ks/m ²	9 ks/m ²
Hmotnosť	cca 5,2 kg/ks, cca 49,4 kg/m ²		
Balenie	balík: 4 ks	paleta: 192 ks / cca 20,2 m ²	
Bezpečný sklon22°			
Minimálny sklon12°			
Stanovenie tried tesnosti poistnej hydroizolácie (PHI) nájdete na www.ebmco.sk			

K vytvoreniu „ideálnej strešnej krytiny“ využíva CREATON pri výrobe keramických škridiel len tieto štyri základné prírodné živly.

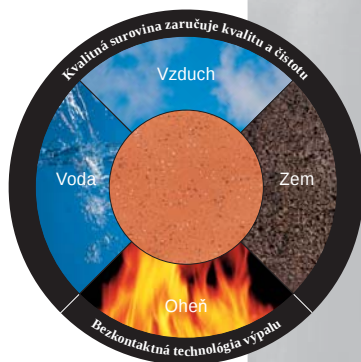

„NUANCE“ medenočervená engoba



„NUANCE“ bridlicová engoba



„NUANCE“ čierna matná engoba



„FINESSE“ vínovočervená glazúra




„FINESSE“ čierna glazúra



„NOBLESSE“ hnedá glazúra

Zobrazená farebnosť krytiny je len orientačná a nemusí zodpovedať skutočnosti.

SORTIMENT TITANIA®



Základná škridla
(spotreba 9,2-10,2 ks/m²)



Krajná škridla ľavá/pravá
(2,5 ks/m)



Odvetrávací škridla LQ
(vetrací prierez 32,5 cm²,
cca 16 ks/100 m²)



Podhrebňová odvetrávací škridla
(kladie sa v celej rade pod hrebňom)



Podhrebňová odvetrávací škridla
krajná ľavá/pravá



Pultová škridla 1/1



Krajná pultová škridla
ľavá/pravá



Škridla s dvojistou vlnou
(2,5 ks/m)



Hrebňač PT (2,5 ks/bm)



Koncový hrebňač PT



Koncový hrebňač PT
v tvare mušle



Rozdeľovací hrebňač
tvar Y, PT



Uzáver hrebňača PT



Funkčný uzáver hrebňača
PT (keramický)



Sanitárna prestupová škridla
Ø100 „Signum“ typ A vrátane
príslušenstva



Sanitárna prestupová škridla
Ø125 „Signum“ typ F vrátane
príslušenstva



Prestupová škridla pre odvod
spalín Ø110, Ø125 vrátane
EPDM - manžety



Anténna prestupová škridla Ø60
s tesnením vrátane EPDM - manžety



Solárna prestupová škridla Ø70
vrátane EPDM - manžety



Hliníková
základná škridla



Stúpací schod
alebo plošina



Držiak pre zachytávanie
snehu tyčový



Držiak guľatiny
Ø14 cm



Držiak + mreža na
zachytávanie snehu



Príchytky hrebňača PT, hliník



„FIRSTFIX“ hrebňová
svorka PT



„FIRSTFIX“ drôt na
hrebňovú svorku PT



„FIRSTFIX“ súprava
upínacích pletiek PT



HOSPODÁRNOSŤ

Tvar škridly TITANIA vytvára harmonickú súhru svetla a tieňa. Spája sa tu klasický vzhľad škridly s vlnou s najvyššou kvalitou a trvanlivosťou. Aj napriek veľkému formátu pôsobí škridla veľmi elegantne. Vďaka spotrebe od 9 ks/m² sa jedná o ekonomicky veľmi hospodárnu krytinu.

SYSTÉM BOČNÝCH DRÁŽOK

Pre dosiahnutie dokonalej konštrukcie škridly bol vyvinutý celkom nový systém bočných drážok. Vďaka použitiu špeciálnej techniky „Labyrintu“ vznikla odolná vodná bariéra, neprekonateľná ani pri veľmi silnom vetre.

HLAVOVÉ DRÁŽKY



Unikátne hlavové drážky poskytujú možnosť posuvu až 43 mm. Vďaka posuvu škridiel je rozvrhnutie optimálneho latovania v závislosti na dĺžke krokví jednoduchšie, čo oceníte nielen pri zastrešení novostavieb, ale predovšetkým pri rekonštrukcii striech. Ani pri maximálnej rozteči nie je narušená vynikajúca tesnosť krytiny.

POKLÁDKA OD SKLONU 12°

Vďaka veľmi prepracovanému systému drážok, ktorý zaručuje vysokú tesnosť a odvod vody je možné použiť škridlu TITANIA už od sklonu 12° (s doplnkovou hydroizolačnou vrstvou).

BEZKONTAKTNÝ VÝPAL


Použitie kvalitnej suroviny spolu s modernou technológiou bezkontaktného výpalu v horizontálnych H-kazetách sú pre škridlu TITANIA zárukou najvyššej kvality.




Podhrebenevová odvetrávacia škridla spolu so systémom FIRSTFIX ponúka najefektívnejšie riešenie pre ukončenie hrebene.



FIRSTFIX®

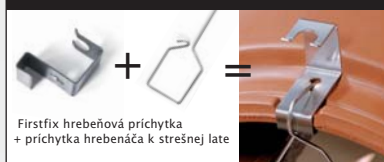

Firstfix hrebenevová príchytka + príchytka hrebenevová k strešnej lате

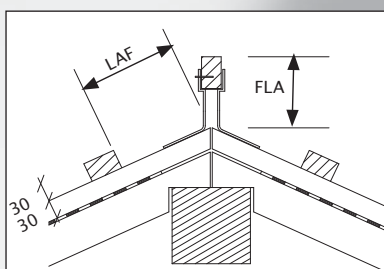

Trvanlivosť a estetika sú dve najdôležitejšie vlastnosti ideálneho strešného materiálu.

Pravá strecha z krytiny Creton je plne keramická a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný estetický vzhľad. Pri použití podhrebenevovej odvetrávacej škridly už nie je nutné inštalovať vetrací pás hrebenev a klasické odvetrávacie škridly, čo prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu s hrebenevami vytvára tento systém estetický vzhľad bez rušivých elementov. Použitím alternatívnych riešení, ako sú plastové prvky, sa nezaručí dlhá životnosť a v budúcnosti je nevyhnutné vynaložiť nemalé náklady na údržbu a opravy strechy.

Montáž hrebenevov bez použitia hrebenevovej lаты.


Konstrukcia podhrebenevovej odvetrávacej škridly zabráňuje vniknutiu dažďa či snehu pod hrebenev a zároveň umožňuje potrebné odvetrávanie strechy v hrebene. Taktiež slúži ako podpora pre montáž hrebenevov bez použitia hrebenevovej lаты. Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“ s použitím špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripevňujú na hrebenev a drôtom k poslednej lате pod hrebenevom, je veľmi rýchly a ekonomicky výhodný.

Montáž hrebenevov s použitím hrebenevovej lаты.


Pri pokládke hrebenevov na hrebenevovú lату postupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky s orientačnými hodnotami LAF a FLA. V tabuľke nájdete hodnoty pre rozmery strešných lát 30x50 alebo 40x60 mm.

LAF – Odstup lát od priesečníka hrebenev strechy
FLA – Odstup hrebenevových lát
DN – sklon strechy

Latovanie pri použití hrebenevov PT*
Odvetranie prostredníctvom odvetrávacej škridly o vetracom priereze 32,5 cm² (cca 16 ks/100m²).

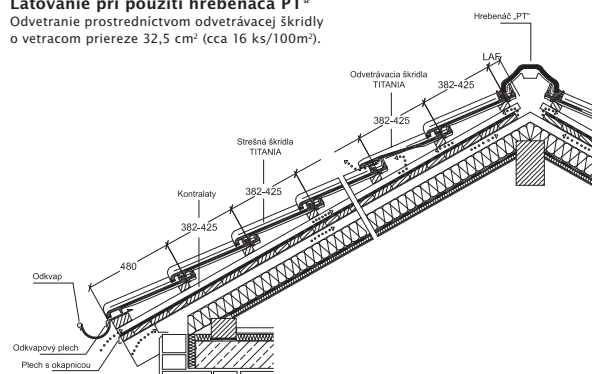

Latovanie pri použití hrebenevov PT*
Odvetranie prostredníctvom podhrebenevovej odvetrávacej škridly v celej dĺžke hrebenev, vetrací prierez cca 230 cm²/bm hrebenev.

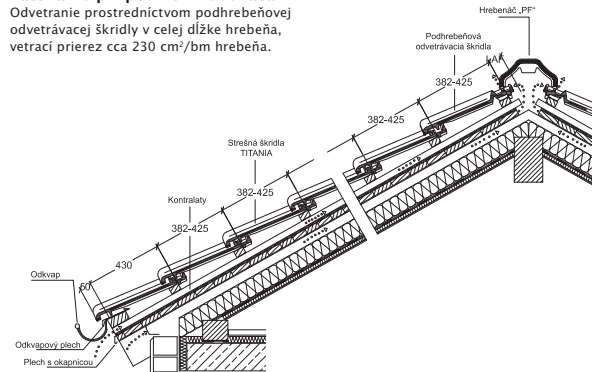

* znázornený technický náčrt je len konštrukčným príkladom.

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 30/50 mm


Hrebenev	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PT 2,5 ks/bm	LAF	90	90	90	90	90	85	80	80	80	75	75
	FLA	110	110	100	80	70	70	65	55	45	35	30

Hodnoty LAF/FLA pre latovanie 40/60 mm


Hrebenev	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PT 2,5 ks/bm	LAF	90	90	90	85	85	80	75	70	65	60	60
	FLA	120	120	110	90	80	80	75	65	55	45	40

Uvedené rozmery a nákresy sú len orientačné. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musia byť v súlade s platnými normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku striech a montážnych návodov, atď.)


Detail pokládky – krajná škridla ľavá

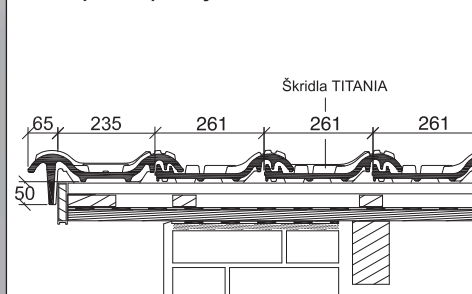


Detail pokládky – krajná škridla pravá

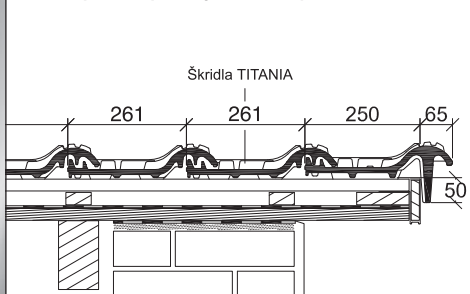


Napojenie na stenu s použitím podhrebenevovej odvetrávacej škridly

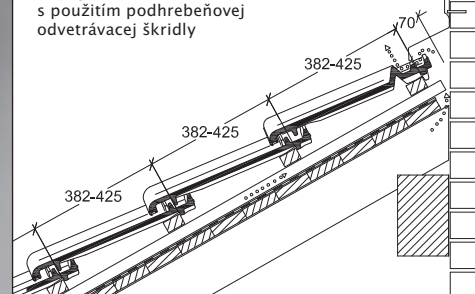


Detail pokládky bez ľavej krajnej škridly s použitím škridly s dvojitou vlnou

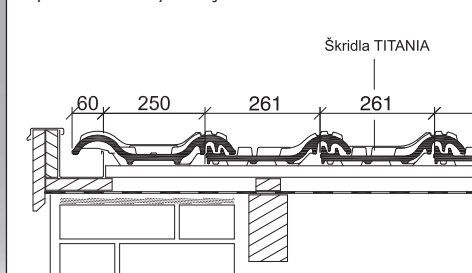

Detail pokládky bez pravej krajnej škridly

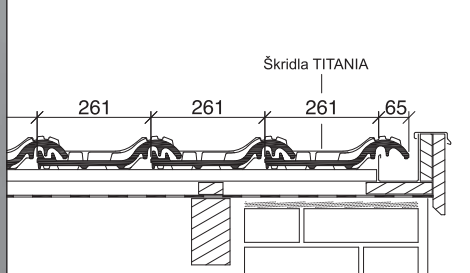

Detail pultovej strechy – ukončenie strechy pultovou škridlou*

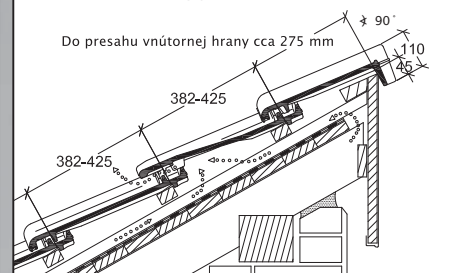

* Aktuálnu dostupnosť je nutné overiť u dodávateľa.

Creton South-East Europe Kft.

Bezplatná linka

0800 777 800

Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771-3
Fax: +421 373 211 770
info@creton.sk
www.creton.sk

Oblasťní manažéri

Západ SR tel: +421 917 541 824
Východ SR tel: +421 908 784 347

Technický manažér tel: +420 702 206 632



Váš predajca: