

Produktový list

Designo R7 – výsuvno kyvné okno WDF R7




Popis

- + výsuvno kyvný spôsob otvárania
- + pánt v hornej štvrtine rámu
- + vhodné pre umiestnenie nižšie nad podlahou - krídlo takmer vôbec nezasahuje do interiéru
- + kľučka na spodnej hrane krídla pre pohodlné ovládanie
- + nastaviteľný pánt pre dodatočné nastavenie krídla voči rámu
- + bezpečnostná umývacia poloha
- + štrbinové prevetrávanie

Technické informácie

	Plast (K)	Drevo (H)
Sklon strechy	20° - 65°	
Z výroby predmontované	zateplovací blok na ráme, integrované napojenie na parotesnú fóliu, montážne uholníky	
Materiál krídla a rámu	viackomorový PVC profil s kovovou výstužou	drevený profil z masívu borovice, 3 x lakovaný bezfarebným vodeodolným lakom
Farba profilu	plast v bielej farbe, najbližší odtieň RAL 9016	borovice
Kovanie a ovládanie	kovanie s 3 bodovým uzamykaním s kľučkou na spodnej hrane krídla	
Umývacia poloha	manuálna	
Vetranie	štrbinové prevetrávanie	
Kľučka	kovová biela RAL 9016	kovová strieborná RAL 9006
Uhol otvárania	cca 38°	
Tesnenie	dvojité tesnenie krídla	těsnění krídla
Farba oplechovania a materiál	hliníkové AL - farba Antracit Metallic (R703), za príplatok: meď CU, titánnok RL, farba RAL	

Funkcie



Viac priestoru

minimálny zásah krídla do interiéru




Komfortná starostlivosť

bezpečná umývacia poloha

Plastový profil v dekore



Zlatý dub G



Borovica K

* 15 ročná záruka proti rozbitiu skla krupobitím u okien s vonkajším bezpečnostným sklom ESG, proti prasknutiu alebo zlomeniu ktoréhokoľvek dielu kovania a proti prasknutiu profilu rámu alebo krídla.



Technické parametre


Typ okna	Názov zasklenia	U_w – okna s WD (W/m ² K) DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2	U_g – skla (W/m ² K) DIN EN 673	Hlukový útlm EN ISO 20140-3, EN ISO 717-1	g (%) DIN EN 410	Tv (%) EN 410	Zasklenie
WDF R79 K	trojsklo Standard	1,1	0,7	32 (-1;-4) dB	47	66	VSG = lepené bezpečnostné sklo ESG = kalené bezpečnostné sklo TVG = tepelne spevnené sklo (A) = argón, (K) = kryptón ESG4/7/TVG3/7/4 (K)
WDF R79 H	trojsklo Standard	1,1	0,7	32 (-2;-5) dB	47	66	

Rozmery


Označenie veľkostí	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/9
Vonkajší rozmer okna (mm)	540/780	540/980	540/1180	650/1180	650/1400	740/980
Vonkajší rozmer zatepl. rámu (mm)	600/840	600/1040	600/1240	710/1240	710/1460	800/1040
Vnútorový rozmer rámu (mm)	464/704	464/904	464/1104	574/1104	574/1324	664/904
Vnútorový rozmer ostenia (mm)	480/720	480/920	480/1120	590/1120	590/1340	680/920
Vonkajší rozmer kridla (mm)	456/695	456/895	456/1095	566/1095	566/1315	656/895
Vnútorový rozmer kridla (mm)	382/620	382/820	382/1020	492/1020	492/1240	582/820
Plocha zasklenia (m ²)	0,24	0,31	0,39	0,50	0,61	0,48

Označenie veľkostí	7/11	7/14	9/11	9/14	11/11	11/14
Vonkajší rozmer okna (mm)	740/1180	740/1400	940/1180	940/1400	1140/1180	1140/1400
Vonkajší rozmer zatepl. rámu (mm)	800/1240	800/1460	1000/1240	1000/1460	1200/1240	1200/1460
Vnútorový rozmer rámu (mm)	664/1104	664/1324	864/1104	864/1324	1064/1104	1064/1324
Vnútorový rozmer ostenia (mm)	680/1120	680/1340	880/1120	880/1340	1080/1120	1080/1340
Vonkajší rozmer kridla (mm)	656/1095	656/1315	856/1095	856/1315	1056/1095	1056/1315
Vnútorový rozmer kridla (mm)	582/1020	582/1240	782/1020	782/1240	982/1020	982/1240
Plocha zasklenia (m ²)	0,59	0,72	0,80	0,97	1,00	1,22

rez A-A

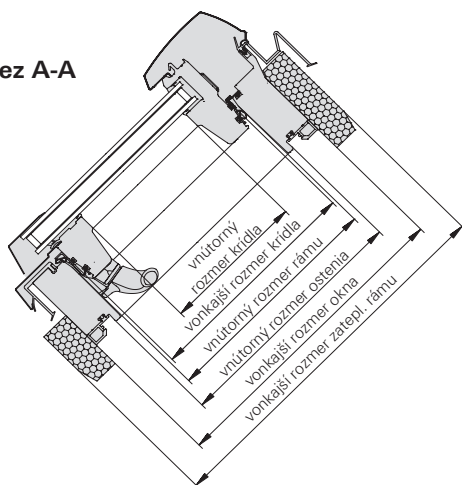

rez B-B

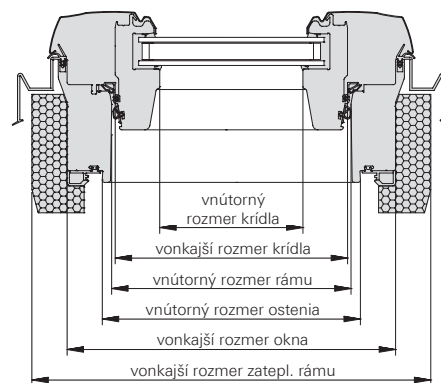

ROTO střešní okna s.r.o.

Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

Tel: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@roto-frank.com
www.rotostresneokna.sk
