

SYSTÉMY ŠIKMÝCH STRIECH

Prehľad výrobkov



Marec 2021

S vydáním tohoto prehľadu výrobkov sa stávajú predchádzajúce verzie neplatnými. Vyhradujeme si právo na zmeny.

Obsah

Systémové skladby šikmých striech	Strana	Tepelnoizolačné systémy	Strana
Systémové skladby - novostavba	4/5	Nadkrokové tepelnoizolačné prvky	15/16
Systémové skladby - sanácia	6/7	Tepelnoizolačný prvok pre kovové krytiny	16
Systémové skladby - pasívny dom	8/9/10	Kombinované tepelnoizolačné prvky	17
Systémové skladby - vnútorné zateplenie	11/12	Tepelnoizolačné prvky pre vnútorné zateplenie	19
		Tepelnoizolačné systémy	
		Technické údaje	30/31/32
Podkladové pásy a PHV pre šikmé strechy	Strana	Príslušenstvo pre BauderECO S / BauderPIR / BauderTOP	Strana
Podkladové pásy a PHV pre šikmé strechy difúzne otvorené, difúzne uzavreté	21	Upevňovacie prvky pre BauderECO S / BauderPIR	25/26
Podkladové pásy a PHV pre špeciálne oblasti použitia	22	Parobrzdý	27
Podkladové pásy a PHV pre šikmé strechy Technické údaje	33/34/35	Systémové kašírovanie pre BauderECO S / BauderPIR	27
		Ostatné príslušenstvo	28/29

BauderECO S.

Ked' sa z biomasy stane tepelná izolácia.



Klíma sa mení. Realizátori, investori a architekti preto požadujú izolačné materiály, ktoré sú zdravé pre bývanie, šetria energiu a chránia klímu. Nový strešný tepelnoizolačný materiál Bauder ECO S spĺňa tieto požiadavky. Pretože BauderECO pozostáva približne na 75 % z obnoviteľných a recyklovaných surovín.

Komponenty BauderECO S

Tepelnoizolačné jadro BauderECO pozostáva z veľkej časti z **biomasy** (odpad z úrody, ako sú stonky a listy rastlín, vymlátený kukuričný klas, atď.) ako aj z **recyklovaných zvyškov druhotnej suroviny** (odpady z pílenia a mletia, ktoré vznikajú pri výrobe našich tepelnoizolačných materiálov a sú premenené späť na pôvodné suroviny). Výsledkom týchto dvoch kombinácií je najvyšší tepelnoizolačný výkon ($\lambda = 0,023/0,024/0,027$) pri najnižšom možnom využití energie a surovín. **Prídavný špeciálny pás na vrchnej strane** pozostáva z **rýdzeho polypropylénu**, ktorý je možné po použití **jednoducho recyklovať**. **Obojstranne priedušná krycia vrstva je z lastúrového vápna** v kombinácii so skleným rúnom. Mušle sa vyskytujú ako odpad v potravinárskom priemysle.

Biomasa z obnoviteľných surovín (cca. 66 %)



Recyklované zvyšky suroviny z výroby (cca. 4 %)



Rýdzi polypropylén



Lastúrové vápno (cca. 4 %)




Recyklovateľný obal



Systémové skladby - novostavba


s Bauder nadkrokvovými tepelnoizolačnými prvkami

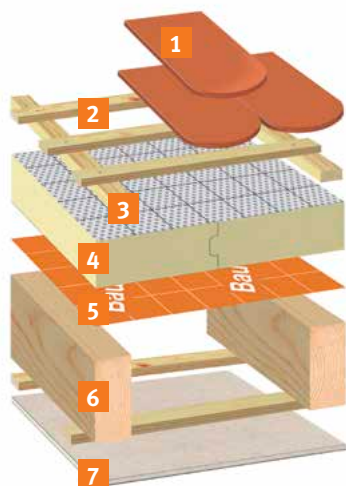

Strešná konštrukcia zospodu so sadrokartónovou doskou

Príklad s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
5	parobrzdza/vzduchotesná vrstva	BauderVap
6	krokvy	
7	vnútorný podhľad	

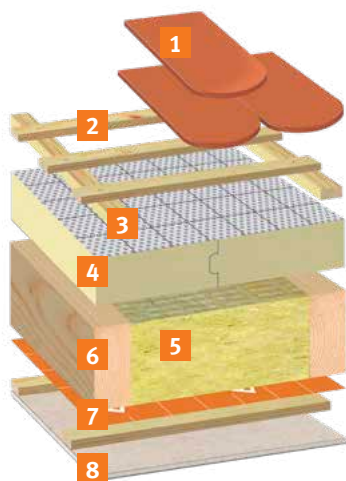

Strešná konštrukcia zospodu so sadrokartónovou doskou

Príklad s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
v kombinácii s medzikrokvovou tepelnou izoláciou na celú výšku krokvy.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
5	tepelná izolácia medzi krokvmi	vláknitá tepelná izolácia
6	krokvy	
7	parobrzdza/vzduchotesná vrstva	BauderTex
8	vnútorný podhľad	

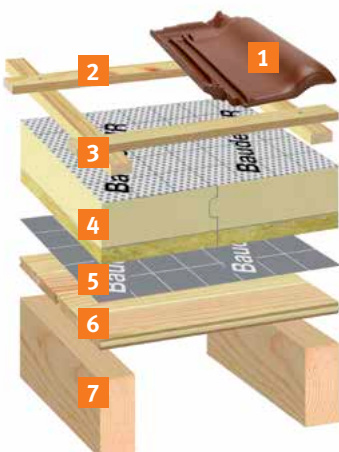

Strešná konštrukcia viditeľná, s dreveným debnením

Príklad s multifunkčným tepelnoizolačným prvkom BauderPIR SWE.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderPIR SWE
5	podkladový pás/vzduchotesná vrstva	BauderTOP TS 40 NSK
6	drevené debnenie z profilovaných dosiek	
7	krokvy	

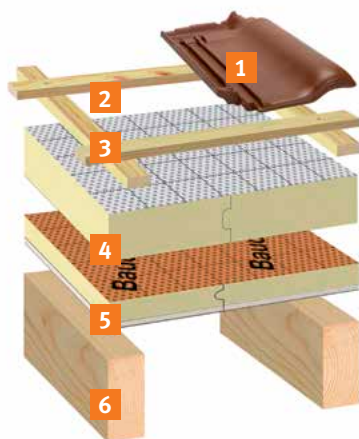

Strešná konštrukcia viditeľná, z vnútornej strany natierateľná, tapetovateľná, omietateľná

Sanácia zvonka s tapetovateľným, natierateľným a omietateľným kombi-tepelnoizolačným prvkom s integrovanou vzduchotesnou vrstvou BauderPIR TP-Kombi.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
5	kombinovaný tepelnoizolačný prvok	BauderPIR TP-Kombi
6	krokvy	

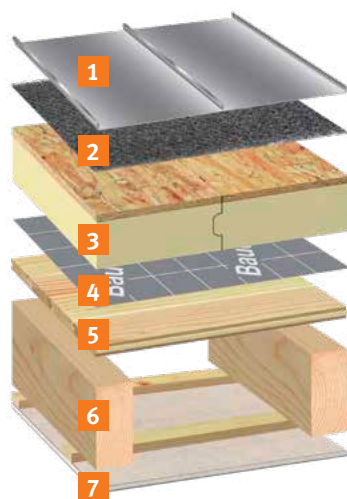

Strešná konštrukcia zospodu so sadrokartónovou doskou, s kovovou krytinou

Zhotovená tepelnoizolačným prvkom pre kovové krytiny BauderPIR MDE.

1	strešná krytina	
2	separačná vrstva pre kovové krytiny	BauderTOP VENT NSK
3	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderPIR MDE
4	podkladový pás/vzduchotesná vrstva	BauderTOP TS 40 NSK
5	drevené debnenie z profilovaných dosiek	
6	krokvy	
7	vnútorný podhľad	

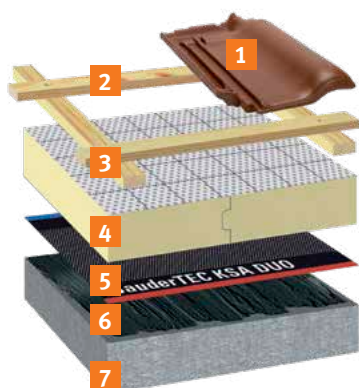


Strešná konštrukcia z betónu

Príklad s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
5	parobrzdza/vzduchotesná vrstva	BauderTEC KSA DUO
6	penetračný náter	Burkolit V
7	betón	

Systémové skladby - sanácia


s Bauder nadkrokvovými tepelnoizolačnými prvkami

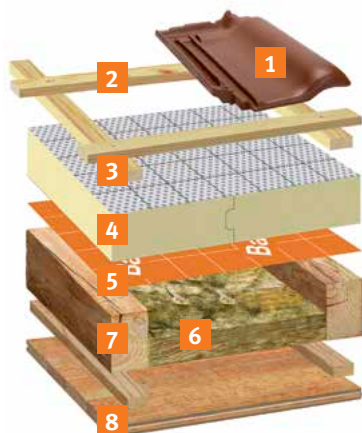

Strešná konštrukcia s jestvujúcim vnútorným podhľadom

Sanácia z vonkajšej strany s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS. Jestvujúca tepelná izolácia medzi krokvmi zostáva zachovaná.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
5	parobrzdza/vzduchotesná vrstva	BauderVap
6	jestvujúca, stará tepelná izolácia medzi krokvmi	
7	krokvy	
8	jestvujúci vnútorný podhľad	

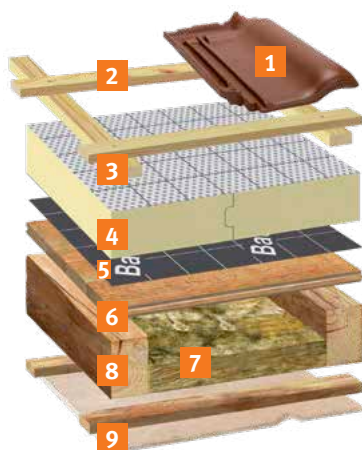

Strešná konštrukcia s debnením

Sanácia z vonkajšej strany s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS. Jestvujúca tepelná izolácia medzi krokvmi zostáva zachovaná.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
5	podkladový pás/vzduchotesná vrstva	BauderTOP TS 40 NSK
6	drevené debnenie z profilovaných dosiek	
7	jestvujúca, stará tepelná izolácia medzi krokvmi	
8	krokvy	
9	jestvujúci vnútorný podhľad	

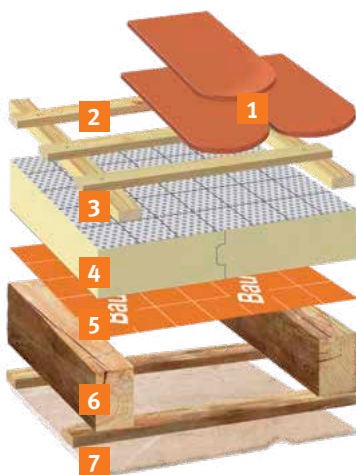

Strešná konštrukcia s jestvujúcim vnútorným podhľadom

Sanácia z vonkajšej strany s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
5	parobrzdza/vzduchotesná vrstva	BauderVap
6	krokvy	
7	jestvujúci vnútorný podhľad	

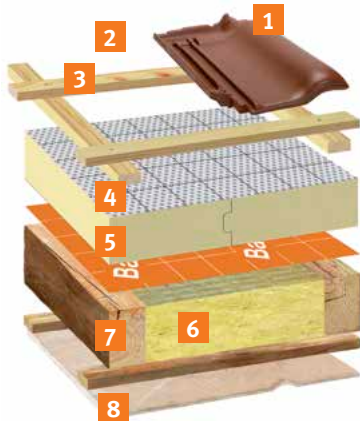

Strešná konštrukcia s jestvujúcim vnútorným podhľadom

Sanácia z vonkajšej strany s BauderECO S /BauderPIR PLUS / SF / SDS a novou tepelnou izoláciou medzi krokvmi.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
5	parobrzdza/vzduchotesná vrstva	BauderTex
	drevené debnenie (alternatívne)	
6	tepelná izolácia medzi krokvmi, nová	vláknitá tepelná izolácia
7	krokvy	
8	jestvujúci vnútorný podhľad	

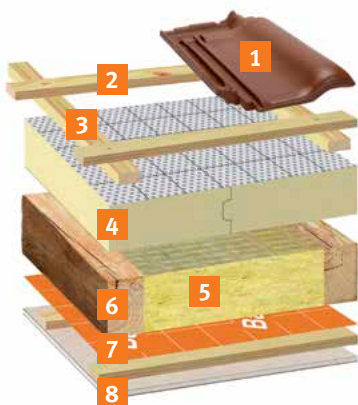

Strešná konštrukcia doteraz nezateplená

Sanácia s BauderECO S /BauderPIR PLUS / SF / SDS, novou tepelnou izoláciou medzi krokvmi, novou parobrzdou a novým vnútorným podhľadom.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
5	tepelná izolácia medzi krokvmi, nová	vláknitá tepelná izolácia
6	krokvy	
7	parobrzdza/vzduchotesná vrstva	BauderTex
8	nový vnútorný podhľad	

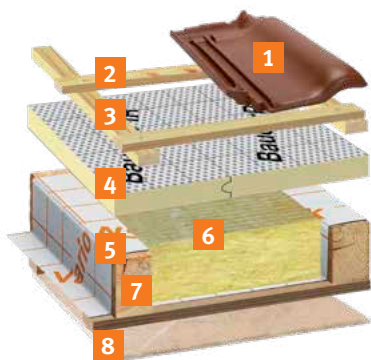


Strešná konštrukcia s jestvujúcim vnútorným podhľadom

Sanácia z vonkajšej strany s BauderECO S, BauderPIR AZS / SDS a parobrzdou BauderLDS Vario NSK, ktorá je určená pre sanácie zvonka.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	kombinovaný tepelnoizolačný prvok	BauderPIR AZS
5	parobrzdza/vzduchotesná vrstva	BauderLDS Vario NSK
6	tepelná izolácia medzi krokvmi, nová	vláknitá tepelná izolácia
7	krokvy	
8	jestvujúci vnútorný podhľad	

Systémové skladby - pasívny dom


s Bauder nadkrokvovými tepelnoizolačnými prvkami

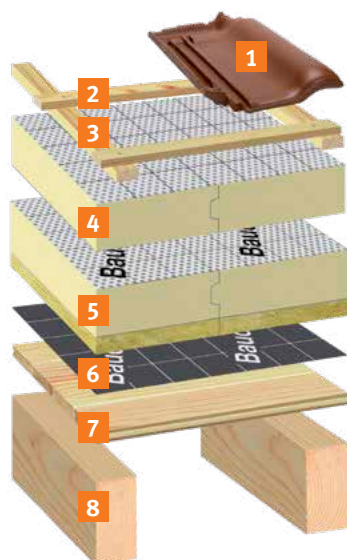

Strešná konštrukcia viditeľná, s dreveným debnením z profilovaných dosiek

Pomocou zvukovoizolačného tepelnoizolačného prvku BauderPIR SWE, v kombinácii s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
5	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderPIR SWE
6	podkladový pás/vzduchotesná vrstva	BauderTOP TS 40 NSK
7	drevené debnenie z profilovaných dosiek	
8	krokvy	

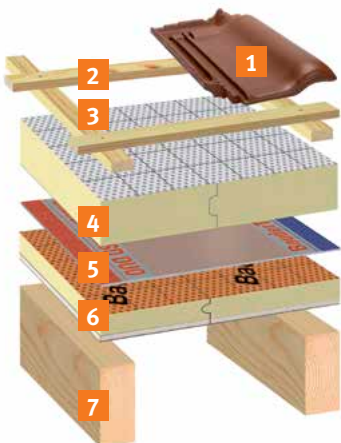


Strešná konštrukcia viditeľná, z vnútornej strany natierateľná, tapetovateľná, omietateľná

Pomocou tapetovateľného, natierateľného a omietateľného kombi-tepelnoizolačného prvku BauderPIR TP-Kombi v kombinácii s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
5	parozábrana/vzduchotesná vrstva	BauderTEC KSD DUO
6	kombinovaný tepelnoizolačný prvok	BauderPIR TP-Kombi
7	krokvy	

Strešná konštrukcia zospodu so sadrokartónovou doskou


Príklad s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS v kombinácii s tepelnou izoláciou medzi krokvmi.

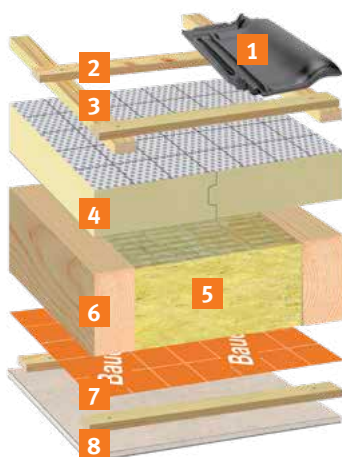

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
5	tepelná izolácia medzi krokvmi, nová	vláknitá tepelná izolácia
6	krokvy	
7	parobrzdavá/vzduchotesná vrstva	BauderTex
8	vnútorný podhľad	

Strešná konštrukcia viditeľná, s dreveným debnením z profilovaných dosiek


Príklad s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS v kombinácii s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS.

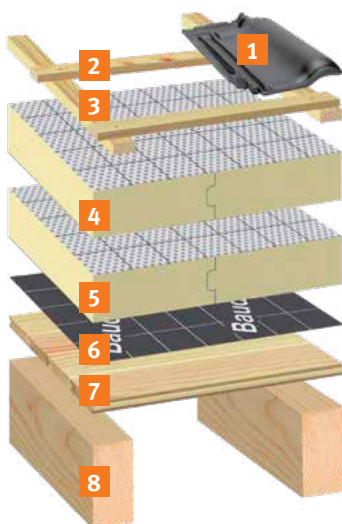

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
5	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
6	podkladový pás/vzduchotesná vrstva	BauderTOP TS 40 NSK
7	drevené debnenie z profilovaných dosiek	
8	krokvy	

Systémové skladby - pasívny dom


s Bauder nadkrokvovými tepelnoizolačnými prvkami

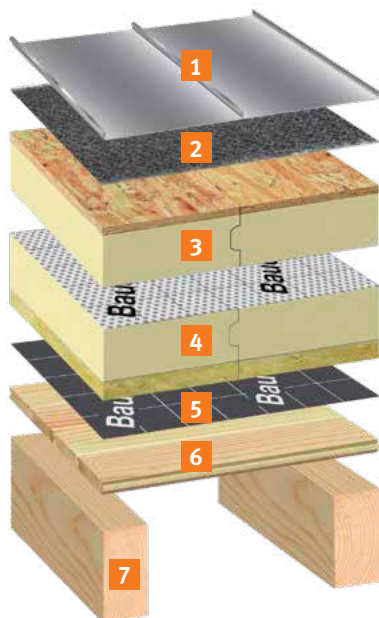

Strešná konštrukcia viditeľná, s dreveným debnením z profilovaných dosiek, s kovovou krytinou

Pomocou BauderPIR SWE a tepelnoizolačného prvku pre kovové krytiny BauderPIR MDE.

1	strešná krytina	kovová krytina
2	separačná vrstva pre kovové krytiny	BauderTOP VENT NSK
3	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderPIR MDE
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderPIR SWE
5	podkladový pás/vzduchotesná vrstva	BauderTOP TS 40 NSK
6	drevené debnenie z profilovaných dosiek	
7	krokvy	

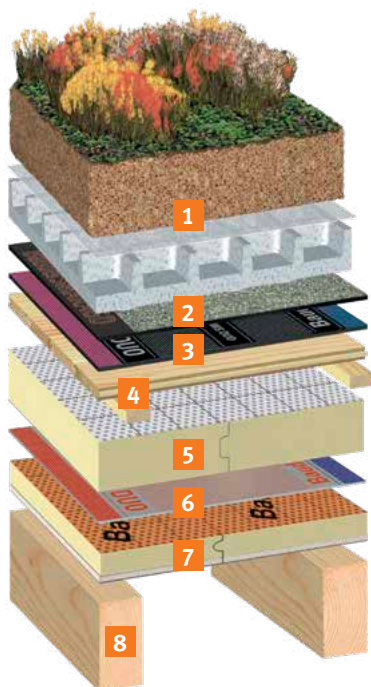


Ozelenená strešná konštrukcia viditeľná, z vnútornej strany natierateľná, tapetovateľná, omietateľná

Pomocou BauderPIR TP-Kombi v kombinácii s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS.

1	zelená strecha	Bauder Gründachsystem, extensiv
2	vrchná vrstva hydroizolácie	BauderSMARAGD
3	spodná vrstva hydroizolácie	BauderTEC ELWS DUO
4	drevené debnenie/kontralaty	
5	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS
6	parozábrana/vzduchotesná vrstva	BauderTEC KSD DUO
7	kombinovaný tepelnoizolačný prvok	BauderPIR TP-Kombi
8	krokvy	

Systémové skladby - vnútorné zateplenie (stará zástavba a novostavba)


Tepelná izolácia pod krokvy, na strop suterénu

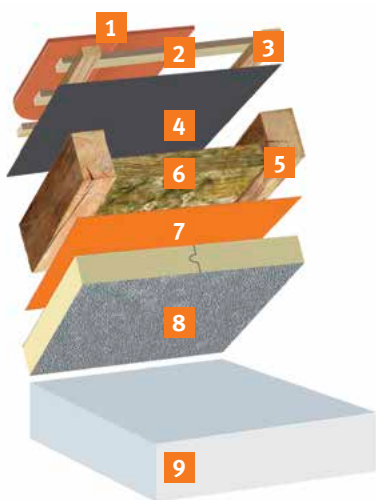

Tepelná izolácia pod krokvy s BauderPIR DAL (stará zástavba)

Pomocou maloformátového prvku pre zateplenie pod krokvy BauderPIR DAL.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	podkladný pás (PHV)	
5	krokvy	
6	tepelná izolácia medzi krokvy, jestvujúca	
7	parabrzda/vzduchotesná vrstva	BauderTex
8	tepelná izolácia pod krokvy	BauderPIR DAL
9	povla	

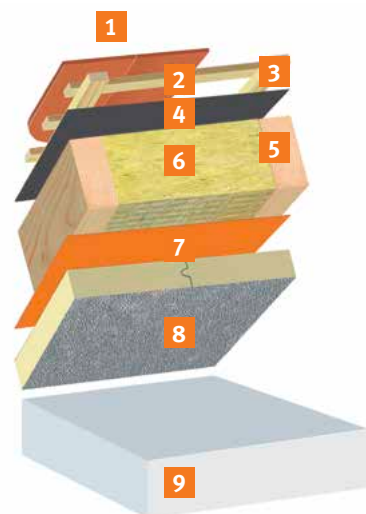

Tepelná izolácia pod krokvy s BauderPIR DAL (novostavba)

Pomocou maloformátového prvku pre zateplenie pod krokvy BauderPIR DAL.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	podkladný pás	
5	krokvy	
6	tepelná izolácia medzi krokvy, nová	
7	parabrzda/vzduchotesná vrstva	BauderTex
8	tepelná izolácia pod krokvy	BauderPIR DAL
9	povla	




Tepelná izolácia stropu suterénu s BauderPIR DAL

Pomocou maloformátového prvku pre zateplenie stropu suterénu BauderPIR DAL.

1	strop suterénu, betón	
2	tepelná izolácia	BauderPIR DAL
3	stena suterénu	

Systémové skladby - vnútorné zateplenie (stará zástavba a novostavba)


Tepelná izolácia stropu nad posledným podlažím

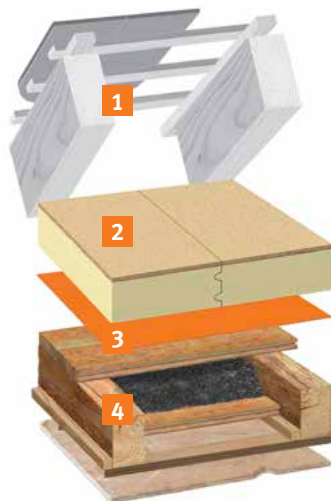

Zateplenie stropu nad posledným podlažím s BauderPIR DHW (stará zástavba)

Pomocou maloformátového prvku s prídavnou kompozitnou drevitou doskou zhora BauderPIR DHW, určeného pre zateplenie stropu pod krovom.

1	krov	
2	tepelnoizolačný prvok	BauderPIR DHW
3	parobrzda/vzduchotesná vrstva	Bauder parobrzda 220
4	podkladová konštrukcia drevo príp. betón	

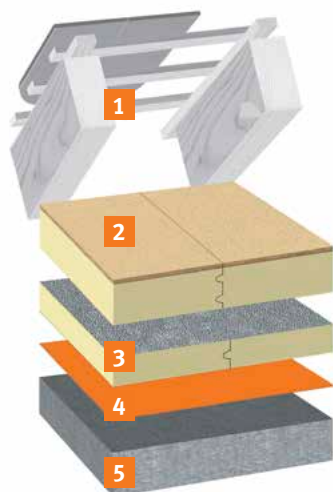


Zateplenie stropu nad posledným podlažím s BauderPIR DAL a BauderPIR DHW

Zhotovené na betónovom alebo drevenom strope pre najvyššie nároky na tepelnú ochranu.

1	krov	
2	tepelnoizolačný prvok	BauderPIR DHW
3	tepelnoizolačný prvok	BauderPIR DAL
4	parobrzda/vzduchotesná vrstva	Bauder parobrzda 220
5	podkladová konštrukcia drevo príp. betón	

Poznámky

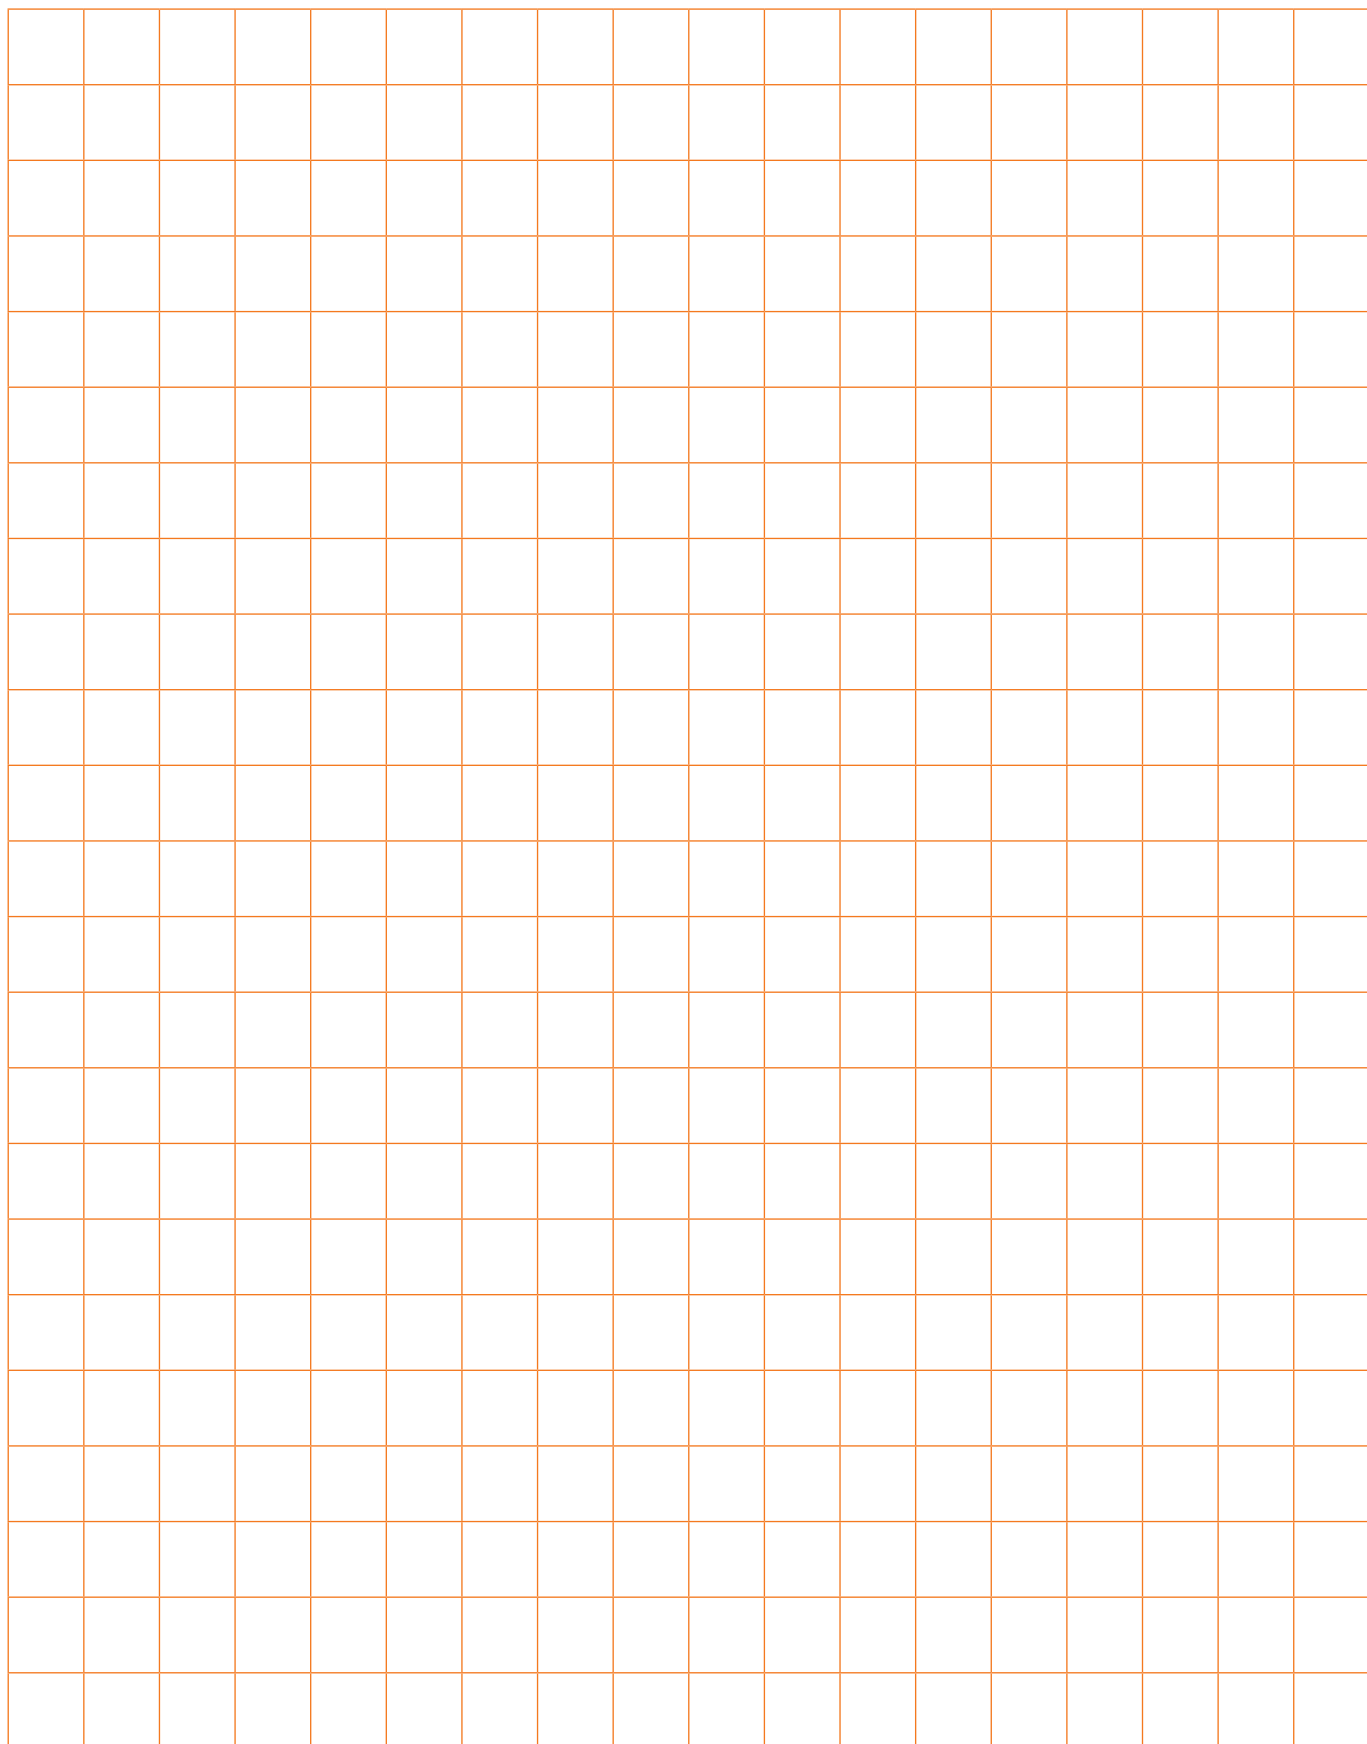

Bauder tepelnoizolačné systémy

Nadkrokvové tepelnoizolačné prvky



Bauder tepelnoizolačné systémy

Nadkrokvové tepelnoizolačné prvky



BauderECO S

ekologický tepelnoizolačný prvok

Oblasť použitia:

tepelná izolácia na krokách / drevenom debnení / betóne

Charakteristické vlastnosti:

- tepelnoizolačné jadro: z veľkej časti biomasa;
 $\lambda = 0,023 \text{ W/m.K} \geq 160 \text{ mm}$; $\lambda = 0,024 \text{ W/m.K} \geq 80 \text{ mm}$; $\lambda = 0,027 \text{ W/m.K} \geq 60 \text{ mm}$
- na hornej strane difúzne otvorený a neoslňujúci špeciálny pás
- 10 cm široké priečne (zvislé) a pozdĺžne (vodorovné) samolepiace presahy
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)



BauderPIR PLUS

extrémne robustný tepelnoizolačný prvok

Oblasť použitia:

tepelná izolácia na krokách / drevenom debnení / betóne

Charakteristické vlastnosti:

- na hornej strane extrémne robustný a neoslňujúci modifikovaný asfaltový pás
- 10 cm široké priečne (zvislé) a pozdĺžne (vodorovné) samolepiace presahy
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); $\lambda = 0,022 \text{ W/m.K}$
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)



pure life ist ein Zeichen der ÜGPU e.V.



BauderPIR SF

robustný tepelnoizolačný prvok

Oblasť použitia:

tepelná izolácia na krokách / drevenom debnení / betóne

Charakteristické vlastnosti:

- na hornej strane difúzne otvorený a neoslňujúci špeciálny pás
- 10 cm široké priečne (zvislé) a pozdĺžne (vodorovné) samolepiace presahy
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); $\lambda = 0,022 \text{ W/m.K}$
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)



pure life ist ein Zeichen der ÜGPU e.V.



BauderPIR SDS difúzie schopný tepelnoizolačný prvok

Oblasť použitia:

tepelná izolácia na krokách / drevenom debnení / betóne

Charakteristické vlastnosti:

- na hornej strane difúzne otvorený a neoslňujúci špeciálny pás
- 10 cm široké priečne (zvislé) a pozdĺžne (vodorovné) samolepiace presahy
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR);
 $\lambda = 0,025 \text{ W/m.K} \geq 120 \text{ mm}$; $\lambda = 0,026 \text{ W/m.K} \geq 80 \text{ mm}$
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)



pure life ist ein Zeichen der UGPU e.V.



BauderPIR SWE zvukovoizolačný tepelnoizolačný prvok

Oblasť použitia:

tepelná izolácia na krokách / drevenom debnení / betóne

Charakteristické vlastnosti:

- na hornej strane extrémne robustný a neoslňujúci modifikovaný asfaltový pás
- 10 cm široké priečne (zvislé) a pozdĺžne (vodorovné) samolepiace presahy
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); $\lambda = 0,022 \text{ W/m.K}$
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)
- na spodnej strane zvukovoizolačná doska, $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$



BauderPIR MDE tepelnoizolačný prvok pre kovové-, šindľové-, bridlicové- a vláknocementové krytiny

Oblasť použitia:

tepelná izolácia na krokách / drevenom debnení / betóne

Charakteristické vlastnosti:

- na hornej strane 22 mm kompozitná drevitá doska
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); $\lambda = 0,022 \text{ W/m.K}$
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)

Bauder tepelnoizolačné systémy

Kombinované tepelnoizolačné prvky



BauderPIR AZS

difúzie schopný doplnkový tepelnoizolačný prvok
v kombinácii s medzikrokvovou tepelnou izoláciou

Oblasť použitia:

doplnková tepelná izolácia na krokách

Charakteristické vlastnosti:

- na hornej strane difúzne otvorený a neoslňujúci špeciálny pás
- 10 cm široké priečne (zvislé) a pozdĺžne (vodorovné) samolepiace presahy
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); $\lambda = 0,028 \text{ W/m.K}$
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)



pure life ist ein Zeichen der ÜGPU e.V.



BauderPIR TP-Kombi

doplnkový tepelnoizolačný prvok
v kombinácii s nadkrokvovou tepelnou izoláciou

Oblasť použitia:

doplnková tepelná izolácia a vzduchotesná vrstva

Charakteristické vlastnosti:

- na hornej strane vzduchotesná vrstva v súlade s DIN 4108-7 (sd-hodnota cca. 25 m)
- 10 cm široké priečne (zvislé) a pozdĺžne (vodorovné) samolepiace presahy
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); $\lambda = 0,023 \text{ W/m.K}$
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)
- na spodnej strane 8 mm sadrovláknitá doska vhodná na tapetovanie, natieranie alebo omietanie

Bauder tepelnoizolačné systémy

Tepelnoizolačné prvky pre vnútorné zateplenie



Bauder tepelnoizolačné systémy

Tepelnoizolačné pvky pre vnútorné zateplenie



BauderPIR DHW


maloformátový tepelnoizolačný prvok zhora s prídavnou kompozitnou drevitou doskou pre izoláciu stropu nad posledným podlažím a stropu suterénu

Oblasť použitia:

tepelná izolácia pre stropy najvyššieho podlažia a stropy suterénov

Charakteristické vlastnosti:

- obojstranne hliníková krycia vrstva
- na jednej strane prídavná 10 mm kompozitná drevitá doska
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); $\lambda = 0,022 \text{ W/m.K}$
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)

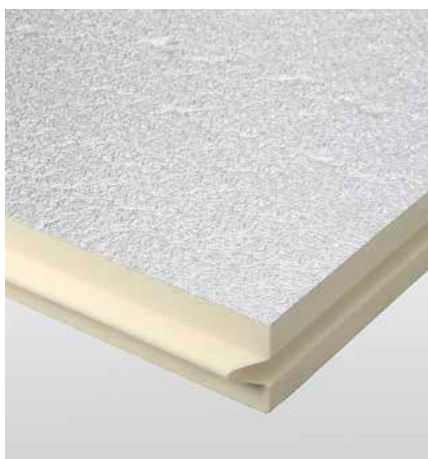

BauderPIR DAL

maloformátový tepelnoizolačný prvok pre izoláciu pod krokvmi, stropu povaly, stropu a podlahy suterénu



pure life ist ein Zeichen der UGPU e.V.

Oblasť použitia:

tepelná izolácia pre izolovanie pod krokvmi, stropu povaly, stropu a podlahy suterénu

Charakteristické vlastnosti:

- obojstranne hliníková krycia vrstva
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); $\lambda = 0,022 \text{ W/m.K}$
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)

**Bauder podkladové pásy a poistné hydroizolačné
vrstvy (PHV) pre šikmé strechy**
Difúzne otvorené, difúzne uzavreté



Bauder podkladové pásy a poistné hydroizolačné vrstvy (PHV) pre šikmé strechy

Difúzne otvorené, difúzne uzavreté



BauderTOP BUZI NSK

difúzne otvorená asfaltová poistná hydroizolačná vrstva, pozdĺžny spoj samolepiaci, obzvlášť robustný

Oblasti použitia:

montáž na tepelnú izoláciu / drevené debnenie

Charakteristické vlastnosti:

- difúzne otvorený, sd-hodnota $\leq 0,1$ m
- pozdĺžne spoje so samolepiacou technológiou „hmota v hmote“
- ľahký a jednoduchý na aplikáciu
- okraj pre klince
- plošná hmotnosť cca. 265 g/m²



BauderTOP TS 40 NSK

difúzne uzavretá asfaltová poistná hydroizolačná vrstva, pozdĺžny spoj samolepiaci, obzvlášť robustný

Oblasti použitia:

montáž na drevené debnenie; ako podkladový pás alebo aj vzduchotesniaca/paro-brzdňá vrstva pod BauderECO S / BauderPIR nadkrokvové tepelnoizolačné prvky

Charakteristické vlastnosti:

- difúzie schopný, sd-hodnota cca. 20 m
- horná a spodná strana potiahnutá rúnom
- pozdĺžne spoje so samolepiacou technológiou „hmota v hmote“
- obzvlášť robustný
- plošná hmotnosť cca. 700 g/m²



BauderTOP DIFUPLUS

difúzne otvorená poistná hydroizolačná vrstva s variabilnou technológiou tvorby spojov

Oblasti použitia:

montáž na tepelnú izoláciu / drevené debnenie

Charakteristické vlastnosti:

- difúzne otvorený, sd-hodnota $\leq 0,1$ m
- spoje zvárateľné horúcim vzduchom / prostriedkom tekutého zvárania
- obzvlášť široký
- plošná hmotnosť cca. 330 g/m²

Bauder podkladové pásy a poistné hydroizolačné vrstvy (PHV) pre šikmé strechy

Pre špeciálne oblasti použitia



BauderTOP VENT NSK

difúzne otvorená separačná vrstva pre kovové krytiny, pozdĺžny spoj samolepiaci

Oblasti použitia:

montáž na drevené debnenie alebo na BauderPIR MDE

Charakteristické vlastnosti:

- difúzne otvorený, sd-hodnota $\leq 0,1$ m
- pozdĺžne spoje so samolepiacou technológiou „hmota v hmote“
- extrémne robustný
- umelohmotná štruktúrovaná rohož slúžiaca ako rozperka (cca. 8 mm vysoká)
- plošná hmotnosť cca. 650 g/m²



BauderTOP UDS 1,5 / BauderTOP UDS 3

difúzne uzavretá asfaltová poistná hydroizolačná vrstva, pozdĺžny spoj samolepiaci, obzvlášť robustný


Oblasti použitia:

montáž na drevené debnenie alebo veľkoformátové kompozitné drevité dosky

Charakteristické vlastnosti:

- sd-hodnota > 100 m (UDS 1,5)
sd-hodnota > 150 m (UDS 3)
- pozdĺžne spoje so samolepiacou technológiou
- extrémne robustný
- vysokohodnotný elastomérmodifikovaný asfalt
- plošná hmotnosť cca. 1400 g/m² (UDS 1,5)
plošná hmotnosť cca. 3000 g/m² (UDS 3)

Poznámky

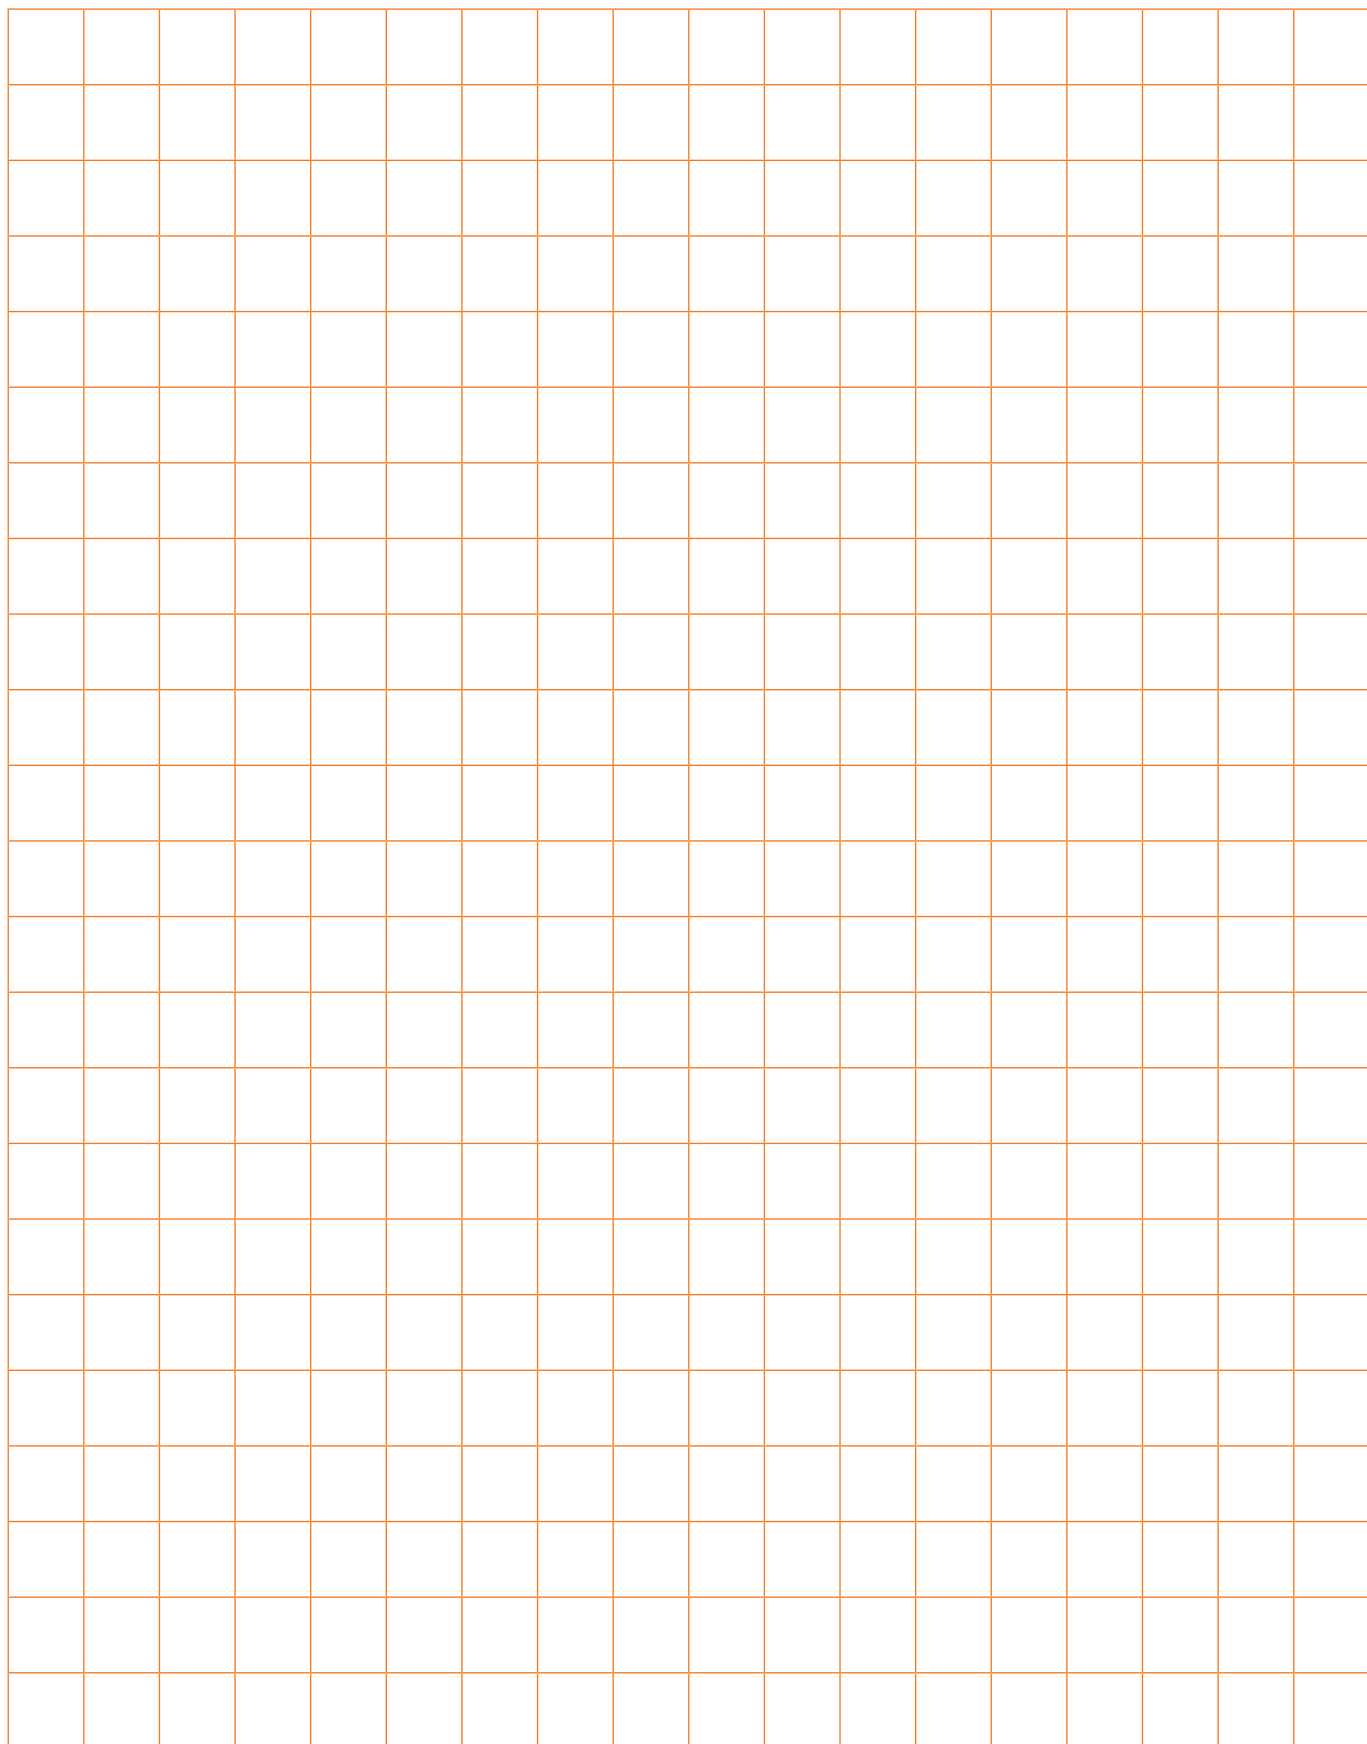

Bauder šikmá strecha

Systémové příslušenstvo



Systémové príslušenstvo BauderECO S / BauderPIR

Upevňovacie prvky pre BauderECO S / BauderPIR

BauderPIR systémové skrutky



Špeciálne skrutky pre Bauder nadkrokové tepelnoizolačné prvky. Upevnenie prvkov na celej ploche strechy cez kontralaty. Bez použitia staticky dimenzovaných odkvapových fošní/zarážok. Vhodné pre aku-skrutkovače.

Rozmer (mm)	Ks/balenie	Kód výrobku
7,0 x 180	50	7180 0180
7,0 x 200	50	7180 0200
7,0 x 220	50	7180 0220
7,0 x 240	50	7180 0240
7,0 x 260	50	7180 0260
7,0 x 280	50	7180 0280
7,0 x 300	50	7180 0300
7,0 x 320	50	7180 0320
7,0 x 340	50	7180 0340
7,0 x 360	50	7180 0360
7,0 x 380	50	7180 0380
7,0 x 400	50	7180 0400
7,0 x 440	50	7180 0440
7,0 x 480	50	7180 0480

Určenie dĺžky skrutky pri konkrétnych hrúbkach tepelných izolácií BauderECO S / BauderPIR

Tepelná izolácia	Hrúbka tepelnej izolácie BauderECO S / BauderPIR ... v mm												
BauderECO S	60	80	105		125				160		180		
BauderPIR SWE					120		140		160		180		
BauderPIR PLUS		80	100		120		140		160		180	200	
BauderPIR SF		80	100		120		140		160		180	200	
BauderPIR SDS		80	100		120		140		160		180		
BauderPIR MDE				102		122		142		162		182	202
BauderPIR AZS	50												

Debnenie	BauderPIR systémové skrutky - požadovaná dĺžka skrutky*												
žiadne	180	200	240	180	260	220	280	240	300	260	320	280	340
16 mm	200	220	260	200	280	220	300	260	320	280	340	300	360
19 mm	200	240	260	200	280	240	300	260	320	280	340	300	360
22 mm	200	240	260	220	280	240	300	260	320	280	340	300	380
24 mm	200	240	260	220	280	240	300	260	320	280	360	300	380
28 mm	200	240	260	220	280	240	320	260	340	280	360	320	380

Tepelná izolácia	Hrúbka tepelnej izolácie s BauderPIR TP-Kombi v mm												
TP-Kombi +	58 +												
ďalšia PIR doska	-	80	100	102	120	122	140	142	160	162	180	182	202
	Bauder systémové skrutky - požadovaná dĺžka skrutky												
dĺžka skrutky	-	280	300	260	320	280	340	300	360	320	400	340	380

* V spojení s 40 mm vysokou kontralatou, v prípade BauderPIR MDE bez kontralaty.

Na požiadanie Vám Bauder aplikačný technik vyhotoví odpovedajúce statické odporúčanie kotvenia.


Systémové príslušenstvo BauderECO S / BauderPIR

Bauder zatepl'ovací rám

Bauder zatepl'ovací rám pre strešné okno

Upevňovacie prvky pre BauderPIR DAL

Bauder zatepl'ovací rám

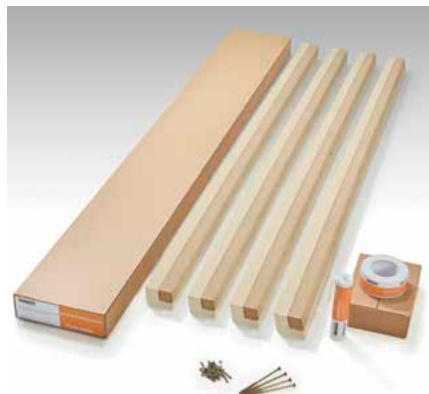

Univerzálny zatepl'ovací rám pre všetky bežné veľkosti strešných okien pre spojenie bez tepelných mostov medzi Bauder nadkrokovými tepelnoizolačnými prvkami a strešnými oknami. Vhodné pre konštrukty výšky 40 a 50 mm. Profily (spolu 8 bm) postačujú podľa veľkosti okna až na tri strešné okná.

Obsah kompletnej sady	Kód výrobku
4 profily à 2,00 m dlhé, 24 ks špeciálne skrutky, 1 kartuša BauderColl, 1 kotúč BauderTape, montážny návod	7300 0000

BauderPIR rozperka



Rozperka pre viditeľné upevnenie BauderPIR DAL tepelnej izolácie stropu suterénu.

Rozmer (mm)	Ks/balenie	Kód výrobku
8 x 110	125	7172 0000
8 x 140	125	7173 0000

Potrebné upevňovacie prvky

podkladná konštrukcia	betón/drevo	
typ	BauderPIR rozperka (rozperka musí byť zapustená najmenej <u>5 cm</u> do betónu alebo dreva)	
rozmery	8 x 110	8 x 140
počet kotiev	betón: 3-4 rozperky/PIR doska; drevo: 1-2 rozperky/krokva	
kód výrobku	7172 0000	7173 0000
upevňovací prvok vhodný pre hrúbku tepelnej izolácie	40 mm; 60 mm	
		80 mm; 100 mm

Systémové príslušenstvo

BauderECO S / BauderPIR / BauderTOP

Parobrzdy / Bauder systémové kašírovanie

BauderVap



Parobrzda a vzduchotesniaca vrstva so samolepiacim okrajom, UV-odolná, pre priamu montáž na krokvy pod Bauder nadkrokové tepelnoizolačné prvky. sd > 120 m.

Technické údaje	Kotúč	Kód výrobku
materiál: rúno/hliníková fólia hrúbka: cca. 0,6 mm	šírka 1,5 m; dĺžka 50 m	7845 0000

BauderTex



Parobrzda a vzduchotesniaca vrstva so samolepiacim okrajom. Montáž: nad krokviami alebo pod krokviami. sd > 10 m.

Technické údaje	Kotúč	Kód výrobku
materiál: rúno zo syntetického vlákna hrúbka: cca. 0,4 mm	šírka 1,5 m; dĺžka 50 m	7843 0000


Bauder parobrzda 220



PE-fólia v súlade s EN 13984 ako vzduchotesniaca vrstva pod BauderPIR tepelnoizolačné prvky kladené priamo na krokvy. sd > 220 m

Technické údaje	Kotúč	Kód výrobku
materiál: PE-fólia hrúbka: cca. 0,25 mm	šírka 4 m; dĺžka 25 m	6900 0030

BauderLDS Vario NSK parobrzda variabilná na vlhkosť

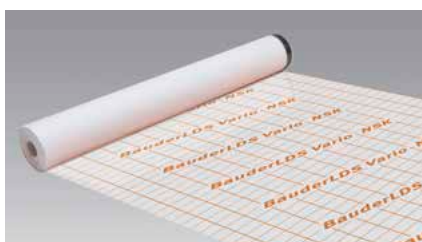

Parobrzda variabilná na vlhkosť, so samolepiacim okrajom, pre montáž z exteriéru s vaňovitým tvarovaním okolo krokiev. Vyhovuje požiadavkám DIN 4108-3, sd ≤ 0,5 m až ≤ 5,0 m.

Technické údaje	Kotúč	Kód výrobku
povrch hore: fólia variabilná na vlhkosť, okraj so samolepiacim pruhom povrch dolu: rúno zo syntetického vlákna, okraj so samolepiacim pruhom nosná vložka: tkanina	šírka 1,5 m; dĺžka 50 m	1789 0000

Bauder systémové kašírovanie



Samolepiaca kašírovacia vrstva pre Bauder nadkrokové tepelnoizolačné prvky na prelepene obrátených Bauder nadkrokových tepelnoizolačných prvkov. sd ≤ 0,1 m.

Technické údaje	Kotúč	Kód výrobku
povrch hore: rúno zo syntetického vlákna povrch dolu: samolepiace asfaltové pruhy nosná vložka: rúno zo syntetického vlákna	šírka 1,25 m; dĺžka 25 m	1223 0000

Systémové príslušenstvo

BauderECO S / BauderPIR / BauderTOP

Ostatné príslušenstvo

BauderTEC PMK-pruhy



Jednostranne samolepiaci špeciálny asfaltový pás na prelepenie rozhraní (rezných škár) BauderPIR tepelnoizolačných prvkov pre šikmé strechy a BauderTOP-pásov, napr. v oblasti hrebeňa, nárožia alebo úžľabia, atď.

Technické údaje	1 kotúč / kartón	Kód výrobku
spracovanie nad +10 °C; spodná samolepiaca vrstva prip. musí byť aktivovaná horúcim vzduchom	šírka 25 cm; dĺžka 15 m šírka 33 cm; dĺžka 15 m	1609 0000 1610 0000

BauderTape



Špeciálna lepiaca páska na vzduchotesné lepenie presahov a detailov, na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Technické údaje	4 kotúče / kartón	Kód výrobku
materiál: akrylátové špeciálne lepídlo s mriežkovou vložkou	šírka 6 cm; dĺžka 25 m	7564 0000

BauderColl



Špeciálne kartušové lepídlo na vytváranie vzduchotesných napojení na masívne stavebné prvky / detaily.

Technické údaje	Kus / kartón	Kód výrobku
materiál: S-polymér špeciálne kartušové lepídlo spotreba: 6 - 8 bm / kartuša	12 kartuší (310 ml / kartuša)	7562 0000

Oblasti použitia BauderTEC PMK / BauderTape / BauderColl

Odporúčané spôsoby lepenia presahov a detailov:

Oblasť použitia / výrobky	Presahy		Detaily	
	pozdĺžny spoj	priečny spoj	napojenie na stenu / komín	napojenie na vetraciu tvarovku / strešné okno
BauderVap	samolepiaci spôsob*	BauderTape	BauderColl	BauderTape
BauderTex	samolepiaci spôsob*	BauderTape	BauderColl	BauderTape
Bauder parobrzda 220	BauderTape	BauderTape	BauderColl	BauderTape
BauderLDS Vario NSK	BauderTape	BauderTape	BauderColl	BauderTape
BauderTOP BUZI NSK	samolepiaci spôsob*	BauderColl	BauderColl	BauderTape
BauderTOP TS 40 NSK	samolepiaci spôsob*	BauderColl	BauderColl	BauderColl
BauderTOP TS 25	BauderTape	BauderColl	BauderColl	BauderColl
BauderTOP UDS	samolepiaci spôsob*	BauderColl	BauderColl	BauderColl
BauderTOP DIFUPLUS	horúci vzduch / tekuté zváranie	horúci vzduch / tekuté zváranie	BauderColl	BauderTape
BauderECO / BauderPIR	samolepiaci spôsob*	samolepiaci spôsob*	BauderTEC PMK	BauderTEC PMK

*samolepiaci spôsob („NSK“): Uzavretie spoja na predmetnej membráne/tepelnoizolačnej doske prebieha prostredníctvom integrovaného samolepiaceho pruhu v presahovej časti.

Systémové príslušenstvo

BauderECO S / BauderPIR / BauderTOP

Ostatné príslušenstvo


Bauder zakrývací pás SK



Difúzne otvorený, jednostranne samolepiaci zakrývací pás pre vodotesné podstrešia. Pre zakrytie kontralát pri BauderTOP-pásoch a Bauder nadkrokových tepelnoizolačných prvkoch v systéme vodotesného podstrešia. $sd \leq 0,1$ m.

Technické údaje	Kotúč	Kód výrobku
spracovanie nad +10 °C; spodná samolepiaca vrstva príp. musí byť aktivovaná horúcim vzduchom	šírka 30 cm; dĺžka 40 m	7854 0000

BauderTOP DIFUPLUS zakrývací pás

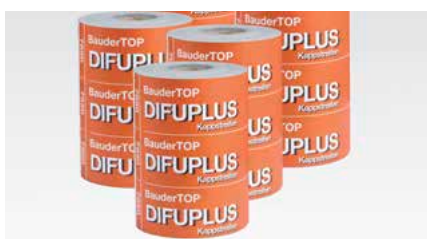

Difúzne otvorené zakrývacie pruhy na obalenie/prelepenie kontralaty pri vodotesnom podstreší s BauderTOP DIFUPLUS. Zhotovenie spoja buď horúcim vzduchom alebo tekutým zváraním. $sd \leq 0,1$ m.

Technické údaje	5 kotúčov / balenie	Kód výrobku
spracovanie nad +5 °C; materiál: PUR-vrstvenie	šírka 30 cm; dĺžka 50 m	7850 0000

Bauder tesnenie pod laty 2 SK



Jedno- alebo obojstranne samolepiace tesniace pruhy pod laty z elastómermodifikovaného asfaltu. Slúži pre hydroizolačné utesnenie medzi BauderTOP-pásmi a kontralatou alebo medzi Bauder nadkrokovými tepelnoizolačnými prvkami a kontralatou.

Technické údaje	4 kotúče / kartón	Kód výrobku
spracovanie nad +10 °C, spodná samolepiaca vrstva príp. musí byť aktivovaná horúcim vzduchom	šírka 7 cm; dĺžka 15 m šírka 9 cm; dĺžka 15 m	1614 0000 1615 0000

BauderTOP DIFUPLUS prestup pre potrubie



Ideálny pre strechy so sklonom strešnej roviny nad 10°. Môže byť použitý v spojení s BauderTEC PMK alebo BauderColl aj pri BauderTOP-pásoch alebo Bauder nadkrokových tepelnoizolačných prvkoch.

Technické údaje	2 kusy / kartón	Kód výrobku
spracovanie nad +5 °C; horúcim vzduchom /tekutým zváraním / BauderColl	priemer potrubia 80 - 120 mm	7847 0000

Bauder prostriedok tekutého zvárania



Pre „studené“ zváranie spojov BauderTOP DIFUPLUS.

Technické údaje	Dóza	Kód výrobku
spracovanie nad +5 °C	5 litrov / dóza	6055 0005

Bauder tepelnoizolačné systémy

Technické údaje

	BauderECO S		BauderPIR PLUS		BauderPIR SF		BauderPIR SDS	
Krycia vrstva hore	špeciálny pás a rúno z lastúrového vápna, priedušné		hliník; zhora prídavný modifikovaný asfaltový pás, neoslňujúci		hliník; zhora prídavný špeciálny pás, neoslňujúci		minerálne rúno; zhora prídavný špeciálny pás, neoslňujúci	
Krycia vrstva dolu	rúno z lastúrového vápna, priedušné		hliník		hliník		minerálne rúno	
Hrana dosky	pero a drážka (P+D), po obvode		pero a drážka (P+D), po obvode		pero a drážka (P+D), po obvode		pero a drážka (P+D), po obvode	
Dĺžka EN 822	1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)		1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)		1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)		1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)	
Šírka EN 822	1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)		1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)		1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)		1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)	
Hrúbka EN 823	60, 80, 105, 125, 160, 180 mm		80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm		80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 mm		80, 100, 120, 140, 160, 180 mm	
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E		trieda E		trieda E		trieda E	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ_p)	0,023 W/m.K ≥ 140 mm 0,024 W/m.K ≥ 80 mm 0,027 W/m.K ≥ 60 mm		0,022 W/m.K		0,022 W/m.K		0,025 W/m.K ≥ 120 mm 0,026 W/m.K ≥ 80 mm	
U-hodnota**	60 mm 80 mm 105 mm 125 mm 160 mm 180 mm	0,38 W/(m²K) 0,29 W/(m²K) 0,22 W/(m²K) 0,19 W/(m²K) 0,14 W/(m²K) 0,12 W/(m²K)	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm	0,28 W/(m²K) 0,22 W/(m²K) 0,19 W/(m²K) 0,16 W/(m²K) 0,14 W/(m²K) 0,12 W/(m²K) 0,11 W/(m²K)	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm	0,28 W/(m²K) 0,22 W/(m²K) 0,19 W/(m²K) 0,16 W/(m²K) 0,14 W/(m²K) 0,12 W/(m²K) 0,11 W/(m²K) 0,10 W/(m²K) 0,09 W/(m²K)	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	0,33 W/(m²K) 0,26 W/(m²K) 0,21 W/(m²K) 0,18 W/(m²K) 0,16 W/(m²K) 0,14 W/(m²K)
R-hodnota***	60 mm 80 mm 105 mm 125 mm 160 mm 180 mm	2,20 (m²K)/W 3,30 (m²K)/W 4,35 (m²K)/W 5,20 (m²K)/W 6,95 (m²K)/W 7,80 (m²K)/W	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm	3,60 (m²K)/W 4,50 (m²K)/W 5,45 (m²K)/W 6,35 (m²K)/W 7,25 (m²K)/W 8,15 (m²K)/W 9,05 (m²K)/W	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm	3,60 (m²K)/W 4,50 (m²K)/W 5,45 (m²K)/W 6,35 (m²K)/W 7,25 (m²K)/W 8,15 (m²K)/W 9,05 (m²K)/W 9,95 (m²K)/W 10,90 (m²K)/W	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	3,05 (m²K)/W 3,80 (m²K)/W 4,75 (m²K)/W 5,60 (m²K)/W 6,35 (m²K)/W 7,15 (m²K)/W
m² v balení (vstavaný rozmer)	60 mm 80 mm 105 mm 125 mm 160 mm 180 mm	12,60 m² 10,50 m² 8,40 m² 8,40 m² 6,30 m² 4,20 m²	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm	10,50 m² 8,40 m² 8,40 m² 6,30 m² 6,30 m² 4,20 m² 4,20 m²	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm	10,50 m² 8,40 m² 8,40 m² 6,30 m² 6,30 m² 4,20 m² 4,20 m² 4,20 m² 4,20 m²	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	10,50 m² 8,40 m² 8,40 m² 6,30 m² 6,30 m² 4,20 m²
ZVDH-trieda****	UDB A		UDB A		UDB A		UDB A	
Kód výrobku	60 mm 80 mm 105 mm 125 mm 160 mm 180 mm	4067 0060 4067 0080 4067 0105 4067 0125 4067 0160 4067 0180	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm*	4038 0080 4038 0100 4038 0120 4038 0140 4038 0160 4038 0180 4038 0200	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm* 200 mm* 220 mm 240 mm	4019 0080 4019 0100 4019 0120 4019 0140 4019 0160 4019 0180 4019 0200 4019 0220 4019 0240	80 mm* 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm*	4068 0080 4068 0100 4068 0120 4068 0140 4068 0160 4068 0180

* dodacia lehota na vyžiadanie

** celková strešná konštrukcia

*** iba tepelná izolácia (PIR) počítané s λ_p

****ZVDH - Centrálny zväz nemeckých pokrývačov

	BauderPIR SWE*		BauderPIR MDE*		BauderPIR AZS		BauderPIR TP-Kombi*	
Krycia vrstva hore	hliník; zhora prídavný modifikovaný asfaltový pás, neoslňujúci		hliník; zhora prídavná 22 mm kompozitná drevitá doska		minerálne rúno; zhora prídavný špeciálny pás, neoslňujúci		hliník; zhora prídavný špeciálny pás, vzduchotesný, parobrzdný	
Krycia vrstva dolu	hliník; zdola prídavná zvukovoizolačná doska 40/35 mm		hliník		minerálne rúno		hliník; zdola 8 mm sadrovláknitá doska	
Hrana dosky	pero a drážka (P+D), po obvode		pero a drážka (P+D), po obvode		pero a drážka (P+D), po obvode		pero a drážka (P+D), po obvode	
Dĺžka EN 822	1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)		1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)		1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)		1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)	
Šírka EN 822	1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)		1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)		1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)		1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)	
Hrúbka EN 823	120, 140, 160, 180 mm		102 (80/22), 122 (100/22), 142 (120/22), 162 (140/22), 182 (160/22), 202 (180/22) mm		50 mm		58 mm	
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E		trieda E		trieda E		trieda E	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ_p)	0,022 (BauderPIR) 0,035 (zvukovoizolačná doska)		0,022 W/m.K		0,027 W/m.K		0,022 W/m.K	
U-hodnota**	120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	0,28 W/(m²K) 0,22 W/(m²K) 0,19 W/(m²K) 0,16 W/(m²K)	102 mm 122 mm 142 mm 162 mm 182 mm 202 mm	0,28 W/(m²K) 0,22 W/(m²K) 0,19 W/(m²K) 0,16 W/(m²K) 0,14 W/(m²K) 0,12 W/(m²K)	50 mm	získa sa v kombinácii s tepelno- izolačným prvkom medzi krokvami	58 mm	získa sa v kombinácii s nadkrokvovým tepelno- izolačným prvkom
R-hodnota***	120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	3,60 (m²K)/W 4,50 (m²K)/W 5,45 (m²K)/W 6,35 (m²K)/W	102 mm 122 mm 142 mm 162 mm 182 mm 202 mm	3,60 (m²K)/W 4,50 (m²K)/W 5,45 (m²K)/W 6,35 (m²K)/W 7,25 (m²K)/W 8,15 (m²K)/W	50 mm	1,85m²K)/W	58 mm	2,25 (m²K)/W
m² v balení (vstavaný rozmer)	120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	2,10 m² 2,10 m² 2,10 m² 2,10 m²	102 mm 122 mm 142 mm 162 mm 182 mm 202 mm	2,10 m² 2,10 m² 2,10 m² 2,10 m² 2,10 m² 2,10 m²	50 mm	18,90 m²	58 mm	2,10 m²
ZVDH-trieda****	UDB A		-		UDB A		-	
Kód výrobku	120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	4129 0120 4129 0140 4129 0160 4129 0180	102 mm 122 mm 142 mm 162 mm 182 mm 202 mm	4119 0102 4119 0122 4119 0142 4119 0162 4119 0182 4119 0202	50 mm	4029 0050	58 mm	4139 0058

Bauder tepelnoizolačné systémy

Technické údaje

	BauderPIR DHW*		BauderPIR DAL*	
Použitie	maloformátový tepelnoizolačný prvok zhora s prídavnou drevitou doskou pre izoláciu stropu nad posledným podlažím a stropu suterénu		maloformátový tepelnoizolačný prvok pre izoláciu pod krokvami, stropu povaly, stropu a podlahy suterénu	
Krycia vrstva	obojsstranne hliníková krycia vrstva, na jednej strane prídavná 10 mm kompozitná drevitá doska		obojsstranne hliníková krycia vrstva	
Hrana dosky	špeciálne pero a drážka (P+D), po obvode		špeciálne pero a drážka (P+D), po obvode	
Dĺžka EN 822	1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)		1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)	
Šírka EN 822	620 mm (vonkajší rozmer) 600 mm (vstavaný rozmer)		600 mm (vonkajší rozmer) 580 mm (vstavaný rozmer)	
Hrúbka EN 823	90, 110, 130, 150 mm		40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm	
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E		trieda E	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ _p)	0,022 W/m.K		0,022 W/m.K	
U-hodnota**	U-hodnota sa získa v závislosti od jestvujúcej/navrhovanej konštrukcii. U-hodnoty vzťahujúce sa na celkovú konštrukciu stanoví projektant alebo technické oddelenie Bauder.			
R-hodnota***	90 mm 110 mm 130 mm 150 mm	3,60 (m²K)/W 4,50 (m²K)/W 5,45 (m²K)/W 6,35 (m²K)/W	40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 160 mm	1,80 (m²K)/W 2,70 (m²K)/W 3,60 (m²K)/W 4,50 (m²K)/W 7,25 (m²K)/W
m² v balení (vstavaný rozmer)	1,42 m² (2 dosky)		40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 160 mm	8,64 m² 5,76 m² 4,32 m² 3,60 m² 2,16 m²
Kód výrobku	90 mm 110 mm 130 mm 150 mm	4179 0090 4179 0110 4179 0130 4179 0150	40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 160 mm	4441 0040 4441 0060 4441 0080 4441 0100 4441 0160

* dodacia lehota na vyžiadanie ** celková strešná konštrukcia *** iba tepelná izolácia (PIR) ****ZDVH - Centrálny zväz nemeckých pokrývačov

Bauder podkladové pásy a poistné hydroizolačné vrstvy (PHV) pre šikmé strechy - difúzne otvorené

Technické údaje

	BauderTOP BUZI NSK	BauderTOP DIFUPLUS
Popis, použitie	difúzne otvorená asfaltová poistná hydroizolačná vrstva (PHV), pozdĺžny spoj samolepiaci	difúzne otvorená poistná hydroizolačná vrstva (PHV) pre vodotesné podstrešie, s variabilnou technológiou tvorby spojov
Povrch hore	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace pruhy na pozdĺžnom okraji	PUR-vrstvenie
Povrch dolu	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace pruhy na pozdĺžnom okraji	PUR-vrstvenie
Nosná vložka	rúno zo syntetického vlákna	rúno zo syntetického vlákna
Dĺžka EN 1848-1	50 m	30 m
Šírka EN 1848-1	1,28 m	3,0 m
Plošná hmotnosť EN 1849-1	cca. 265 g/m ²	cca. 330 g/m ²
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E	trieda E
Odolnosť proti prieniku vody EN 1928:2001	W1	W1
Priepustnosť vodnej pary (sd-hodnota) EN 1931	≤ 0,1 m	≤ 0,1 m
Ohybnosť pri nízkej teplote EN 1109	-25 °C	-25 °C
Odolnosť proti zvýšenej teplote EN 1110	≥ +100 °C	≥ +100 °C
Ťahové vlastnosti max. ťahová sila EN 12311-1	pozdĺžne ≥ 390 N/50 mm prične ≥ 280 N/50 mm	pozdĺžne ≥ 350 N/50 mm prične ≥ 390 N/50 mm
Ťahové vlastnosti ťažnosť EN 12311-1	pozdĺžne ≥ 55% prične ≥ 70%	pozdĺžne ≥ 40% prične ≥ 65%
Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca) EN 12310-1	pozdĺžne ≥ 300 N prične ≥ 260 N	pozdĺžne ≥ 220 N prične ≥ 220 N
ZVDH-trieda****	UDB A, USB-A, pomocné zakrytie	UDB A
Kód výrobku	1221 0007	7851 0000

Bauder podkladové pásy a poistné hydroizolačné vrstvy (PHV) pre šikmé strechy - difúzne uzavreté

Technické údaje

	BauderTOP TS 40 NSK	BauderTOP TS 25
Popis, použitie	difúzne uzavretý asfaltový podkladový pás a poistná hydroizolačná vrstva (PHV), pozdĺžny spoj samolepiaci; montáž na drevené debnenie	difúzne uzavretý asfaltový podkladový pás; montáž na drevené debnenie
Povrch hore	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace pruhy na pozdĺžnom okraji	rúno zo syntetického vlákna
Povrch dolu	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace pruhy na pozdĺžnom okraji	minerálny posyp
Nosná vložka	rúno zo syntetického vlákna	sklené rúno
Dĺžka EN 1848-1	40 m	25 m
Šírka EN 1848-1	1 m	1 m
Plošná hmotnosť EN 1849-1	cca. 700 g/m ²	cca. 900 g/m ²
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E	trieda E
Odolnosť proti prieniku vody EN 1928:2001	W1	W1
Priepustnosť vodnej pary (sd-hodnota) EN 1931	cca. 20 m	cca. 25 m
Ohybnosť pri nízkej teplote EN 1109	-25 °C	-25 °C
Odolnosť proti zvýšenej teplote EN 1110	≥ +100 °C	≥ +100 °C
Ťahové vlastnosti max. ťahová sila EN 12311-1	pozdĺžne ≥ 500 N/50 mm prične ≥ 350 N/50 mm	pozdĺžne ≥ 200 N/50 mm prične ≥ 150 N/50 mm
Ťahové vlastnosti ťažnosť EN 12311-1	pozdĺžne ≥ 30 % prične ≥ 30 %	pozdĺžne ≥ 2 % prične ≥ 2 %
Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca) EN 12310-1	pozdĺžne ≥ 150 N prične ≥ 150 N	pozdĺžne ≥ 70 N prične ≥ 70 N
ZVDH-trieda	UDB A	UDB A
Kód výrobku	1786 0000	1778 0000

Bauder podkladové pásy a poistné hydroizolačné vrstvy (PHV) pre šikmé strechy - špeciálne použitie

Technické údaje

	BauderTOP VENT NSK	BauderTOP UDS 1,5	BauderTOP UDS 3	BauderLDS Vario NSK
Popis, použitie	difúzne otvorená separačná vrstva pod kovové krytiny, samolepiace okrajové pruhy; montáž na drevené debnenie	difúzne uzavretá asfaltová poistná hydroizolačná vrstva (PHV), extrémne robustná, spoje samolepiace; montáž na drevené debnenie alebo veľkoplošné drevené dosky	difúzne uzavretá asfaltová poistná hydroizolačná vrstva (PHV), extrémne robustná, spoje samolepiace; montáž na drevené debnenie alebo veľkoplošné drevené dosky	parobrzdza variabilná na vlhkosť, so samolepiacim okrajom; pre sanácie striech s montážou z exteriéru s vaňovitým tvarovaním okolo krokiev
Povrch hore	rúno zo syntetického vlákna s umelohmotnou štruktúrovanou rohožou (asi 8 mm vysoká rozperka), samolepiace okrajové pruhy	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace okrajové pruhy	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace okrajové pruhy	špeciálne vrstvenie, samolepiace okrajové pruhy
Povrch dolu	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace okrajové pruhy	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace okrajové pruhy	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace okrajové pruhy	PP-rúno, samolepiace okrajové pruhy
Nosná vložka	rúno zo syntetického vlákna	rúno zo syntetického vlákna	rúno zo syntetického vlákna	tkanina
Dĺžka EN 1848-1	20 m	20 m	10 m	50 m
Šírka EN 1848-1	1,25 m	1 m	1 m	1,50 m
Plošná hmotnosť EN 1849-1	cca. 650 g/m ²	cca. 1400 g/m ²	cca. 3000 g/m ²	cca. 127 g/m ²
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E	trieda E	trieda E	trieda E
Odolnosť proti prieniku vody EN 1928:2001	W1	W1	W1	-
Priepustnosť vodnej pary (sd-hodnota) EN 1931	≤ 0,1 m	> 100 m	> 150 m	≤ 0,5 m až ≤ 5,0 m
Ohybnosť pri nízkej teplote EN 1109	-25 °C	-25 °C	-20 °C	-20 °C
Odolnosť proti zvýšenej teplote EN 1110	≥ +100 °C	≥ +100 °C	≥ +100 °C	≥ +80 °C
Ťahové vlastnosti max. ťahová sila EN 12311-1	pozdĺžne ≥ 250 N/50 mm prične ≥ 250 N/50 mm	pozdĺžne ≥ 550 N/50 mm prične ≥ 400 N/50 mm	pozdĺžne ≥ 600 N/50 mm prične ≥ 450 N/50 mm	pozdĺžne ≥ 200 N/50 mm prične ≥ 250 N/50 mm
Ťahové vlastnosti ťažnosť EN 12311-1	pozdĺžne ≥ 50 % prične ≥ 60 %	pozdĺžne ≥ 35 % prične ≥ 40 %	pozdĺžne ≥ 30 % prične ≥ 30 %	pozdĺžne ≥ 15 % prične ≥ 15 %
Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca) EN 12310-1	pozdĺžne ≥ 150 N prične ≥ 150 N	pozdĺžne ≥ 220 N prične ≥ 220 N	pozdĺžne ≥ 250 N prične ≥ 250 N	pozdĺžne ≥ 150 N prične ≥ 150 N
Kód výrobku	1225 0000	1604 0000	1790 0000	1789 0000

Bauder s.r.o.

kancelária:
Františkánska 7445/5
SK-917 01 Trnava

telefón +421 911 733 433
info@bauder.sk

www.bauder.sk



Všetky informácie obsiahnuté v tomto prospekte sú založené na súčasnom stave technického vývoja. Vyhradzujeme si právo na zmeny. Informujte sa prípadne o príslušných technických poznatkoch platných v čase Vašej objednávky.

0201PUE/0321 SK