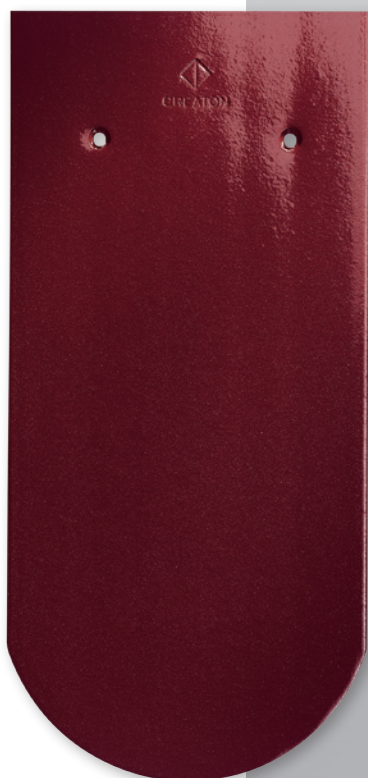


CREATON. Zastrešíme vašu budúcnosť.



BOBROVKA

Tradičné modely „Klassik“ a „Profil“





BOBROVKA Klassik


Táto strešná krytina predstavuje tradičný dizajn v klasickej veľkosti (18x38 cm a 20x40 cm) a so zaobleným tvarom je obľúbenou strešnou krytinou historických budov.

Pre rekonštrukcie striech budov v historickom prostredí ponúkame okrem prírodnej červenej farby a zemitých tónov, charakteristických pre keramické krytiny, aj rôzne iné odtiene.

Klasické bobrovky je možné ukladať na tzv. jednoduché latovanie pri korunovom krytí alebo tzv. husté latovanie (dvojité) pri šupinovom krytí. Vďaka svojmu tvaru je možné bobrovky použiť i v prípade rekonštrukcie rôznych oblúkových strešných plôch (vežičky, volské oká, vykladané úžľabia a pod.)

Bobrovka „KLASSIK“ je strešná krytina poskytujúca najširšie možnosti uplatnenia, vhodná ako na rekonštrukcie, tak aj na novostavby.

K vytvoreniu „ideálnej strešnej krytiny“ využíva CREATON pri výrobe keramických škridiel len tieto štyri základné prírodné živly.



„KLASSIK“ okrúhly tvar (ROG)

R	R	R	R	R	R NOVINKA!
prírodná červená	červená engoba	vínovočervená engoba	antracitová engoba	starosivá engoba	sivá engoba
„NUANCE“					


R	R	R	R	R
červená glazúra	vínovočervená glazúra	hnedá glazúra	zelená glazúra	čierna glazúra
„FINESSE“				

„KLASSIK“ okrúhly tvar (AUT)

L	L	L	A	A	A	L
prírodná červená	prírodná červená žihaná engoba	medenočervená engoba	hnedá engoba	tmavohnedá engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba
„NUANCE“						

20/40/1,4

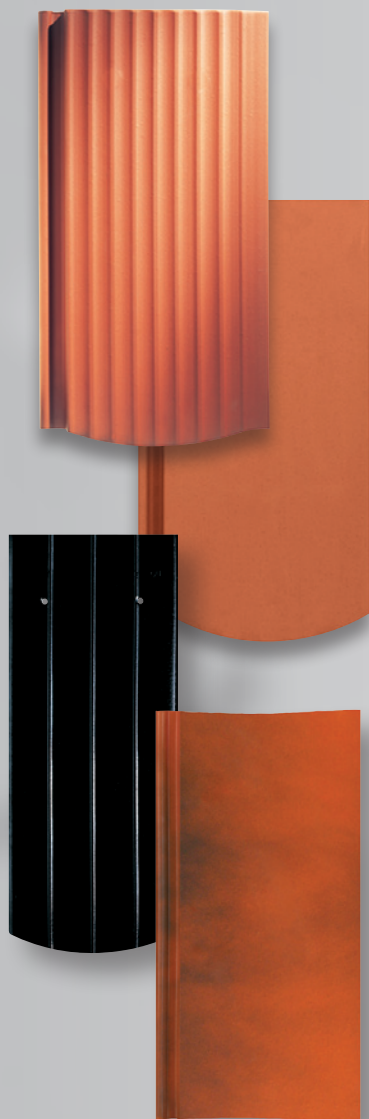L
prírodná červená




BOBROVKA Profil

Drážkovaná bobrovka „PROFIL“ je vylepšenou verziou bobrovky, umožňujúca jednovrstvové pokrytie strechy. Jej veľkou výhodou sú bočné drážky umožňujúce jednovrstvové krytie, ktoré zabezpečí strechu odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam.

Drážkovaný povrch bobrovky „PROFIL“ so segmentovým rezom vytvára markantný, rustikálny povrch. Plochá škridla „RÓNA“ je dostupná s rovným i segmentovým rezom a často sa používa pri rekonštrukciách. Historicky obľúbená škridla „HARGITA“ s dvomi žľabmi oživuje starú klasiku a vďaka možnému posuvu v drážkach je vhodná pri rekonštrukciách či doplnení zostávajúcej krytiny.

Farebná ponuka bobroviek od firmy CREATON, jedinečné typy tvarov, rezov, povrchov umožňujú realizovať rozmanitosť striech. Pre každý projekt si tak možno vytvoriť ten správny produkt. Malý formát škridiel dáva dizajnérom neobvyklé možnosti tvorenia pri vytváraní ľubovoľnej architektúry. Vďaka technickému prepracovaniu a estetickému významu zabezpečujú škridly trvalú ochranu aj v náročných klimatických podmienkach.

Drážkované škridly aj bobrovky „PROFIL“ sa ponúkajú v základnej prírodnej červenej farbe a aj v rôznych iných farbách s povrchovou úpravou engoba „NUANCE“.


Ťahaná drážkovaná škridla, segmentový tvar, vlnitý povrch			Ťahaná drážkovaná škridla, segmentový tvar, hladký povrch			
L 	L 	L 	L 	L 	L 	L 
prírodná červená	medeno-červená engoba	čierna glazúra	prírodná červená engoba	antik engoba	medeno-červená engoba	čierna matná engoba
	„NUANCE“	„FINESSE“		„NUANCE“		

Ťahaná hladká škridla, rovný tvar			
L 	L 	L 	L 
prírodná červená	antik engoba	medeno-červená engoba	čierna matná engoba
	„NUANCE“		

Saská bobrovka s 3 drážkami, segmentový tvar 15,5/38/1,2			Saská bobrovka s 3 drážkami, 18/38/1,2	Berlinska kultúrna bobrovka 16/38/1,8
A 	A 	A 	R 	A 
prírodná červená	medeno-červená engoba	čierna engoba	prírodná červená	prírodná červená
„NUANCE“				

Technické informácie

KLASSIK





KLASSIK
okrúhly tvar

380 mm


180 mm


Rozmer:	cca 180 x 380 x 14 mm		
	min. cca	str. cca	max. cca
Krycia šírka:	180 mm	180 mm	180 mm
Krycia dĺžka:	145 mm	155 mm	165 mm
	max. cca	str. cca	min. cca
Spotreba:	20,6 ks/m ²	36 ks/m ²	33,6 ks/m ²
Hmotnosť:	cca 2,05 kg/ks	cca 73,8 kg/m ²	
Minibalík: 8 ks	Paleta: 480 ks		
Bezpečný sklon	≥ 30°		
Zlepené presahy fólií.....	≥ 26°		
Dažďu odolné podstrešie.....	≥ 22°		
Vodotesné podstrešie	≥ 20°		
Stanovenie tried tesnosti poistnej hydroizolácie (PHI) nájdete na www.creaton.sk			

PROFIL – ťahaná drážkovaná škridla, profilovaná / hladká segmentový tvar				
	Rozmer: cca 205 x 400 x 21 mm			
		min. cca	str. cca	max. cca
	Krycia šírka:	180 mm	180 mm	180 mm
	Krycia dĺžka:	270 mm	280 mm	290 mm
		max. cca	str. cca	min. cca
	Spotreba:	20,6 ks/m ²	19,2 ks/m ²	17,9 ks/m ²
	Hmotnosť:	cca 2,2 kg/ks cca 40,7 kg/m ²		
	Minibalík: 6 ks	Paleta: 324 ks		


PROFIL – Saská bobrovka šírka 155 mm, segmentový tvar				
	Rozmer: cca 155 x 380 x 12 mm			
		min. cca	str. cca	max. cca
	Krycia šírka:	155 mm	155 mm	155 mm
	Krycia dĺžka:	145 mm	155 mm	165 mm
		max. cca	str. cca	min. cca
	Spotreba:	40 ks/m ²	40 ks/m ²	40 ks/m ²
	Hmotnosť:	cca 1,5 kg/ks	cca 60,8 kg/m ²	
	Minibalík: 8 ks	Paleta 640 ks		

PROFIL – Saská bobrovka šírka 180 mm, segmentový tvar				
	Rozmer: cca 180 x 380 x 12 mm			
		min. cca	str. cca	max. cca
	Krycia šírka:	180 mm	180 mm	180 mm
	Krycia dĺžka:	145 mm	155 mm	165 mm
		max. cca	str. cca	min. cca
	Spotreba:	36 ks/m ²	36 ks/m ²	36 ks/m ²
	Hmotnosť:	cca 1,7 kg/ks cca 62,6 kg/m ²		
	Minibalík: 8 ks	Paleta 528 ks		

PROFIL – Berlínska kultúrna bobrovka, segmentový tvar				
	Rozmer: cca 160 x 380 x 18 mm			
		min. cca	str. cca	max. cca
	Krycia šírka:	180 mm	180 mm	180 mm
	Krycia dĺžka:	145 mm	155 mm	165 mm
		max. cca	str. cca	min. cca
	Spotreba:	40 ks/m ²	40 ks/m ²	40 ks/m ²
	Hmotnosť:	cca 2,8 kg/ks	cca 114 kg/m ²	
	Minibalík: 8 ks	Paleta 512 ks		

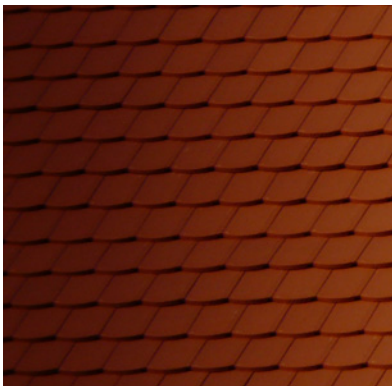

SORTIMENT BOBROVKY

								
Základná škridla 1/1	Polovičná škridla 1/2	Základná škridla 3/4	Základná škridla 1 1/4	Podhrebeňová škridla (5,5 ks/m)	Odkvapová škridla (5,5 ks/m)	Podhrebeňová odvetrávacia škridla LQ 10 cm² (5,5 ks/na stranu hrebeňa)	Odkvapová odvetrávacia škridla LQ 10 cm² (5,5 ks/m)	Základná odvetrávacia škridla LQ 10 cm² (5,5 ks/m)
								
Odvetrávacia škridla LQ 25 cm² (cca 20 ks/100 m²)	Krajná škridla 3/4 s dlhým bočným zalomením cca 11 cm (3,3 ks/m) ľavá/pravá	Krajná škridla 1 1/4 s dlhým bočným zalomením cca 11 cm (3,3 ks/m) ľavá/pravá	Krajná škridla pre „korunové krytie“ 1/2 s krátkym bočným zalomením cca 9 cm ľavá/pravá (3,2 ks/m)	Pultová škridla krátká (5,5 ks/m)	Pultová škridla dlhá (5,5 ks/m)	Konvexne ohnuté (špeciálne vyhotovenie podľa zadania)	Konkávne ohnuté (špeciálne vyhotovenie podľa zadania)	
								
Hrebeňáč BZ (3,0 ks/bm)	Hrebeňáč BM (3,0 ks/bm)	Hrebeňáč BG (3,0 ks/bm)	Hrebeňáč BMZ (2,7 ks/bm)	Koncový hrebeňáč BZ keramický	Koncový hrebeňáč BM keramický	Uzáver hrebeňa BZ keramický	Rozdeľovací hrebeňáč tvar Y, BZ	
								
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM - manžety SET	Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM - manžety SET	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM - manžety SET	Hliníková základná škridla	Stúpací schod alebo plošina	Držiak pre zachytávač snehu tyčový	Držiak guľatiny Ø 14 cm	Držiak + mreža na zachytávanie snehu



ŠTÝLOVÁ A HARMONICKÁ

S použitím bobroviek CREATON pôsobí strecha kludným a harmonickým dojmom. Malý formát škridly dáva dizajnérom nezvyčajné tvorivé možnosti pri vytváraní ľubovoľnej architektúry, či sa jedná už o novostavby alebo rekonštrukcie existujúcich objektov. Táto výhoda nachádza uplatnenie predovšetkým pri opravách historických objektov.



ELEGANTNÝ VZHĽAD

Bobrovky CREATON Vám umožnia vytvoriť plne keramické riešenie detailov. Môžete tak naplno využívať kreativitu pri návrhu architektonického riešenia vašej strechy. Detaily ako arkieri, volské oká, vykladané úžľabie, vežičky a pod., je možné elegantne vyriešiť pomocou bobroviek, čo zásadne ovplyvňuje výsledný estetický vzhľad strechy.



RÔZNE SPÔSOBY KRYTIA

Vďaka veľkému výberu tvarov je možné CREATON bobrovky využiť na rôzne spôsoby pokládky (šupinové alebo korunové krytie), čo znamená výhodu oproti iným krytinám. Okrem estetického významu bobrovky zabezpečia trvalú ochranu aj v tých najnáročnejších klimatických podmienkach.


















PRIEDUŠNOSŤ MATERIÁLU

Použitie prírodných materiálov vytvára príjemnú a zdravú atmosféru pre kvalitu bývania. Strecha pokrytá bobrovkami vytvára na jednej strane silnú bariéru proti nepriaznivým vplyvom okolitého prostredia a na druhej strane krytina „dýcha“, čím udržiava zdravú klímu v interiéri.



PRESNÝ TVAR


Pre výrobu strešných škridiel sú použité tie najlepšie a najušľachtilejšie suroviny. Ťahané bobrovky sú vypalované pomocou modernej technológie „Hydrocasing“ na bezkontaktných H-kazetách.

							
Bobrovka „KLASSIK“	1000 Základná škridla 1/1	1210 Polovičná škridla 1/2	1220 Základná škridla 3/4	1230 Základná škridla 1 1/4	1650 Podhrebeňová škridla (5,5 ks/m)	2400 Odkvapová škridla (5,5 ks/m)	1600 Podhrebeňová odvetrávacia škridla LQ 10 cm ² (5,5 ks/na stranu hrebeňa)
							
2600 Odkvapová odvetrávacia škridla LQ 10 cm ² (5,5 ks/m)	1240 Základná odvetrávacia škridla LQ 10 cm ² (5,5 ks/m)	1400 Odvetrávacia škridla LQ 25 cm ² (cca 20 ks/100 m ²)	2050, 2040 Krajná škridla 1 1/4 s dlhým bočným zalomením cca 11 cm ľavá/pravá	2030, 2020 Krajná škridla 3/4 s dlhým bočným zalomením cca 11 cm ľavá/pravá	2750, 2740 Pultová škridla dlhá/krátka (5,5 ks/m)	1430, 1420 Výrezová škridla pre odvetrávaciu škridlu pre dvojité krytie ľavá/pravá	2930, 2920 Úžľabová škridla ľavá/pravá

Korunové krytie	Sklon strechy	Vzdialenosť lát Y	Spotreba
Bobrovka 18x38 cm	> 30° ≤ 35°	29,0 cm	38,3 ks/m ²
	> 35° ≤ 40°	30,0 cm	37,0 ks/m ²
	> 40° ≤ 45°	31,0 cm	35,8 ks/m ²
	> 45° ≤ 60°	32,0 cm	34,7 ks/m ²
	> 60°	33,0 cm	33,6 ks/m ²


Šupinové krytie	Sklon strechy	Vzdialenosť lát X	Spotreba
Bobrovka 18x38 cm	> 30° ≤ 35°	14,5 cm	38,3 ks/m ²
	> 35° ≤ 40°	15,0 cm	37,0 ks/m ²
	> 40° ≤ 45°	15,5 cm	35,8 ks/m ²
	> 45° ≤ 60°	16,0 cm	34,7 ks/m ²
	> 60°	16,5 cm	33,6 ks/m ²

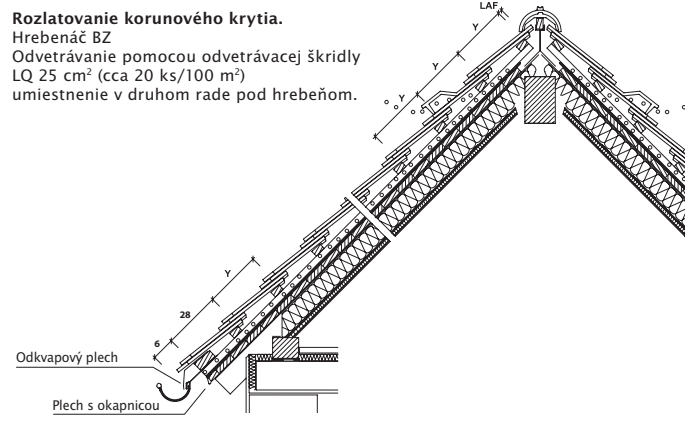Rozlatovanie korunového krytia.
Hrebeňáč BZ
Odvetrávanie pomocou odvetrávacej škridly LQ 25 cm² (cca 20 ks/100 m²)
umiestnenie v druhom rade pod hrebeňom.




Odkvapový plech
Plech s okapnicou


Ukončenie štítu s použitím bobrovky 3/4 a 1 1/4. Odvetrávanie pomocou základnej škridly LQ 10 cm². V odkvape je použitá odkvapová škridla.



Ukončenie štítu s použitím krajnej škridly 3/4 a 1 1/4. Odvetrávanie v druhom rade pod hrebeňom odvetrávacej škridly LQ 25 cm², s použitím výrezových škridiel.




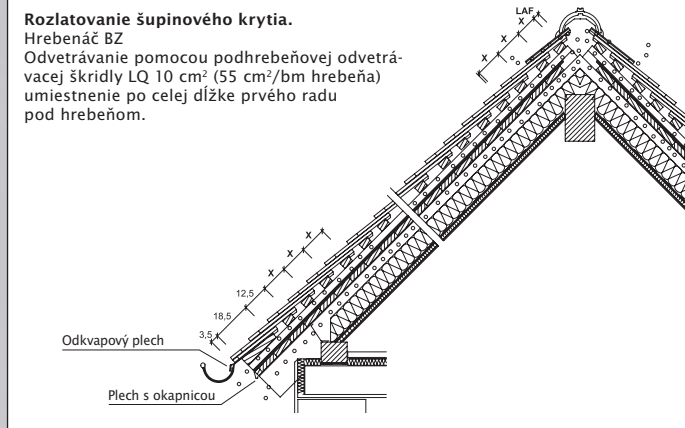Rozlatovanie šupinového krytia.
Hrebeňáč BZ
Odvetrávanie pomocou podhrebeňovej odvetrávacej škridly LQ 10 cm² (55 cm²/bm hrebeňa)
umiestnenie po celej dĺžke prvého radu pod hrebeňom.





Odkvapový plech
Plech s okapnicou

Ukončenie štítu s použitím krajnej škridly 3/4 a 1 1/4. Odvetrávanie pomocou podhrebeňovej odvetrávacej škridly LQ 10 cm². V odkvape použitá odkvapová škridla.




Ukončenie štítu s použitím škridly 3/4 a 1 1/4. Odvetrávanie v druhom rade pod hrebeňom pomocou odvetrávacej škridly LQ 25 cm², s použitím výrezových škridiel. V odkvape je použitá odkvapová škridla.



			Hodnoty LAF/FLA v mm										LAF - Odstup lát od priesečníka hrebeňa strechy FLA - Odstup hrebeňových lát (určí sa na mieste) DN - Sklon strechy	
Hrebeňáč	ks/bm	LQ s pripojením podhrebeňovej odvetrávacej škridly	DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°				
BZ	3	na cca 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	75				
BM	3	na cca 110 cm ²	LAF	75	70	65	65	60	60	55				
BG	3	na cca 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70				
BL	3	na cca 110 cm ²	LAF	80	80	80	-	-	-	-				
BMK	3	na cca 110 cm ²	LAF	60	60	55	55	50	50	45				
BMZ	2,7	na cca 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70				


Rozmer lát 30/50 mm.
Rozmer lát 40/60 mm sú k dispozícii na vyžiadanie u výrobcu CREATONU.

Ukončenie štítu s použitím základnej škridly 3/4 a 1 1/4




S použitím odkvapovej škridly.

Ukončenie štítu s použitím krajnej škridly 1 1/4 a 3/4




S použitím odkvapovej škridly.

Ukončenie štítu s použitím základnej škridly 1/1 a polovičnej škridly 1/2



S použitím odkvapovej škridly.

Ukončenie štítu pri oplechovaní s použitím základnej škridly 1 1/4 a 3/4



S použitím odkvapovej škridly.

Uvedené rozmery a nákresy sú iba orientačné.

Creaton South-East Europe Kft.

Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771

info@creaton.sk
www.creaton.sk

Bezplatná linka 0800 777 800

Oblastní manažéri

Západ SR tel: +421 917 541 824
Stred SR tel: +421 905 801 244
Východ SR tel: +421 908 784 347

Váš predajca:

an etex company