



Thunder



Informačný list výrobku



Všeobecné informácie

THUNDER je odpoveď spoločnosti Blachotrapez na potreby všetkých tých zákazníkov, ktorí hľadajú strešnú krytinu s výnimočnou estetikou a nadčasovosťou, a s trvácnosťou kameňa.

Odpovedajúc na súčasné trendy sa THUNDER vyrába v ónyxovej farbe a s lisovaním, ktoré perfektne imituje tradičné drevené šindle.




Technické detaily

Celková šírka:	~1200 mm	Hĺbka profilu:	11 mm
Šírka skutočného krytia:	1160 mm	Dĺžka stupňa – modul:	380 mm
Hrúbka ocele + AZ150:	min. 0,42 mm	Dĺžka plechu:	430 mm
Výška stupňa – skok krytiny:	36 mm	Počet modulov na m ² :	2.27 pcs./m ²
Hmotnosť listu:	~ 3 kg		




Thunder – rozmery, pozdĺžny prierez.

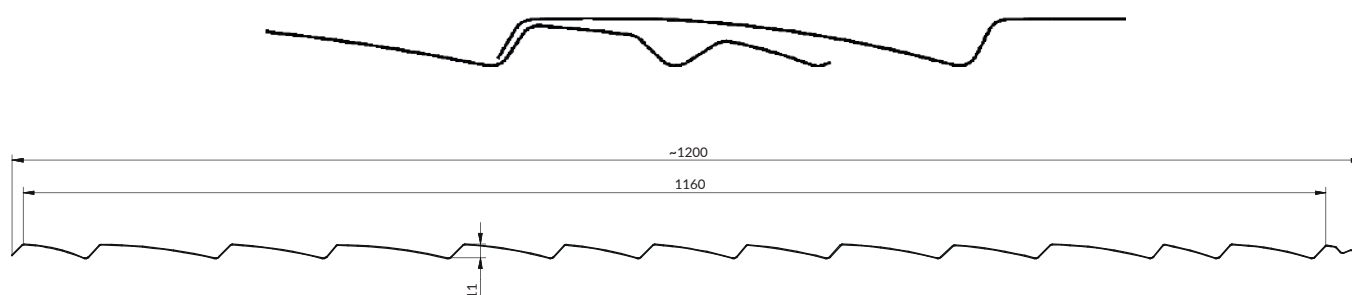

Výhody a vlastnosti

THUNDER spája oceľ s posypom z kameniva. Charakterizuje sa veľmi vysokou odolnosťou na zmeny tvaru spôsobené krupobitím. Dodatočnou výhodou je skutočnosť, že posyp z kameniva veľmi dobre tlmi zvuky dažďa, čo ocenia predovšetkým používatelia úžitkových podkrovi.



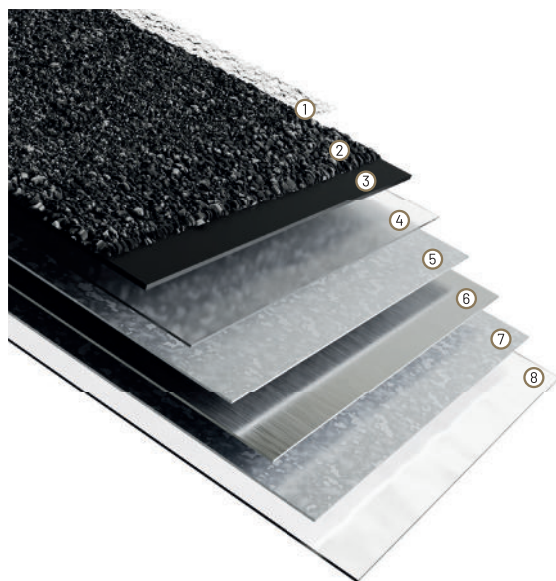

ŠTRUKTÚRA POVLAKOV MODUL THUNDER

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ① Bezfarebný akrylový povlak | ⑤ Hliníkovo-zinková ochranná vrstva |
| ② Prírodné kamenivo | ⑥ Oceľové jadro |
| ③ Základná vrstva | ⑦ Hliníkovo-zinková ochranná vrstva |
| ④ Pasivačná ochranná vrstva | ⑧ Pasivačná ochranná vrstva |



Použitie

Thunder sú dodávané vo forme hotových prvkov a určené na pokrývanie striech so spádom aspoň 14°. Tieto plechy sa používajú ako dokončovacie a ochranné prvky v budovách. Thunder sa môžu používať aj ako fasádny obklad. Plechy imitujúce šindle sa musia používať v súlade s: technickými projektmi budov, montážnymi návodmi a pokynmi výrobcu, platnými technicko-stavebnými normami a predpismi. Na náš výrobok poskytujeme dlhú 60-ročnú záruku (pozrite osobitný záručný list, ktorý nájdete na adrese www.btrsystems.eu).



Výsledky skúšok / Dokumentácia

Thunder má Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach, vyhotovené na základe platných noriem a nariadení o stavebných výrobkoch.

Tento dokument sa vydáva k zrealizovaným objednávkam (obráťte sa na oddelenie kontroly kvality – opis postupu nájdete na adrese www.btrsystems.eu).



Dodatočné informácie

Máme tiež náležite pripravený návod na prepravu, skladovanie, rezanie a údržbu plechovej krytiny s posypom. Jednotlivé návody, príručky a pokyny nájdete na adrese www.btrsystems.eu, alebo u našich obchodných zástupcov alebo firemných pobočkách, ktorých adresy nájdete na našom webovom sídle.

