



Materiálový list

Povlak PLADUR® Wrinkle Mat



34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a



T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215



biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu



NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Pladur® Wrinkle Mat


Všeobecné informácie



Lakované plechy s metalickou vrstvou ZM EcoProtect®. Systém nanášania povlaku PLADUR ZM spočíva v povliekaní oceľového jadra vrstvou zinku a horčička s hmotnosťou 130 g/m² a najmenej dvomi vrstvami (podklad a vrchná vrstva) organického povlaku.

Výhody a vlastnosti

PLADUR® Wrinkle Mat je hrubozrnný materiál, s farbami podľa známych vzorov, systém nanášania povlaku 2- vrstvový, hrúbka povlaku 35 mikrónov.

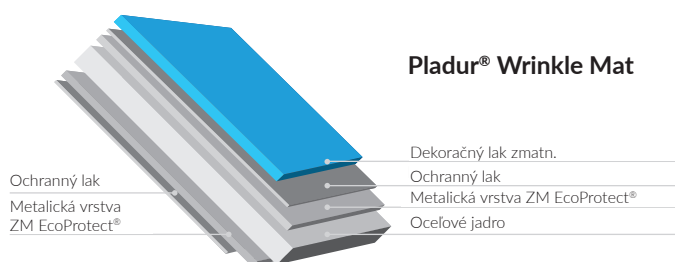

Materiál

Druh a hmotnosť metalického povlaku na oboch stranách spolu	ZM 130 [g/m ²]
Systém nanášania	2-vrstvový
Hrúbka organického povlaku strana A	35 [µm]
Environmentálna klasifikácia podľa EN ISO 12944-2	C4
Reakcia na oheň	A2
Odolnosť voči pôsobeniu vonkajšieho ohňa	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

Záruka

pre environmentálnu klasifikáciu C1-C3	45 rokov
pre environmentálnu klasifikáciu C4	25 rokov