

KOMÍNOVÁ KRYCIA DOSKA

Technické informácie str. 48.



Komínová krycia doska sa používa na ochranu telesa komína pred poveternostnými vplyvmi. Otvor prieduchu je vystužený protidažďovým límcem proti zatekaniu vody do komína. Vnútorňý priemer protidažďového límca $\varnothing Di1$ odporúčame zadať s prídavkom min. 5 mm. Vonkajší priemer protidažďového límca $\varnothing Do$ je vyrábaný v rozmere $\varnothing Do = \varnothing Di + 5 \text{ mm}$!


Odporúčaná šírka odkvapu je 2,5 cm po obvode telesa komína. Štandardná výška odkvapu a protidažďového límca je 6 cm.

Krycia doska je vhodná pre murované komíny aj betónové tvárnice.

Materiál komínovej krycej dosky: Meď ozn. Cu-DHP hr. 0,55mm; Nehrdzavejúca oceľ ozn. AISI 304 2B hr. 0,6mm; Farebný hliníkový plech hr. 0,7 mm; Hliník PREFA hr. 0,7mm; Pozink lakoplast hr. 0,5mm; Pozinkovaný plech prírodný hr. 0,55 mm; Prírodný hliník hr. 0,8 mm.



WEB STRÁNKA
PRODUKTU

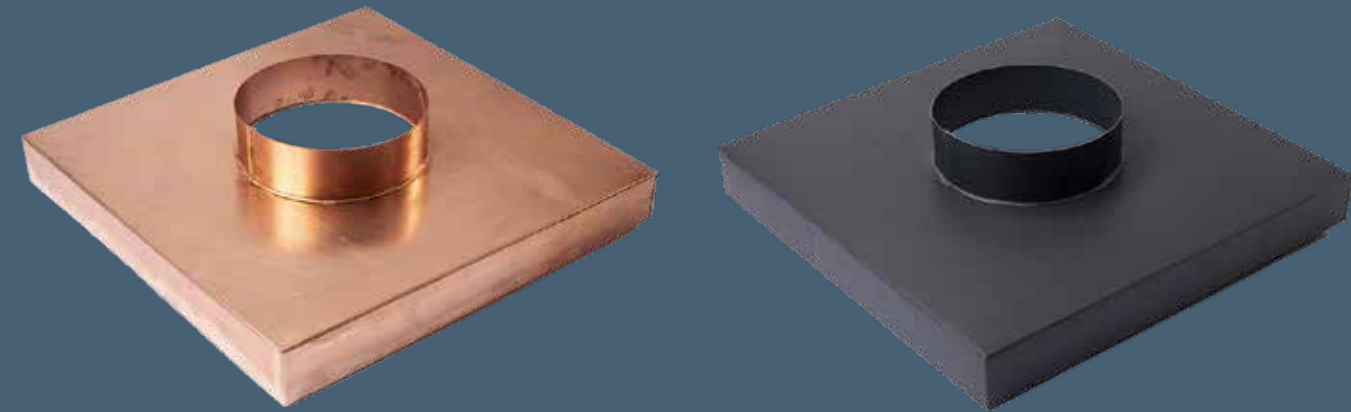

Výhody komínovej krycej dosky z plechu



Jednoduchá montáž

Súčasťou balenia sú 4ks natílkacích hmoždiniek



Nízka hmotnosť

Výhoda pri ťažko dostupných komínoch na zložitých strechách



Dlhá životnosť

Výroba z tradičných plechových materiálov zabezpečuje dlhodobú ochranu proti vlhkosti



Univerzálnosť

Murované komíny, komínové tvárnice (jednoprieduchové, dvojrieduchové, s vetracou šachtou)




Estetický vzhľad


Estetické ukončenie telesa komína v nerezovom alebo v medenom prevedení



Hranatý prieduch

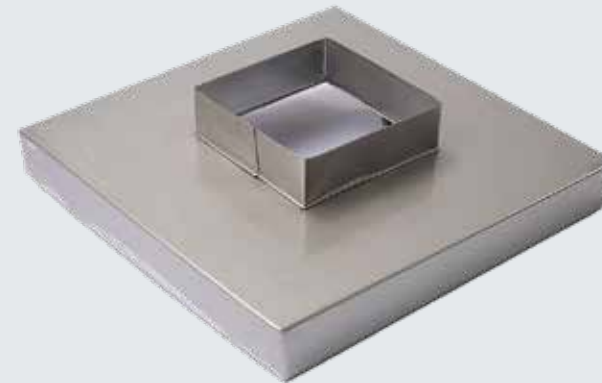

Kruhový prieduch

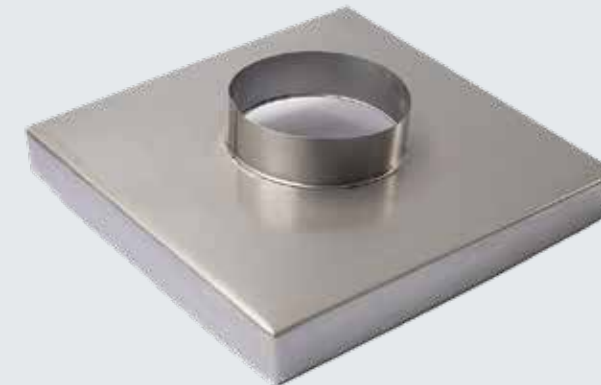

PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ		
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREF RAL


PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ		
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREF RAL



Viacprieduchová



Bezrieduchová

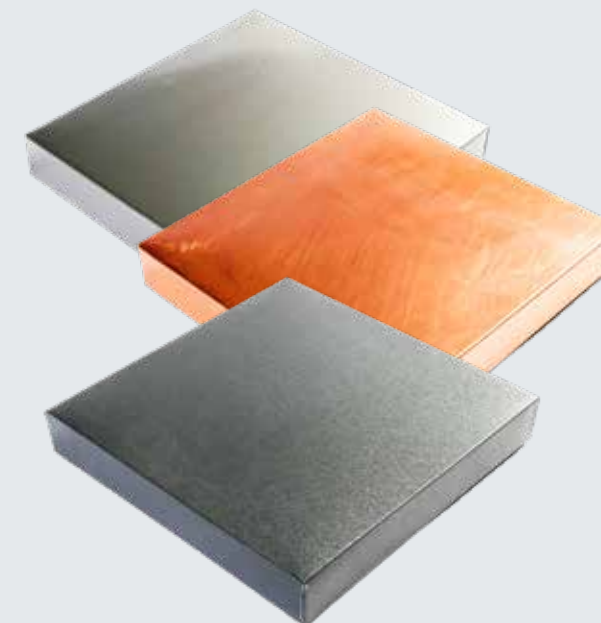

PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ		
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW	PREF RAL

PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ	
8017	8019	9005	8004	3009	7016	PRW

KRYCIA DOSKA S KRUHOVÝM PRIEDUCHOM





Potrebné údaje pre objednávku:

Rozmery komínovej krycej dosky: A x B v cm



Priemer prieduchu $\varnothing$ Di v cm

Poloha kruhového prieduchu: Rozmer A1 x B1

Farba a druh materiálu, povrchová úprava (LESK/MAT)

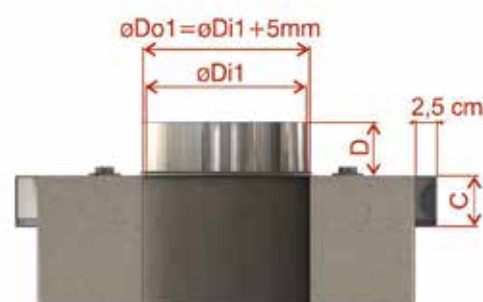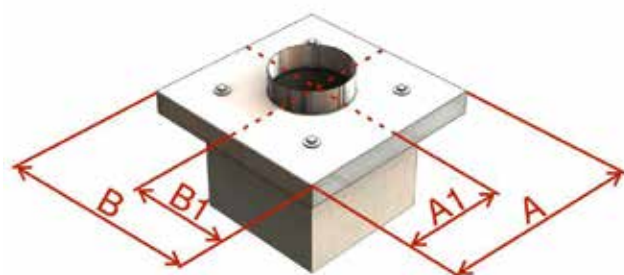

$\varnothing Di1$ - vnútorný priemer protidažďového límca
 $\varnothing Do1$ - vonkajší priemer protidažďového límca

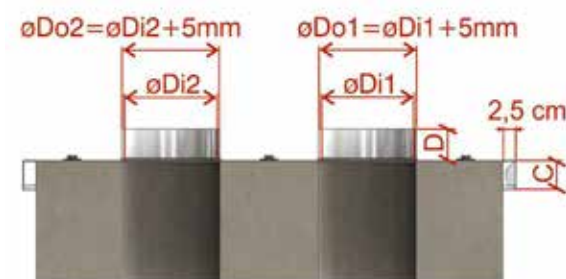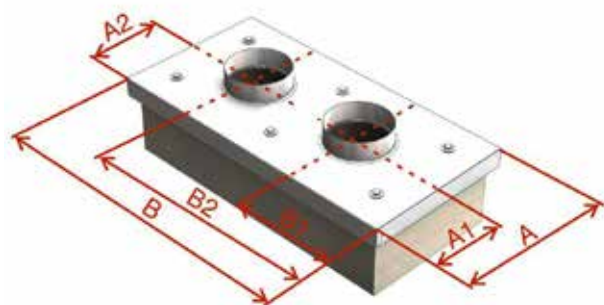

$\varnothing Di1, \varnothing Di2$ - vnútorný priemer protidažďového límca
 $\varnothing Do1, \varnothing Do2$ - vonkajší priemer protidažďového límca

KRYCIA DOSKA S HRANATÝM PRIEDUCHOM





Potrebné údaje pre objednávku:

Rozmery komínovej krycej dosky: A x B v cm



Rozmer protidažďového límca: Rozmer A2p x B2p v cm

Poloha hranatého prieduchu: Rozmer A1 x B1

Farba a druh materiálu, povrchová úprava (LESK/MAT)

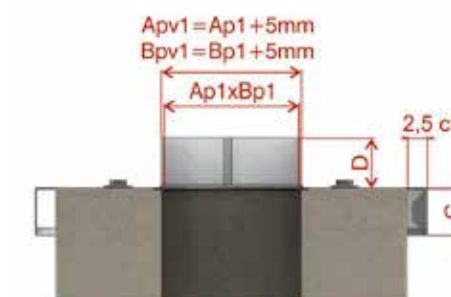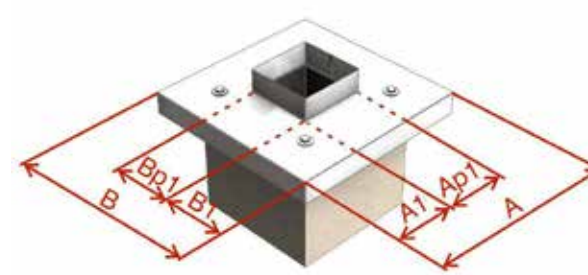

$Ap1 \times Bp1$ - vnútorný rozmer protidažďového límca
 $Apv1 \times Bpv1$ - vonkajší rozmer protidažďového límca

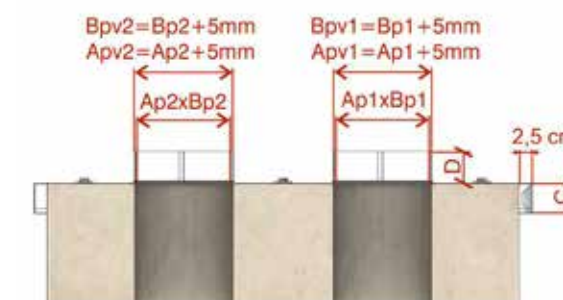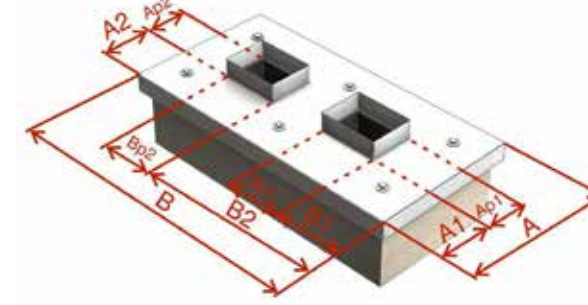

$Ap1 \times Bp1, Ap2 \times Bp2$ - vnútorný priemer protidažďového límca
 $Apv1 \times Bpv1, Apv2 \times Bpv2$ - vonkajší priemer protidažďového límca